





1	Schlüssel	15
2	Türzylinder	19
3	Schalterzylinder	51
4	Zusatzschlösser	63
5	Aufbauzylinder	69
6	Möbelschlösser	77
7	Verschlusszylinder	91
8	Zentralverschlusszylinder	101
9	Druckzylinder	115
10	Vorhängeschlösser	121
11	Schrankoliven	125
12	Fenstersicherungen	133
13	Sicherheitsrosetten	137
14	Zubehör	143



# Glutz. Qualität seit 1863.

**Wo Tradition und Innovation sich begegnen, entsteht Einzigartiges. Seit 1863 ist Glutz mit hochwertigen Produkten aus Schweizer Produktion auf dem Markt. Was einst mit der Herstellung von Schlössern und Bändern begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem umfassenden Produkte- und Dienstleistungsangebot entwickelt. Heute präsentiert sich Glutz als international renommierter Lösungspartner.**

## **Das richtige Produkt zur richtigen Zeit.**

Glutz ist seit jeher der Innovation verpflichtet. Nur so werden wir den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht. Mit der Integration mechanischer und elektronischer Zutrittssysteme in unser Portfolio haben wir einen wichtigen Schritt in die Zukunft gemacht.

## **Der richtige Partner zu jeder Zeit.**

Unser wichtigstes Kapital ist das Vertrauen unserer Kunden. Deshalb setzen wir auf langfristige Geschäftsbeziehungen, faire und transparente Konditionen sowie umfassende Beratung. Ob Sie uns als Hausbesitzer, Architekt oder Verantwortlicher eines Grossunternehmens begegnen – unser Ehrgeiz besteht darin, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Schlösser + Beschläge

Zutrittssysteme

Manufaktur

Industrie-  
komponenten





## Glutz: Komfortabel und sicher für jedes Gebäude

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Ausbildungsstätten
- Altersresidenzen, Kliniken
- Gastro- und Hotelbetriebe
- Kleinere und mittelgrosse Unternehmen
- Industrie- und Dienstleistungsunternehmen



## mAccess Systeme

<b>Glutz mAccess</b>	<b>Pro</b>	<b>Basic</b>
<b>Registrierung</b>	Ja	Nein
<b>Kopierschutz (juristisch<sup>1</sup>)</b>	Ja	Nein
<b>Einsatzgebiet</b>	Serienschliessungen bis hin zu komplexen Schliessanlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen	Serienschliessungen und einfache Schliessanlagen mit geringen Sicherheitsanforderungen
<b>Beschreibung</b>	Wendeschlüsselsystem	Wendeschlüsselsystem
	5 Stiftreihen mit bis zu 20 Sperrstiften	Bis zu 3 Stiftreihen mit bis zu 12 Sperrstiften
	Verschleiertes Fräsbild	
<b>Schlüssel</b>	Wendeschlüssel Neusilber	Wendeschlüssel Neusilber
	Wendeschlüssel mit Designreide und Farbeinsatz	
	Wendeschlüssel mit Designreide, Farbeinsatz und RFID Transponder <sup>2</sup>	
	>MIFARE Desfire EV1 4kB, 13,56MHz	

<sup>1</sup> Design- und Patentschutz angemeldet

### **mAccess Basic: pflegeleicht und wirtschaftlich.**

Einfach im Handling, aber mit seiner Serien- und Schliessanlagentauglichkeit alles andere als simpel: Mit Glutz mAccess Basic erfüllen Sie Ihre organisatorischen Schliesstechnik-Aufgaben souverän und auf wirtschaftliche Art. Das System ist erste Wahl für den Einsatz in Design- und Büromöbeln, Garderoben- und Elektroschränken oder in weiteren Behältnissen und «weichen» Zutrittspunkten aller Art.


### **mAccess Pro: Die Zukunft dreht mit.**


Auf Schlüsselfälscher kommen harte Zeiten zu: Glutz mAccess Pro bietet dank seiner raffinierten Konstruktion höchste Sicherheit in Einfamilienhäusern, Wohnüberbauungen, Gewerbe- und Bürogebäuden, Schulen, Universitäten sowie Gastro- und Hotelbetrieben.

Die im Zylinder bestückten fünf Stiftzuhaltungsreihen ermöglichen den Einsatz von bis zu zwanzig gefederten Stiftpaaren in verschiedenen Längen und Positionen. Das Schlüsselprofil mit hochpräzisen Schrägwinkleinfräsungen erlaubt die Ausführung kompliziertester Schliesskombinationen.

Dank seiner nicht eruierbaren, variablen Stiftanordnung besticht der Schlüssel mit optimalem Kopierschutz. Auch gegen das nicht autorisierte Nachbestellen von Schlüsseln ist mAccess Pro immun: Dafür sorgen die Sicherungskarten sowie die Web-basierten Registrierungen und Berechtigungsmechanismen.

Nicht zuletzt besitzt mAccess Pro eine schlanke Schnittstelle zur Zukunft: Dank dem optionalen RFID-Chip, der in die Schlüsselreide integrierbar ist, können Sie das System mühelos an elektronische Zutritts-, Zeiterfassungs- und Verpflegungssystemen anbinden.

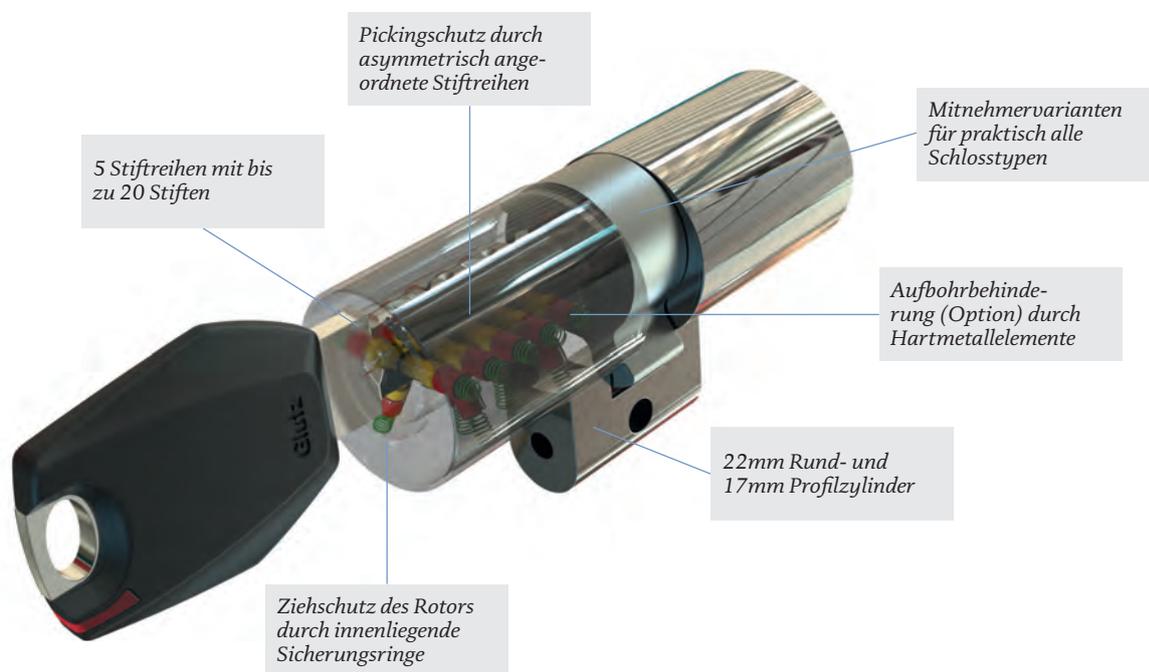

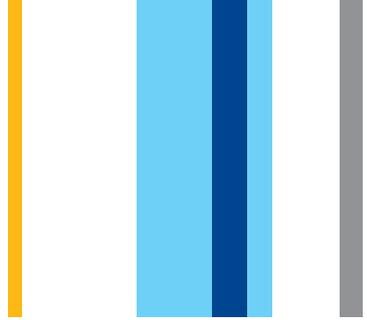

**Farbeinsätze**



**Bestellschlüssel**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ral 1026 (Gelb)	Ral 1028 (Orange)	Ral 3020 (Rot)	Ral 4003 (Rosarot)	Ral 4006 (Violett)	Ral 5012 (Hellblau)	Ral 5010 (Dunkelblau)	Ral 6018 (Hellgrün)	Ral 6029 (Dunkelgrün)	Ral 9010 (Weiss)	Ral 7040 (Grau)	Ral 9005 (Schwarz)

**Erklärung Schlüsselbezeichnungen Anlage**

**1 Fach-/Systempartner**

Ihr Partner bei dem Sie weitere Schlüssel / Medien beziehen können.

**2 Anlagen Nr.**

Eindeutige Nummer für die Erkennung Ihres mechanischen Schliesssystems.

**3 Schlüsselbezeichnung**

Die Schlüsselbezeichnung ist mit den mechanischen Zutrittsrechten des Schlüssels verknüpft.


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen bei gleicher Bezeichnung und unterschiedlichen Schlüsseltypen, die mechatronischen Schlüssel mit einem "E-" vor der Bezeichnung zu versehen.

**4 Fortlaufende Nr.**


Zusammen mit der Anlagen Nr. und der Schlüsselbezeichnung wird der Schlüssel einmalig. Damit kann der Schlüssel eindeutig identifiziert und verwaltet werden.

**5 Glutz Medien Nr.**


Zur Verwaltung elektronischer Glutz eAccess Systemen

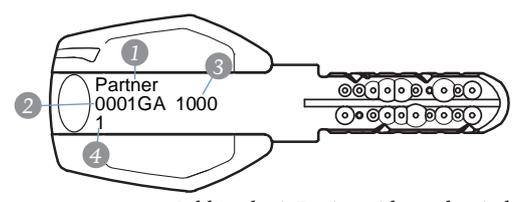

*Schlüssel mit Designreide mechanisch*

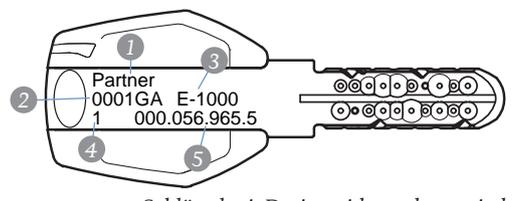


*Schlüssel mit Designreide mechatronisch*

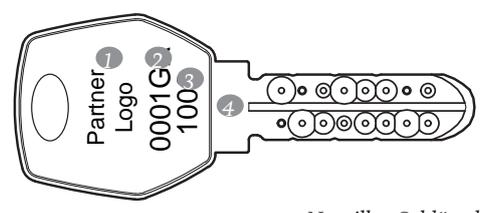

*Neusilber Schlüssel*

Schliessplanung: mit mAccess geht es traditionell oder konzeptionell leichter.

wird benutzt von	Schlüssel- bezeichnung	Stück	Raumbezeichnung									
			Hauseingang Erdgeschoss	Kellereingang Untergeschoss	Haustechnik Untergeschoss	Wohnung Erdgeschoss	Wohnung Obergeschoss	Wohnung Dachgeschoss	Keller Wohnung EG	Keller Wohnung OG	Keller Wohnung DG	
Hauptschlüssel	100	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Haustechnik	199	3	X	X	X							
Wohnung 1 Erdgeschoss	101	4	X	X		X			X			
Wohnung 2 Obergeschoss	111	4	X	X			X			X		
Wohnung 3 Dachgeschoss	121	4	X	X				X				X

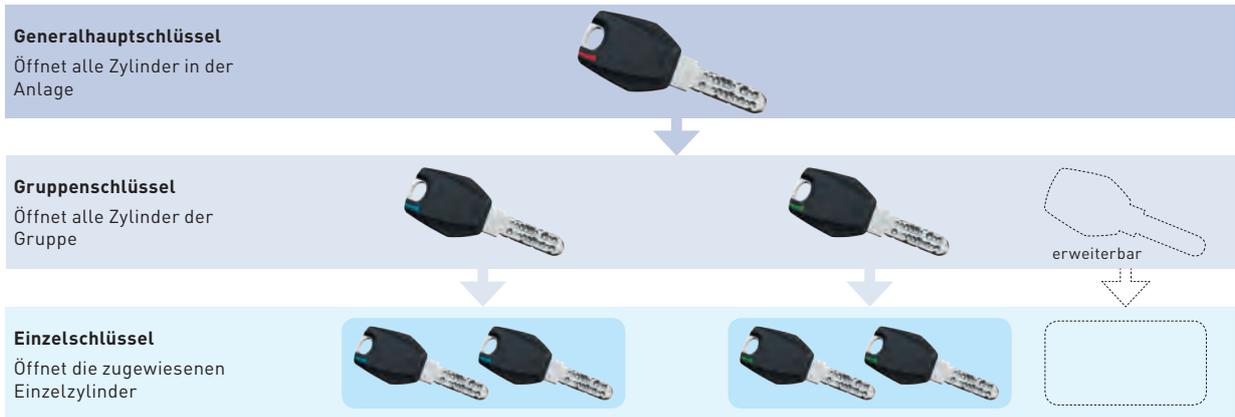

Code E

Hauptschlüssel Struktur

Schlüssel	Zylinder						
	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X
1	X						
2		X					
3			X				
4				X			
5					X		
6						X	
7							X

Zentralschlüssel Struktur

Schlüssel	Zylinder							
	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X							
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X

Zentral- Hauptschlüssel Struktur

Schlüssel	Zylinder							
	Z	1	2	3	4	5	6	7
0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X						
2	X		X					
3	X			X				
4	X				X			
5	X					X		
6	X						X	
7	X							X



# Registrieren und verwalten: Klick, Klick – erledigt!

## Sicherheitskarte



Zusammen mit Ihrer mAccess Pro-Anlage erhalten Sie eine Sicherheitskarte. Sie enthält alle relevanten Angaben zur Anlage und ermöglicht es Ihnen, sich auf [www.mAccess.ch](http://www.mAccess.ch) zu registrieren.

## Registriercode

Mit einem geschützten Rubbelcodefeld ist sichergestellt, dass ausschliesslich Sie als Anlagebesitzer über den gültigen Registrierungscode verfügen.



*Geschütztes Registriercodefeld*



*Freigerubbeltes Registriercodefeld*

## Registrierung

Nachdem Sie sich auf [www.mAccess.ch](http://www.mAccess.ch) registriert haben ist garantiert, dass nur Personen mit den passenden Berechtigungen Nachschlüssel bestellen können. Ausserdem haben Sie auf der geschützten Website die Übersicht über Ihre Schliesspläne sowie über das Schlüssel- und Zylinderinventar.

## Fundservice

Schlüssel verloren? Kein Problem: Dank der Registrierung Ihrer Schliessanlage mitsamt allen Schlüsseln kann der Besitzer eines aufgefundenen Schlüssels jederzeit eruiert werden. Der Finder übergibt den Schlüssel an Glutz – wir leiten diesen umgehend an Sie weiter.

## Patent / Design

Die Glutz Designreihe besitzt einen Internationalen Designschutz. Durch ein juristisches Patent ist das unberechtigte Kopieren eines Schlüssels strafbar.

## eAccess: die intelligente elektronische Erweiterung.

Das mechanische Schliesssystem Glutz mAccess Pro lässt sich auf einfache Weise mit dem modernen funkgesteuerten Zutrittssystem Glutz eAccess kombinieren. Die Brücke dafür bildet die RFID-Technologie in den mAccess-Schlüsseln.

### Plug, Play und Enter:


#### eAccess – Ihr kabelloses Zutrittssystem.

eAccess von Glutz revolutioniert den Zutritt: Mit ein paar wenigen Mausklicks regeln Sie den Zutritt zu allen Räumen in Ihrem Gebäude. Und die Türen öffnen sich allen berechtigten Personen ohne Schlüsseinsatz.

Wohnen und arbeiten ohne Barrieren – und in perfekter Sicherheit: Als praktisch unbegrenzt skalierbare Gesamtlösung passt sich das System sämtlichen Bedürfnissen und baulichen Gegebenheiten nahtlos an.

### Programmieren leicht gemacht.

Einen PC, ein Kartenset und einen NET-Funkstick – mehr benötigen Sie nicht, um eAccess im ganzen Gebäude zu programmieren. Die Glutz eAccess Software erkennt sämtliche eAccess Komponenten auf Anhieb, und Sie weisen ihnen mit wenigen Klicks die gewünschten Eigenschaften zu.

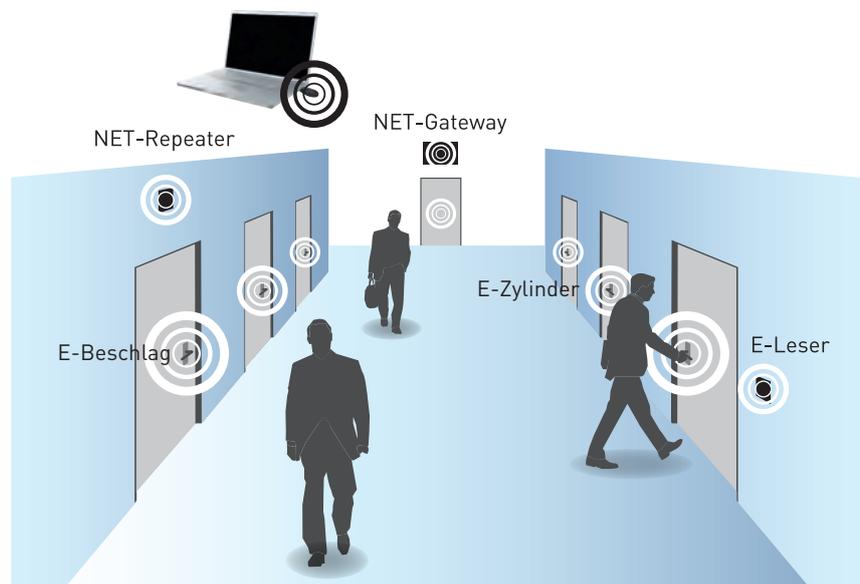

# Bestellhinweise

## Piktogramme

### Systeme



#### **mAccess Basic**

Mit Glutz mAccess Basic erfüllen Sie Ihre organisatorischen Schliesstechnik-Aufgaben souverän und auf wirtschaftliche Art. Das System ist erste Wahl für den Einsatz in Design- und Büromöbeln, Garderoben- und Elektroschränken oder in weiteren Behältnissen und «weichen» Zutrittspunkten aller Art bei welchen kein Registriertes System benötigt wird.



#### **mAccess Pro**

mAccess Pro bietet dank seiner raffinierten Konstruktion höchste Sicherheit in Einfamilienhäusern, Wohnüberbauungen, Gewerbe- und Bürogebäuden, Schulen, Universitäten sowie Gastro- und Hotelbetrieben. Das registrierte System ist mit Glutz RFID Schlüsseln problemlos in die eAccess Welt integrierbar.

### Optionen



#### **Ziehschutz**

Der Rotor des Zylinders wird mit dem Ziehschutz gegen das ausreißen aus dem Zylindergehäuse gesichert. Bei Zylindern mit Ziehschutz ist auch der Aufbohrbehinderung integriert. Dadurch werden die Zylinder sehr hohen Ansprüchen an Sicherheit gerecht.



#### **Prioritätsfunktion**

Ein Zylinder mit Prioritätsfunktion kann auch betätigt werden, wenn auf der Gegenseite bereits ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt. Das unbeabsichtigte ausschliessen kann damit nicht mehr passieren.

Hinweis: Die Prioritätsfunktion wird auf der A Seite des Zylinders eingebaut



#### **Chemisch vernickelt**

Durch das chemische vernickeln des Zylinders oder Schlüssels wird dieser mit einer harten Schicht versehen. Dies schützt gegen Oxydation oder Abnutzung im täglichen Gebrauch und erhöht so die Lebensdauer deutlich.



#### **Aufbohrbehinderung**

Durch eingebaute Hartmetallelemente im Zylinder bietet dieser einen erhöhten Schutz gegen das Aufbohren.

Hinweis: Der Zylinder wird auf der A Seite mit dem Aufbohrbehinderung versehen



## 81401

Schlüssel aus Neusilber, mAccess Basic



## 81405

Schlüssel aus Neusilber, mAccess Pro



## 81419

Schlüssel mit Designreihe, mAccess Pro, schwarz



### 81419 . 1

<u>1</u>	Farbe Einsätze
01	Ral 1026 (Gelb)
02	Ral 1028 (Orange)
03	Ral 3020 (Rot)
04	Ral 4003 (Rosarot)
05	Ral 4006 (Violett)
06	Ral 5012 (Hellblau)
07	Ral 5010 (Dunkelblau)
08	Ral 6018 (Hellgrün)
09	Ral 6029 (Dunkelgrün)
10	Ral 9010 (Weiss)
11	Ral 7040 (Grau)
12	Ral 9005 (Schwarz)

## 81420

Schlüssel mit Designreihe, mAccess Pro, weiss



### 81420 . 1

<u>1</u>	Farbe Einsätze
01	Ral 1026 (Gelb)
02	Ral 1028 (Orange)
03	Ral 3020 (Rot)
04	Ral 4003 (Rosarot)
05	Ral 4006 (Violett)
06	Ral 5012 (Hellblau)
07	Ral 5010 (Dunkelblau)
08	Ral 6018 (Hellgrün)
09	Ral 6029 (Dunkelgrün)
10	Ral 9010 (Weiss)
11	Ral 7040 (Grau)
12	Ral 9005 (Schwarz)

## 81421

Schlüssel mit Designreihe und RFID, mAccess Pro, schwarz MIFARE Desfire EV1 4k



### 81421 . 1

#### 1 Farbe Einsätze

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 01 | Ral 1026 (Gelb)       |
| 02 | Ral 1028 (Orange)     |
| 03 | Ral 3020 (Rot)        |
| 04 | Ral 4003 (Rosarot)    |
| 05 | Ral 4006 (Violett)    |
| 06 | Ral 5012 (Hellblau)   |
| 07 | Ral 5010 (Dunkelblau) |
| 08 | Ral 6018 (Hellgrün)   |
| 09 | Ral 6029 (Dunkelgrün) |
| 10 | Ral 9010 (Weiss)      |
| 11 | Ral 7040 (Grau)       |
| 12 | Ral 9005 (Schwarz)    |

## 81422

Schlüssel mit Designreihe und RFID, mAccess Pro, weiss MIFARE Desfire EV1 4k



### 81422 . 1



#### 1 Farbe Einsätze

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 01 | Ral 1026 (Gelb)       |
| 02 | Ral 1028 (Orange)     |
| 03 | Ral 3020 (Rot)        |
| 04 | Ral 4003 (Rosarot)    |
| 05 | Ral 4006 (Violett)    |
| 06 | Ral 5012 (Hellblau)   |
| 07 | Ral 5010 (Dunkelblau) |
| 08 | Ral 6018 (Hellgrün)   |
| 09 | Ral 6029 (Dunkelgrün) |
| 10 | Ral 9010 (Weiss)      |
| 11 | Ral 7040 (Grau)       |
| 12 | Ral 9005 (Schwarz)    |



# 81000

## Doppelzylinder RZ

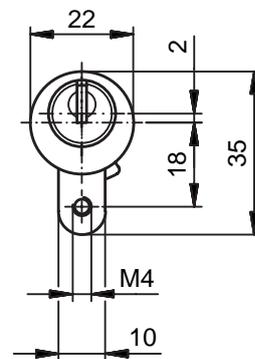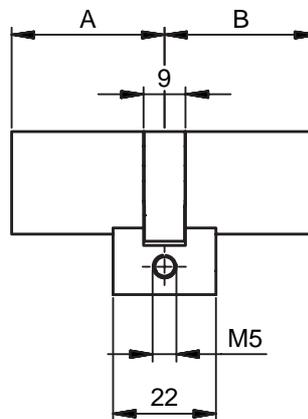

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81000 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	32.5 mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard
<b>F</b> Mitnehmerfreilauf	37.5 mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	42.5 mm		<b>2</b> messing poliert		
	47.5 mm		<b>3</b> matt verchromt		
	52.5 mm		<b>4</b> poliert verchromt		
	57.5 mm		<b>5</b> schwarz		
	62.5 mm		<b>6</b> altblank		
	67.5 mm		<b>7</b> brüniert		
	72.5 mm		<b>8</b> chem. vernickelt		
	82.5 mm				

# 81001

Doppelzylinder RZ asymmetrisch

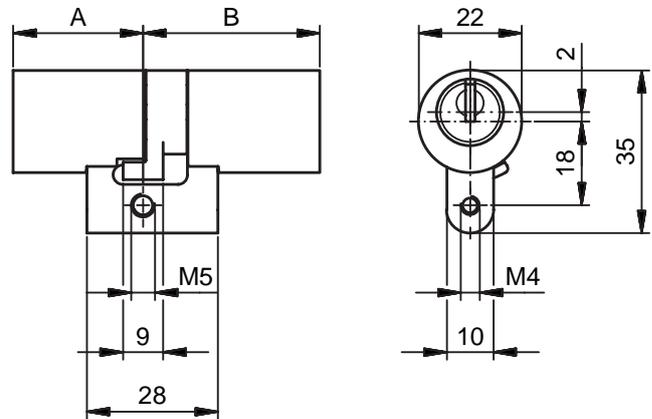

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art, asymmetrisch

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Info


Kompatibilität mit Schlosshersteller prüfen

81001 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit
S Standardnocken	27,5 mm	37,5 mm 42,5 mm	0 matt vernickelt 1 poliert vernickelt 2 messing poliert 3 matt verchromt 4 poliert verchromt 5 schwarz 6 altblank 7 brüniert 8 chem. vernickelt	0 Standard 1 Aufbohrbehinderung	

# 81002

## Doppelzylinder RZ mit Prioritätsfunktion

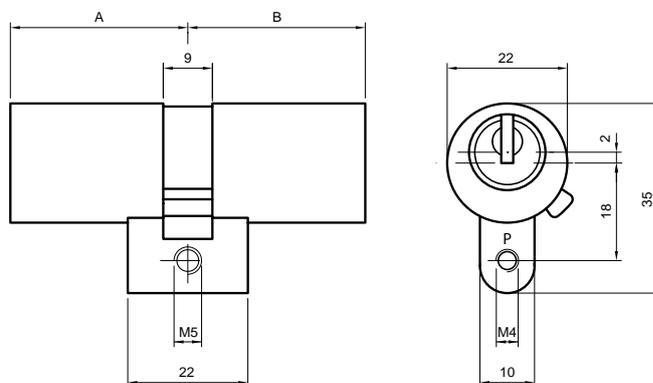

### Verwendung

Dieser Zylinder ist mit einer speziellen Kupplung ausgestattet welche der äusseren Zylinderseite bzw. der von der Aussenseite eingesteckten Schlüssel stets Priorität gewährt. Für Wohnbauten, Krankenhäuser, Altersheime und Seniorenresidenzen.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Info

Prioritätsfunktion auf Seite A

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81002 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

<u>1</u> Ausführung	<u>2</u> Länge A	<u>3</u> Länge B	<u>4</u> Färbung A	<u>5</u> Färbung B	<u>6</u> Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	<b>32.5</b> mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard
	<b>37.5</b> mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung
	<b>42.5</b> mm		<b>2</b> messing poliert		
	<b>47.5</b> mm		<b>3</b> matt verchromt		
	<b>52.5</b> mm		<b>4</b> poliert verchromt		
	<b>57.5</b> mm		<b>5</b> schwarz		
	<b>62.5</b> mm		<b>6</b> altblank		
	<b>67.5</b> mm		<b>7</b> brüniert		
	<b>72.5</b> mm		<b>8</b> chem. vernickelt		
	<b>82.5</b> mm				

# 81003

## Doppelzylinder RZ mit Kontaktstift

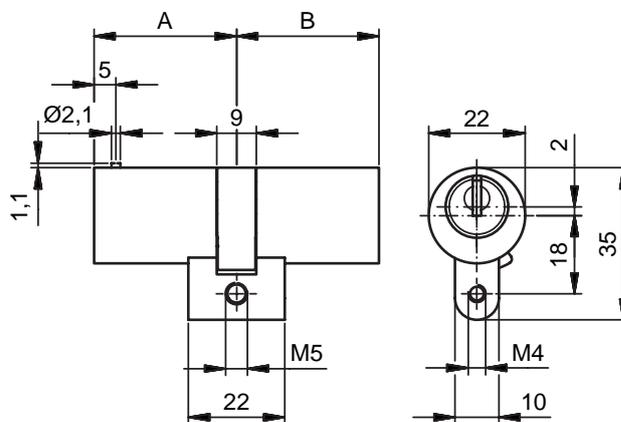

### Verwendung

Doppelzylinder mit Kontaktstift für Lifttüren. Der Kontaktstift wird beim Einführen des Schlüssels nach oben verschoben.

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Info


Kontaktstift auf Seite A

81003 . ① . ② . ③ . ④ . ⑤ . ⑥

① Ausführung	② Länge A	③ Länge B	④ Färbung A	⑤ Färbung B	⑥ Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	32,5 mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard
<b>F</b> Mitnehmerfreilauf	37,5 mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	42,5 mm		<b>2</b> messing poliert		
	47,5 mm		<b>3</b> matt verchromt		
	52,5 mm		<b>4</b> poliert verchromt		
	57,5 mm		<b>5</b> schwarz		
	62,5 mm		<b>6</b> altblank		
	67,5 mm		<b>7</b> brüniert		
	72,5 mm		<b>8</b> chem. vernickelt		
	82,5 mm				

# 81004

## Doppelzylinder RZ einseitig blind

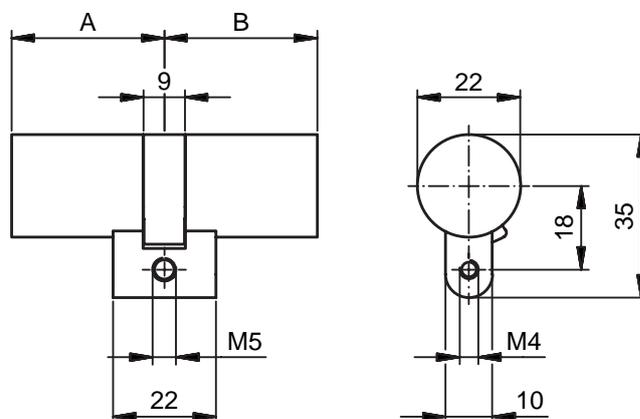

### Verwendung

Einseitig blind,  
Zum einseitigen Verschliessen des Zylinderausschnitts  
in Schloss und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder Än-  
derungen der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Info

Blindhülse auf Seite A

### Normalausführung



Messing matt vernickelt

81004 . ① . ② . ③ . ④ . ⑤ . ⑥

① Ausführung	② Länge A	③ Länge B	④ Färbung A	⑤ Färbung B	⑥ Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	32,5 mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard
<b>F</b> Mitnehmerfreilauf	37,5 mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	42,5 mm		<b>2</b> messing poliert		
	47,5 mm		<b>3</b> matt verchromt		
	52,5 mm		<b>4</b> poliert verchromt		
	57,5 mm		<b>5</b> schwarz		
	62,5 mm		<b>6</b> altblank		
	67,5 mm		<b>7</b> brüniert		
	72,5 mm		<b>8</b> chem. vernickelt		
	82,5 mm				

# 81005

Doppelzylinder RZ beidseitig blind

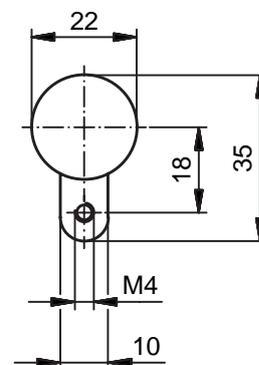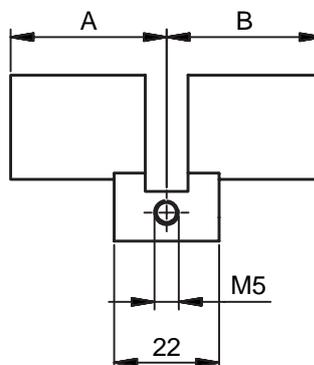

### Verwendung

Beidseitig blind, keine Schliessung vorhanden  
 Zum Verschliessen des Zylinderauschnitts in Schloss  
 und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder Änderungen  
 der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81005 . ① . ② . ③ . ④ . ⑤ . ⑥

① Ausführung	② Länge A	③ Länge B	④ Färbung A	⑤ Färbung B	⑥ Sicherheit
S Standard	32,5 mm		0 matt vernickelt		0 Standard
	37,5 mm		1 poliert vernickelt		
	42,5 mm		2 messing poliert		
	47,5 mm		3 matt verchromt		
	52,5 mm		4 poliert verchromt		
	57,5 mm		5 schwarz		
	62,5 mm		6 altblank		
	67,5 mm		7 brüniert		
	72,5 mm		8 chem. vernickelt		
	82,5 mm				

# 81050

## Drehknopfzylinder RZ

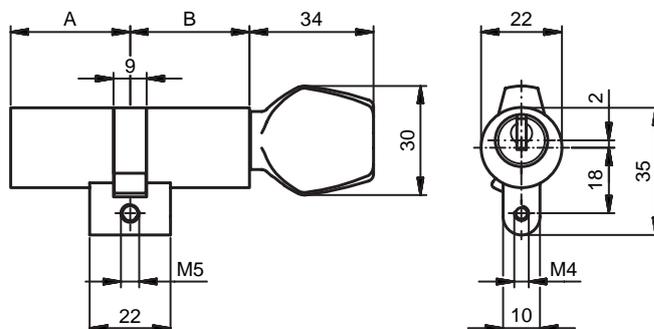

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art besonders geeignet für Spitäler, Alters und Pflegeheime, Hotels usw.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81050 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

1 Ausführung	2 Länge A	4 Färbung A	6 Sicherheit	7 Drehknopf
<b>S</b> Standardnocken	<b>32,5</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> Standard	<b>0</b> Glutz-Form
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>37,5</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt	<b>1</b> Aufbohrbehinderung	<b>1</b> Rund
	<b>42,5</b> mm	<b>2</b> messing poliert		
	<b>47,5</b> mm	<b>3</b> matt verchromt		
	<b>52,5</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt		
	<b>57,5</b> mm	<b>5</b> schwarz		
	<b>62,5</b> mm	<b>6</b> altblank		
	<b>67,5</b> mm	<b>7</b> brüniert		
	<b>72,5</b> mm	<b>8</b> chem. vernickelt		
	<b>82,5</b> mm			

# 81051

## Drehknopfzylinder RZ asymmetrisch

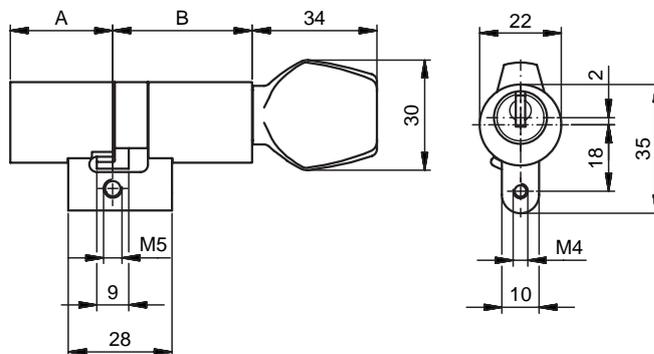

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art, asymmetrisch

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Info


Kompatibilität mit Schlosshersteller prüfen



1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> Ausführung	<b>2</b> Länge A	<b>3</b> Länge B	<b>4</b> Färbung A	<b>5</b> Färbung B	<b>6</b> Sicherheit	<b>7</b> Drehknopf
<b>S</b> Standardnocken	<b>27,5</b> mm	<b>37,5</b> mm <b>42,5</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt <b>1</b> poliert vernickelt <b>2</b> messing poliert <b>3</b> matt verchromt <b>4</b> poliert verchromt <b>5</b> schwarz <b>6</b> altblank <b>7</b> brüniert <b>8</b> chem. vernickelt	<b>0</b> Standard <b>1</b> Aufbohrbehinderung	<b>0</b> Glutz-Form <b>1</b> Rund	

# 81053

## Drehknopfzylinder RZ mit Kontaktstift

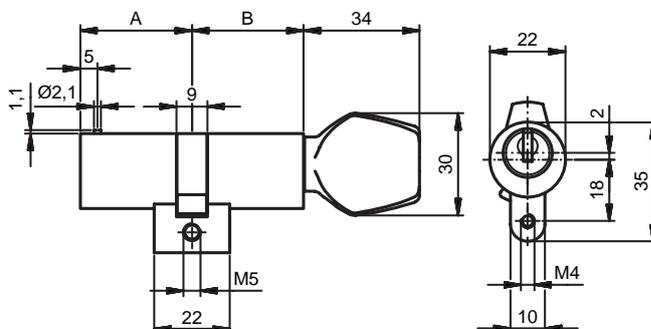

### Verwendung

Drehknopfzylinder mit Kontaktstift für Lifttüren. Der Kontaktstift wird beim Einführen des Schlüssels nach oben verschoben.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81053 . ① . ② . ③ . ④ . ⑤ . ⑥ . ⑦

① Ausführung	② Länge A	③ Länge B	④ Färbung A	⑤ Färbung B	⑥ Sicherheit	⑦ Drehknopf
<b>S</b> Standardnocken	<b>32,5</b> mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard	<b>0</b> Glutz-Form
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>37,5</b> mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung	<b>1</b> Rund
	<b>42,5</b> mm		<b>2</b> messing poliert			
	<b>47,5</b> mm		<b>3</b> matt verchromt			
	<b>52,5</b> mm		<b>4</b> poliert verchromt			
	<b>57,5</b> mm		<b>5</b> schwarz			
	<b>62,5</b> mm		<b>6</b> altblank			
	<b>67,5</b> mm		<b>7</b> brüniert			
	<b>72,5</b> mm		<b>8</b> chem. vernickelt			
	<b>82,5</b> mm					

# 81054

## Drehknopfzylinder RZ einseitig blind

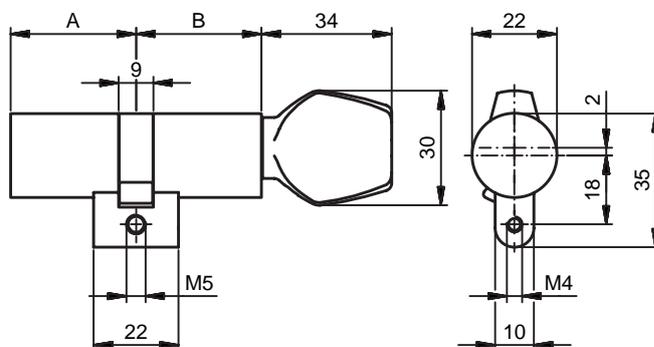

### Verwendung

Einseitig blind,  
Zum einseitigen Verschliessen des Zylinderausschnitts  
in Schloss und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder  
Änderungen der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt



1 Ausführung	2 Länge A	4 Färbung A	6 Sicherheit	7 Drehknopf
<b>S</b> Standardnocken	<b>32,5</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> Standard	<b>0</b> Glutz-Form
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>37,5</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Rund
	<b>42,5</b> mm	<b>2</b> messing poliert		
	<b>47,5</b> mm	<b>3</b> matt verchromt		
	<b>52,5</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt		
	<b>57,5</b> mm	<b>5</b> schwarz		
	<b>62,5</b> mm	<b>6</b> altblank		
	<b>67,5</b> mm	<b>7</b> brüniert		
	<b>72,5</b> mm	<b>8</b> chem. vernickelt		
	<b>82,5</b> mm			

# 81075

## Halbzylinder RZ

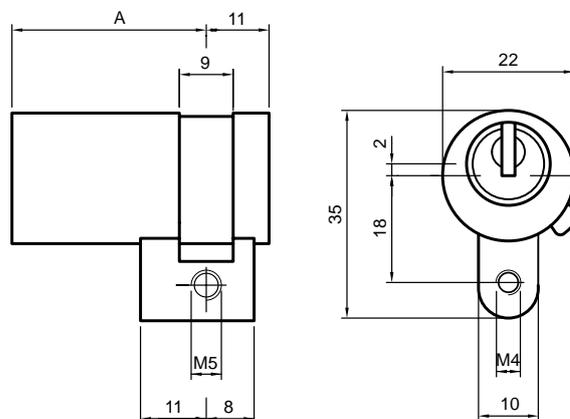

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung

Messing matt vernickelt


Mitnehmer (S) umstellbar 8 x 45°

81075 . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Länge A	③ Färbung	④ Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	32,5 mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> Standard
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	37,5 mm	<b>1</b> poliert vernickelt	<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>L</b> Mitnehmerfreilauf 270°	42,5 mm	<b>2</b> messing poliert	
<b>T</b> Mitnehmerfreilauf 90°	47,5 mm	<b>3</b> matt verchromt	
	52,5 mm	<b>4</b> poliert verchromt	
	57,5 mm	<b>5</b> schwarz	
	62,5 mm	<b>6</b> altblank	
	67,5 mm	<b>7</b> brüniert	
	72,5 mm	<b>8</b> chem. vernickelt	
	82,5 mm		

# 81076

## Halbzylinder RZ mit Kontaktstift

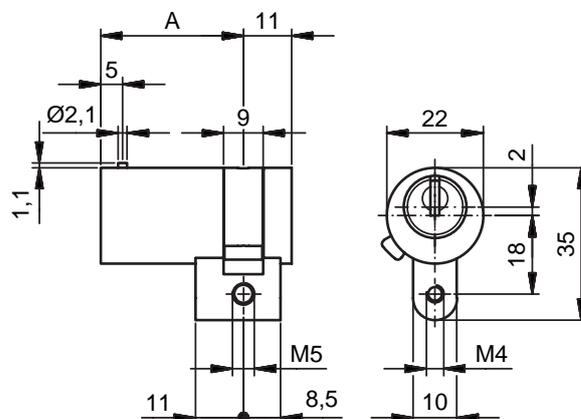

### Verwendung

Halbzylinder mit Kontaktstift für Lifttüren. Der Kontaktstift wird beim Einführen des Schlüssels nach oben verschoben.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt  
Mitnehmer (S) umstellbar 8 x 45°



1 Ausführung	2 Länge A	3 Färbung	4 Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	<b>32,5</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> Standard
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>37,5</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt	<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>F</b> Mitnehmerfreilauf	<b>42,5</b> mm	<b>2</b> messing poliert	
	<b>47,5</b> mm	<b>3</b> matt verchromt	
	<b>52,5</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt	
	<b>57,5</b> mm	<b>5</b> schwarz	
	<b>62,5</b> mm	<b>6</b> altblank	
	<b>67,5</b> mm	<b>7</b> brüniert	
	<b>72,5</b> mm	<b>8</b> chem. vernickelt	
	<b>82,5</b> mm		

# 81077

## Halbzylinder RZ blind

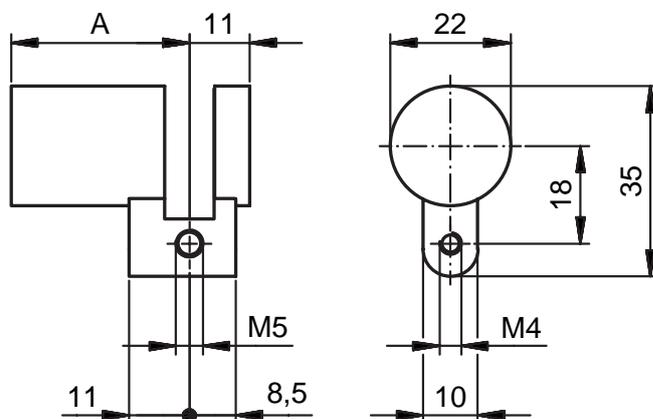

### Verwendung

keine Schliessung,  
 Zum einseitigen Verschliessen des Zylinderausschnitts  
 in Schloss und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder Än-  
 derungen der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81075 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Länge A	3 Färbung	4 Sicherheit
S Standard	32,5 mm	0 matt vernickelt	0 Standard
	37,5 mm	1 poliert vernickelt	
	42,5 mm	2 messing poliert	
	47,5 mm	3 matt verchromt	
	52,5 mm	4 poliert verchromt	
	57,5 mm	5 schwarz	
	62,5 mm	6 altblank	
	67,5 mm	7 brüniert	
	72,5 mm	8 chem. vernickelt	
	82,5 mm		

# 81080

## Halbzylinder RZ mit Drehknopf

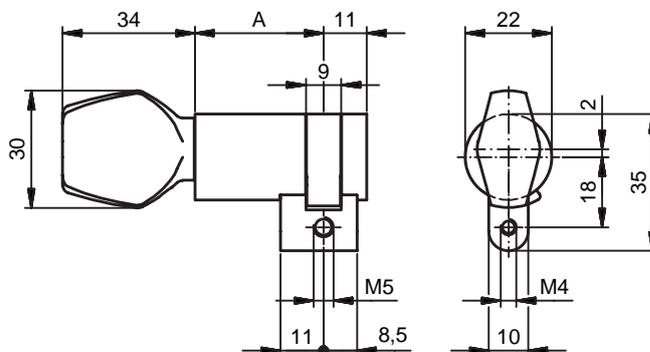

### Verwendung

für Innenverriegelung z.B. für WC, Umkleidekabinen usw.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81080 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Länge A	3 Färbung	4 Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	<b>32,5</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> Standard
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>37,5</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt	
	<b>42,5</b> mm	<b>2</b> messing poliert	
	<b>47,5</b> mm	<b>3</b> matt verchromt	
	<b>52,5</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt	
	<b>57,5</b> mm	<b>5</b> schwarz	
	<b>62,5</b> mm	<b>6</b> altblank	
	<b>67,5</b> mm	<b>7</b> brüniert	
	<b>72,5</b> mm	<b>8</b> chem. vernickelt	
	<b>82,5</b> mm		

# 81100

## Doppelzylinder PZ

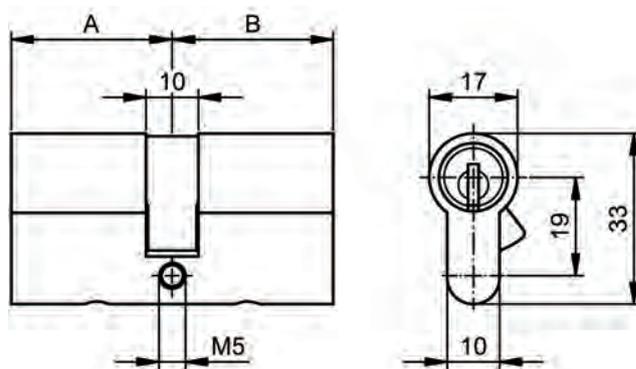

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81100 . 1 . 2 . 3 . 4 5 . 6

<u>1</u> Ausführung	<u>2</u> Länge A	<u>3</u> Länge B	<u>4</u> Färbung A	<u>5</u> Färbung B	<u>6</u> Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	<b>31,0</b> mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard
<b>F</b> Mitnehmerfreilauf	<b>36,0</b> mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>41,0</b> mm		<b>2</b> messing poliert		
	<b>46,0</b> mm		<b>3</b> matt verchromt		
	<b>51,0</b> mm		<b>4</b> poliert verchromt		
	<b>56,0</b> mm		<b>5</b> schwarz		
	<b>61,0</b> mm		<b>6</b> altblank		
	<b>66,0</b> mm		<b>7</b> brüniert		
	<b>71,0</b> mm		<b>8</b> chem. vernickelt		
	<b>76,0</b> mm				
	<b>81,0</b> mm				

# 81101

## Doppelzylinder PZ asymmetrisch

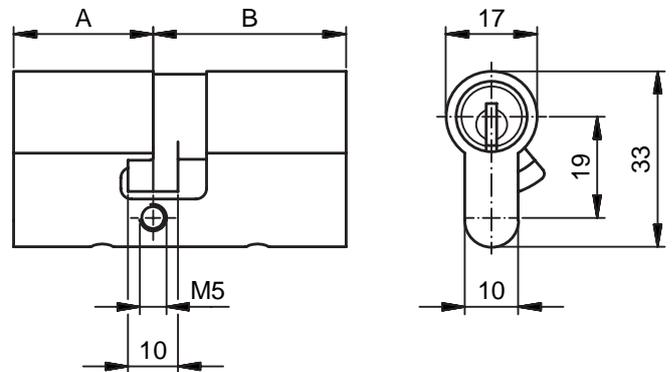

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art, asymmetrisch

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Info


Kompatibilität mit Schlosshersteller prüfen

81101 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit
S Standardnocken	26,0 mm	36,0 mm 41,0 mm	0 matt vernickelt 1 poliert vernickelt 2 messing poliert 3 matt verchromt 4 poliert verchromt 5 schwarz 6 altblank 7 brüniert 8 chem. vernickelt	0 Standard 1 Aufbohrbehinderung	

# 81102

## Doppelzylinder PZ mit Prioritätsfunktion

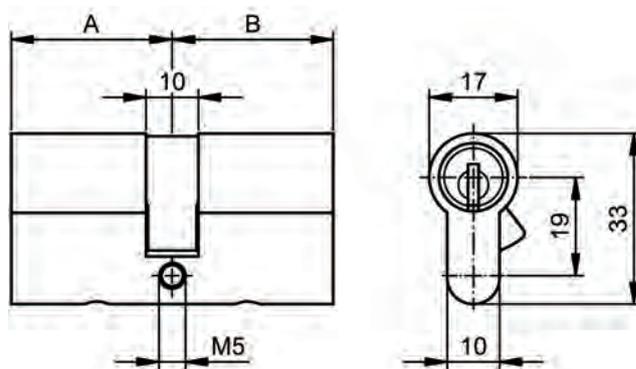

### Verwendung

Dieser Zylinder ist mit einer speziellen Kupplung ausgestattet welche der äusseren Zylinderseite bzw. der von der Aussenseite eingesteckten Schlüssel stets Priorität gewährt. Für Wohnbauten, Krankenhäuser, Altersheimen und Seniorenresidenzen.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81102 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	31,0 mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard
<b>F</b> Mitnehmerfreilauf	36,0 mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	41,0 mm		<b>2</b> messing poliert		
	46,0 mm		<b>3</b> matt verchromt		
	51,0 mm		<b>4</b> poliert verchromt		
	56,0 mm		<b>5</b> schwarz		
	61,0 mm		<b>6</b> altblank		
	66,0 mm		<b>7</b> brüniert		
	71,0 mm		<b>8</b> chem. vernickelt		
	76,0 mm				
	81,0 mm				

# 81104

## Doppelzylinder PZ einseitig blind

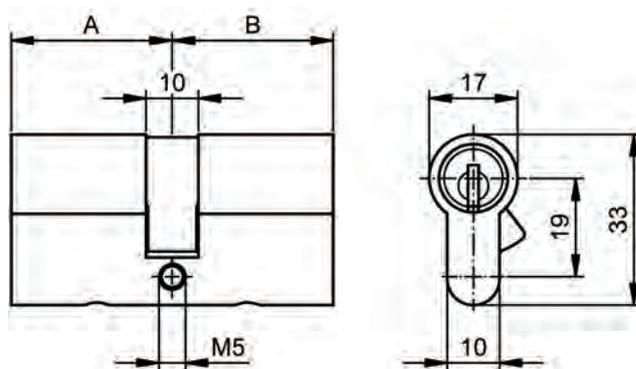

### Verwendung

Einseitig blind, zum einseitigen Verschliessen des Zylinderausschnitts in Schloss und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder Änderungen der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

### Info



Blindhülse auf Seite A

81104 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	31,0 mm		<b>0</b> matt vernickelt		<b>0</b> Standard
<b>F</b> Mitnehmerfreilauf	36,0 mm		<b>1</b> poliert vernickelt		<b>1</b> Aufbohrbehinderung
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	41,0 mm		<b>2</b> messing poliert		
	46,0 mm		<b>3</b> matt verchromt		
	51,0 mm		<b>4</b> poliert verchromt		
	56,0 mm		<b>5</b> schwarz		
	61,0 mm		<b>6</b> altblank		
	66,0 mm		<b>7</b> brüniert		
	71,0 mm		<b>8</b> chem. vernickelt		
	76,0 mm				
	81,0 mm				

# 81105

Doppelzylinder PZ beidseitig blind

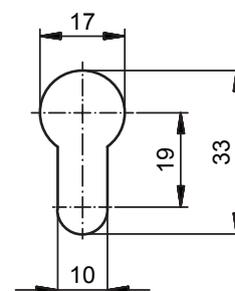

### Verwendung

Beidseitig blind, keine Schliessung vorhanden  
 Zum Verschliessen des Zylinderauschnitts in Schloss  
 und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder Änderungen  
 der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt



1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit
S Standard	31,0 mm		0 matt vernickelt		0 Standard
	36,0 mm		1 poliert vernickelt		1 Aufbohrbehinderung
	41,0 mm		2 messing poliert		
	46,0 mm		3 matt verchromt		
	51,0 mm		4 poliert verchromt		
	56,0 mm		5 schwarz		
	61,0 mm		6 altblank		
	66,0 mm		7 brüniert		
	71,0 mm		8 chem. vernickelt		
	76,0 mm				
	81,0 mm				

# 81150

## Drehknopfzylinder PZ

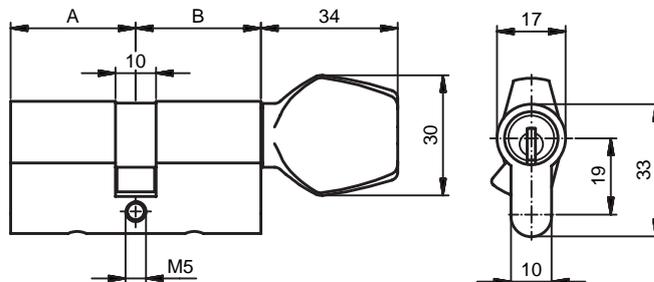

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art besonders geeignet für Spitäler, Alters und Pflegeheime, Hotels usw.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81150 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit	7 Drehknopf
S Standardnocken	31,0 mm		0 matt vernickelt		0 Standard	0 Glutz-Form
M Zahnradmitnehmer	36,0 mm		1 poliert vernickelt		1 Aufbohrbehinderung	1 Rund
	41,0 mm		2 messing poliert			
	46,0 mm		3 matt verchromt			
	51,0 mm		4 poliert verchromt			
	56,0 mm		5 schwarz			
	61,0 mm		6 altblank			
	66,0 mm		7 brüniert			
	71,0 mm		8 chem. vernickelt			
	76,0 mm					
	81,0 mm					

# 81151

## Drehknopfzylinder PZ asymmetrisch

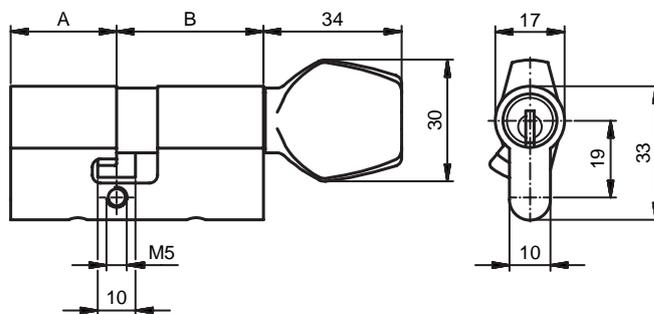

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art, asymmetrisch

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Info


Kompatibilität mit Schlosshersteller prüfen

81151 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit	7 Drehknopf
S Standardnocken	26,0 mm	36,0 mm 51,0 mm	0 matt vernickelt	0 matt vernickelt	0 Standard	0 Glutz-Form
			1 poliert vernickelt	1 poliert vernickelt	1 Aufbohrbehinderung	1 Rund
			2 messing poliert	2 messing poliert		
			3 matt verchromt	3 matt verchromt		
			4 poliert verchromt	4 poliert verchromt		
			5 schwarz	5 schwarz		
			6 altblank	6 altblank		
			7 brüniert	7 brüniert		
			8 chem. vernickelt	8 chem. vernickelt		

# 81154

## Drehknopfzylinder PZ einseitig blind

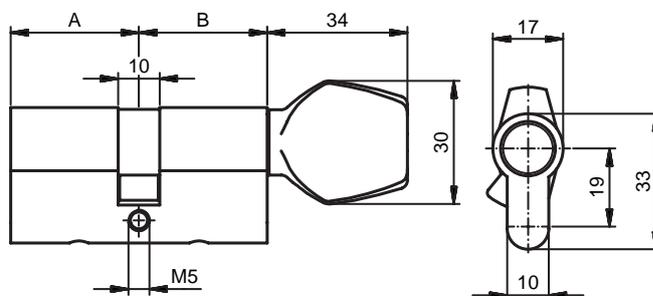

### Verwendung

Einseitig blind,  
Zum einseitigen Verschliessen des Zylinderausschnitts  
in Schloss und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder Än-  
derungen der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81154 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

1 Ausführung	2 Länge A	3 Länge B	4 Färbung A	5 Färbung B	6 Sicherheit	7 Drehknopf
<b>S</b> Standardnocken	<b>31,0</b> mm	<b>36,0</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> poliert vernickelt	<b>0</b> Standard	<b>0</b> Glutz-Form
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>41,0</b> mm	<b>46,0</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt	<b>1</b> messing poliert	<b>1</b> Aufbohrbehinderung	<b>1</b> Rund
	<b>51,0</b> mm	<b>56,0</b> mm	<b>2</b> matt verchromt	<b>2</b> poliert verchromt		
	<b>61,0</b> mm	<b>66,0</b> mm	<b>3</b> schwarz	<b>3</b> altblank		
	<b>71,0</b> mm	<b>76,0</b> mm	<b>4</b> brüniert	<b>4</b> chem. vernickelt		
	<b>81,0</b> mm					

# 81175

## Halbzylinder PZ

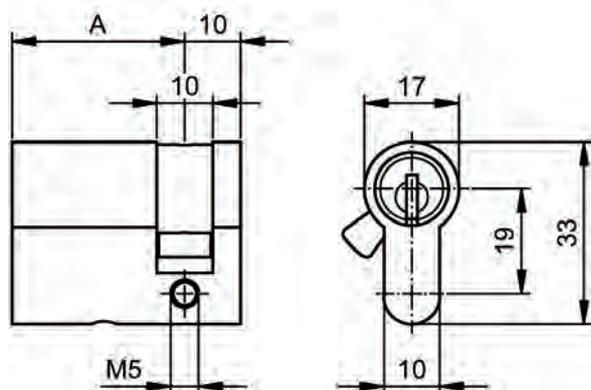

### Verwendung

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art


### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung

Messing matt vernickelt


Mitnehmer (S) umstellbar 8 x 45°



1 Ausführung	2 Länge A	3 Färbung	4 Sicherheit
S Standardnocken	31,0 mm	0 matt vernickelt	0 Standard
L Mitnehmerfreilauf 270°	36,0 mm	1 poliert vernickelt	1 Aufbohrbehinderung
	41,0 mm	2 messing poliert	
	46,0 mm	3 matt verchromt	
	51,0 mm	4 poliert verchromt	
	56,0 mm	5 schwarz	
	61,0 mm	6 altblank	
	66,0 mm	7 brüniert	
	71,0 mm	8 chem. vernickelt	
	76,0 mm		
	81,0 mm		

# 81177

## Halbzylinder PZ blind

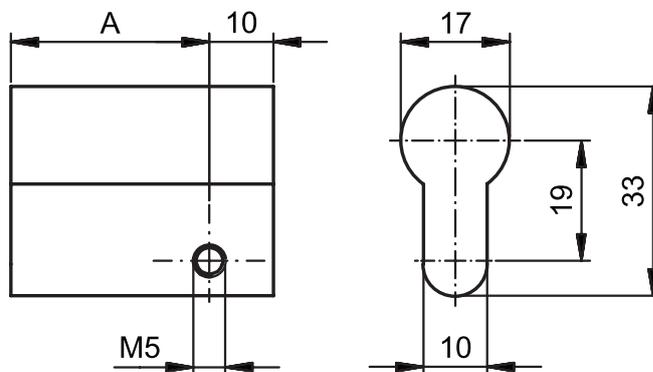

### Verwendung

keine Schliessung, zum einseitigen Verschiessen des Zylinderauschnitts in Schloss und Beschlag. Z.B bei Renovationen oder Änderungen der Türfunktionalität

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

81177 . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Länge A	③ Färbung	④ Sicherheit
<b>S</b> Standard	<b>31,0</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> Standard
	<b>36,0</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt	<b>1</b> Aufbohrbehinderung
	<b>41,0</b> mm	<b>2</b> messing poliert	
	<b>46,0</b> mm	<b>3</b> matt verchromt	
	<b>51,0</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt	
	<b>56,0</b> mm	<b>5</b> schwarz	
	<b>61,0</b> mm	<b>6</b> altblank	
	<b>66,0</b> mm	<b>7</b> brüniert	
	<b>71,0</b> mm	<b>8</b> chem. vernickelt	
	<b>76,0</b> mm		
	<b>81,0</b> mm		

# 81180

## Halbzylinder PZ mit Drehknopf

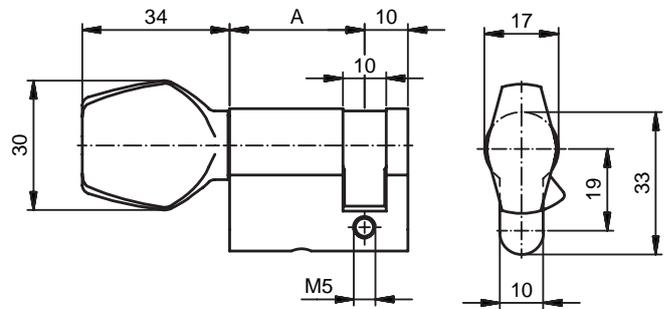

### Verwendung

für Innenverriegelung z.B. für WC, Umkleidekabinen usw.

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

### Normalausführung



Messing matt vernickelt

81180 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Länge A	3 Färbung	4 Sicherheit
<b>S</b> Standardnocken	<b>31,0</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> Standard
<b>M</b> Zahnradmitnehmer	<b>36,0</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt	
	<b>41,0</b> mm	<b>2</b> messing poliert	
	<b>46,0</b> mm	<b>3</b> matt verchromt	
	<b>51,0</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt	
	<b>56,0</b> mm	<b>5</b> schwarz	
	<b>61,0</b> mm	<b>6</b> altblank	
	<b>66,0</b> mm	<b>7</b> brüniert	
	<b>71,0</b> mm	<b>8</b> chem. vernickelt	
	<b>76,0</b> mm		
	<b>81,0</b> mm		

# 81210

## Aussenzylinder zentrisch

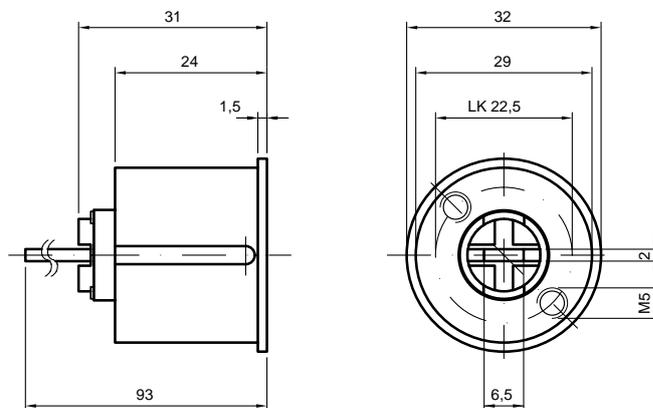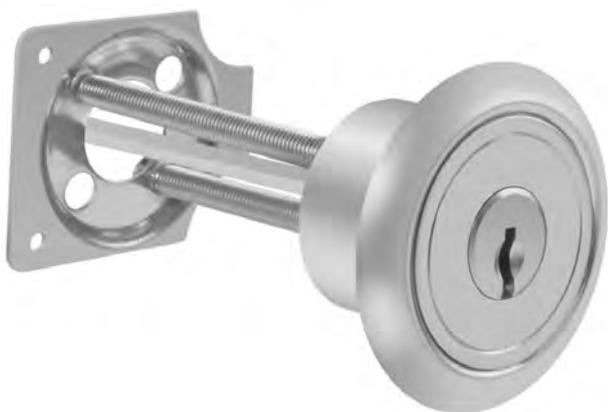

### Verwendung

für Zusatzschlösser aller Art  
passend zu Holzdicken 30-80mm

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
Triebarm 81530.0

### Normalzubehör

- 1Stk. Rosette 81565.1
- 1Stk. Befestigungsplatte 81510.0
- 2Stk. Befestigungsschrauben 81540.65

### Weiteres Zubehör

- Rosette 81565.2 für Türdicken 24-30mm



#### 1 Färbung


- 0 matt vernickelt
- 1 poliert vernickelt
- 2 messing poliert
- 3 matt verchromt
- 4 poliert verchromt
- 5 schwarz
- 6 altblank
- 7 brüniert
- 8 chem. vernickelt

#### 2 Triebarme

- 0 Standard

# 81213

## Aussenzylinder exzentrisch

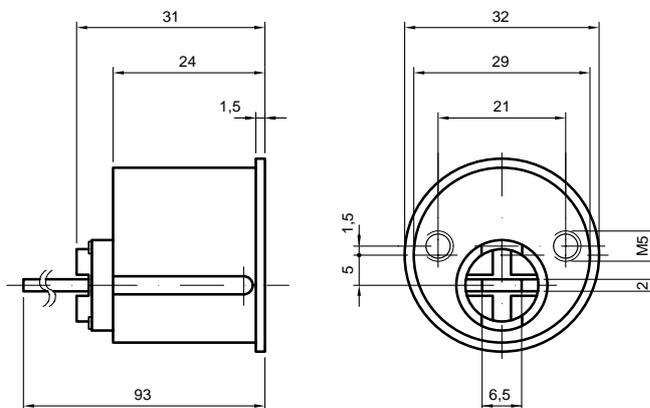

### Verwendung

für Zusatzschlösser aller Art  
passend zu Holzdicken 30-80mm

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
Triebarm 81530.0

### Normalzubehör

- 1Stk. Rosette 81565.1
- 1Stk. Befestigungsplatte 81510.1
- 2Stk. Befestigungsschrauben 81540.65

### Weiteres Zubehör

- Rosette 81565.2 für Türdicken 24-30mm

81213 . 1 . 2

#### 1 Färbung


- 0 matt vernickelt
- 1 poliert vernickelt
- 2 messing poliert
- 3 matt verchromt
- 4 poliert verchromt
- 5 schwarz
- 6 altblank
- 7 brüniert
- 8 chem. vernickelt

#### 2 Triebarme

- 0 Standard

# 81215

## Innenzylinder

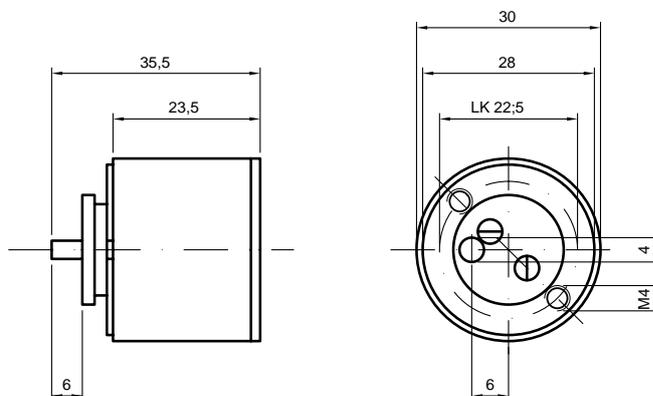

### Verwendung

für den Aufbau auf Zusatzschlösser 81329 und 81331

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
Mitnehmer 81532.08

### Normalzubehör

- 1Stk. Distanzhülse 21 mm
- 2Stk. Befestigungsschrauben M4x10

### Weiteres Zubehör


- Verschiedene Distanzhülsen
- Mitnehmer zu anderen Zusatzschlössern



1 Färbung	2 Mitnehmer
0 matt vernickelt	0 Standard
1 poliert vernickelt	
2 messing poliert	
3 matt verchromt	
4 poliert verchromt	
5 schwarz	
6 altblank	
7 brüniert	
8 chem. vernickelt	

# 81220

## Garagenzylinder zentrisch

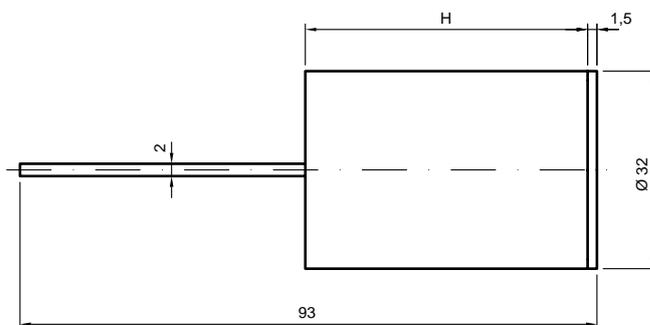

### Verwendung

für Garagentore aller Art

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

Triebarmlänge für Holzdicken von 30 bis 80 mm

Triebarm 81530.0

### Normalzubehör


- 1 Distanzhülse 81576.4
- 2 Befestigungsschrauben 81540.65



1 Länge H	2 Färbung	3 Triebarme
35 mm	0 matt vernickelt	0 Standard
40 mm	1 poliert vernickelt	
45 mm	2 messing poliert	
50 mm	3 matt verchromt	
55 mm	4 poliert verchromt	
60 mm	5 schwarz	
65 mm	6 altblank	
70 mm	7 brüniert	
75 mm	8 chem. vernickelt	
80 mm		

# 81221

## Garagenzylinder exzentrisch

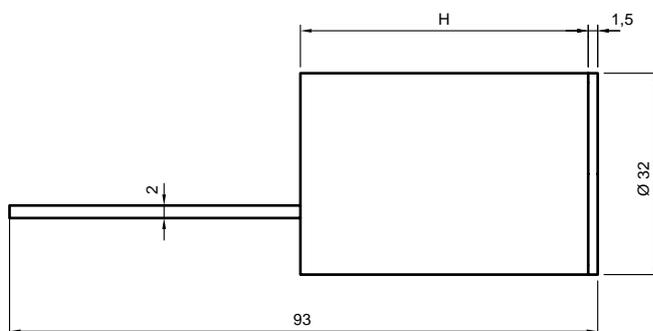

### Verwendung

für Garagentore aller Art

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

Triebarmlänge für Holzdicken von 30 bis 80 mm

Triebarm 81530.0

### Normalzubehör

- 1 Distanzhülse 81576.4
- 2 Befestigungsschrauben 81540.65

81221 . ① . ② . ③


① Länge H	② Färbung	③ Triebarme
35 mm	0 matt vernickelt	0 Standard
40 mm	1 poliert vernickelt	
45 mm	2 messing poliert	
50 mm	3 matt verchromt	
55 mm	4 poliert verchromt	
60 mm	5 schwarz	
65 mm	6 altblank	
70 mm	7 brüniert	
75 mm	8 chem. vernickelt	
80 mm		





# 81230

## Schalterzylinder

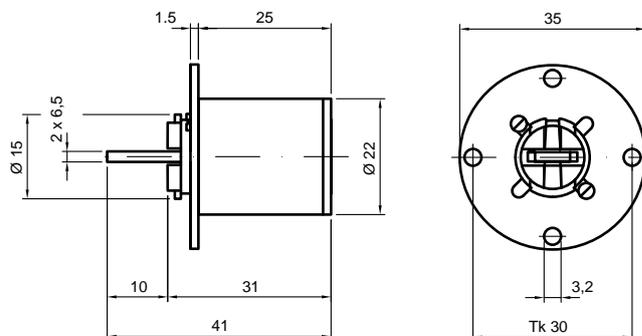

### Verwendung


für elektrische Licht- und Kontaktschalter, Schwenk-  
kontakte usw.

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

Schlüssel in einer Stellung abziehbar

Platte und Triebarm 81530.5 Stahl verzinkt

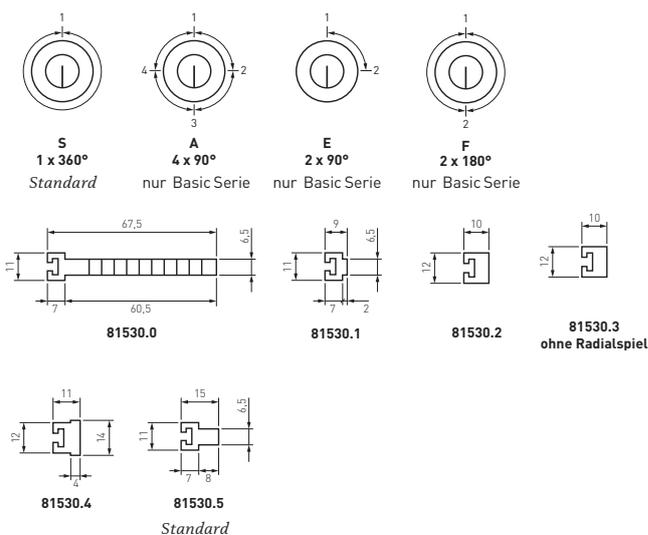


## 81230 . 1 . 2 . 3

1	Abzugsstellung	2	Triebarme	3	Färbung
S	1 x 360°	0	Standard	0	matt vernickelt
A	4 x 90°*	1	81530.0	1	poliert vernickelt
E	2 x 90°*	2	81530.1	2	messing poliert
F	2 x 180°*	3	81530.2	3	matt verchromt
* Nur Basic Serie		4	81530.3	4	poliert verchromt
		5	81530.4	5	schwarz
				6	altblank
				7	brüniert
				8	chem. vernickelt

# 81231

## Schalterzylinder


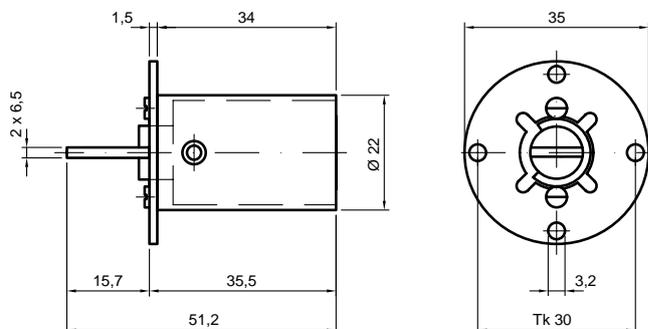


### Verwendung

für Drehschalter verschiedener Fabrikate  
Schaltwinkel des Zylinders und des Schalters  
müssen identisch sein

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
Schlüssel in einer Stellung abziehbar  
Platte und Triebarm 81531.0 Stahl verzinkt

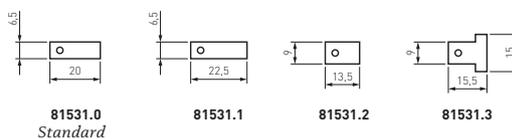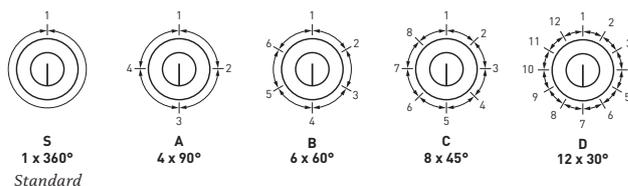


## 81231 . 1 . 2 . 3

1	2	3
Abzugsstellung	Triebarme	Färbung
<b>S</b> 1 x 360°	<b>0</b> Standard	<b>0</b> matt vernickelt
<b>A</b> 4 x 90°	<b>1</b> 81531.1	<b>1</b> poliert vernickelt
<b>B</b> 6 x 60°	<b>2</b> 81531.2	<b>2</b> messing poliert
<b>C</b> 8 x 45°	<b>3</b> 81531.3	<b>3</b> matt verchromt
<b>D</b> 12 x 30°		<b>4</b> poliert verchromt
		<b>5</b> schwarz
		<b>6</b> altblank
		<b>7</b> brüniert
		<b>8</b> chem. vernickelt

# 81232

## Schalterzylinder


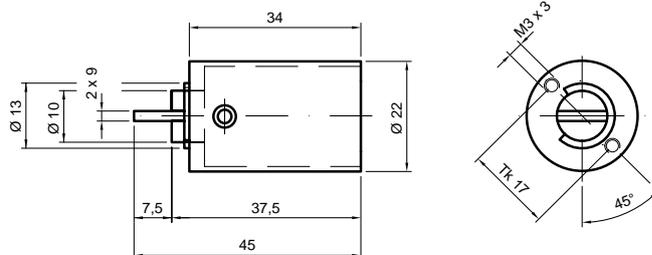


### Verwendung

für Drehschalter verschiedener Fabrikate  
Schaltwinkel des Zylinders und des Schalters müssen identisch sein

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
Schlüssel in einer Stellung abziehbar  
Triebarm 81531.2 Stahl verzinkt

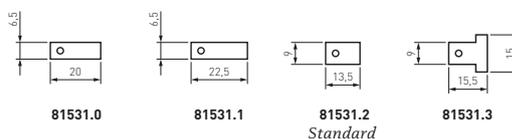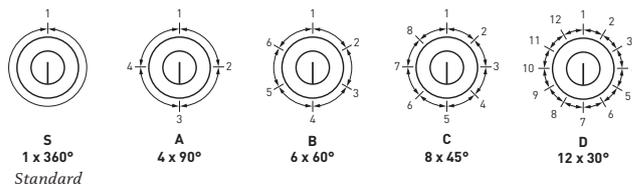


## 81232 . 1 . 2 . 3

1	Abzugsstellung	2	Triebarme	3	Färbung
S	1 x 360°	0	Standard	0	matt vernickelt
A	4 x 90°	1	81531.0	1	poliert vernickelt
B	6 x 60°	2	81531.1	2	messing poliert
C	8 x 45°	3	81531.3	3	matt verchromt
D	12 x 30°			4	poliert verchromt
				5	schwarz
				6	altblank
				7	brüniert
				8	chem. vernickelt

# 81233

## Schalterzylinder

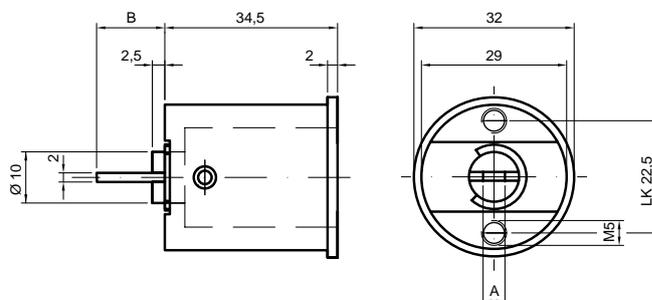


### Verwendung

für Drehschalter verschiedener Fabrikate  
Schaltwinkel des Zylinders und des Schalters  
müssen identisch sein

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
Schlüssel in vier Stellungen abziehbar  
Triebarm 81531.2 Stahl verzinkt

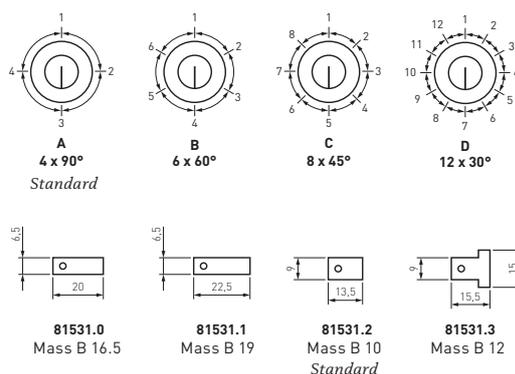


## 81233 . 1 . 2 . 3

1	2	3
Abzugsstellung	Triebarme	Färbung
<b>S</b> 1 x 360°	<b>0</b> Standard	<b>0</b> matt vernickelt
<b>A</b> 4 x 90°	<b>1</b> 81531.0	<b>1</b> poliert vernickelt
<b>B</b> 6 x 60°	<b>2</b> 81531.1	<b>2</b> messing poliert
<b>C</b> 8 x 45°	<b>3</b> 81531.3	<b>3</b> matt verchromt
<b>D</b> 12 x 30°		<b>4</b> poliert verchromt
		<b>5</b> schwarz
		<b>6</b> altblank
		<b>7</b> brüniert
		<b>8</b> chem. vernickelt

# 81234

## Schalterzylinder

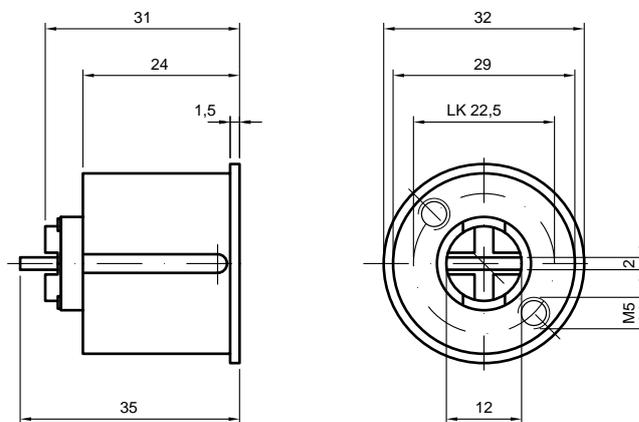

### Verwendung



für elektrische Licht- und Kontaktschalter, Schwenk-  
kontakte usw.

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

Schlüssel in einer Stellung abziehbar

Triebarm 81530.2 Stahl verzinkt

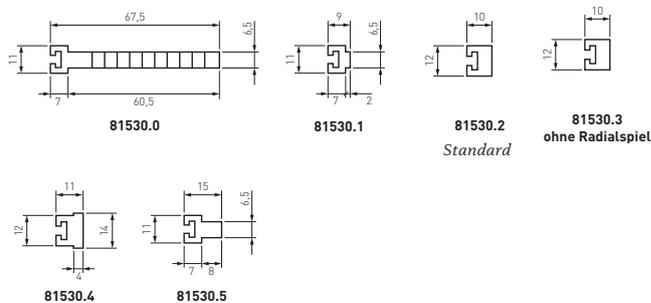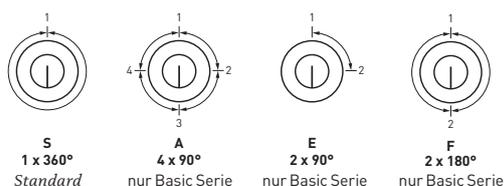


### 81234 . 1 . 2 . 3

1	Abzugsstellung	2	Triebarme	3	Färbung
S	1 x 360°	0	Standard	0	matt vernickelt
A	4 x 90°*	1	81530.0	1	poliert vernickelt
E	2 x 90°*	2	81530.1	2	messing poliert
F	1 x 180°*	3	81530.3	3	matt verchromt
* nur Basic Serie		4	81530.4	4	poliert verchromt
		5	81530.5	5	schwarz
				6	altblank
				7	brüniert
				8	chem. vernickelt

# 81235

## Schalterzylinder

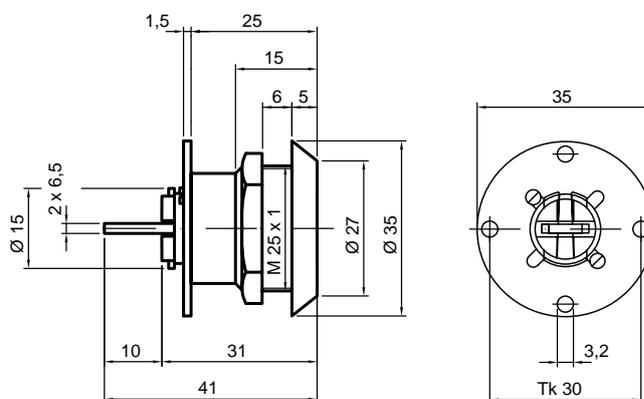

### Verwendung

für den Einbau in Schalttafeln

### Normalausführung



Messing matt vernickelt

Schlüssel in einer Stellung abziehbar

Platte und Triebarm 81530.5 Stahl verzinkt

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsmutter M 25 x 1

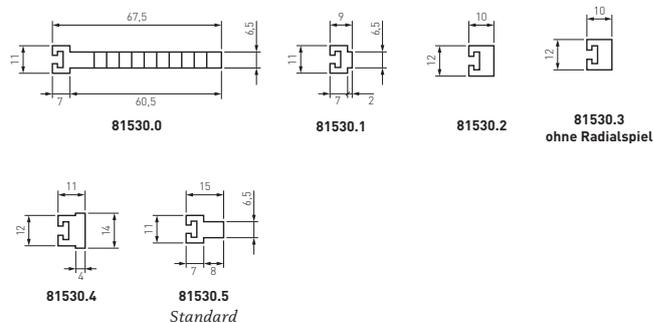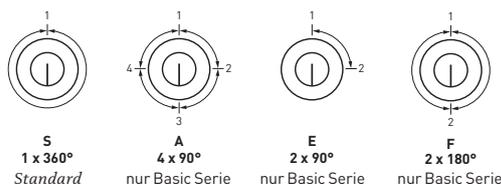


## 81235 . 1 . 2 . 3

1	Abzugsstellung	2	Triebarme	3	Färbung
S	1 x 360°	0	Standard	0	matt vernickelt
A	4 x 90°*	1	81530.0	1	poliert vernickelt
E	2 x 90°*	2	81530.1	2	messing poliert
F	2 x 180°*	3	81530.2	3	matt verchromt
* Nur Basic Serie		4	81530.3	4	poliert verchromt
		5	81530.4	5	schwarz
				6	altblank
				7	brüniert
				8	chem. vernickelt

# 81236

## Schalterzylinder

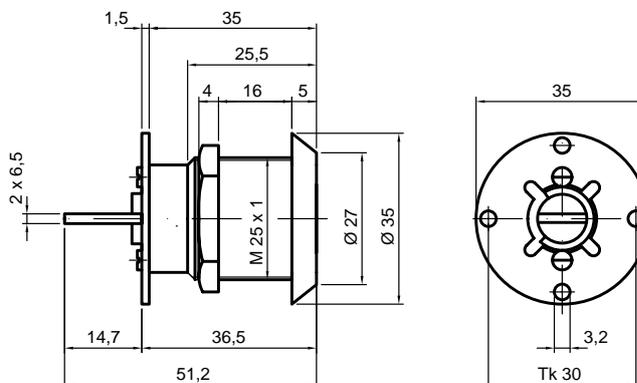

### Verwendung

für den Einbau in Schalttafeln

### Normalausführung


Messing matt vernickelt

Schlüssel in vier Stellungen abziehbar

Platte und Triebarm 81531.0 Stahl verzinkt

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsmutter M 25 x 1

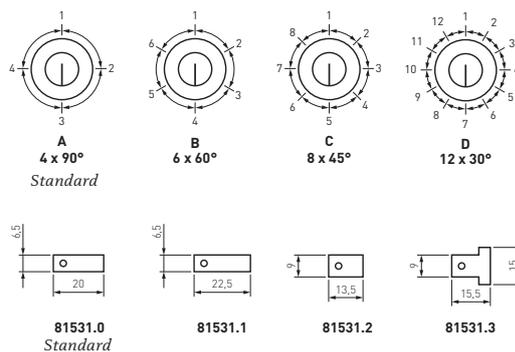


## 81236 . 1 . 2 . 3

1 Abzugsstellung	2 Triebarme	3 Färbung
<b>A</b> 4 x 90°	<b>0</b> Standard	<b>0</b> matt vernickelt
<b>B</b> 6 x 60°	<b>1</b> 81531.1	<b>1</b> poliert vernickelt
<b>C</b> 8 x 45°	<b>2</b> 81531.2	<b>2</b> messing poliert
<b>D</b> 12 x 30°	<b>3</b> 81531.3	<b>3</b> matt verchromt
		<b>4</b> poliert verchromt
		<b>5</b> schwarz
		<b>6</b> altblank
		<b>7</b> brüniert
		<b>8</b> chem. vernickelt

# 81238

## Schalterzylinder

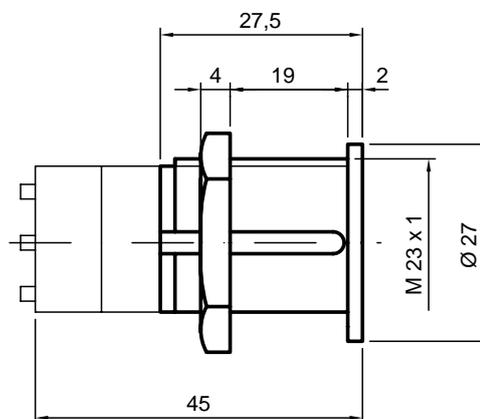


### Verwendung

für den Einbau in Schalttafeln

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlüssel in einer Stellung abziehbar  
 Schalter mit 3 Lötanschlüssen



### Normalzubehör


- 1 Befestigungsmutter M 23 x 1

81238 . 1 . 2

<u>1</u> Abzugsstellung	<u>2</u> Färbung
<b>S</b> Schlüsselabzug 1 x 360°	<b>0</b> matt vernickelt
<b>I</b> Impuls mit Federrückzug	<b>1</b> poliert vernickelt
<b>0</b> 1x90° ohne Federrückzug	<b>2</b> messing poliert
	<b>3</b> matt verchromt
	<b>4</b> poliert verchromt
	<b>5</b> schwarz
	<b>6</b> altblank
	<b>7</b> brüniert
	<b>8</b> chem. vernickelt


# 81240

## Schalterzylinder

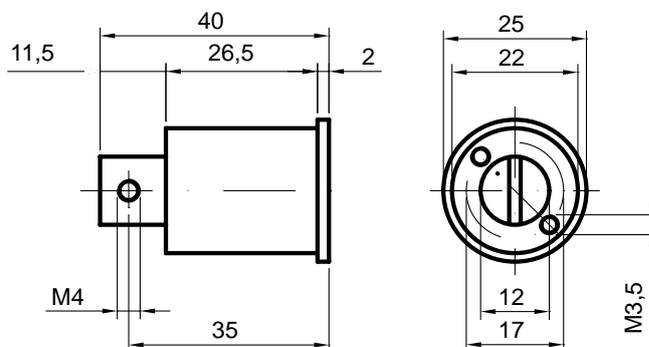

**Verwendung**  
für elektrische Schalter

**Normalausführung**  
Zylinder Messing matt vernickelt  
Schlüssel in einer Stellung abziehbar

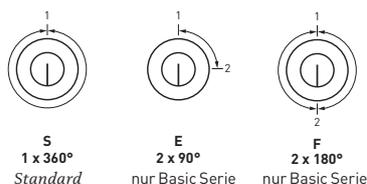


81240 . ① . ②

① Abzugsstellung	② Färbung
<b>S</b> 1 x 360°	<b>0</b> matt vernickelt
<b>E</b> 2 x 90°*	<b>1</b> poliert vernickelt
<b>F</b> 2 x 180°*	<b>2</b> messing poliert
* Nur Basic Serie	<b>3</b> matt verchromt
	<b>4</b> poliert verchromt
	<b>5</b> schwarz
	<b>6</b> altblank
	<b>7</b> brüniert
	<b>8</b> chem. vernickelt

# 81241

## Schalterzylinder

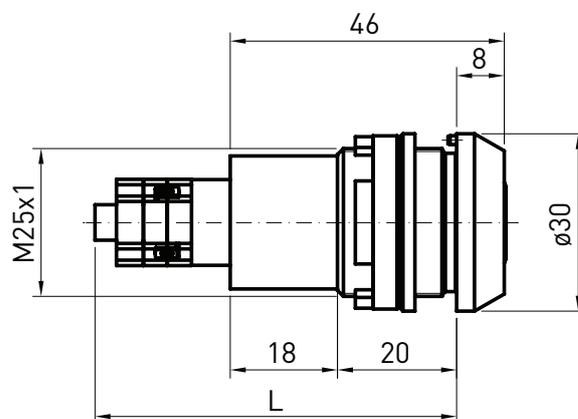

### Verwendung

für den Einbau in Schalttafeln

### Normalausführung


Zylinder Messing matt vernickelt, Gehäuse Aluminium eloxiert

Schlüssel in einer Stellung abziehbar

2 Schaltelemente



S  
1 x 360°  
Standard




I/O  
1 x 90°

81241 . 1 . 2

<u>1</u> Abzugsstellung	<u>2</u> Schaltelemente
S Schlüsselabzug 1 x 360°	01 1
I Impuls mit Federrückzug	02 2
O 1x90° ohne Federrückzug	03 3
	04 4

# 81242

## Schalterzylinder

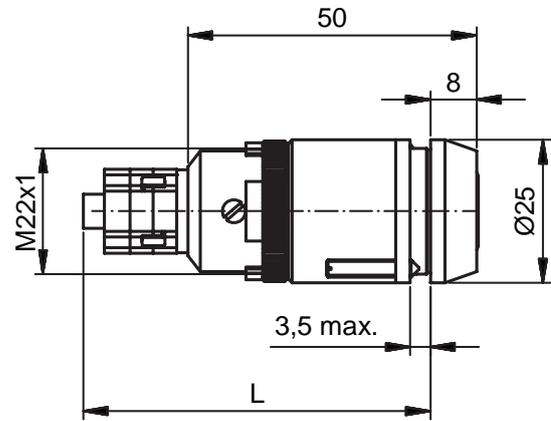


### Verwendung

für den Einbau in Schalttafeln

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt , Gehäuse Aluminium eloxiert  
 Schlüssel in einer Stellung abziehbar  
 2 Schaltelemente




81242 . 1 . 2

<u>1</u> Abzugsstellung	<u>2</u> Schaltelemente
<b>S</b> Schlüsselabzug 1 x 360°	<b>01</b> 1
<b>I</b> Impuls mit Federrückzug	<b>02</b> 2
<b>O</b> 1x90° ohne Federrückzug	<b>03</b> 3
	<b>04</b> 4



# 81310

## Fallenschloss leicht

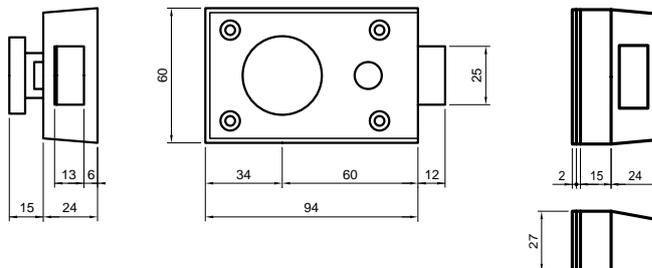

### Verwendung

als zusätzliche Sicherung für Wohnungen, Magazine, Keller usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 passend für Türdicken 30–80mm  
 (für dünnere Türen die erhöhte Rosette 81565.2 bestellen)

Links und rechts umstellbar,  
 innen mit Drehknopf und Feststeller,  
 hellgrau lackiert, mit sichtbaren Schrauben

### Normalzubehör


- Aussenzylinder 81210
- 1 Stk. Rosette 81565.1
- 2 Stk. Befestigungsschrauben 81540.65
- Montage-Zubehör für Schloss

81310 . ① . ② . ③

① Triebarme	② Färbung Schloss	③ Färbung Zylinder
0 Standard	0 hellgrau	0 matt vernickelt
		1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81320

## Riegelschloss leicht

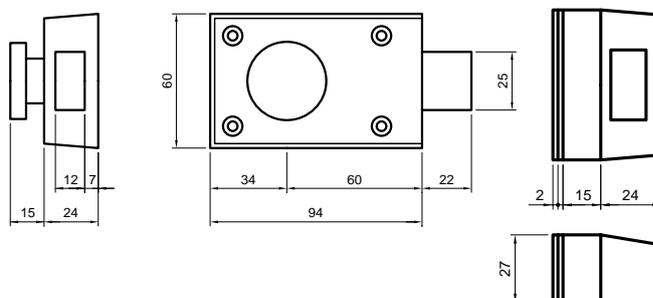

### Verwendung

als zusätzliche Sicherung für Wohnungen, Magazine, Keller usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
passend für Türdicken 30–80mm  
(für dünnere Türen die erhöhte Rosette 81565.2 bestellen)

Schloss 1-tourig, links und rechts umstellbar,  
innen mit Drehknopf,  
hellgrau lackiert, mit sichtbaren Schrauben

### Normalzubehör


- Aussenzylinder 81210
- 1 Stk. Rosette 81565.1
- 2 Stk. Befestigungsschrauben 81540.65
- Montage-Zubehör für Schloss

81320 . ① . ② . ③

① Triebarme	② Färbung Schloss	③ Färbung Zylinder
0 Standard	0 hellgrau	0 matt vernickelt
		1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81325

## Riegelschloss massiv

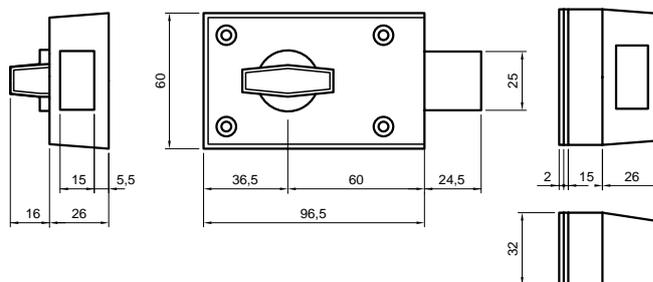

### Verwendung

als zusätzliche Sicherung für Wohnungen, Magazine, Keller usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 passend für Türdicken 30–80 mm  
 (für dünnere Türen die erhöhte Rosette 81565.2 bestellen)

Aussenzylinder direkt auf Schlossplatte montierbar,  
 Schloss 2-tourig, links und rechts umstellbar,  
 innen mit Drehknopf,  
 hellgrau lackiert, mit verdeckten Schrauben

### Normalzubehör


- Aussenzylinder 81210
- 1 Stk. Rosette 81565.1
- 2 Stk. Befestigungsschrauben 81540.65
- Montage-Zubehör für Schloss

81325 . ① . ② . ③

① Triebarme	② Färbung Schloss	③ Färbung Zylinder
0 Standard	0 hellgrau	0 matt vernickelt
		1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81329

## Riegelschloss massiv

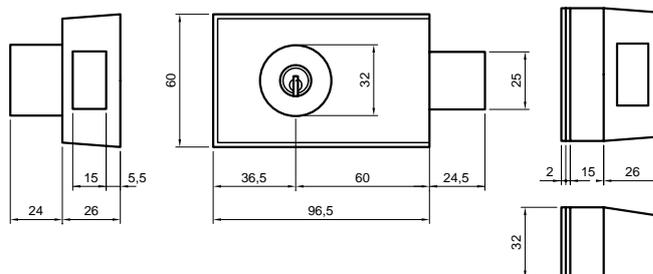

### Verwendung

als zusätzliche Sicherung für Wohnung, Werkstatt, Magazine usw.  
speziell bei Türen mit Glaseinsatz

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
Aussenzylinder direkt auf Schlossplatte montierbar,  
Schloss 2-tourig, links und rechts umstellbar,  
mit montiertem Innenzylinder 81215,  
hellgrau lackiert, mit verdeckten Schrauben

### Normalzubehör

- Aussenzylinder 81210
- 1 Stk. Rosette 81565.1
- 2 Stk. Befestigungsschrauben 81540.65
- Montage-Zubehör für Schloss

81329 . ① . ② . ③


① Triebarme	② Färbung Schloss	③ Färbung Zylinder
0 Standard	0 hellgrau	0 matt vernickelt
	1 bronzenfarbig	1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt





# 81615

## Aufbauzylinder

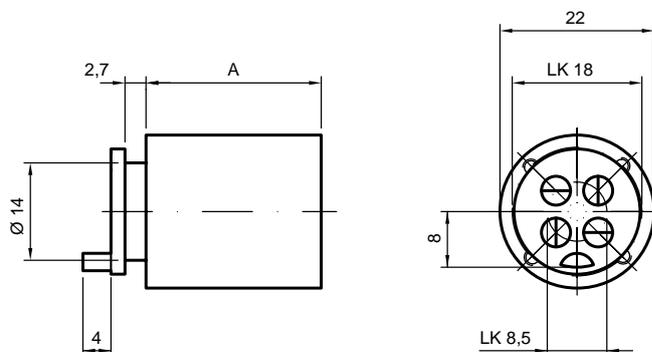

### Verwendung

für Möbelschlösser aller Art

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

Zylinderlänge 25 mm

mit je 4 Gewinden M 2,3 im Stator und Rotor


Schlüssel in einer Stellung abziehbar

### Normalzubehör

- 1 Mitnehmer 81532.00 montiert
- 2 Befestigungsschrauben M 2,3 x 6

### Weiteres Zubehör

- Aufsteckrosette 81567

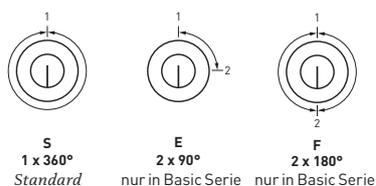


## 81615 . 1 . 2 . 3 . 4

1	Abzugsstellung	2	Länge	3	Mitnehmer	4	Färbung
S	1 x 360°	25	mm	00	Standard	0	matt vernickelt
E	2 x 90°*	30	mm	01	81532.01	1	poliert vernickelt
F	2 x 180°*	35	mm	02	81532.02	2	messing poliert
	* Nur Basic Serie	40	mm	03	81532.03	3	matt verchromt
		45	mm	04	81532.04	4	poliert verchromt
		50	mm	05	81532.05	5	schwarz
		55	mm	06	81532.06	6	altblank
		60	mm	07	81532.07	7	brüniert
				08	81532.08	8	chem. vernickelt
				09	81532.09		
				10	81532.10		
				11	81532.11		

# 81620

## Aufdrehzylinder

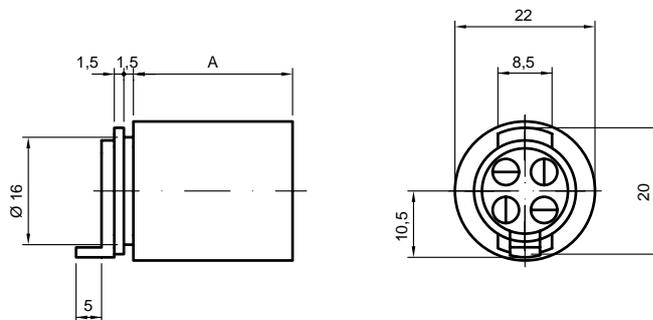

### Verwendung

für Einsteck- und Rollladenschlösser aller Art

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

Zylinderlänge 25 mm

Durch Aufdrehen des Zylinders erfolgt die Verriegelung automatisch. Die Demontage des Zylinders vom Schloss ist nur mit eingestecktem Schlüssel und dem Auslösestift möglich

### Normalzubehör

- 1 Mitnehmer 81532.04 montiert

### Weiteres Zubehör


- Aufsteckrosette 81567

81620 . ① . ② . ③

① Länge	② Mitnehmer	③ Färbung
25 mm	00 Standard	0 matt vernickelt
30 mm	01 81532.00	1 poliert vernickelt
35 mm	02 81532.01	2 messing poliert
40 mm	03 81532.02	3 matt verchromt
45 mm	04 81532.03	4 poliert verchromt
50 mm	05 81532.05	5 schwarz
55 mm	06 81532.06	6 altblank
60 mm	07 81532.07	7 brüniert
	08 81532.08	8 chem. vernickelt
	09 81532.09	
	10 81532.10	
	11 81532.11	

# 81630

## Aufbauzylinder

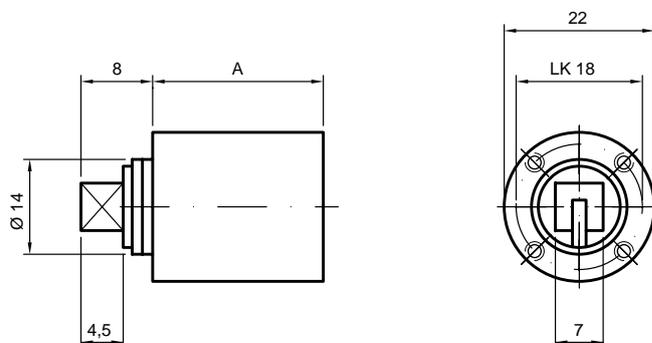

### Verwendung


für Espagnolette-Schlösser Terza  
mit 7 mm Vierkantnuss

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
Zylinderlänge 25 mm  
mit 4 Gewinden M 2,3 im Stator  
Schlüssel in einer Stellung abziehbar

### Weiteres Zubehör

- Aufsteckkrosette 81567
- 81585.1 4 mm hoch, für Zylinderlänge 25mm
- 81585.2 2 mm hoch, für Zylinderlänge >30mm
- 81585.3 4 mm hoch, für alle Zylinder




## 81630 . ① . ② . ③ . ④

① Abzugsstellung	② Länge	③ Befestigungsplatte	④ Färbung
<b>S</b> 1 x 360°	<b>25</b> mm	<b>0</b> Ohne	<b>0</b> matt vernickelt
<b>E</b> 2 x 90°*	<b>30</b> mm	<b>1</b> 81585.1	<b>1</b> poliert vernickelt
* Nur Basic Serie	<b>35</b> mm	<b>2</b> 81585.2	<b>2</b> messing poliert
	<b>40</b> mm	<b>3</b> 81585.3	<b>3</b> matt verchromt
	<b>45</b> mm		<b>4</b> poliert verchromt
	<b>50</b> mm		<b>5</b> schwarz
	<b>55</b> mm		<b>6</b> altblank
	<b>60</b> mm		<b>7</b> brüniert
			<b>8</b> chem. vernickelt

# 81631

## Aufbauzylinder

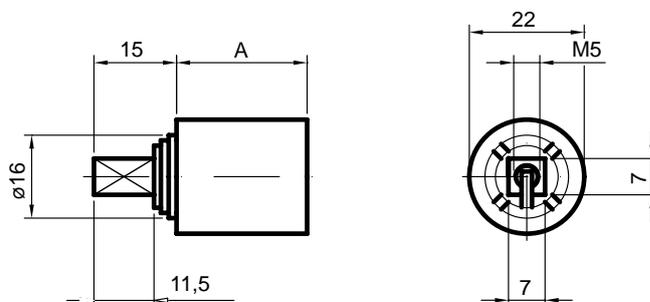

### Verwendung

für Espagnolette-Schlösser Terza-Kombi mit 7 mm Vierkantnuss

### Normalausführung

Messing matt vernickelt

Zylinderlänge 25 mm

4 Nuten im Stator und M 5 Gewinde im Rotor


Schlüssel in einer Stellung abziehbar

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsschraube M 5 x 12



**S**  
1 x 360°  
Standard




**E**  
2 x 90°  
nur Basic Serie

81631 . ① . ② . ③

① Abzugsstellung	② Länge	③ Färbung
<b>S</b> 1 x 360°	<b>25</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt
<b>E</b> 2 x 90°*	<b>30</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt
* Nur Basic Serie	<b>35</b> mm	<b>2</b> messing poliert
	<b>40</b> mm	<b>3</b> matt verchromt
	<b>45</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt
	<b>50</b> mm	<b>5</b> schwarz
	<b>55</b> mm	<b>6</b> altblank
	<b>60</b> mm	<b>7</b> brüniert
		<b>8</b> chem. vernickelt

# 81635

## Anschraubzylinder

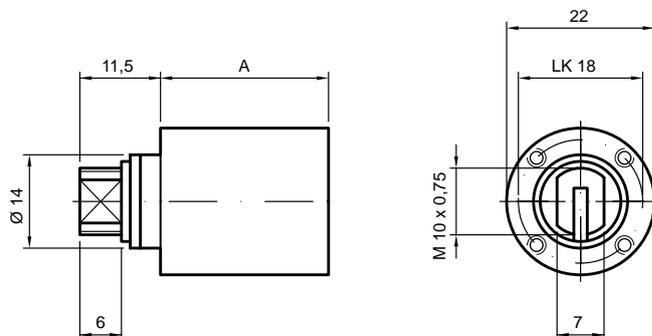

### Verwendung

Für Metallmöbel zum Direktaufschrauben

### Normalausführung



Messing matt vernickelt

Zylinderlänge 25 mm

Zylinder rechts gerichtet

Schlüssel in einer Stellung abziehbar

1/4 Drehung mit beidseitigem Anschlag

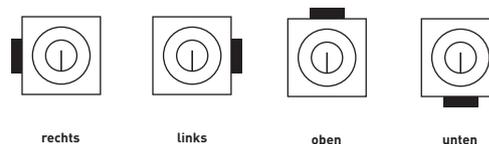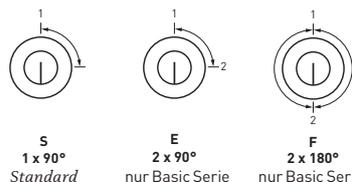





### Normalzubehör

- 2 Befestigungsschrauben M2,3 x8
- 1 Verschlussriegel 30mm lang
- 1 Sechskantmutter M 10x0,75x5mm

## 81635 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

1	2	3	4	5
Abzugsstellung	Länge	Riegel	Färbung	Ausführung
<b>S</b> 1 x 90°	<b>25</b> mm	<b>XXXX</b> nach Tabelle	<b>0</b> matt vernickelt	<b>0</b> rechts
<b>E</b> 2 x 90°*	<b>30</b> mm		<b>1</b> poliert vernickelt	<b>1</b> links
<b>F</b> 2 x 180°*	<b>35</b> mm		<b>2</b> messing poliert	<b>2</b> oben
* Nur Basic Serie	<b>40</b> mm		<b>3</b> matt verchromt	<b>3</b> unten
	<b>45</b> mm		<b>4</b> poliert verchromt	
	<b>50</b> mm		<b>5</b> schwarz	
			<b>6</b> altblank	
			<b>7</b> brüniert	
			<b>8</b> chem. vernickelt	

# Zubehör zu 81635



Artikel	K	R
1020	0	20
1025	0	25
1030	0	30
1035	0	35
1040	0	40
1050	0	50
1130	1	30
1135	1	35
1140	1	40
1145	1	45
1150	1	50
1230	2	30
1235	2	35
1240	2	40
1245	2	45
1250	2	50
1330	3	30
1335	3	35
1340	3	40
1345	3	45
1350	3	50
1435	4	35
1440	4	40
1445	4	45
1450	4	50
1540	5	40
1545	5	45
1550	5	50
1640	6	40
1645	6	45
1650	6	50

Artikel	K	R
2020	0	20
2025	0	25
2030	0	30
2035	0	35
2040	0	40
2050	0	50
2130	1	30
2135	1	35
2140	1	40
2145	1	45
2150	1	50
2230	2	30
2235	2	35
2240	2	40
2245	2	45
2250	2	50
2330	3	30
2335	3	35
2340	3	40
2345	3	45
2350	3	50
2435	4	35
2440	4	40
2445	4	45
2450	4	50
2540	5	40
2545	5	45
2550	5	50
2640	6	40
2645	6	45
2650	6	50

Artikel	K	R
3020	0	20
3025	0	25
3030	0	30
3035	0	35
3040	0	40
3050	0	50
3130	1	30
3135	1	35
3140	1	40
3145	1	45
3150	1	50
3230	2	30
3235	2	35
3240	2	40
3245	2	45
3250	2	50
3330	3	30
3335	3	35
3340	3	40
3345	3	45
3350	3	50
3435	4	35
3440	4	40
3445	4	45
3450	4	50
3540	5	40
3545	5	45
3550	5	50
3640	6	40
3645	6	45
3650	6	50

Artikel	R
4021	21
4026	26
4031	31
4036	36


Riegel als Zuberhörbestellung:  
81XXX.Artikel  
z.B. 81635.2020





# 81640

## Einlass-Riegelschloss

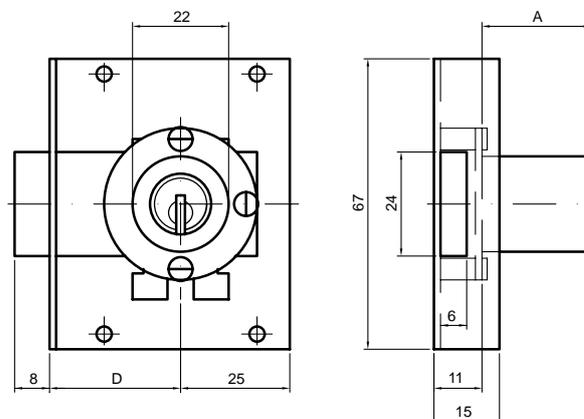

### Verwendung

für Möbel aller Art

### Normalausführung


Zylinder Messing matt vernickelt  
 Rückblech Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Dornmass 40  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- Befestigungsschrauben
- 1 Schliessblech rund
- 1 Aufsteckrosette 81567

### Weiteres Zubehör

- Schliessblech eckig




## 81640 . 1 . 2 . 3 . 4

1	Ausführung	2	Dornmass	3	Zylinderlänge	4	Färbung Zylinder
0	rechts	20	mm	25	mm	0	matt vernickelt
1	links	25	mm	30	mm	1	poliert vernickelt
2	oben	30	mm	35	mm	2	messing poliert
3	unten	35	mm	40	mm	3	matt verchromt
		40	mm	45	mm	4	poliert verchromt
		45	mm	50	mm	5	schwarz
		50	mm	55	mm	6	altblank
				60	mm	7	brüniert
						8	chem. vernickelt

# 81641

## Einlass-Fallenschloss

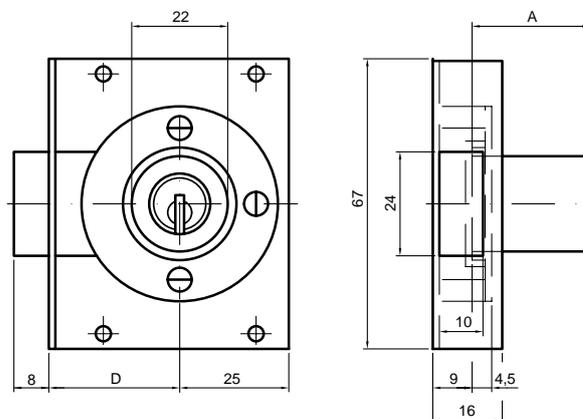

### Verwendung


für Möbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schloss 1/4-tourig, Dornmass 40 mm  
 Rückblech Stahl vernickelt  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- Befestigungsschrauben
- 1 Winkelschliessblech 81500.8
- 1 Aufsteckrosette 81567




### 81641 . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Dornmass	③ Zylinderlänge	④ Färbung Zylinder
0 rechts	25 mm	25 mm	0 matt vernickelt
1 links	40 mm	30 mm	1 poliert vernickelt
2 oben		35 mm	2 messing poliert
3 unten		40 mm	3 matt verchromt
		45 mm	4 poliert verchromt
		50 mm	5 schwarz
		55 mm	6 altblank
		60 mm	7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81650

## Aufschraub-Riegelschloss

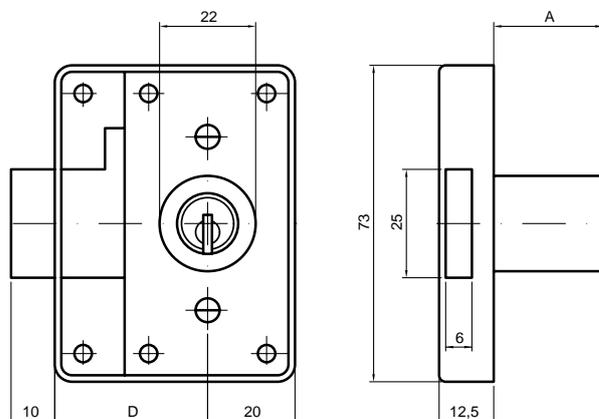

### Verwendung


für Möbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Dornmass 40 mm  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Schliessblech rund 81500.3
- 1 Aufsteckrosette 81567





## 81650 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Dornmass	3 Zylinderlänge	4 Färbung Zylinder
0 rechts	30 mm	25 mm	0 matt vernickelt
1 links	35 mm	30 mm	1 poliert vernickelt
2 oben	40 mm	35 mm	2 messing poliert
3 unten	45 mm	40 mm	3 matt verchromt
	50 mm	45 mm	4 poliert verchromt
	55 mm	50 mm	5 schwarz
	60 mm	55 mm	6 altblank
		60 mm	7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81660

## Aufschraub-Riegelschloss

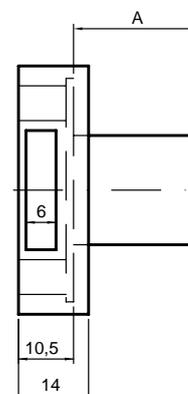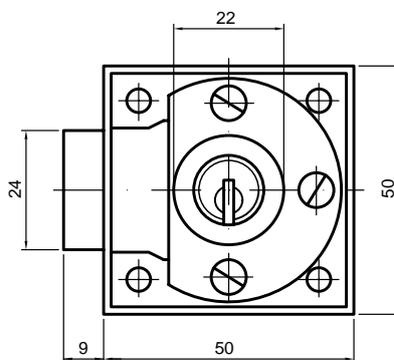

### Verwendung


für Möbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Dornmass 25 mm  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Schliessblech rund 81500.3
- Befestigungsschrauben
- 1 Aufsteckrosette 81567




81660 . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Dornmass	③ Zylinderlänge	④ Färbung Zylinder
0 rechts	25 mm	25 mm	0 matt vernickelt
1 links		30 mm	1 poliert vernickelt
2 oben		35 mm	2 messing poliert
3 unten		40 mm	3 matt verchromt
		45 mm	4 poliert verchromt
		50 mm	5 schwarz
		55 mm	6 altblank
		60 mm	7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81661

## Aufschraub-Fallenschloss

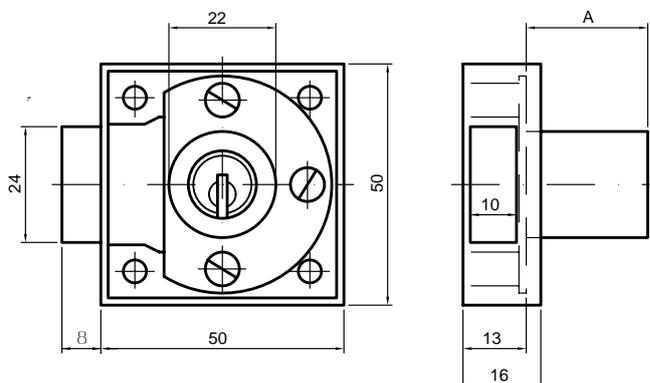

### Verwendung


für Möbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Stahl vernickelt  
 Schloss 1/4-tourig, Dornmass 25 mm  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Winkelschliessblech 83045
- Befestigungsschrauben
- 1 Aufsteckrosette 81567




### 81660 . 1 . 2 . 3 . 4

1	Ausführung	2	Dornmass	3	Zylinderlänge	4	Färbung Zylinder
0	rechts	25	mm	25	mm	0	matt vernickelt
1	links			30	mm	1	poliert vernickelt
2	oben			35	mm	2	messing poliert
3	unten			40	mm	3	matt verchromt
				45	mm	4	poliert verchromt
				50	mm	5	schwarz
				55	mm	6	altblank
				60	mm	7	brüniert
						8	chem. vernickelt

# 81663

## Espagnolette-Schloss Terza

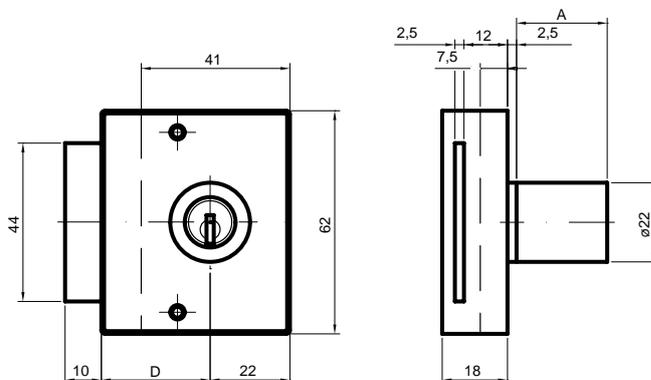

### Verwendung

für Wandschränke, Garderobenschränke usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Stahl vernickelt  
 Schloss 1/4-tourig, Dornmass 38 mm  
 Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar  
 Aufbauzylinder 81630 / 25 mit BS-24 Platte  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör


- Montagezubehör, ohne Stangen
- 1 Aufsteckrosette 81567

81663 . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Dornmass	③ Zylinderlänge	④ Färbung Zylinder
0 rechts	28 mm	25 mm	0 matt vernickelt
1 links	38 mm	30 mm	1 poliert vernickelt
		35 mm	2 messing poliert
		40 mm	3 matt verchromt
		45 mm	4 poliert verchromt
		50 mm	5 schwarz
		55 mm	6 altblank
		60 mm	7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81664

## Espagnolette-Schloss Terza 1-tourig

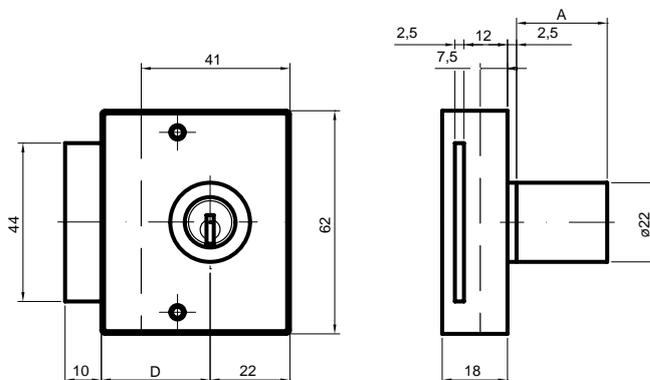

### Verwendung

für Wandschränke, Garderobenschränke usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Dornmass 38 mm  
 Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar  
 Aufbauzylinder 81630 / 25 mit BS-24 Platte  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör


- Montagezubehör, ohne Stangen
- 1 Aufsteckrosette 81567

81664 . 1 . 2 . 3 . 4

1	Ausführung	2	Dornmass	3	Zylinderlänge	4	Färbung Zylinder
0	rechts	28	mm	25	mm	0	matt vernickelt
1	links	38	mm	30	mm	1	poliert vernickelt
				35	mm	2	messing poliert
				40	mm	3	matt verchromt
				45	mm	4	poliert verchromt
				50	mm	5	schwarz
				55	mm	6	altblank
				60	mm	7	brüniert
						8	chem. vernickelt

# 81667

## Espagnolette-Schloss mit Combi-Hülse Terza

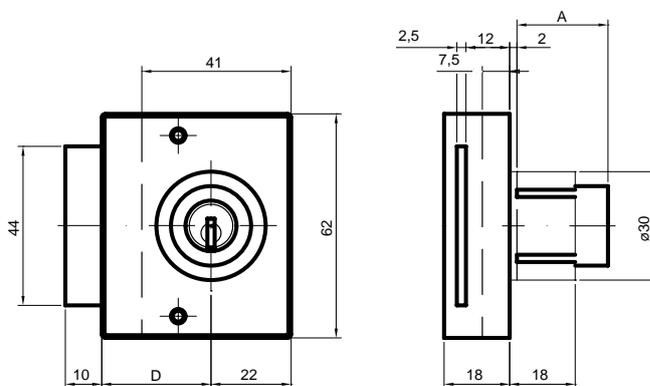

### Verwendung

für Wandschränke, Garderobenschränke usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Stahl vernickelt  
 Schloss 1/4-tourig, Dornmass 38 mm  
 Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar  
 Aufbauzylinder 81631 / 25  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör


- Montagezubehör, ohne Stangen
- 1 Rosette 83085

81667 . ① . ② . ③ . ④ . ⑤

① Ausführung	② Dornmass	③ Zylinderlänge	④ Färbung Zylinder
0 rechts	28 mm	25 mm	0 matt vernickelt
1 links	38 mm	30 mm	1 poliert vernickelt
		35 mm	2 messing poliert
		40 mm	3 matt verchromt
		45 mm	4 poliert verchromt
		50 mm	5 schwarz
		55 mm	6 altblank
		60 mm	7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81668

## Espagnolette-Schloss mit Combi-Hülse Terza 1-tourig

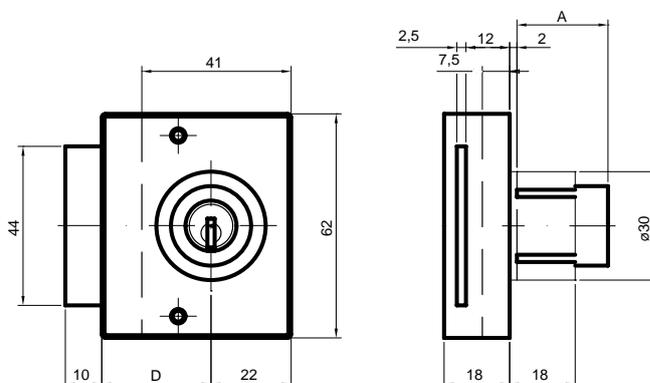

### Verwendung

für Wandschränke, Garderobenschränke usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Dornmass 38 mm  
 Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar  
 Aufbauzylinder 81631 / 25  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör



- Montagezubehör, ohne Stangen
- 1 Rosette 83085

81668 . 1 . 2 . 3 . 4

1	Ausführung	2	Dornmass	3	Zylinderlänge	4	Färbung
0	rechts	28	mm	25	mm	0	matt vernickelt
1	links	38	mm	30	mm	1	poliert vernickelt
				35	mm	2	messing poliert
				40	mm	3	matt verchromt
				45	mm	4	poliert verchromt
				50	mm	5	schwarz
				55	mm	6	altblank
				60	mm	7	brüniert
						8	chem. vernickelt

# 81671

## Riegelschloss

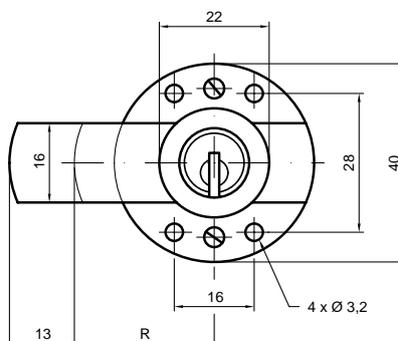

### Verwendung

für Möbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder und Grundplatte Messing matt vernickelt

Riegel Stahl vernickelt

Schloss 1-tourig, Riegellänge 30, Hub 13 mm

Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm


rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Aufsteckrosette 81567

### Weiteres Zubehör

- Distanzscheibe 1 mm 81575.1
- Distanzscheibe 2 mm 81575.2
- Distanzscheibe 5 mm 81575.5
- Bride 81560





## 81671 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Riegellänge	3 Zylinderlänge	4 Färbung Zylinder
0 rechts	20 mm	25 mm	0 matt vernickelt
1 links	30 mm	30 mm	1 poliert vernickelt
2 oben	40 mm	35 mm	2 messing poliert
3 unten	50 mm	40 mm	3 matt verchromt
	60 mm	45 mm	4 poliert verchromt
	70 mm	50 mm	5 schwarz
	80 mm	55 mm	6 altblank
	90 mm	60 mm	7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81674

## Riegelschloss



### Verwendung

für Möbel aller Art

### Normalausführung


Zylinder Messing matt vernickelt  
 Grundplatte Kunststoff  
 Riegel Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Dornmass 30, Hub 10mm  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Aufsteckrosette 81567

### Weiteres Zubehör

- Distanzplatte 2mm

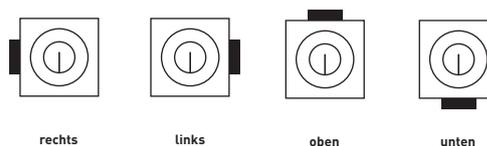


81674 . 1 . 2 . 3 . 4

1	Ausführung	2	Dornmass	3	Zylinderlänge	4	Färbung Zylinder
0	rechts	25	mm	30	mm	0	matt vernickelt
1	links	30	mm	35	mm	1	poliert vernickelt
2	oben	35	mm	40	mm	2	messing poliert
3	unten	40	mm	45	mm	3	matt verchromt
		45	mm	50	mm	4	poliert verchromt
		50	mm			5	schwarz
						6	altblank
						7	brüniert
						8	chem. vernickelt

# 81710


## Stangenschloss

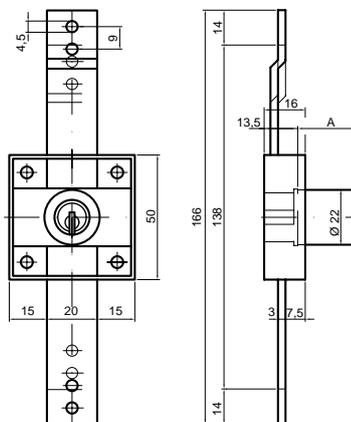


**Verwendung**  
für Metallschränke

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
Schlosskasten und Stangenansätze Stahl verzinkt  
Schloss 1-tourig, Schliessweg 14 mm  
Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
Senkrecht gerichtet



senkrecht




waagrecht

81710 . ① . ② . ③

① Ausführung	② Zylinderlänge	③ Färbung Zylinder
4 senkrecht	25 mm	0 matt vernickelt
5 waagrecht	30 mm	1 poliert vernickelt
	35 mm	2 messing poliert
	40 mm	3 matt verchromt
	45 mm	4 poliert verchromt
	50 mm	5 schwarz
	55 mm	6 altblank
	60 mm	7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81711

## Stangenschloss

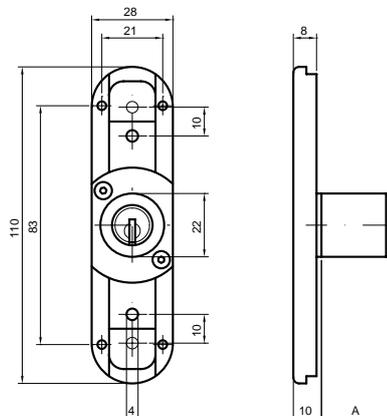

### Verwendung

für Möbel aller Art, Garderobenschränke, Möbelschränke usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Schlosskasten Aluminium eloxiert  
 Schloss 1-tourig, Schliessweg 10 mm  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
 Ausführung links oder rechts

### Normalzubehör

- 1 Aufsteckrosette 81567

### Weiteres Zubehör

- Distanzplatte 2 mm Aluminium 83099-004
- Flachstange Aluminium 15 x 3 x L
- Halbrundstangen vernickelt 10 x 3 x L
- Bride zu Flachstange Messing vernickelt 81560
- Flachschiessblech 81500.7



81711 . ① . ② . ③

① Ausführung	② Zylinderlänge	③ Färbung Zylinder
<b>U</b> umstellbar	<b>25</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt
	<b>30</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt
	<b>35</b> mm	<b>2</b> messing poliert
	<b>40</b> mm	<b>3</b> matt verchromt
	<b>45</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt
	<b>50</b> mm	<b>5</b> schwarz
	<b>55</b> mm	<b>6</b> altblank
	<b>60</b> mm	<b>7</b> brüniert
		<b>8</b> chem. vernickelt



# 81800

## Verschlusszylinder (Riegelmontage mit Mutter)

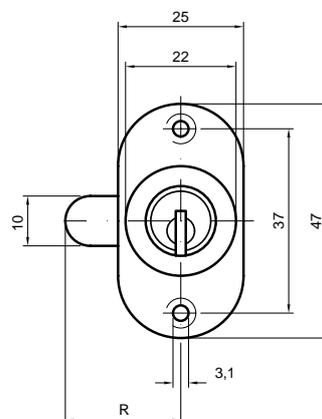


### Verwendung

für Schranktüren, Schubladen, Büromöbel usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81505.0 Stahl vernickelt  
 Riegel 81520.1 R = 30 mm Stahl vernickelt  
 Schliessbewegung 90°  
 Anschraubzylinder 81635 / 25  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)  
 Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar (S)




### 81800 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

1	Ausführung	2	Abzugsstellung	3	Zylinderlänge	4	Riegellänge	5	Färbung
6	rechts senkrecht	S	1 x 90°	25	mm	20	mm	0	matt vernickelt
7	links senkrecht	E	2 x 90°*	30	mm	25	mm	1	poliert vernickelt
8	rechts waagrecht	* nur Basic Serie		35	mm	30	mm	2	messing poliert
9	links waagrecht			40	mm	35	mm	3	matt verchromt
				45	mm			4	poliert verchromt
				50	mm			5	schwarz
								6	altblank
								7	brüniert
								8	chem. vernickelt

# 81801

## Verschlusszylinder (Riegelmontage mit Schrauben)

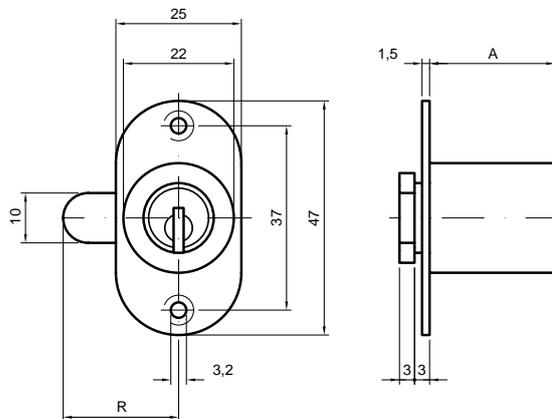


### Verwendung

für Schranktüren, Schubladen, Büromöbel usw.

### Normalausführung

- Zylinder Messing matt vernickelt
- Befestigungsplatte 81505.0 Stahl vernickelt
- Riegel 81521.1 R = 30 mm Stahl vernickelt
- Schliessbewegung 90°
- Anschraubzylinder 81616 / 25
- rechts gerichtet (wie Abbildung)
- Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar (S)




### 81801 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

1	Ausführung	2	Abzugsstellung	3	Zylinderlänge	4	Riegellänge	5	Färbung
6	rechts senkrecht	S	1 x 90°	25	mm	25	mm	0	matt vernickelt
7	links senkrecht	E	2 x 90°*	30	mm	30	mm	1	poliert vernickelt
8	rechts waagrecht	* nur Basic Serie		35	mm	35	mm	2	messing poliert
9	links waagrecht			40	mm			3	matt verchromt
				45	mm			4	poliert verchromt
				50	mm			5	schwarz
				55	mm			6	altblank
				60	mm			7	brüniert
								8	chem. vernickelt

# 81805

## Verschlusszylinder (Riegelmontage mit Mutter)

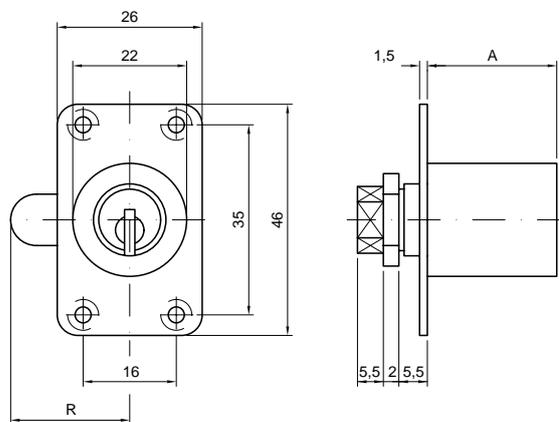


### Verwendung

für Schranktüren, Schubladen, Büromöbel usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81505.1 Stahl vernickelt  
 Riegel 81520.1 R = 30 mm Stahl vernickelt  
 Schliessbewegung 90°  
 Anschraubzylinder 81635 / 25  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)




### 81805 . ① . ② . ③ . ④ . ⑤

① Ausführung	② Abzugsstellung	③ Zylinderlänge	④ Riegellänge	⑤ Färbung
6 rechts senkrecht	S 1 x 90°	25 mm	20 mm	0 matt vernickelt
7 links senkrecht	E 2 x 90°*	30 mm	25 mm	1 poliert vernickelt
8 rechts waagrecht	* nur Basic Serie	35 mm	30 mm	2 messing poliert
9 links waagrecht		40 mm	35 mm	3 matt verchromt
		45 mm		4 poliert verchromt
		50 mm		5 schwarz
				6 altblank
				7 brüniert
				8 chem. vernickelt

# 81806

## Verschlusszylinder (Riegelmontage mit Schrauben)

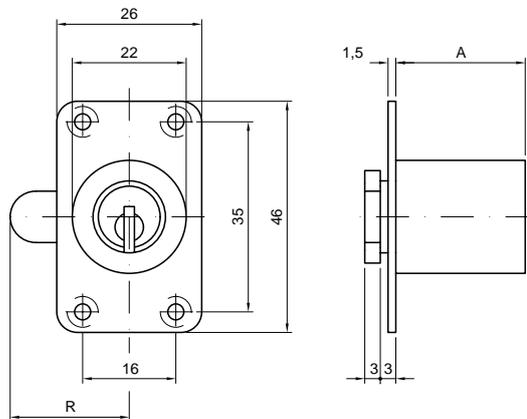


### Verwendung

für Schranktüren, Schubladen, Büromöbel usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81505.1 Stahl vernickelt  
 Riegel 81521.1 R = 30 mm Stahl vernickelt  
 Schliessbewegung 90°  
 Anschraubzylinder 81635 / 25  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)





### 81806 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

1	Ausführung	2	Abzugsstellung	3	Zylinderlänge	4	Riegellänge	5	Färbung
6	rechts senkrecht	S	1 x 90°	25	mm	25	mm	0	matt vernickelt
7	links senkrecht	E	2 x 90°*	30	mm	30	mm	1	poliert vernickelt
8	rechts waagrecht	* nur Basic Serie		35	mm	35	mm	2	messing poliert
9	links waagrecht			40	mm			3	matt verchromt
				45	mm			4	poliert verchromt
				50	mm			5	schwarz
				55	mm			6	altblank
				60	mm			7	brüniert
								8	chem. vernickelt

# 81810

## Verschlusszylinder (Riegelmontage mit Mutter)

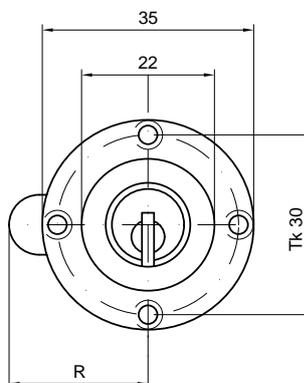


### Verwendung

für Schranktüren, Schubladen, Büromöbel usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81505.2 Stahl vernickelt  
 Riegel 81520.1 R = 30 mm Stahl vernickelt  
 Schliessbewegung 90°  
 Anschraubzylinder 81635 / 25  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)





### 81810 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

1	Ausführung	2	Abzugsstellung	3	Zylinderlänge	4	Riegellänge	5	Färbung
6	rechts senkrecht	S	1 x 920°	25	mm	20	mm	0	matt vernickelt
7	links senkrecht	E	2 x 90°*	30	mm	25	mm	1	poliert vernickelt
8	rechts waagrecht	* nur Basic Serie		35	mm	30	mm	2	messing poliert
9	links waagrecht			40	mm	35	mm	3	matt verchromt
				45	mm			4	poliert verchromt
				50	mm			5	schwarz
								6	altblank
								7	brüniert
								8	chem. vernickelt

# 81811

## Verschlusszylinder (Riegelmontage mit Schrauben)

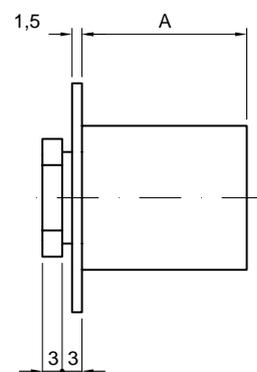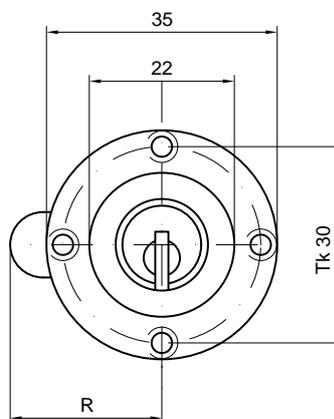


### Verwendung

für Schranktüren, Schubladen, Büromöbel usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81505.2 Stahl vernickelt  
 Riegel 81521.1 R = 30 mm Stahl vernickelt  
 Schliessbewegung 90°  
 Anschraubzylinder 81635 / 25  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)





### 81811 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

1	Ausführung	2	Abzugsstellung	3	Zylinderlänge	4	Riegellänge	5	Färbung
6	rechts senkrecht	S	1 x 90°	25	mm	25	mm	0	matt vernickelt
7	links senkrecht	E	2 x 90°*	30	mm	30	mm	1	poliert vernickelt
8	rechts waagrecht	* nur Basic Serie		35	mm	35	mm	2	messing poliert
9	links waagrecht			40	mm			3	matt verchromt
				45	mm			4	poliert verchromt
				50	mm			5	schwarz
				55	mm			6	altblank
				60	mm			7	brüniert
								8	chem. vernickelt

# 81817

## Verschlusszylinder

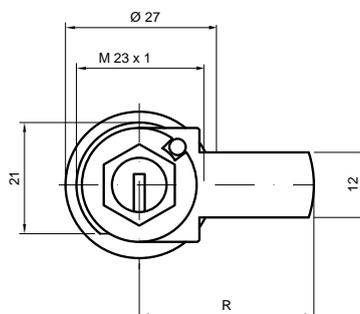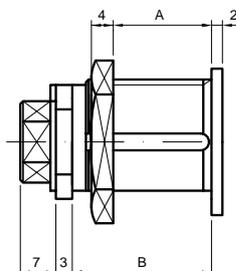

### Verwendung

für Industrie-, Schwimmbad- und Eisbahngarderober sowie für Briefkasten und im Apparatebau

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Riegel 81817/400 R = 40 mm Stahl vernickelt  
 Schliessbewegung 90°  
 Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsmutter M 23 x 1

### Weiteres Zubehör



- Distanzhülsen
- Verdrehsicherung

81817 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Zylinderlänge	3 Riegeltyp und Ausführung	4 Färbung
0 Standard	25 mm	XXXX nach Tabelle	0 matt vernickelt
1 Für Glasbefestigung	30 mm		1 poliert vernickelt
			2 messing poliert
			3 matt verchromt
			4 poliert verchromt
			5 schwarz
			6 altblank
			7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81818

## Verschlusszylinder

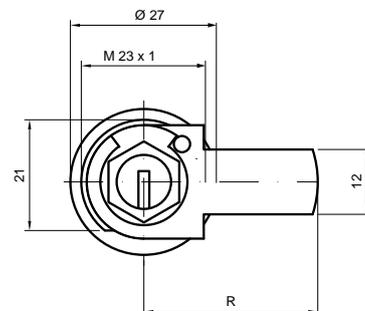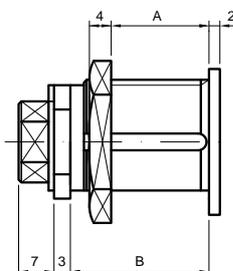

### Verwendung

für Industrie-, Schwimmbad- und Eisbahngarderober sowie für Briefkasten und im Apparatebau

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Riegel 81817/400 R = 40 mm Stahl vernickelt  
 Schliessbewegung 90°  
 Schlüssel in geöffneter und geschlossener Stellung abziehbar  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Befestigungsmutter M 23 x 1


### Weiteres Zubehör

- Distanzhülsen
- Verdrehsicherung



1 Ausführung	2 Zylinderlänge	3 Riegeltyp und Ausführung	4 Färbung
Standard	mm	nach Tabelle	matt vernickelt
Für Glasbefestigung	mm		poliert vernickelt
			messing poliert
			matt verchromt
			poliert verchromt
			schwarz
			altblank
			brüniert
			8 chem. vernickelt

# Zubehör zu 81817 und 81818

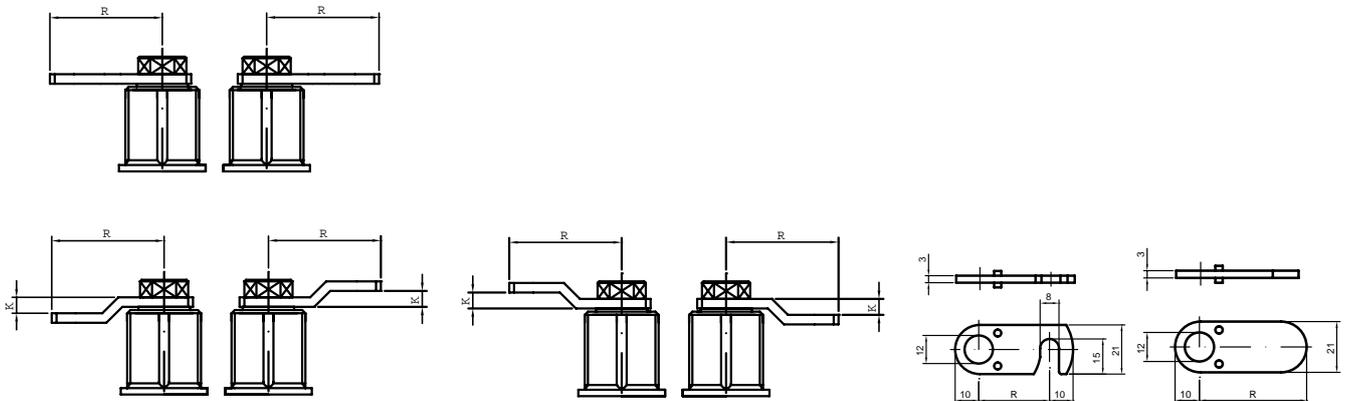

**Tabelle 1**

Artikel	K	R
0030	00	30
0040	00	40
0050	00	50
0130	01	30
0140	01	40
0150	01	50
0230	02	30
0240	02	40
0250	02	50
0330	03	30
0340	03	40
0350	03	50
0430	04	30
0440	04	40
0450	04	50
0530	05	30
0540	05	40
0550	05	50
0630	06	30
0640	06	40
0650	06	50
0830	08	30
0840	08	40
0850	08	50

**Tabelle 2**

Artikel	K	R	Artikel	K	R	Artikel	K	R
1030	10	30	3130	01	30	4030	10	30
1035	10	35	3140	01	40	4035	10	35
1040	10	40	3150	01	50	4040	10	40
1050	10	50	3230	02	30	4050	10	50
1225	12	25	3240	02	40	4225	12	25
1230	12	30	3250	02	50	4230	12	30
1240	12	40	3330	03	30	4240	12	40
1250	12	50	3340	03	40	4250	12	50
1425	14	25	3350	03	50	4425	14	25
1430	14	30	3430	04	30	4430	14	30
1440	14	40	3440	04	40	4440	14	40
1450	14	50	3450	04	50	4450	14	50
1630	16	30	3530	05	30	4630	16	30
1640	16	40	3540	05	40	4640	16	40
1650	16	50	3550	05	50	4650	16	50
1830	18	30	3630	06	30	4830	18	30
1840	18	40	3640	06	40	4840	18	40
1850	18	50	3650	06	50	4850	18	50
2030	20	30	3830	08	30	5030	20	30
2040	20	40	3840	08	40	5040	20	40
2050	20	50	3850	08	50	5050	20	50

**Hakenriegel**


Artikel	Mass R
6018	18
6022	22
6027	27
6032	32

**Rundriegel**

Artikel	Mass R
7018	18
7044	44

Riegel als Zuberhörbestellung:  
81XXX.Artikel  
z.B. 81817.0230


## Sicherungsscheiben

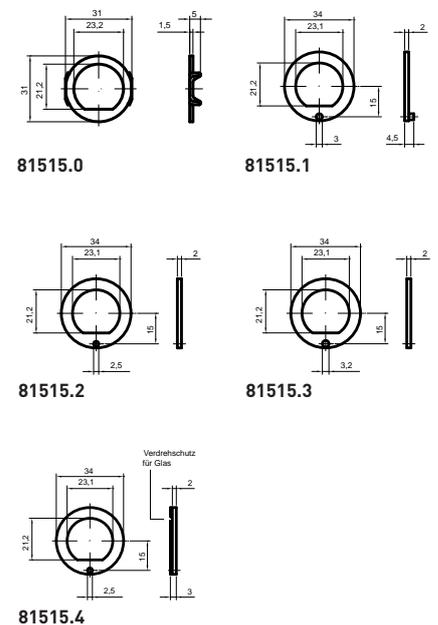



# 81820

## Zentralverschlusszylinder

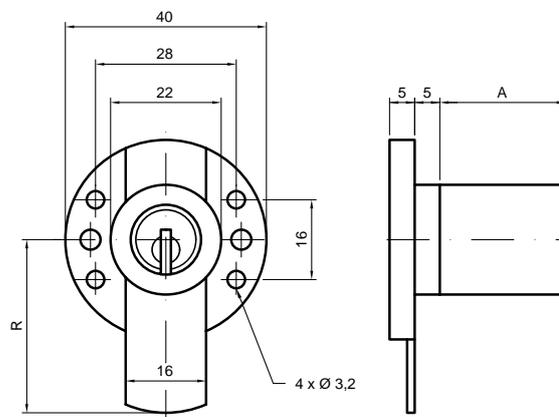

### Verwendung

für Schreibtische, Unterstellkorpusse usw.

### Normalausführung

Zylinder und Grundplatte Messing matt vernickelt  
 Riegel Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Hub 13 mm  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm

### Normalzubehör

- 1 Aufsteckrosette 81567

### Weiteres Zubehör



- Distanzscheibe 1 mm 81575.1
- Distanzscheibe 2 mm 81575.2
- Distanzscheibe 5 mm 81575.5
- Distanzscheibe 8 mm 81575.8
- Bride 81560
- Stangenführungsschlaufe 81561
- Schliesskolben 81562

81820 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Riegellänge	3 Zylinderlänge	4 Färbung
<b>S</b> Standard	<b>06</b> 600 mm	<b>25</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt
<b>M</b> Riegel beidseitig vorstehend, Bew. nach unten	<b>07</b> 700 mm	<b>30</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt
<b>B</b> Riegel beidseitig vorstehend, Bew. unten u. oben	<b>10</b> 1000 mm	<b>35</b> mm	<b>2</b> messing poliert
		<b>40</b> mm	<b>3</b> matt verchromt
		<b>45</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt
		<b>50</b> mm	<b>5</b> schwarz
		<b>55</b> mm	<b>6</b> altblank
		<b>60</b> mm	<b>7</b> brüniert
			<b>8</b> chem. vernickelt

# 81821

## Zentralverschlusszylinder

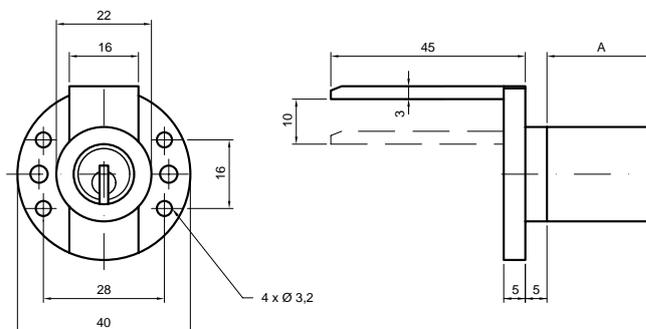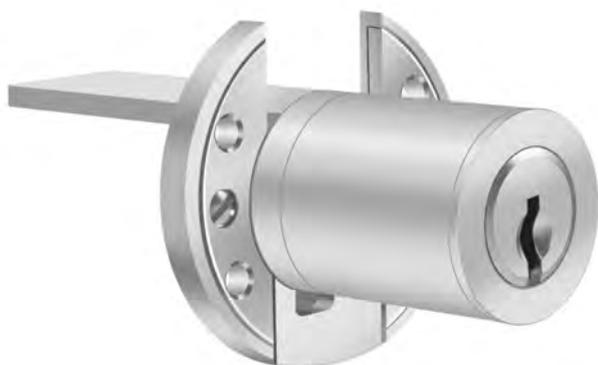

### Verwendung

für Schreibtische, Unterstellkorpusse usw.

### Normalausführung

Zylinder und Grundplatte Messing matt vernickelt  
 Riegel Stahl vernickelt  
 Schloss 1-tourig, Hub 10 mm  
 Aufbauzylinder 81615 / Länge 25mm  
 Oben gerichtet (wie Abbildung)

### Normalzubehör

- 1 Aufsteckrosette 81567

### Weiteres Zubehör



- Distanzscheibe 1 mm 81575.1
- Distanzscheibe 2 mm 81575.2
- Distanzscheibe 5 mm 81575.5
- Distanzscheibe 8 mm 81575.8

81821 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Riegellänge	3 Zylinderlänge	4 Färbung
2 oben	45 mm	25 mm	0 matt vernickelt
3 unten		30 mm	1 poliert vernickelt
		35 mm	2 messing poliert
		40 mm	3 matt verchromt
		45 mm	4 poliert verchromt
		50 mm	5 schwarz
		55 mm	6 altblank
		60 mm	7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81825

## Zentralverschlusszylinder

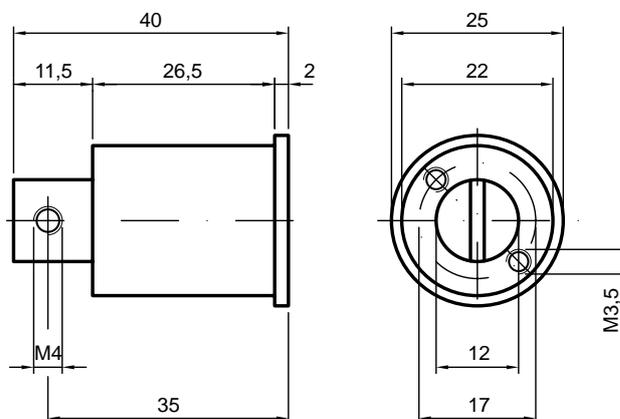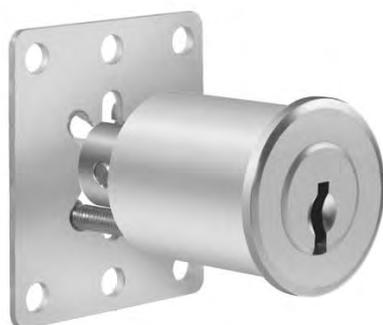

### Verwendung

für Büromöbel mit diversen Verschluss-Systemen.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
Befestigungsplatte Stahl vernickelt

### Normalzubehör


- 1 Befestigungsplatte 81505.6
- 2 Befestigungsschrauben M3,5 x20
- 1 Mitnehmerschraube M4 x12

81825 . 1 . 2 . 3 . 4

1	2	3	4
Abzugsstellung	Zylinderlänge	Bef- Platte	Färbung
S 1 x 360°	<u>26</u> mm	0 Standard	0 matt vernickelt
E 2 x 90°*		1 81505.0	1 poliert vernickelt
F 2 x 180°*		2 81505.1	2 messing poliert
* nur Basic Serie		3 81505.2	3 matt verchromt
		4 81505.3	4 poliert verchromt
		5 81505.4	5 schwarz
		6 81505.5	6 altblank
			7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81830

## Zentralverschlusszylinder

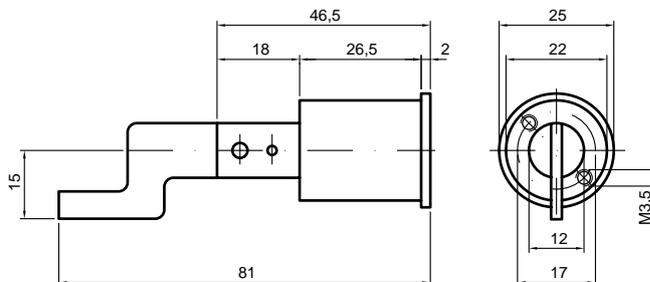

### Verwendung

für Möbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt

Riegel und Befestigungsplatte Stahl vernickelt

### Normalzubehör


- 1 Befestigungsplatte 81505.6
- 2 Befestigungsschrauben M3,5 x20

81830 . ① . ② . ③ . ④

① Abzugsstellung	② Zylinderlänge	③ Bef- Platte	④ Färbung
<b>S</b> 1 x 360°	<b>26</b> mm	<b>0</b> Standard	<b>0</b> matt vernickelt
<b>E</b> 2 x 90°*		<b>1</b> 81505.0	<b>1</b> poliert vernickelt
<b>F</b> 2 x 180°*		<b>2</b> 81505.1	<b>2</b> messing poliert
<b>* nur Basic Serie</b>		<b>3</b> 81505.2	<b>3</b> matt verchromt
		<b>4</b> 81505.3	<b>4</b> poliert verchromt
		<b>5</b> 81505.4	<b>5</b> schwarz
		<b>6</b> 81505.5	<b>6</b> altblank
			<b>7</b> brüniert
			<b>8</b> chem. vernickelt

# 81835

## Zentralverschlusszylinder

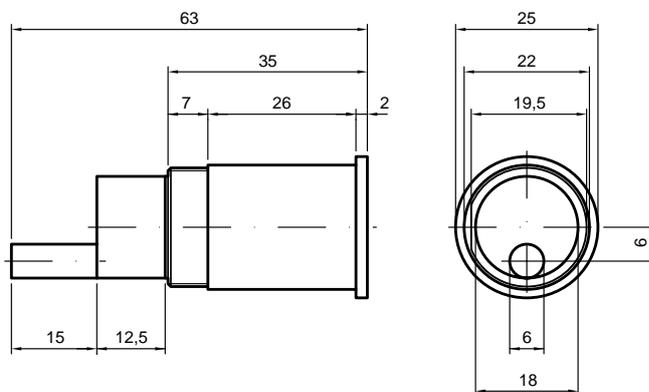

### Verwendung

für Metallmöbel aller Art mit Mutterbefestigung

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
 Mitnehmerdrehung 180°  
 Schlüsseldrehung 360°

### Normalzubehör


- 1 Befestigungsmutter M 21 x 1

81835 . ① . ② . ③

① Abzugsstellung	② Zylinderlänge	③ Färbung
S 1 x 360°	26 mm	0 matt vernickelt
		1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81836

## Zentralverschlusszylinder

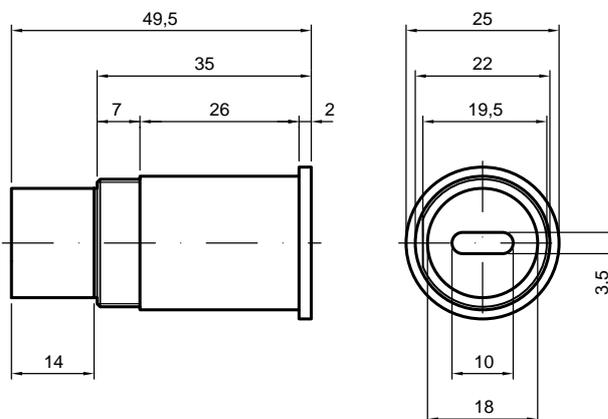

### Verwendung

für Metallmöbel aller Art mit Mutterbefestigung

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
 Mitnehmerdrehung 180°  
 Schlüsseldrehung 360°

### Normalzubehör


- 1 Befestigungsmutter M 21 x 1

81836 . 1 . 2 . 3

1 Abzugsstellung	2 Zylinderlänge	3 Färbung
S 1 x 360°	26 mm	0 matt vernickelt
		1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81837

## Zentralverschlusszylinder

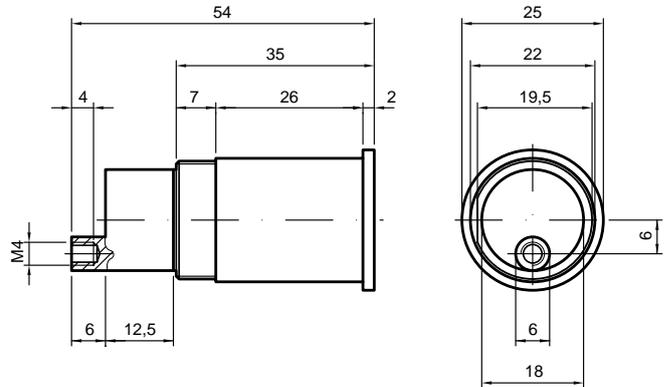

### Verwendung

für Metallmöbel aller Art mit Mutterbefestigung

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
Mitnehmerdrehung 180°  
Schlüsseldrehung 360°

### Normalzubehör


- 1 Befestigungsmutter M 21 x 1

81837 . 1 . 2 . 3

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Abzugsstellung	Zylinderlänge	Färbung
S 1 x 360°	26 mm	0 matt vernickelt
		1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81840

## Zentralverschlusszylinder

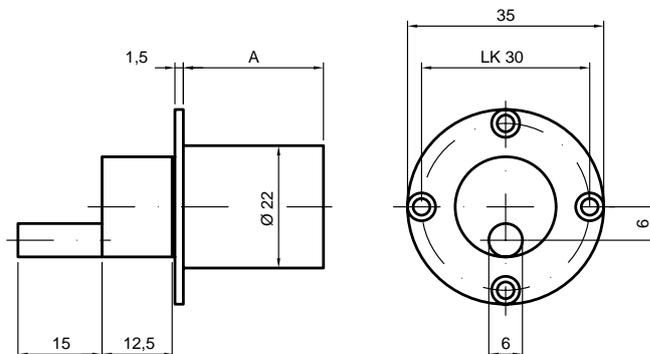

### Verwendung

für Büromöbel aller Art

### Weiteres Zubehör

- Aufsteckrosette 81567

### Normalausführung


Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81505.2 Stahl vernickelt  
 Mitnehmerdrehung 180°  
 Schlüsseldrehung 360°

81840 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Abzugsstellung	2 Zylinderlänge	3 Bef- Platte	4 Färbung
S 1 x 360°	25 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
	30 mm	1 81505.0	1 poliert vernickelt
	35 mm	2 81505.1	2 messing poliert
	40 mm	3 81505.3	3 matt verchromt
	45 mm	4 81505.4	4 poliert verchromt
	50 mm		5 schwarz
	55 mm		6 altblank
	60 mm		7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81841

## Zentralverschlusszylinder

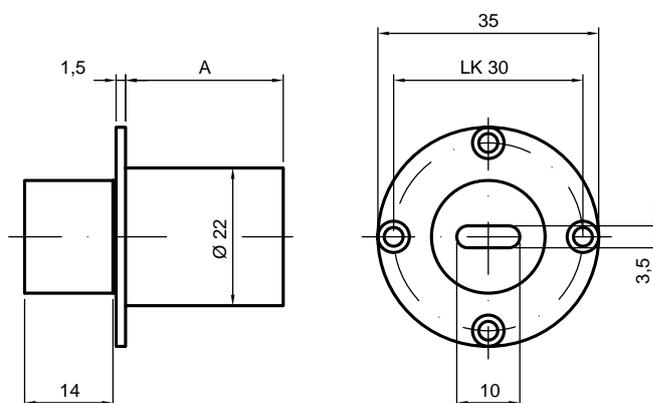

### Verwendung

für Büromöbel aller Art

### Weiteres Zubehör

- Aufsteckrosette 81567

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt

Befestigungsplatte 81505.2 Stahl vernickelt

Mitnehmerdrehung 180°


Schlüsseldrehung 360°

81841 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Abzugsstellung	2 Zylinderlänge	3 Bef- Platte	4 Färbung
S 1 x 360°	25 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
	30 mm	1 81505.0	1 poliert vernickelt
	35 mm	2 81505.1	2 messing poliert
	40 mm	3 81505.3	3 matt verchromt
	45 mm	4 81505.4	4 poliert verchromt
	50 mm		5 schwarz
	55 mm		6 altblank
	60 mm		7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81842

## Zentralverschlusszylinder

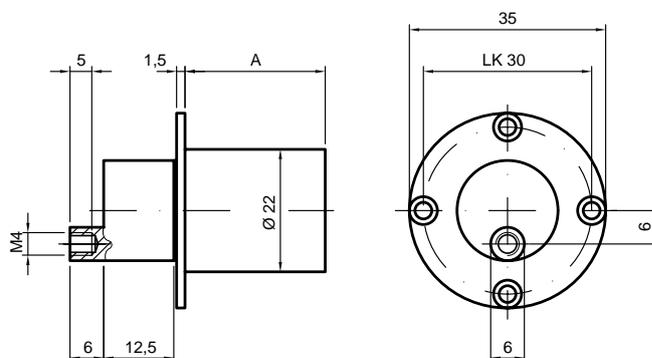

### Verwendung

für Büromöbel aller Art

### Weiteres Zubehör

- Aufsteckrosette 81567

### Normalausführung


Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81505.2 Stahl vernickelt  
 Mitnehmerdrehung 180°  
 Schlüsseldrehung 360°  
 Zylinder 81840/25

81842 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Abzugsstellung	2 Zylinderlänge	3 Bef- Platte	4 Färbung
S 1 x 360°	25 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
	30 mm	1 81505.0	1 poliert vernickelt
	35 mm	2 81505.1	2 messing poliert
	40 mm	3 81505.3	3 matt verchromt
	45 mm	4 81505.4	4 poliert verchromt
	50 mm		5 schwarz
	55 mm		6 altblank
	60 mm		7 brüniert
			8 chem. vernickelt

# 81845

## Zentralverschlusszylinder

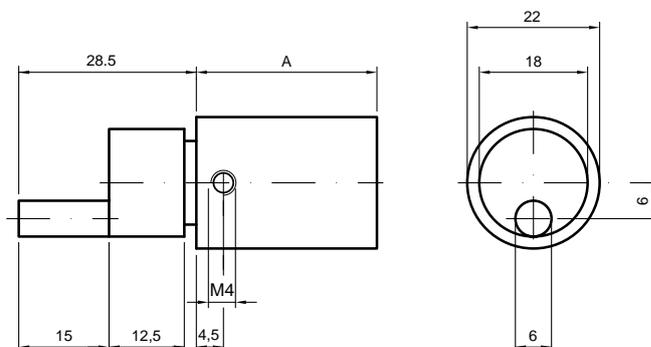

### Verwendung

für Büromöbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt

Mitnehmerdrehung 180°

Schlüsseldrehung 360°

3 Gewindelöcher (rechts, links, unten)

### Normalzubehör


- 1 Befestigungsschraube M 4 x 5

81845 . 1 . 2 . 3

<u>1</u> Abzugsstellung	<u>2</u> Zylinderlänge	<u>3</u> Färbung
<b>S</b> 1 x 360°	<b>30</b> mm	<b>0</b> matt vernickelt
	<b>35</b> mm	<b>1</b> poliert vernickelt
	<b>40</b> mm	<b>2</b> messing poliert
	<b>45</b> mm	<b>3</b> matt verchromt
	<b>50</b> mm	<b>4</b> poliert verchromt
		<b>5</b> schwarz
		<b>6</b> altblank
		<b>7</b> brüniert
		<b>8</b> chem. vernickelt

# 81850

## Zentralverschlusszylinder

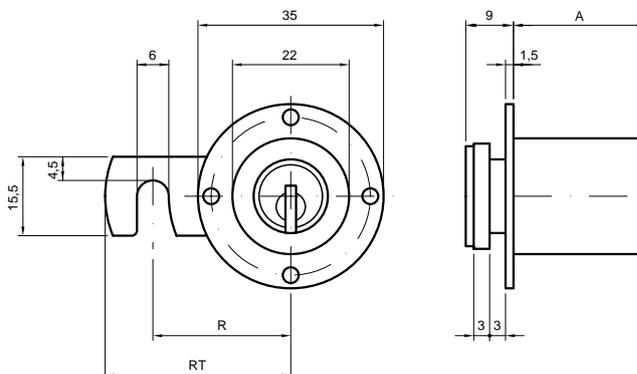

### Verwendung


für Büromöbel aller Art

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Befestigungsplatte 81506.2 Stahl vernickelt  
 Riegel Stahl vernickelt  
 Riegelbewegung 90°  
 Schlüsseldrehung 360°  
 Aufbauzylinder 81615/25  
 Hakenriegel R = 31 mm, RT = 40 mm  
 rechts gerichtet (wie Abbildung)

### Weiteres Zubehör


Aufsteckkrosette 81567



81850 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

1 Ausführung	2 Zylinderlänge	3 Bef- Platte	4 Riegel	5 Färbung
0 rechts	25 mm	00 Standard	XXXX Nach Tabelle	0 matt vernickelt
1 links	30 mm	01 81506.0		1 poliert vernickelt
2 oben	35 mm	02 81506.1		2 messing poliert
3 unten	40 mm	03 81506.3		3 matt verchromt
	45 mm			4 poliert verchromt
	50 mm			5 schwarz
	55 mm			6 altblank
	60 mm			7 brüniert
				8 chem. vernickelt

## Zubehör zu 81850

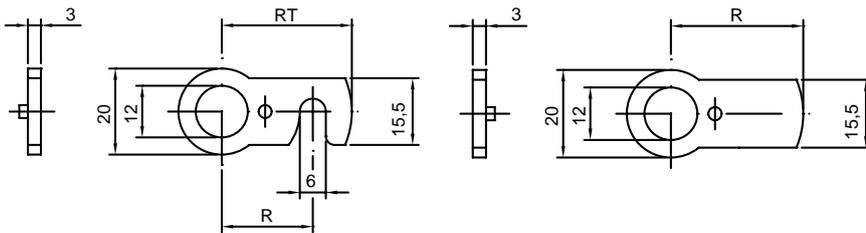

### Hakenriegel

Artikel	Mass R	Mass RT
8017	17	26
8021	21	30
8023	26	35
8031	31	40

### Rundriegel

Artikel	Mass R
9020	20
9025	25
9030	30
9035	35
9040	40
9045	45
9050	50

Riegel als Zuberhörbestellung:



81XXX.Artikel

z.B. 81850.8017



# 81861

## Druckzylinder

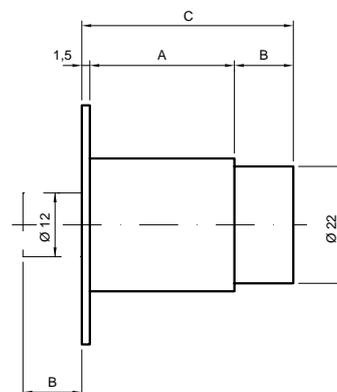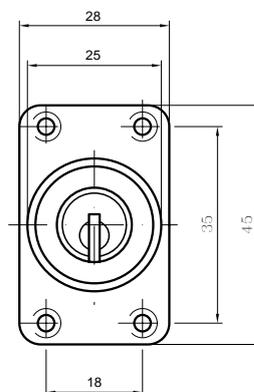

### Verwendung

für Schiebetüren, Werkzeugschränke usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt

Einbauhülse Messing vernickelt

Öffnen und Schliessen nur mit Schlüssel

möglich Schliessbolzenbewegung 11 mm

### Normalzubehör



- 1 Schliesshülse 13,5 x 11,5

**81861** . 1 . 2 . 3

<u>1</u> Ausführung	<u>2</u> Sonderausführung	<u>3</u> Färbung
1 A=26,5/B=11/C=39,5mm	0 Standard	0 matt vernickelt
2 A=26,5/B=16/C=44,5mm	1 verlängerter Schliessbolzen	1 poliert vernickelt
3 A=31,5/B=11/C=54,5mm	2 verlängerte Einbauhülse	2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81864

## Druckzylinder

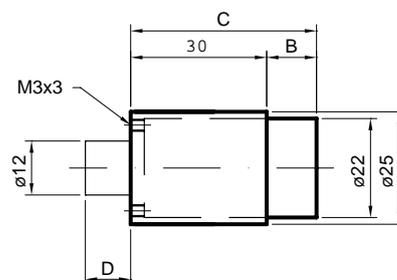

### Verwendung

für Metallschiebetüren, Elektroschalter usw.

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt

2 Befestigungslöcher M 3

Öffnen und Schliessen nur mit Schlüssel



möglich Schliessbolzenbewegung 10 mm

81864 . 1 . 2 . 3

<u>1</u> Ausführung	<u>2</u> Sonderausführung	<u>3</u> Färbung
1 B=11/C=41/D=10mm	0 Standard	0 matt vernickelt
2 B=16/C=46/D=15mm	G für Glastüren	1 poliert vernickelt
		2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81865

## Druckzylinder

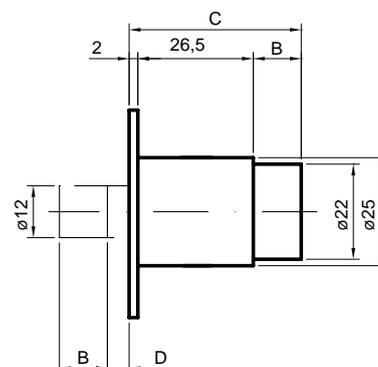

### Verwendung

für Schiebetüren, Werkzeugschränke usw.

### Normalzubehör

- 1 Schliesshülse 13,5 x 11,5

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt

Einbauhülse Messing vernickelt

Öffnen und Schliessen nur mit Schlüssel


möglich Schliessbolzenbewegung 11 mm

81865 . 1 . 2 . 3

<u>1</u> Ausführung	<u>2</u> Sonderausführung	<u>3</u> Färbung
1 B=11/C=39,5/D=0mm	0 Standard	0 matt vernickelt
2 B=16/C=44,5/D=0mm	1 verlängerter Schliessbolzen	1 poliert vernickelt
3 B=11/C=39,5/D=5mm	2 verlängerte Einbauhülse	2 messing poliert
		3 matt verchromt
		4 poliert verchromt
		5 schwarz
		6 altblank
		7 brüniert
		8 chem. vernickelt

# 81868

## Druckzylinder

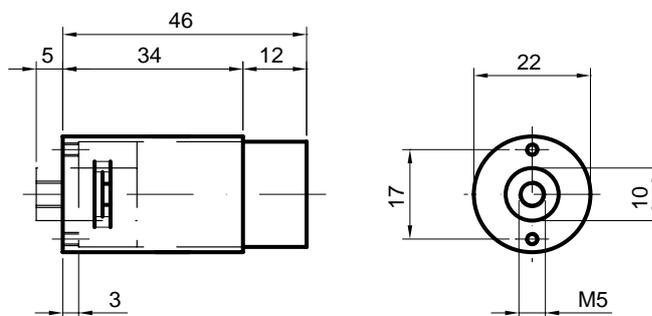

### Verwendung

für abschliessbare Glutz Fenstergriffe  
 50023 / 5617A / 5617 DC  
 6118 A / 6118DC

### Normalausführung

Messing matt vernickelt  
 Schliessen ohne Schlüssel möglich  
 Schliessbolzenbewegung 12 mm

81868 . 1 . 2

1 Ausführung

0 Standard

2 Färbung


- 0 matt vernickelt
- 1 poliert vernickelt
- 2 messing poliert
- 3 matt verchromt
- 4 poliert verchromt
- 5 schwarz
- 6 altblank
- 7 brüniert
- 8 chem. vernickelt





# 81890

## Vorhängeschloss

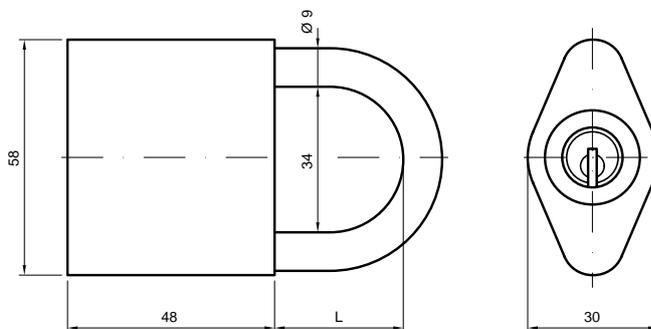

### Verwendung

für Container, Kettenverschlüsse

### Normalausführung

Zylinder und Gehäuse Messing matt vernickelt

Bügel aus gehärtetem Stahl verchromt


Der Schlüssel kann nur bei verriegeltem Bügel abgezogen werden. Ein anschliessendes Einrasten des Bügels ist nicht möglich.

**81890** . 1 . 2 . 3

<u>1</u> Bügelausführung	<u>2</u> Bügellänge	<u>3</u> Sonderausführung
0 Rostfrei	1 30 mm	0 Keine
1 gehärtet	2 50 mm	1 Staubschutzdeckel

# 81901

## Vorhängeschloss

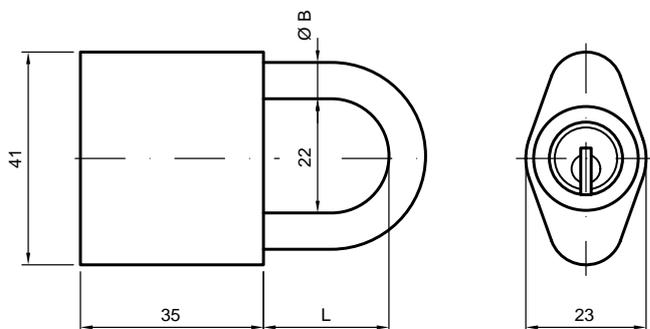

### Verwendung

für Container, Kettenverschlüsse

### Normalausführung

Zylinder und Gehäuse Messing matt vernickelt

Bügel aus gehärtetem Stahl verchromt

Der Schlüssel kann nur bei verriegeltem Bügel abgezogen werden. Ein anschliessendes Einrasten des Bügels ist nicht möglich.

### 81901 . 1 . 2 . 3

1 Bügelausführung	2 Bügellänge	3 Sonderausführung
0 Rostfrei	1 24mm / Ø B 7mm	0 Keine
1 gehärtet*	2 40mm / Ø B 7mm	1 Staubschutzdeckel
* gehärtet nur Länge 24 / 7 und 40 mm / 7 möglich	3 24mm / Ø B 6mm	
	4 40mm / Ø B 6mm	
	5 70mm	
	6 100mm	

# 81900

## Vorhängeschloss



### Verwendung

für Container, Kettenverschlüsse

### Normalausführung

Zylinder und Gehäuse Messing matt vernickelt

Drahtseil 45 cm lang mit transparentem

PVC-Überzug

Der Schlüssel kann nur bei verriegeltem Seilende

abgezogen werden. Ein anschliessendes

Einrasten des Seils ist nicht möglich.



**81900** . 1 . 2 . 3

<u>1</u> Bügelausführung	<u>2</u> Seillänge	<u>3</u> Sonderausführung
2 Drahtseil	1 450mm	0 Keine
		1 Staubschutzdeckel



# 81981

## Zylinderolive

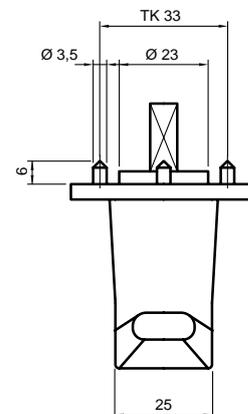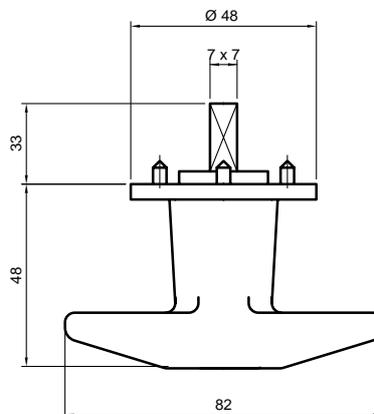

### Verwendung

für Schranktüren

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Gehäuse Zinkspritzguss sandgestrahlt matt vernickelt  
 Vierkantstift 7 / 7mm Aluminium roh  
 Stiftlänge 33 mm ab Rosette  
 Schliessrichtung rechts

### Sonderausführung

ohne Zylinder, Blindolive 81982

### Normalzubehör


- 1 Blechschraube

**81981** . 1 . 2 . 3 . 4

<u>1</u> Ausführung	<u>2</u> Stiftlänge	<u>3</u> Rosette	<u>4</u> Färbung Gehäuse
<b>0</b> rechts	<b>33</b> mm	<b>0</b> Standard	<b>0</b> matt vernickelt
<b>1</b> links	<b>43</b> mm	<b>1</b> 3084-2	
	<b>53</b> mm	<b>2</b> 3087	
	<b>63</b> mm	<b>3</b> 3488	
		<b>4</b> 3488/10-2	
		<b>5</b> 3488/10-4	
		<b>6</b> 3488/10-6	

# 81983

## Zylinderolive

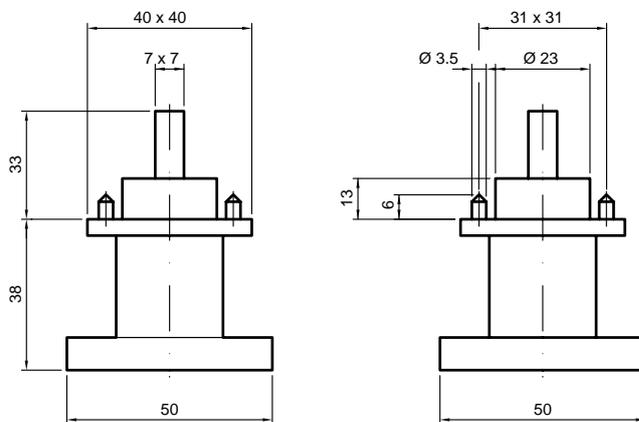

### Verwendung

für Schranktüren

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Gehäuse Zinkspritzguss sandgestrahlt matt vernickelt  
 Vierkantstift 7 / 7mm Aluminium roh  
 Stiftlänge 33 mm ab Rosette  
 Schliessrichtung rechts

### Sonderausführung

ohne Zylinder, Blindolive 81984



### Normalzubehör

- 1 Blechschaube

81983 . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Stiftlänge	③ Rosette	④ Färbung Gehäuse
0 rechts	33 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
1 links	43 mm	1 3084-2	
	53 mm	2 3087	
	63 mm		

**81985**  
Zylinderolive

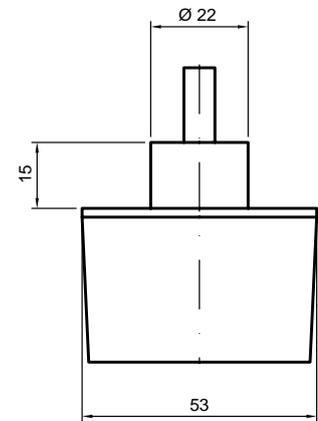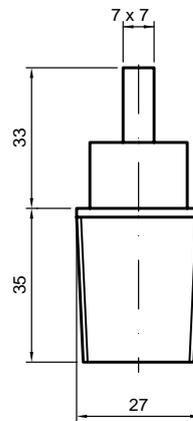

**Verwendung**

für Schranktüren

**Sonderausführung**

ohne Zylinder, Blindolive 81986

**Normalausführung**



Zylinder Messing matt vernickelt  
 Gehäuse Zinkspritzguss sandgestrahlt matt vernickelt  
 Vierkantstift 7 / 7 mm Aluminium roh  
 Stiftlänge 33 mm ab Rosette  
 Schliessrichtung rechts

**81985** . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Stiftlänge	③ Rosette	④ Färbung Gehäuse
0 rechts	33 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
1 links	43 mm	1 3084-2	
	53 mm	2 3087	
	63 mm		

# 81991

## Zylinderolive

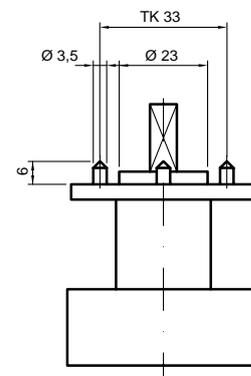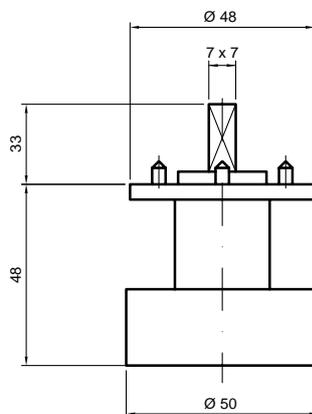

### Verwendung

für Schranktüren

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Gehäuse Zinkspritzguss matt vernickelt  
 Vierkantstift 7 / 7 mm Aluminium roh  
 Stiftlänge 33 mm ab Rosette  
 Schliessrichtung rechts

### Sonderausführung

ohne Zylinder, Blindolive 81992

### Normalzubehör



- 1 Blechschraube

81991 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Stiftlänge	3 Rosette	4 Färbung Gehäuse
0 rechts	33 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
1 links	43 mm	1 3084-2	
	53 mm	2 3087	
	63 mm	3 3488	
		4 3488/10-2	
		5 3488/10-4	
		6 3488/10-6	

# 81993

## Zylinderolive

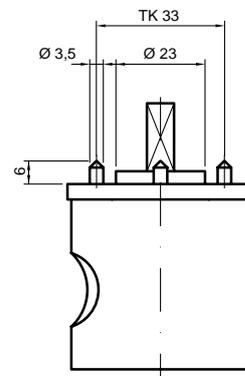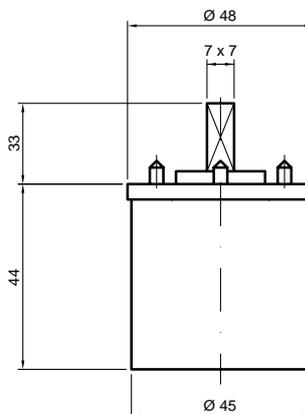

**Verwendung**  
für Schranktüren

**Normalausführung**  
Zylinder Messing matt vernickelt  
Gehäuse Zinkspritzguss matt vernickelt  
Vierkantstift 7 / 7 mm Aluminium roh  
Stiftlänge 33 mm ab Rosette  
Schliessrichtung rechts

**Sonderausführung**  
ohne Zylinder, Blindolive 81994


**Normalzubehör**  
• 1 Blechschaube

81991 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Stiftlänge	3 Rosette	4 Färbung Gehäuse
0 rechts	33 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
1 links	43 mm	1 3084-2	
	53 mm	2 3087	
	63 mm		

# 81995

## Zylinderolive

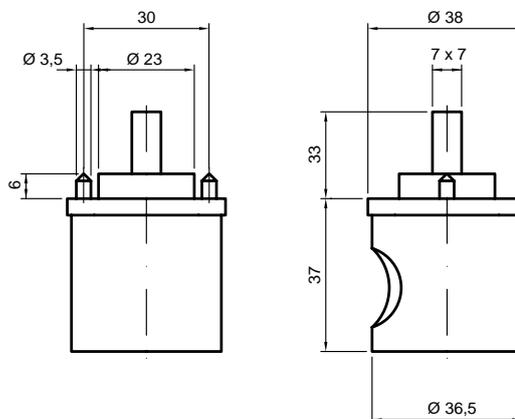

### Verwendung

für Schranktüren

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Gehäuse Zinkspritzguss matt vernickelt  
 Vierkantstift 7 / 7 mm Aluminium roh  
 Stiftlänge 33 mm ab Rosette  
 Schliessrichtung rechts

### Sonderausführung

ohne Zylinder, Blindolive 81996

### Normalzubehör


- 1 Blechschraube

81995 . 1 . 2 . 3 . 4

1 Ausführung	2 Stiftlänge	3 Rosette	4 Färbung Gehäuse
0 rechts	33 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
1 links	43 mm	1 3084-2	
	53 mm	2 3087	
	63 mm		

# 81997

## Zylinderolive

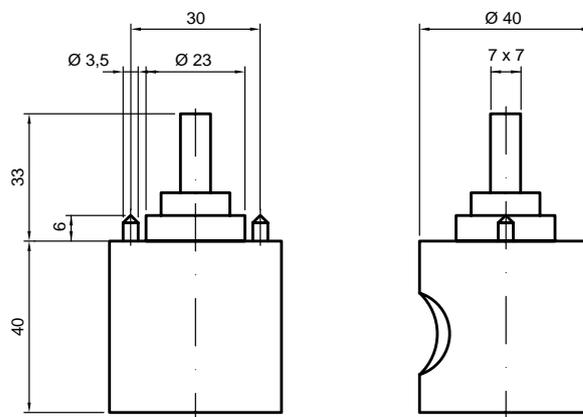

### Verwendung

für Schranktüren

### Normalausführung

Zylinder Messing matt vernickelt  
 Gehäuse Polyamid, RAL-Farbe angeben  
 Vierkantstift 7 / 7 mm Aluminium roh  
 Stiftlänge 33 mm ab Rosette  
 Schliessrichtung rechts

### Sonderausführung

ohne Zylinder, Blindolive 81998

### Normalzubehör

- 1 Blechschraube

### Gehäusefärbungen:

- 1004 gelb
- 3005 weinrot
- 5002 marineblau
- 6012 schwarzgrün
- 6024 verkehrsgrün
- 8017 schokoladebraun
- 9010 reinweiss
- 3003 rubinrot
- 3011 braunrot
- 5013 kobaltblau
- 6022 braunolive
- 8014 sepiabraun
- 9001 cremeweiss
- 9011 graphitschwarz


81997 . ① . ② . ③ . ④

① Ausführung	② Stiftlänge	③ Rosette	④ Färbung Gehäuse
0 rechts	33 mm	0 Standard	0 matt vernickelt
1 links	43 mm	1 3084-2	1 RAL beschichtet
	53 mm	2 3087	
	63 mm		



## 50023

Edelstahl Fenster Drehgriff abschliessbar

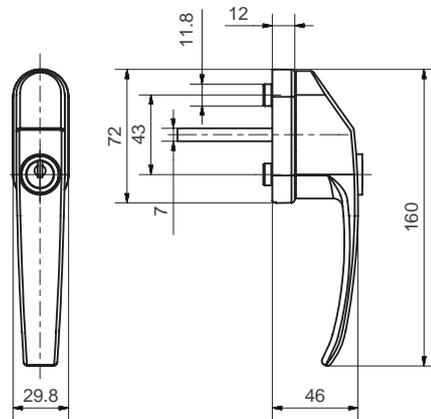

### Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Dient auch als Kindersicherung.

### Qualitätsstandard


Erfüllt die Anforderungen nach EN 1627: 2011-05 für Widerstandsklassen 1-6  
 EN 13126-3: 2011-06:  
 2,5/180,-/-,0,1,4,2/2,3/C1,-/-

### Standardausführung

- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x38 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippsbeschlägen
- Vorbereitet für Glutz Zylinder 81868

## 5617 A

### Edelstahl Fensterrosette

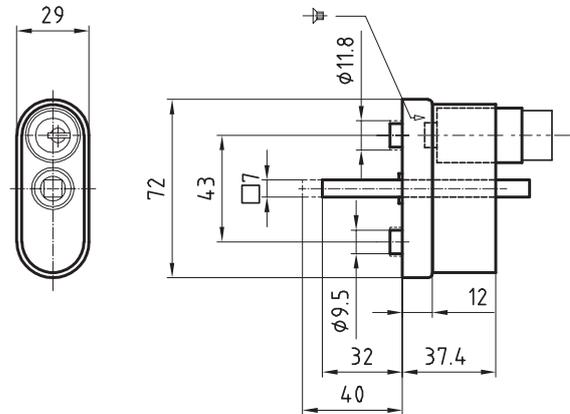

#### Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Kombinierbar mit Glutz-Fenstergriffen. Dient auch als Kindersicherung.

#### Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x32 mm
- Gehäuse 72x29x37,4 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen  $\varnothing$  9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippsbeschlägen
- Vorbereitet für die Montage von Drückerlochteil

#### Optionen


- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- 5617 DC Dornschlüsselrosette

#### Qualitätsstandard

Erfüllt die Anforderungen nach ENV 1627: 1999-04 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern

## 6118 A

### Edelstahl Fensterrosette

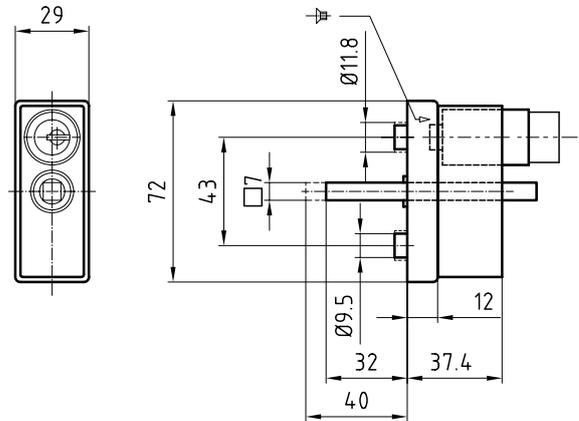

#### Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Oeffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Kombinierbar mit Glutz-Fenstergriffen. Dient auch als Kindersicherung.

#### Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kuglrasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x32 mm
- Gehäuse 72x29x37,4 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippsbeschlägen
- Vorbereitet für die Montage von Drückerlochteil

#### Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- 6118 DC Dornschlüsselrosette


#### Qualitätsstandard

Erfüllt die Anforderungen nach ENV 1627: 1999-04 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern



# 5325S

## Edelstahl Schutzrosette

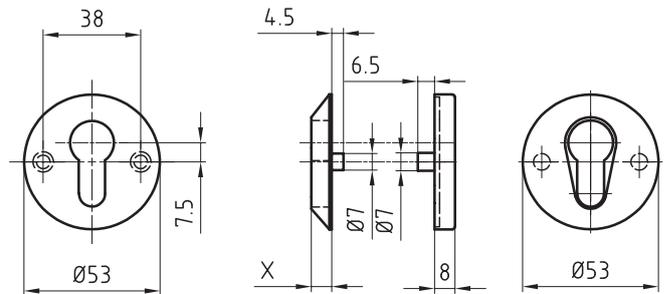

### Standardausführung

#### Aussenrosette 5325S

Edelstahl matt, massiv

$\varnothing 53$  mm

Höhe 6 mm

Mit Gewindenocken M4

#### Innenrosette flach

Edelstahl matt

$\varnothing 53$  mm

Höhe 2 mm

Befestigungslöcher M4

Schraubendistanz 38 mm

### Lochung

5325.2 RZ

5325.3 PZ

### Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

#### Aussenrosette

Höhe 8 mm

Höhe 10 mm

Höhe 12 mm

Höhe 14 mm

Höhe 16 mm

Höhe 18 mm


Höhe 20 mm

#### Innenrosette

Höhe 2 mm

## 5326S

### Edelstahl Schutzrosette

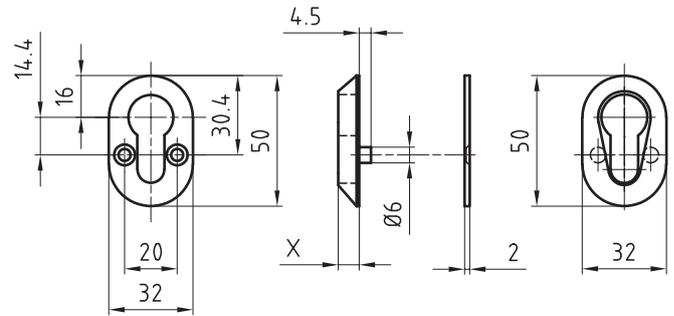

#### Standardausführung

##### Aussenrosette 5326S

Edelstahl matt, massiv

32 x 50 mm

Höhe 4 mm

Mit Gewindenocken M4

##### Innenrosette flach

Edelstahl matt

31 x 50 mm

Höhe 2 mm

Befestigungslöcher M4

Schraubendistanz 20 mm

#### Lochung

5326.2 RZ

5326.3 PZ

#### Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

##### Aussenrosette

Höhe 6 mm

Höhe 8 mm

Höhe 10 mm

Höhe 12 mm

Höhe 14 mm

Höhe 16 mm

Höhe 18 mm

Höhe 20 mm

# Glutz Sicherheitsbeschläge

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.glutz.com](http://www.glutz.com) oder in unserem Produktbuch Beschläge

## Sicherheitsrosetten und Beschläge für Vollblatttüren



5630S/5630



5330.2S.RS



5330S/5330



5330.2S.ZA



5330.3S.ZA



6178S/6178



6177.2S-RS



6177S/6177



6177.2S-ZA



6177.3S-ZA



5430/5432.S



5420/5422



6150/6152



6155/6156



5439.2S-ZA



5439.3S-ZA



6161.2S-ZA



6161.3S-ZA

Sicherheitsrosetten und Beschläge für Rohrrahmentüren



5311



5315



5316



5317



6124



6125



6126



6127



5472



5473



5474



5476



5477



5478



5479




5363C






# Zubehör


## Schliessbleche

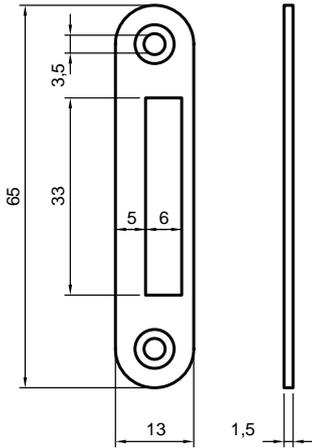


**81500.1**

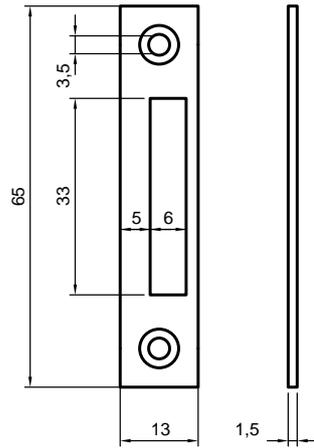


**81500.2**

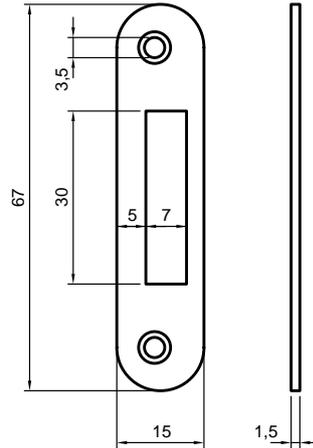


**81500.3**

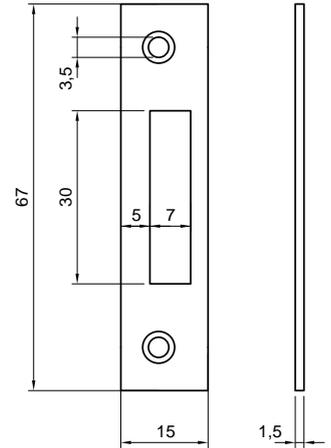


**81500.4**

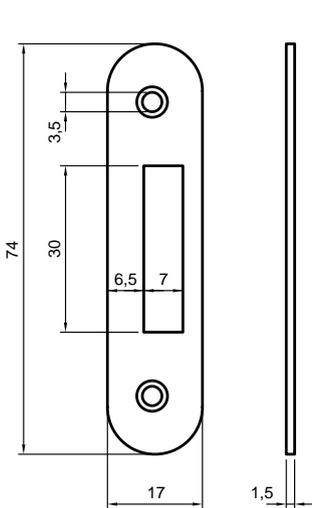


**81500.5**

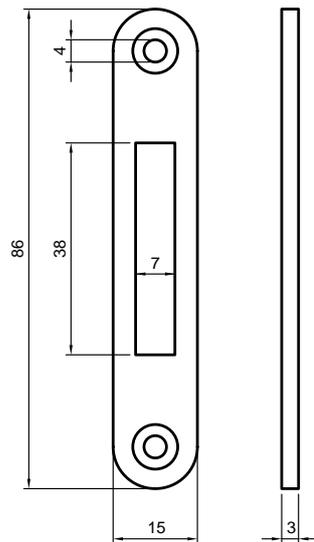

**81500.6**

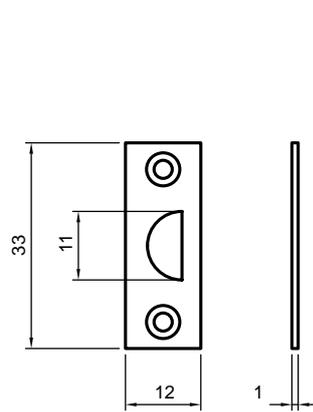


**81500.7**

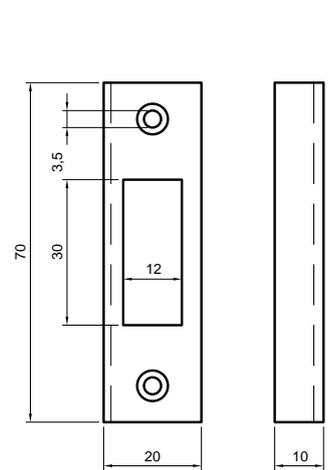


**81500.8**


**Befestigungsplatten**




**81505.0**




**81505.1**




**81505.2**




**81505.3**




**81505.4**

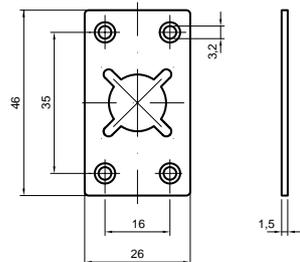


**81505.5**

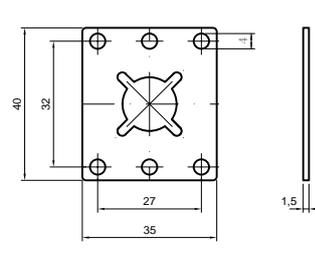


**81505.6**




**81506.0**

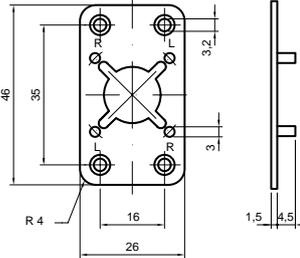


**81506.1**

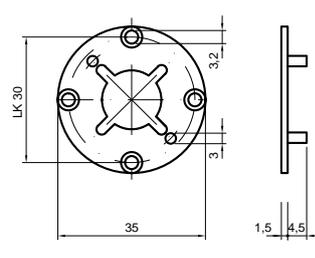


**81506.2**

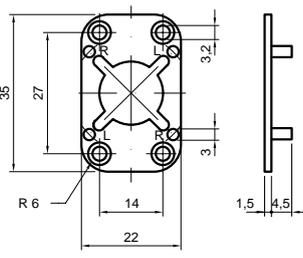


**81506.3**



**81506.4**

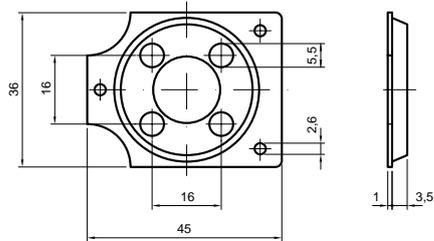


**81510.0**

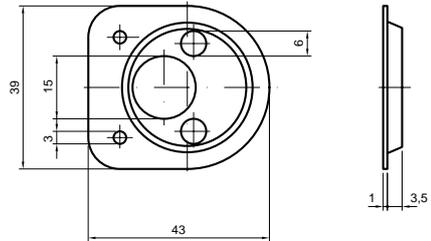


**81510.1**


**Sicherungsscheiben**

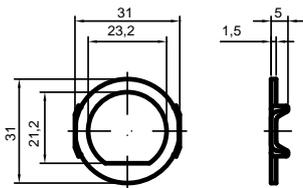


**81515.0**




**81515.1**

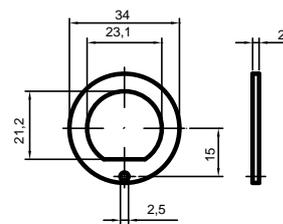

**81515.2**




**81515.3**




**81515.4**


**Riegel**

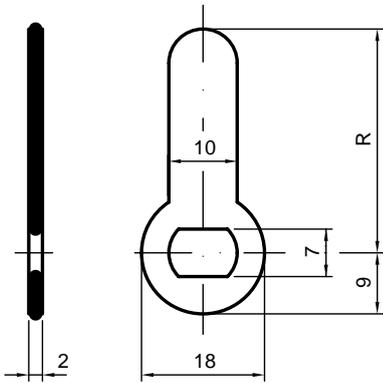


**81520.1**  
R = 20, 25, 30, 35

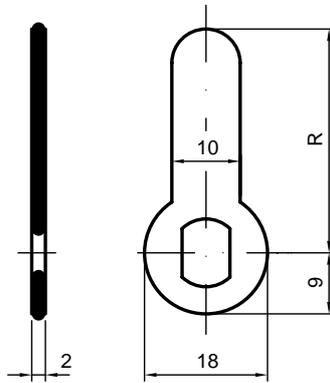


**81520.2**  
R = 20, 25, 30, 35

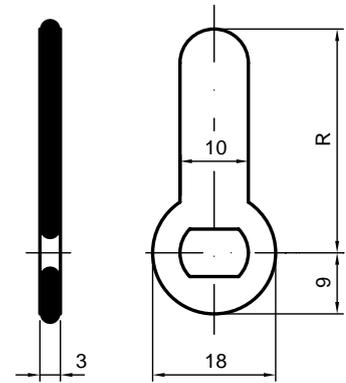


**81520.3**  
R = 20, 25, 30, 35

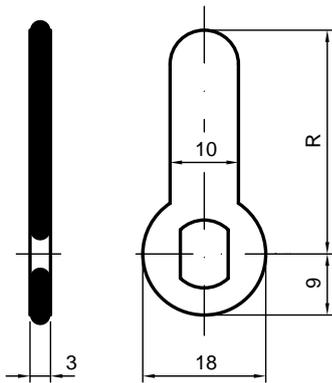


**81520.4**  
R = 20, 25, 30, 35

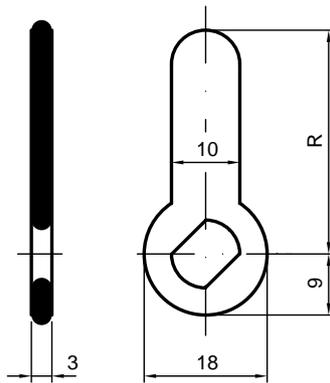


**81520.5**  
R = 20, 25, 30, 35

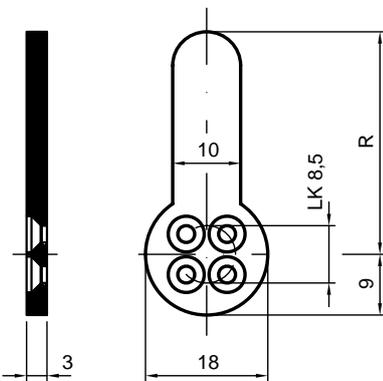

**81521.1**  
R = 20, 25, 30, 35

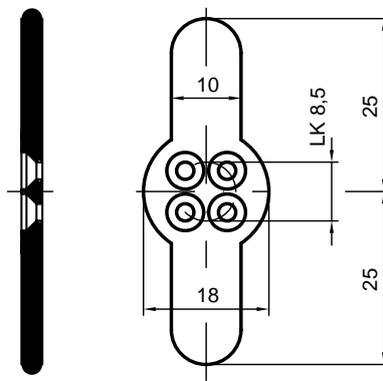


**81521.2**

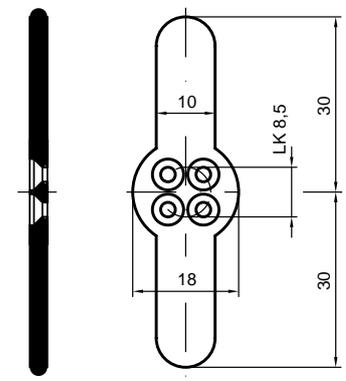


**81521.3**


**Triebarme**

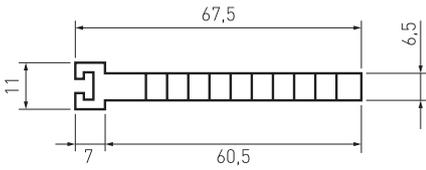


**81530.0**




**81530.1**




**81530.2**




**81530.3**




**81530.4**




**81530.5**




**81531.0**



**81531.1**




**81531.2**




**81531.3**


**Mitnehmer**




**81532.00**




**81532.01**




**81532.02**

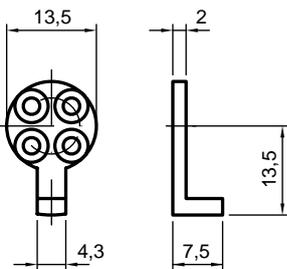


**81532.03**




**81532.04**




**81532.05**

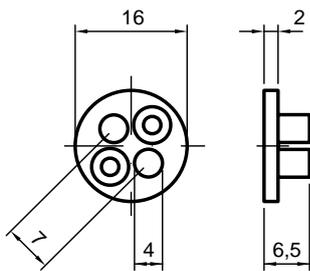


**81532.06**

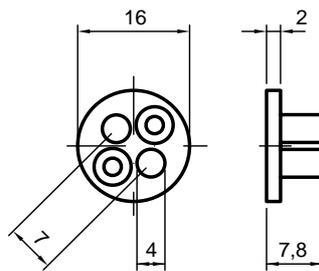


**81532.07**

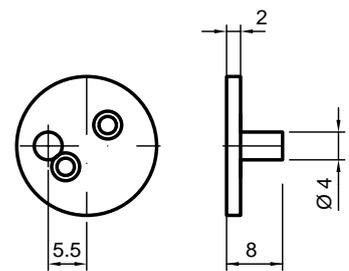


**81532.08**

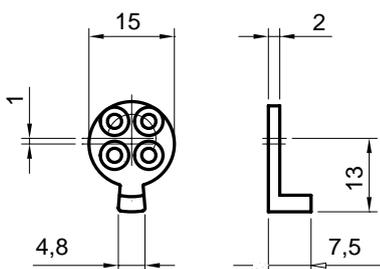

**81532.09**

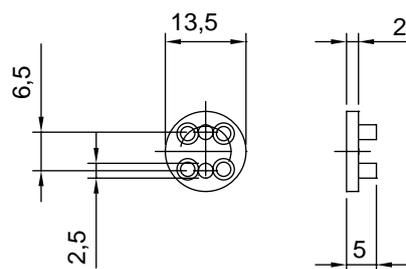


**81532.10**

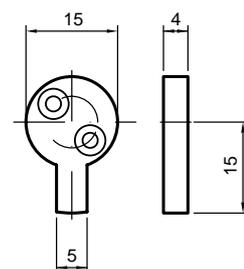


**81532.11**

**Zubehör zu Zentralverschlusszylinder**

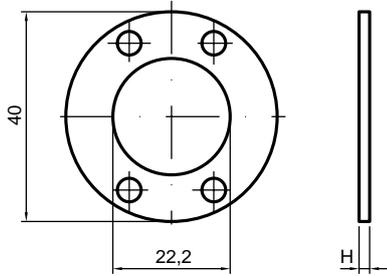


**81575**

*Distanzscheibe zu Zylinder 81671 und 81820*  
 81575.1 = Höhe 1mm  
 81575.2 = Höhe 2mm  
 81575.5 = Höhe 5mm  
 81575.8 = Höhe 8mm




**81560**

*Bride zu Zylinder 81820*



**81561**


*Stangeführungsschleufe zu Zylinder 81820*

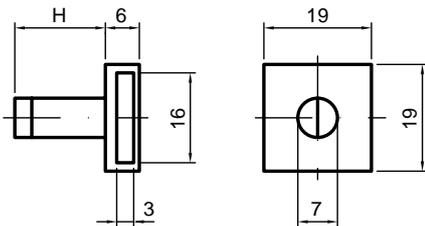

**81562**


*Schliesskolben*  
 81562.13 = Höhe 13mm  
 81562.16 = Höhe 16mm  
 81562.19 = Höhe 19mm  
 81562.24 = Höhe 24mm

**Rosetten**




**81550.0**

*Rosette, rund, blind  
2 Befestigungslöcher  
2 Holzschrauben  
Edelstahl matt*




**81550.2**

*Rosette, rund, RZ  
2 Befestigungslöcher  
2 Holzschrauben  
Edelstahl matt*




**81550.3**

*Rosette, rund, PZ  
2 Befestigungslöcher  
2 Holzschrauben  
Edelstahl matt*




**81551.2**

*Rosette, rund, RZ  
1 Befestigungsloch  
1 Metallschraube  
Edelstahl matt*




**81552.2**

*Rosette, oval, RZ  
2 Befestigungslöcher  
2 Holzschrauben  
Edelstahl matt*




**81552.3**

*Rosette, oval, PZ  
2 Befestigungslöcher  
2 Holzschrauben  
Edelstahl matt*



**81553.0**


*Rosette, oval, blind  
1 Befestigungsloch  
1 Metallschraube  
Edelstahl matt*



**81553.2**

*Rosette, oval, RZ  
1 Befestigungsloch  
1 Metallschraube  
Edelstahl matt*

**Rosetten mit Schiebedeckel**

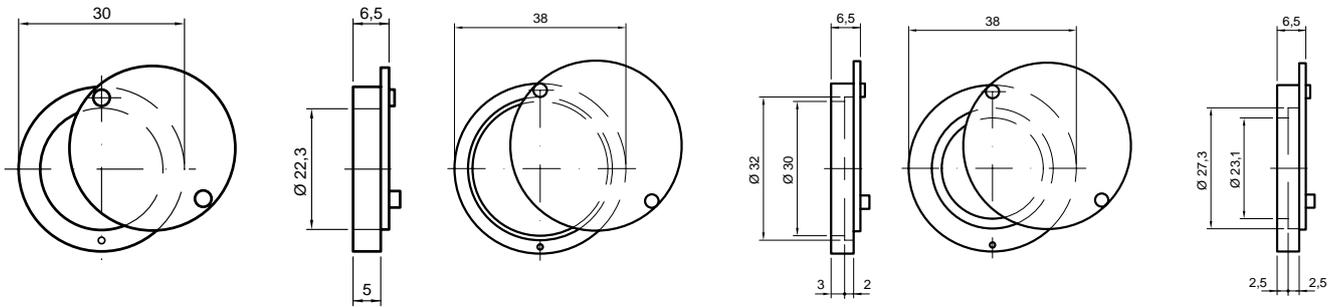

**81555.1**

Rosette mit Schiebedeckel mit Klemmschraube zu Zylinder Ø22  
Messing vernickelt


**81555.2**

Rosette mit Schiebedeckel zu Aussenzylinder 81210 und 81213  
Messing vernickelt

**81555.3**

Rosette mit Schiebedeckel zu Anschraubzylinder 81817 und 81818  
Messing vernickelt


**Staubschutzdeckel**

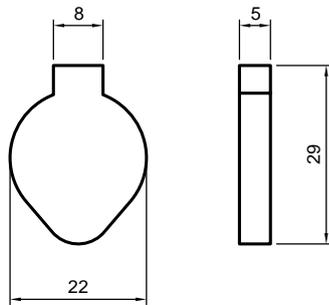

**81556**


Staubschutzdeckel mit Druckverschluss aus hitze- und kältebeständigem Kunststoff mit 2 Schraube direkt auf Rotor geschraubt

**Rosetten**




**81565.1**

Rosette zu Zylinder 81210 S und 81213 für Türdicken ab 30mm  
Messing vernickelt




**81565.2**

Rosette zu Zylinder 81210 S und 81213 für Türdicken von 24-30mm  
Messing vernickelt

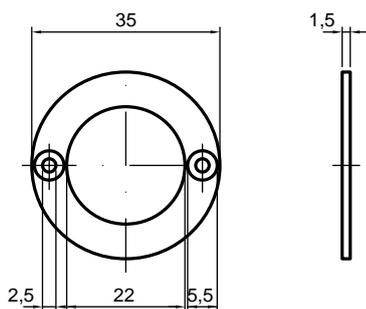

**81566**


Anschraubrossette zu Zylinder Ø22  
Messing vernickelt

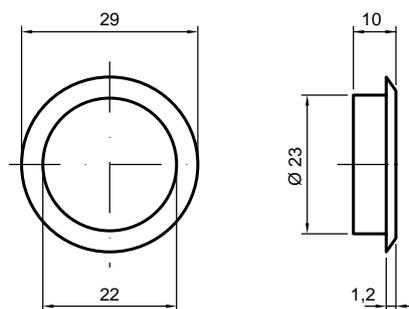

**81567**

Aufsteckrossette zu Zylinder Ø22  
Messing vernickelt


**Schrauben**



**81540**

Befestigungsschraube M5


- 81540.38 = Länge 38mm
- 81540.48 = Länge 48mm
- 81540.65 = Länge 65mm
- 81540.75 = Länge 75mm
- 81540.85 = Länge 85mm
- 81540.105 = Länge 105mm
- 81540.125 = Länge 125mm



**81541**

Senkschraube

- 81541.1 = Länge 6mm
- 81541.2 = Länge 8mm
- 81541.3 = Länge 12mm



**81542**

Zylinderschraube

**Glutz AG**

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz  
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35  
info@glutz.com, www.glutz.com

**Glutz Deutschland GmbH**

Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland  
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15  
info-de@glutz.com, www.glutz.com

**Glutz GmbH Österreich**

St. Oswaldler Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich Tel.  
+43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10  
info-at@glutz.com, www.glutz.com

**Glutz UK Ltd.**

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate  
Braintree CM7 2SF, United Kingdom  
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848  
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

**Glutz Singapore Pte Ltd.**

61 Ubi Avenue, #04-13, UB Point  
Singapore 408 941  
Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610  
info-sg@glutz.com, www.glutz.com

V1216