


Vue d'ensemble de la famille de serrures MINT



La serrure adaptée à chaque finalité

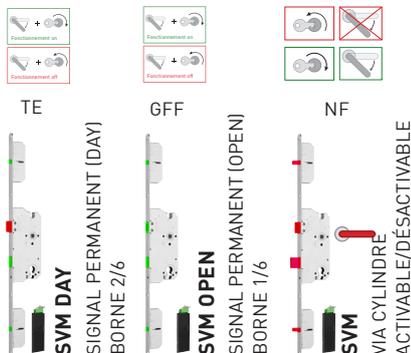

CONTINUITÉ: TOUTES LES SERRURES SONT À 1 TOUR
 - SUISSE: PZ / RZ 78; DM 60, 70, 80
 - ALLEMAGNE: PZ 72 / RZ 74* ET PZ 92 / RZ 94*; DM 65, 70, 80
 - AUTRICHE: PZ 88; DM 65, 80
 *SUR DEMANDE

	SERRURES MÉCANIQUES										SERRURES ÉLECTR./MÉCAN.															
	SB	FERRURE COMBI/E								VERROUILLAGE AUTOMATIQUE																
										MÉCANIQUE		SCE			SVM											
	18931 MINT SB	18951 MINT SB	18920 MINT SB PE	18938 MINT Combi	18939 MINT Combi	18983 MINT Combi	18984 MINT Combi	18936 MINT Ferrure E	18957 MINT Ferrure E	18945 MINT SV PE	18990 MINT SV TE PE	18991 MINT SV NF	18995 MINT SV GFF PE	18962 MINT SV PB	18970 MINT SV ELK PC	18971 MINT SV ELK FF PC	18972 MINT SV ELK BK	18970HZ MINT SV ELK PC**	18971HZ MINT SV ELK FF PC**	18972HZ MINT SV ELK BK**	18907 MINT-ES SV ELK PC	18908 MINT-ES SV ELK BK	18947 MINT SVM eco PE	18992 MINT SVM eco NF	18905 MINT-ES SVM eco PE	
Fonction à levier																										
Cylindre rond à bouton compatible																										
Libération de la poignée																										
Blocage de la poignée																										
Fonction à levier Antipanique E (PE)																										
Fonction de commutation Antipanique B (PB)																										
Fonction de fermeture forcée Antipanique C (PC) couplage électrique unilatéral (ELK)																										
Isolation de chaque côté, couplage électrique (BK) sans fonction antipanique																										
Déverrouillage de jour (TE) mécanique (SV) ou signal électrique permanent pour SVM (day)																										
Fonction nuit (NF)																										
Retenue du bec-de-cane sécurisée (GFF) signal électrique permanent pour SVM (open)																										
Contact de retour (SVM eco)																										
Contacts de retour (SCE)																										
Bec-de-cane de secours intégré (FF)																										
Verrouillage supplémentaire avec goujons de 12 mm	2	4	2	2		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						2	2		
Verrouillage supplémentaire avec goujons renforcé de 20 mm (20 kN)																		2	2	2						
Verrouillage supplémentaire avec verrous à crochets basculants					2		2		2																	
EN 1634																										
EN 1627-1630 pour catégorie RC 2																										
EN 1627-1630 pour catégorie RC 3																										
EN 1627-1630 pour catégorie RC 4																										
EN 179																										
EN 1125																										
Terminal pour issues de secours																										
Prolongation de têtière																										
Arc rond																										
Têtière de rénovation pour Treplane 18 mm																										
Têtière de rénovation en U pour 19000 HZ-lock VB																										

** UNIQUEMENT PZ 72 / RZ 74; DM 80