

Systèmes pour sorties de secours livre de produit



Description des pictogrammes



Pour portes coupe-feu




Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179




Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125




Fonction antipanique E
Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)




Fonction antipanique B
Pour accès pouvant être activé mécaniquement
(fonction de commutation)



Fonction antipanique D
Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois
le système anti-panique actionné (fonction de passage)



Avec verrouillage en haut

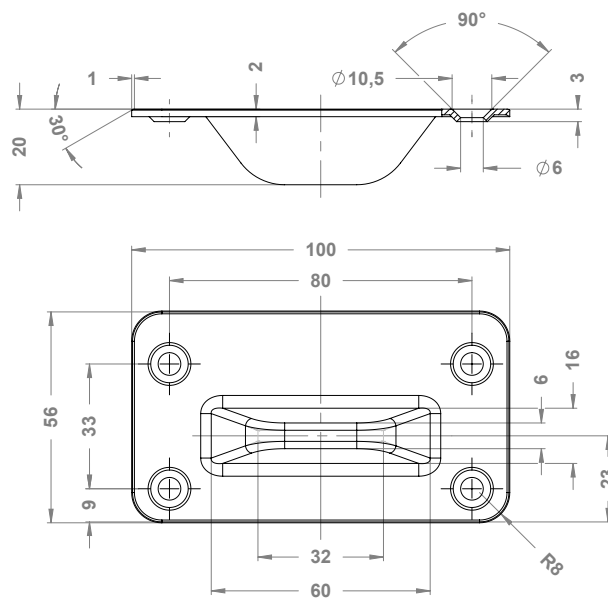

Caractéristiques techniques : Gâche au sol 11051

Finition	Acier inox
Dimensions	100 × 56 × 20 mm

Références de commande

11051

Table des matières

Introduction

Normes relatives aux systèmes pour sorties de secours	2
Manipulation	3
Commande et références des articles	4
Fonctions de fermeture anti-panique	6

Ferrements anti-panique

Barre anti-panique (56721)	8
Barre anti-panique (56722)	10
Barre de poussée anti-panique (56711)	12

Serrures – Portes à un vantail

Serrures pour portes pleines sans verrouillage du haut	
Fonction anti-panique de type E (15021)	14
Fonction anti-panique de type B (15022)	16
Fonction anti-panique de type D (15023)	18
Serrures pour porte pleine avec verrouillage du haut	
Fonction anti-panique de type E (15031)	20
Fonction anti-panique de type B (15032)	22
Fonction anti-panique de type D (15033)	24

Serrures – Portes à deux vantaux

Serrures pour portes pleines sans verrouillage du haut	
Fonction anti-panique de type E (15121)	26
Fonction anti-panique de type B (15122)	28
Fonction anti-panique de type D (15123)	30
Serrures pour portes pleines avec verrouillage du haut	
Fonction anti-panique de type E (15131)	32
Fonction anti-panique de type B (15132)	34
Fonction anti-panique de type D (15133)	36
Gâche à encastrer pour portes pleines (12131)	38
Verrou à bascule (12011)	40

Accessoires

Accessoires pour serrures, contre boîtes à encastrer et verrous à bascule	42
---	----

Normes relatives aux systèmes pour sorties de secours

- ▶ Avec l'introduction des normes européennes EN 1125 et EN 179, les règles applicables sont celles communes à l'échelle européenne pour les dispositifs de fermeture anti-panique et de fermeture d'urgence pour sorties de secours. Elles garantissent les principes de construction assurant la protection des personnes et le libreaccès des sorties de secours.
- ▶ L'ensemble homologué comprenant serrure, ferrure et accessoires représente une autre caractéristique majeure des nouvelles exigences. Cet ensemble homologué est contrôlé, identifié et monté en intégralité.
- ▶ Par rapport à cette série de normes, les fermetures pour sorties de secours de Glutz offrent de nombreux avantages :



Fermetures d'urgence pour sorties de secours | EN 179

- ▶ Selon EN 179, les fermetures d'urgence pour sorties de secours peuvent être installées sans restriction dans un bâtiment ou des parties d'un bâtiment n'étant pas accessibles au public.
- ▶ dans les habitations privées
- ▶ bureaux et administrations non-publiques du secteur industriel
- ▶ espaces non publics de lieux destinés à des manifestations
- ▶ espaces non publics d'aéroports, de banques et de centres commerciaux



Fermetures anti-panique pour sorties de secours | EN 1125


- ▶ Selon EN 1125, les fermetures antipanique pour sorties de secours sont destinées à l'installation dans des bâtiments utilisés par le public. Les visiteurs ne connaissent pas les sorties d'évacuation et de secours, ni le fonctionnement des fermetures pour sorties de secours, mais doivent pouvoir ouvrir les portes de façon intuitive en cas d'urgence. Si l'utilisation future d'un bâtiment n'est pas encore établie, les fermetures anti-panique pour sorties de secours doivent être conçues d'après la norme EN 1125. Les fermetures anti-panique pour sorties de secours doivent être installées dans :
- ▶ les hôpitaux
- ▶ les administrations et bâtiments publics avec circulation du public
- ▶ les écoles et les universités
- ▶ les discothèques, les cinémas, les salles de concert et autres lieux destinés à des manifestations
- ▶ les hôtels
- ▶ les aéroports et autres lieux liés au transport de voyageurs
- ▶ les centres commerciaux

Manipulation


Pour déterminer le sens d'ouverture DIN d'une porte, il convient de se placer sur le côté sur lequel la paumelle est installée (fixée), en regardant vers la porte. Si les paumelles se trouvent du côté gauche, il s'agit d'une porte gauche (serrure à sens d'ouverture DIN gauche). Si les paumelles se trouvent du côté droit, il s'agit d'une porte droite (serrure à sens d'ouverture DIN droite).

Si la porte s'ouvre dans le sens inverse de l'évacuation, il s'agit d'une porte ouvrant vers l'intérieur, tandis que si elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation, il s'agit d'une porte ouvrant vers l'extérieur.


DIN gauche
ouverture vers
l'intérieur*

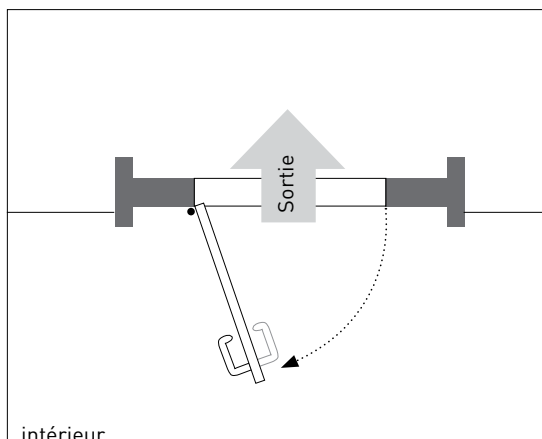


DIN droite
ouverture vers
l'extérieur*

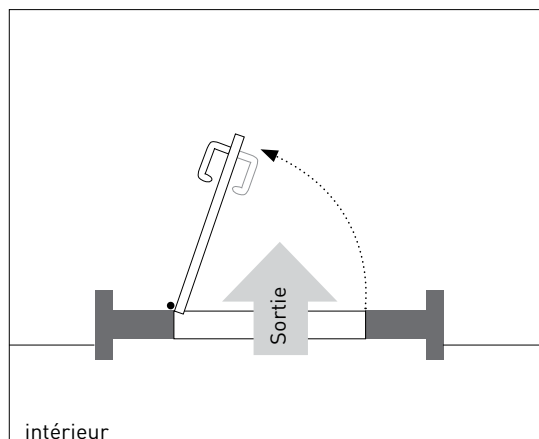


DIN droite
ouverture vers
l'intérieur*

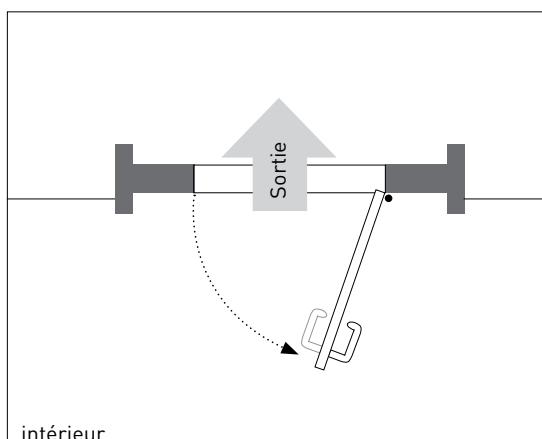

DIN gauche
ouverture vers
l'extérieur*

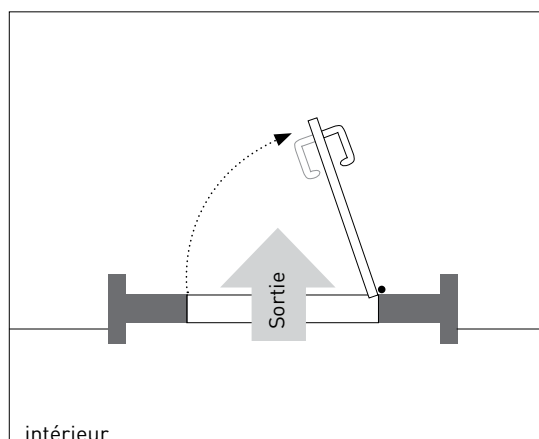

*) Le sens d'ouverture vers l'intérieur n'est possible que pour les fermetures d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179.

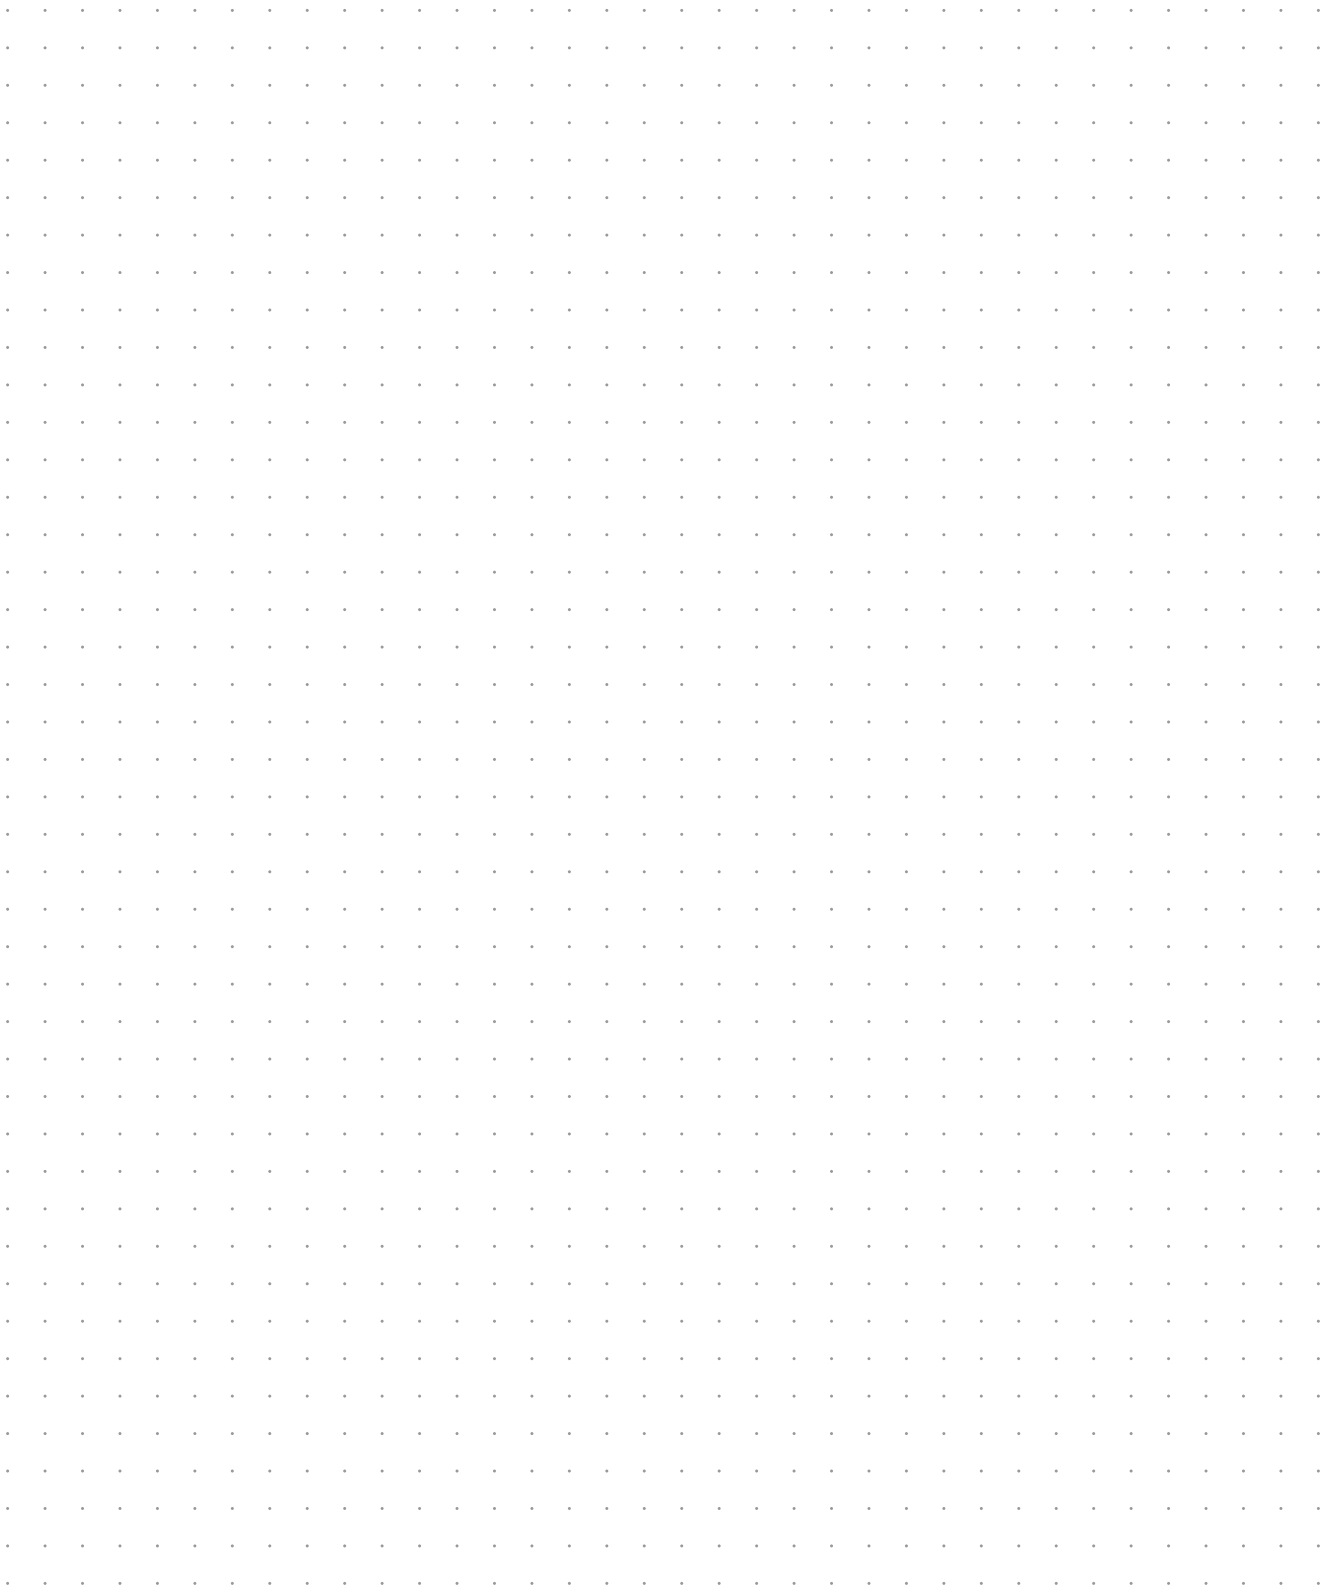

Commande et références des articles

Serrures

Structure des références d'article de serrures

Nos références d'articles pour serrures de portes de sorties de secours sont conçues pour être faciles à comprendre. La référence de l'article se base sur les informations des différents modèles.

Voici par exemple quelques désignations importantes :


No. d'article 15021 15022 ...	Distance au canon 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 80 mm 100 mm	Fouillot 9 mm	Forme de tête		Direction DIN RA = droite à l'extérieur LA = gauche à l'extérieur RE = droite à l'intérieur, seulement pour EN 179 LE = gauche à l'intérieur, seulement pour EN 179 RX = droite (avec fouillot traversant) LX = gauche (avec fouillot traversant) ...	Surface CRNI = acier inox brossé mat	[OPTIONS]			
			FR (tête plate arrondie)							
			FE (tête plate rectangulaire)							
15021 .	PZ .	65 .	72 .	9 .	24 .	FR .	235 .	RX .	CRNI .	
	Entailles PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)		Entr'axe 72 mm 74 mm 78 mm		Largeur de tête 20 mm 24 mm		Longueur de tête 235 mm 285 mm			

Exemple de commande

15021.PZ.65.72.9.24.FR.235.RX.CRNI. [Options]

Serrure pour porte d'évacuation, fonction E, pour portes à 1 battant selon EN 179 & EN 1125, Distance au canon 65 mm, Entr'axe 72 mm, PZ, fouillot traversant 9 mm, tige carrée, tête 235 x 24 x 3 mm DIN gauche

Types de fermeture des serrures anti-panique

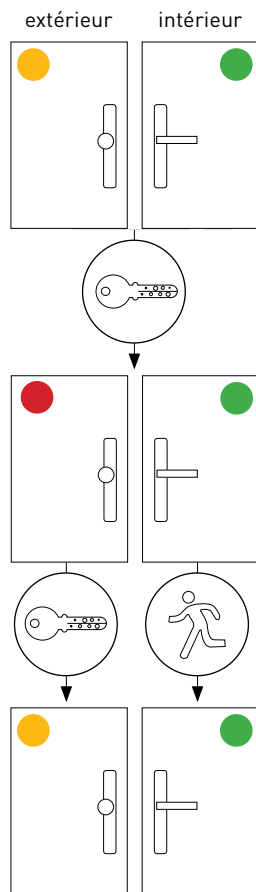


Type E – Fonction à levier

L'accès extérieur est automatiquement bloqué après la fermeture de la porte.

de l'intérieur : Même si elle est verrouillée, il est possible d'ouvrir la porte à tout moment en actionnant la poignée.

de l'extérieur : La porte ne peut être ouverte qu'avec la clé. Elle est fermée par le pêne et verrouillée manuellement avec la clé.

Utilisation : Pour les portes devant impérativement être bloquées contre tout accès non-autorisé depuis l'extérieur.

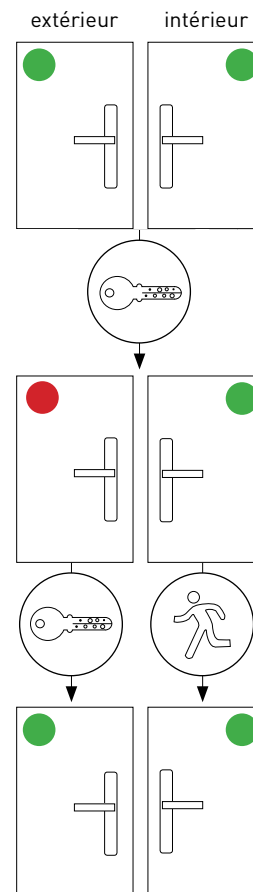


Type D – Fonction de passage, fonction pour les équipes de secours

de l'intérieur : Même si elle est verrouillée, il est possible d'ouvrir la porte à tout moment en actionnant la poignée.


de l'extérieur : Si la porte est verrouillée, il est impossible de l'ouvrir en actionnant la poignée.

Le pêne dormant peut être déverrouillé à l'aide de la clé, et la porte s'ouvre en actionnant la poignée.

Utilisation : Pour les portes devant temporairement être bloquées contre tout accès depuis l'extérieur. Si des personnes être évacuées par cette porte, celle-ci est accessible de l'extérieur aux équipes chargées d'intervenir.

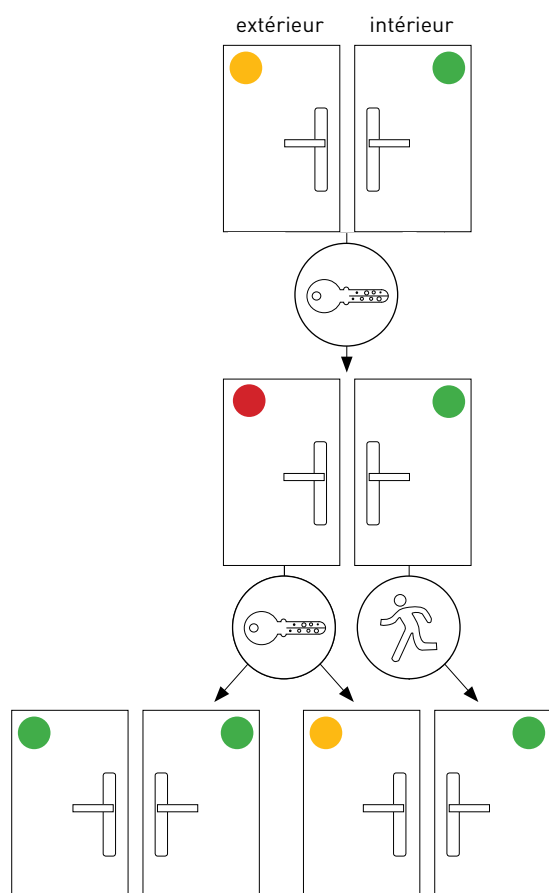

Type B – Fonction de commutation



Actionnement
par clé



Fonction de passage

● verrouillé ● fermé ● ouvert permanent

de l'intérieur : Même si elle est verrouillée, il est possible d'ouvrir la porte à tout moment en actionnant la poignée.


de l'extérieur : En position initiale, la poignée tourne à vide, il est impossible d'ouvrir la porte. La poignée peut être actionnée manuellement à l'aide de la clé, et la porte ouverte en actionnant la poignée. En verrouillant avec la clé, la poignée tourne à nouveau à vide, et il est impossible d'ouvrir la porte en actionnant la poignée.

Utilisation : Pour les portes dont l'accès de l'extérieur avec la poignée doit uniquement être autorisé temporairement.

Barre anti-panique EN 1125 56721



**Esthétique et conception innovantes,
matériaux modernes
Système de fermeture anti-panique
pensé jusque dans les moindres détails,
principe modulaire,
manutention simplifiée,
et concept global pour de nombreuses
applications**

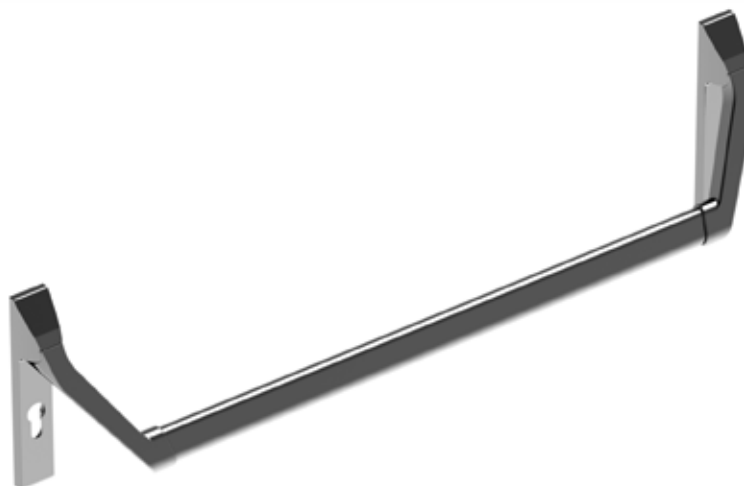

Utilisation et domaine d'application


- Pour portes à 1 et 2 vantaux
- Pour portes en bois et en acier
- Conforme à EN 1125
- Possibilité d'installation sur des portes anti-panique
- Pour portes coupe-feu

Caractéristiques

- Une version pour battant fixe et battant mobile
- Hauteur d'installation 99 mm
- Bras solides en acier inoxydable par coulée de précision
- Structure robuste en acier inoxydable
- Possibilité d'utiliser un cylindre électronique avec un bouton de Ø 40 mm max.
- Possibilité d'utilisation droite et gauche (capuchons symétriques)
- Montage sans forcer
- Convient à des vis de fixation M5
- Pour serrures avec fouillot carré de 9 mm
- Tube ovale long de 1 150 mm, réglable en longueur
- Convient à des serrures avec angle de rotation de 30°

Montage et fonctionnement

- Montage simple en combinaison avec des serrures de portes conformes à EN 1125
- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison

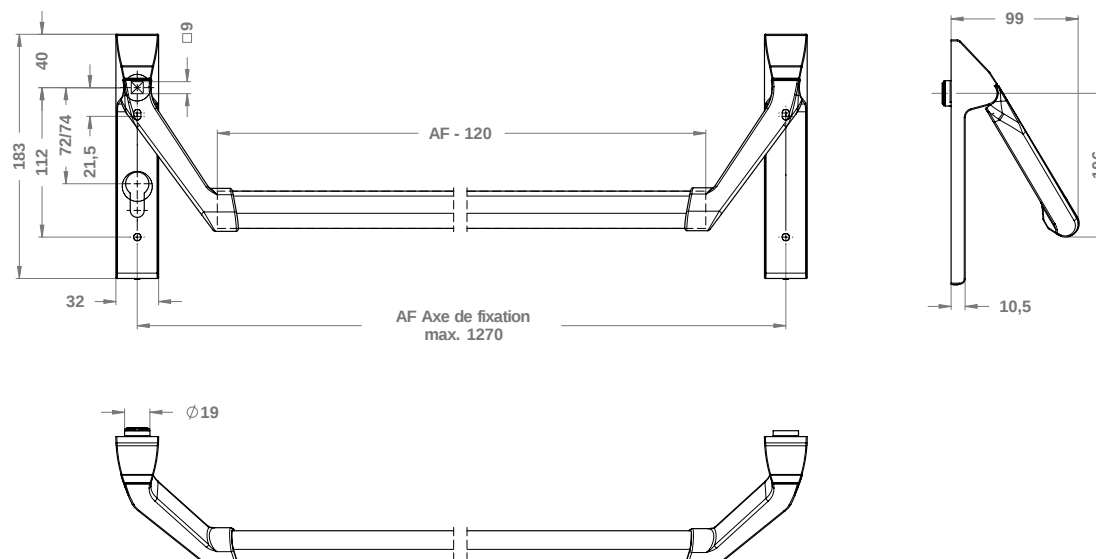
Caractéristiques techniques : barre anti-panique 56721

Entraxe de fixation	21,5 mm et 112 mm pour contre-vissage avec entrée courte (90,5 mm)
Goupille	Pour goupille carrée de 9 mm
Sens d'ouverture DIN	Possibilité d'utilisation droite et gauche
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond) 00 (sans entaille)

Entraxe	72 mm pour PZ (battant mobile) 74 mm pour RZ (battant mobile) 78 mm pour PZ et RZ (battant mobile) 92 mm pour PZ (battant mobile) 94 mm pour RZ (battant mobile) 00 sans entaille (battant fixe)
Angle de rotation (fouillot)	30 degrés
Finition	CRNI = acier inox brossé mat
Options	


Références de commande
56721.[Entaille].[Entraxe].30.[Finition].[Options] Barre anti-panique sans tube ovale

56701.[Longueur].[Finition] Tube ovale, longueur standard 1 150 mm

Barre anti-panique EN 1125 56722



**Esthétique et conception innovantes,
matériaux modernes
Système de fermeture anti-panique
pensé jusque dans les moindres détails,
principe modulaire,
manutention simplifiée,
et concept global pour de nombreuses
applications**

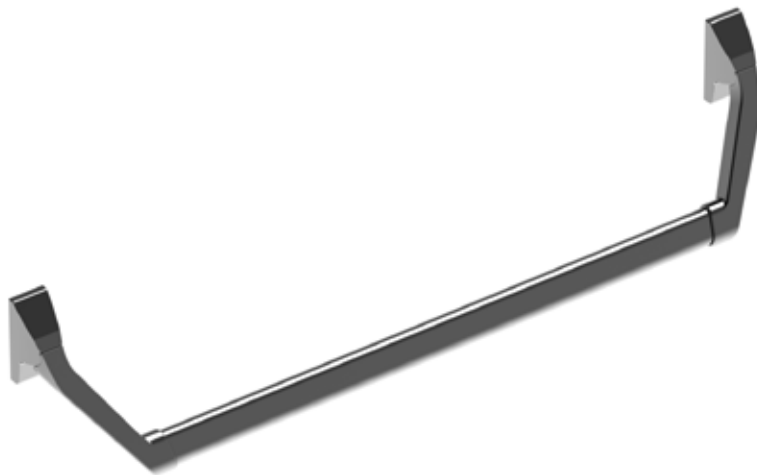

Utilisation et domaine d'application


- Pour portes à 1 et 2 vantaux
- Pour portes en bois et en acier
- Conforme à EN 1125
- Possibilité d'installation sur des portes anti-panique de sorties de secours
- Pour portes coupe-feu

Caractéristiques

- Une version pour battant fixe et battant mobile
- Hauteur d'installation 99 mm
- Possibilité de fixer une rosace, entraxe de fixation verticale de 38 mm
- Bras solides en acier inoxydable par coulée de précision
- Structure robuste en acier inoxydable
- Possibilité d'utiliser un cylindre électronique avec un bouton de Ø 40 mm max.
- Possibilité d'utilisation droite et gauche (capuchons symétriques)
- Montage sans forcer
- Convient à des vis de fixation M5
- Pour serrures avec fouillot carré de 9 mm
- Tube ovale long de 1 150 mm, réglable en longueur
- Convient à des serrures avec angle de rotation de 30°

Montage et fonctionnement

- Montage simple combiné à des serrures de portes conformes à EN 1125
- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison

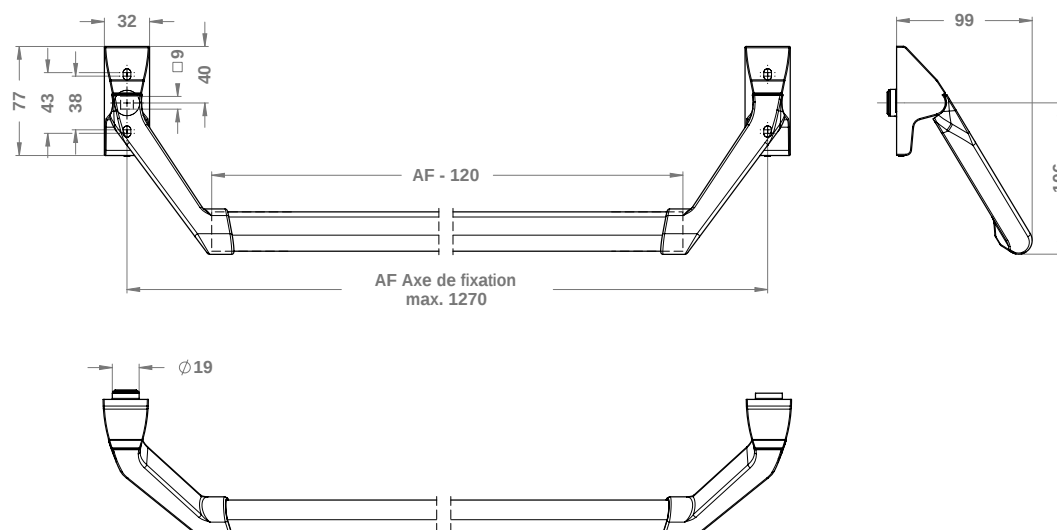
Caractéristiques techniques : barre anti-panique 56722

Entraxe de fixation	38 mm verticalement pour contre-visage avec rosace
Tige	Pour tige carrée de 9 mm
Sens d'ouverture DIN	Possibilité d'utilisation droite et gauche

Angle de rotation (fouillot)	30 degrés
Finition	CRNI = acier inox brossé mat
Options	

Références de commande


56722.00.00.30.[Finition].[Options] Barre anti-panique sans tube ovale

56701.[Longueur].[Finition] Tube ovale, longueur standard 1 150 mm

Barre anti-panique EN 1125 56711



**Esthétique et conception innovantes,
matériaux modernes
Système de fermeture anti-panique
pensé jusque dans les moindres détails,
manutention simplifiée
et concept global pour de nombreuses
applications**

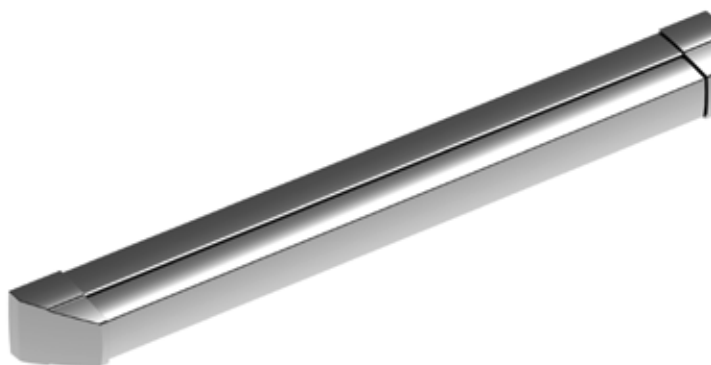

Utilisation et domaine d'application


- ▶ Pour portes à 1 et 2 vantaux
- ▶ Pour portes en bois et en acier
- ▶ Conforme à EN 1125
- ▶ Possibilité d'installation sur des portes anti-panique de sorties de secours
- ▶ Pour portes coupe-feu

Caractéristiques

- ▶ Une version pour battant fixe et battant mobile
- ▶ Hauteur d'installation 69,5 mm
- ▶ Possibilité de fixer une rosace, entraxe de fixation verticale de 38 mm
- ▶ Structure robuste en acier inoxydable
- ▶ Possibilité d'utiliser un cylindre électronique
- ▶ Possibilité d'utilisation droite et gauche
- ▶ Montage sans forcer
- ▶ Très silencieux
- ▶ Facile à raccourcir
- ▶ Convient à des vis de fixation M5
- ▶ Pour serrures avec fouillot carré de 9 mm
- ▶ Longueur standard de 1 250 mm, réglable jusqu'à 385 mm,
Longueur spéciale sur demande
- ▶ Convient à des serrures avec angle de rotation de 30°

Montage et fonctionnement

- ▶ Montage simple combiné à des serrures de portes conformes à EN 1125
- ▶ Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison

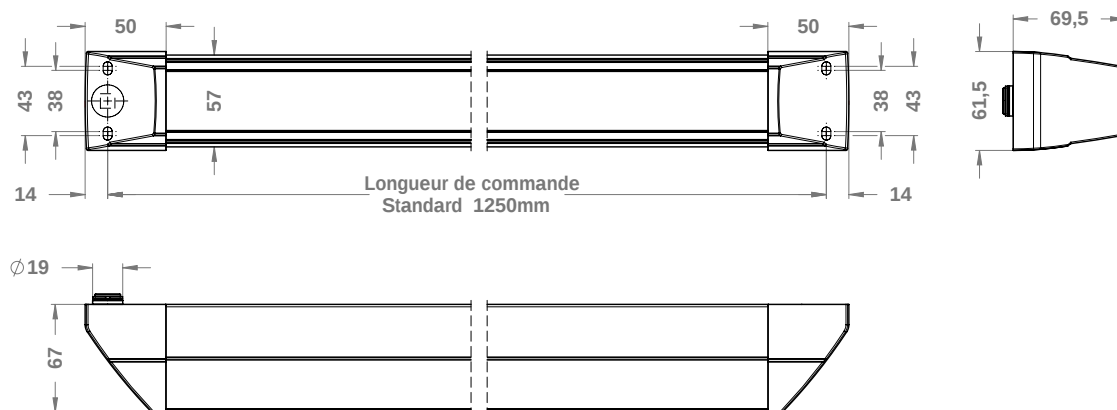

Caractéristiques techniques : barre anti-panique 56711

Entraxe de fixation	38 mm verticalement pour contre-visage avec rosace	Angle de rotation (fouillot)	30 degrés
Tige	Pour tige carrée de 9 mm	Finition	CRNI = acier inox brossé mat
Sens d'ouverture DIN	Possibilité d'utilisation droite et gauche	Options	

Références de commande

56711.00.00.30.[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type E pour portes pleines pleine à 1 vantail 15021



Conçue par Glutz, la serrure pour portes pleines pleine avec fonction anti-panique de type E Glutz convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 179 et EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. De l'extérieur, le pêne dormant ne peut uniquement être déverrouillé à l'aide du cylindre de fermeture, et le pêne demi-tour actionné en utilisant la fonction alternative.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour ferments avec béquille extérieure à commande électronique
- Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la poignée

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture bouton/béquille
- EN 1125 Bouton/barre anti-panique
- EN 1125 Bouton/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

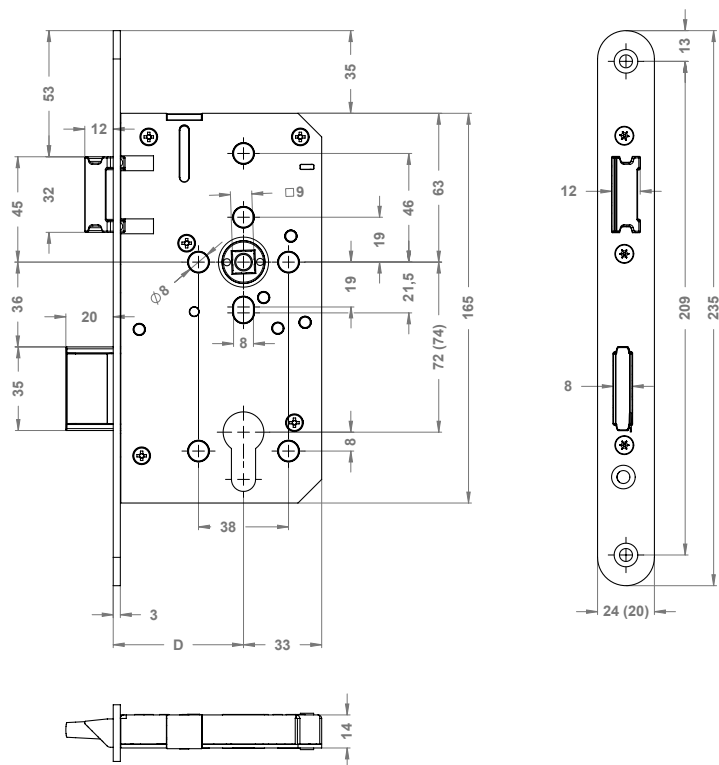


Fig. DIN gauche


Caractéristiques techniques : serrure 15021

Fonction E	Fonction à levier	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon	55 mm (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm 65 mm 70 mm (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm 100 mm (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	235 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RX (DIN droite) LX (DIN gauche)
Fouillot	Fouillot de 9 mm, carré, traversant	Finition	CRNI = acier inoxydable brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15021. [Entaille] . [Distance au canon] . [Entraxe] . 9. [Largeur de tête] . [Forme de la tête] . 235 . [Sens d'ouverture DIN] . [Finition] . [Options]

Serrure anti-panique de type B pour porte pleine à 1 vantail 15022



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type B convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179.

Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la fonction B avec un cylindre de fermeture, la béquille extérieure s'embraye et la porte peut alors être ouverte de l'extérieur. Une fois la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau débrayée par la clé du cylindre.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture béquille/béquille
- EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

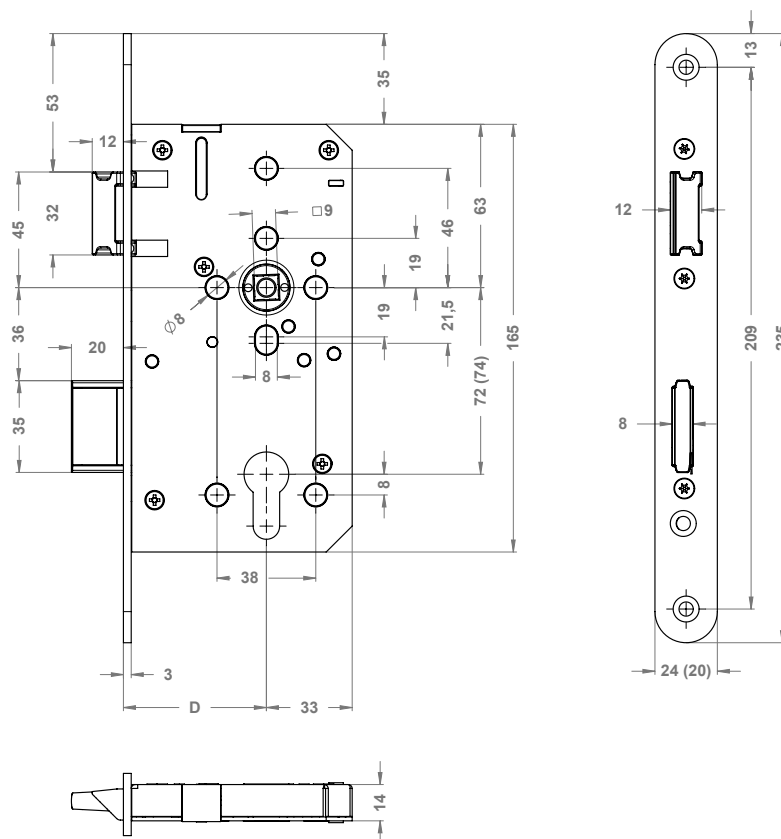


Fig. DIN gauche


Caractéristiques techniques : serrure 15022

Fonction B	Embrayage mécanique de la béquille à l'aide du cylindre de fermeture	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon	55 mm (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm 65 mm 70 mm (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm 100 mm (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	235 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot en deux parties de 9 mm	Finition	CRNI = acier inoxydable brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15022.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].235.[Sens d'ouverture DIN].[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type D pour porte pleine à 1 vantail 15023



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type D convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses nécessitant de garantir l'accès des équipes d'intervention une fois le système anti-panique actionné. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. Une fois la ferrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée, permettant un libre accès des équipes d'intervention.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système anti-panique actionné (fonction de passage)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture béquille/béquille
- EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

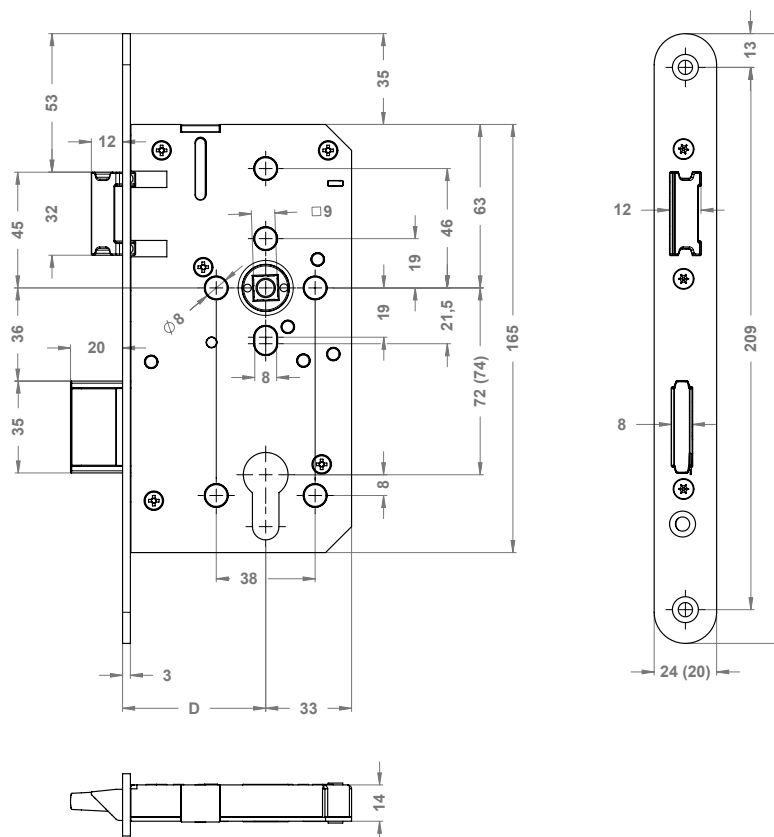


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15023

Fonction D	Fonction de passage à déclenchement mécanique	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon	55 mm (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm 65 mm 70 mm (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm 100 mm (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	235 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot en deux parties de 9 mm	Finition	CRNI = acier inoxydable brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15023.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].235.[Sens d'ouverture DIN].[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type E pour porte pleine à 1 vantail avec verrouillage du haut 15031



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type E et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 179 et EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. De l'extérieur, le pêne dormant peut uniquement être déverrouillé à l'aide du cylindre de fermeture, et le pêne demi-tour actionné en utilisant la fonction alternative.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
- Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à partir de 2 200 mm)
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour ferrements avec béquille extérieure à commande électronique
- Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Avec verrouillage supplémentaire en haut
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction alternative)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture bouton/béquille
- EN 1125 Bouton/barre anti-panique
- EN 1125 Bouton/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

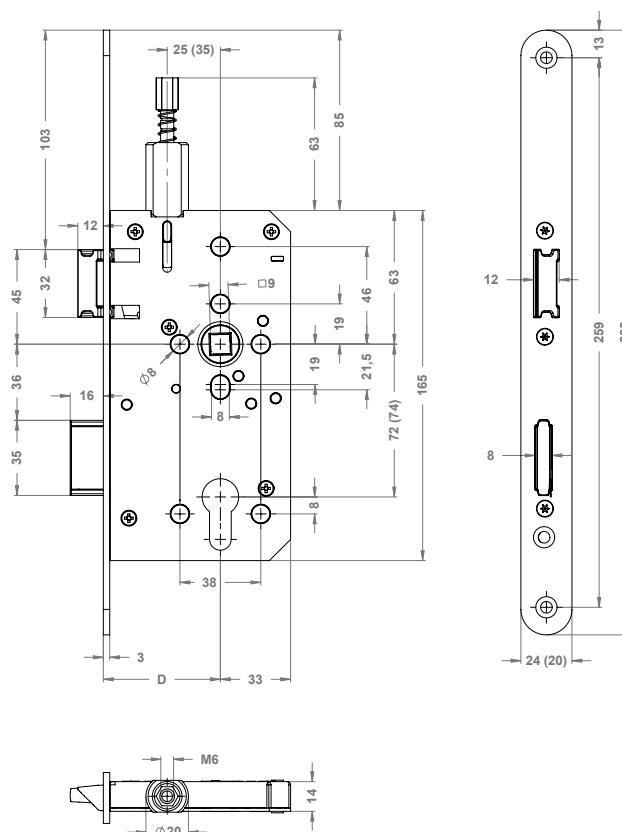


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15031

Fonction E	Fonction alternative
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)
Distance au canon (distance pour raccord de tringle)	55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm (-30 mm) 65 mm (-35 mm) 70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm (-35 mm) 100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ
Fouillot	Fouillot de 9 mm , carré, traversant

Largeur de tête	20 (285 x 20 x 3 mm) 24 (285 x 24 x 3 mm)
Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Longueur de tête	285 mm
Sens d'ouverture DIN	RX (DIN droite) LX (DIN gauche)
Finition	CRNI = acier inoxydable brossé mat
Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15031.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type B pour porte pleine à 1 vantail avec verrouillage du haut 15032



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type B et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la fonction B avec un cylindre de fermeture, la béquille extérieure s'embraye et la porte peut alors être ouverte de l'extérieur. Une fois la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau débrayée par la clé du cylindre.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
- Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à partir de 2 200 mm)
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Avec verrouillage supplémentaire en haut
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture béquille/béquille
- EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

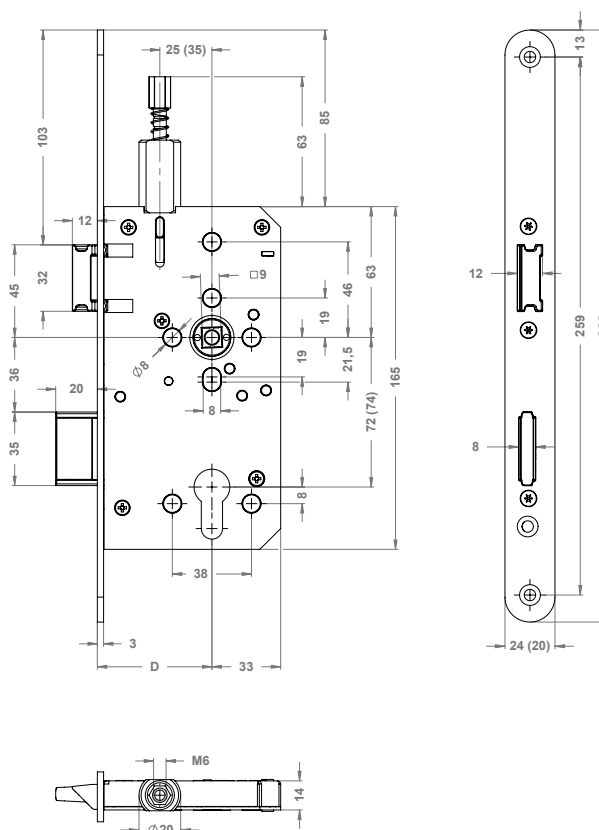


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15032

Fonction B	Embrayage mécanique de la béquille à l'aide du cylindre de fermeture	Largeur de tête	20 (285 x 20 x 3 mm) 24 (285 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon (distance pour raccord de tringle)	55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm (-30 mm) 65 mm (-35 mm) 70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm (-35 mm) 100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	285 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot partagé de 9 mm	Finition	CRNI = acier inoxydable brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15032.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type D pour porte pleine à 1 vantail avec verrouillage du haut 15033



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type D et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses nécessitant de garantir l'accès des équipes d'intervention une fois le système anti-panique actionné. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. Une fois la ferrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée, permettant un libre accès des équipes d'intervention.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
- Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à partir de 2 200 mm)
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système anti-panique actionné (fonction de passage)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Avec verrouillage supplémentaire en haut
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture béquille/béquille
- EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

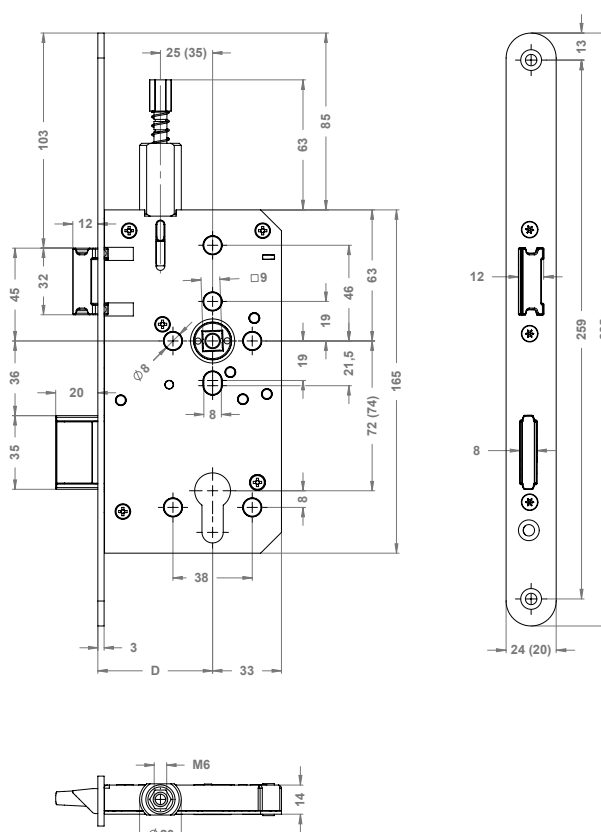


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15033

Fonction D	Fonction de passage à déclenchement mécanique	Largeur de tête	20 (285 x 20 x 3 mm) 24 (285 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon (distance pour raccord de tringle)	55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm (-30 mm) 65 mm (-35 mm) 70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm (-35 mm) 100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	285 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot partagé de 9 mm	Finition	CRNI = acier inoxydable brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15033.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type E pour porte pleine à 2 vantaux 15121



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine de la gamme VSE avec fonction anti-panique de type E destinée à des portes à deux vantaux convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 179 et EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. De l'extérieur, le pêne dormant ne peut uniquement être déverrouillé à l'aide du cylindre de fermeture, et le pêne demi-tour actionné en utilisant la fonction à levier.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour ferments avec béquille extérieure à commande électronique
- Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture bouton/béquille
- EN 1125 Bouton/barre anti-panique
- EN 1125 Bouton/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

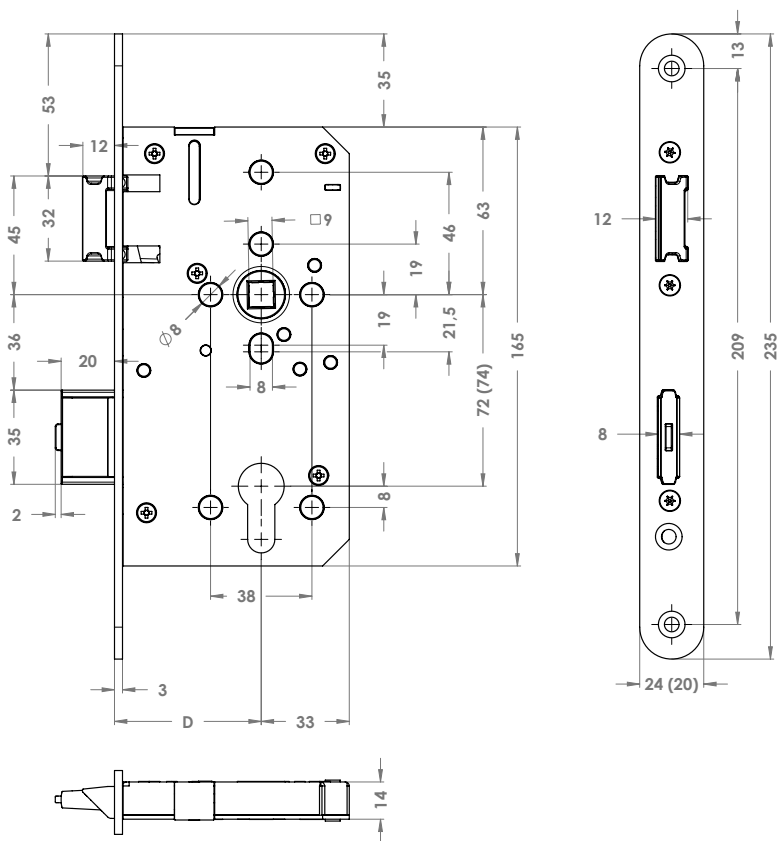


Fig. DIN gauche


Caractéristiques techniques : serrure 15121

Fonction E	Fonction alternative	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon	55 mm (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm 65 mm 70 mm (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm 100 mm (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	235 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RX (DIN droite) LX (DIN gauche)
Fouillot	Fouillot de 9 mm, carré, traversant	Finition de la tête	CRNI = acier inoxydable brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15121. [Entaille] . [Distance au canon] . [Entraxe] . 9. [Largeur de tête] . [Forme de la tête] . 235 .[Sens d'ouverture DIN] . [Finition] . [Options]

Serrure anti-panique de type B pour porte pleine à 2 vantaux 15122



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type B destinée aux portes à deux vantaux convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la fonction B avec un cylindre de fermeture, la béquille extérieure s'embraye et la porte peut alors être ouverte de l'extérieur. Une fois la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau débrayée par la clé du cylindre.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture béquille/béquille
- EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

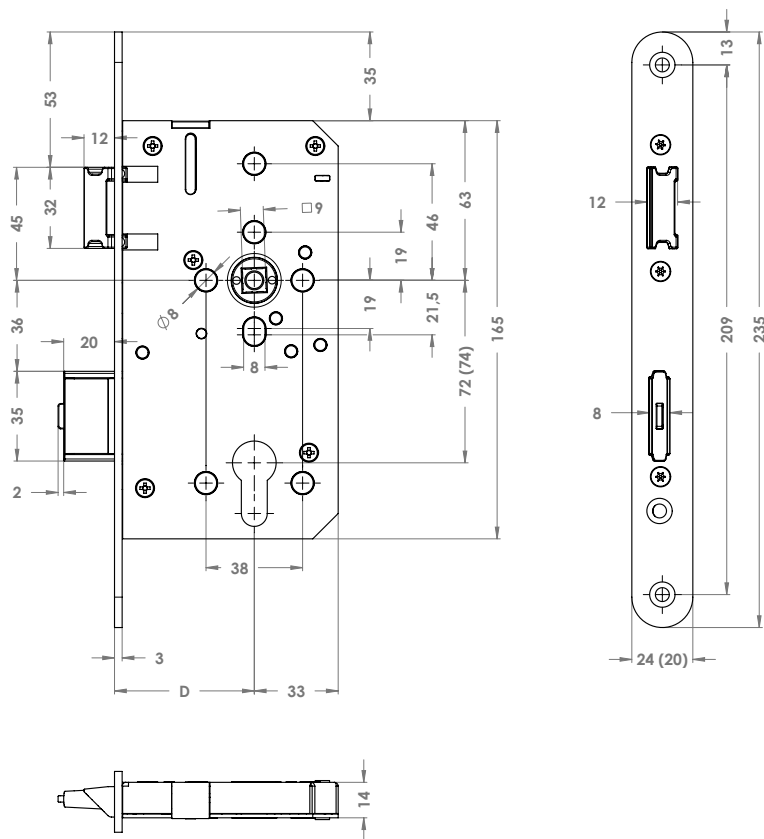


Fig. DIN gauche


Caractéristiques techniques : serrure 15122

Fonction B	Embrayage mécanique de la béquille à l'aide du cylindre de fermeture	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon	55 mm (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm 65 mm 70 mm (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm 100 mm (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	235 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot partagé de 9 mm	Finition	CRNI = acier inox brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15122.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].235.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type D pour porte pleine à 2 vantaux 15123



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type D destinée aux portes à deux vantaux convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses nécessitant de garantir l'accès des équipes d'intervention une fois le système anti-panique actionné. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. Une fois la ferrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée, permettant un libre accès des équipes d'intervention.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système anti-panique actionné (fonction de passage)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture béquille/béquille
- EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

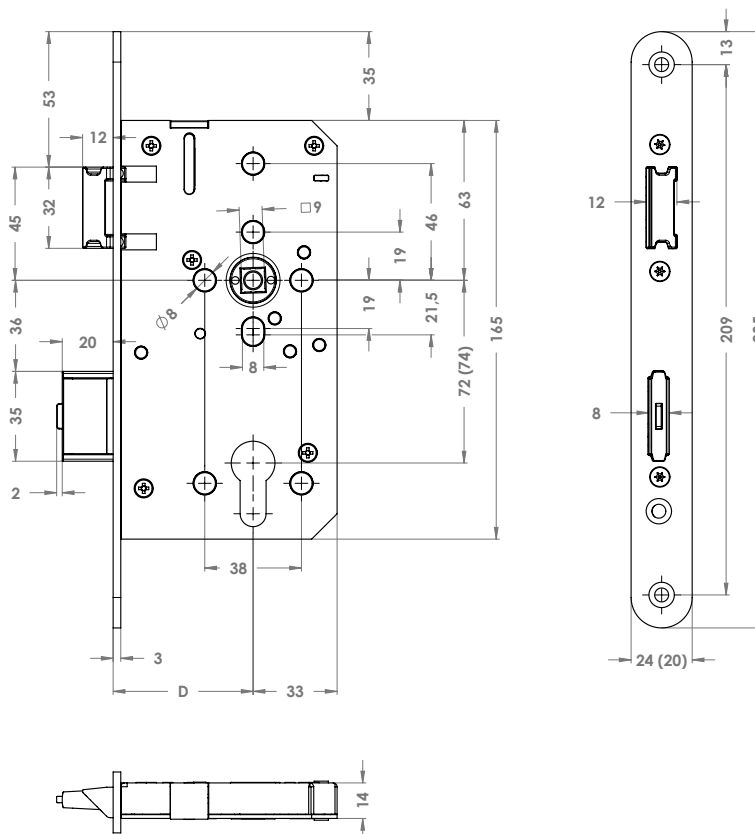


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15123

Fonction D	Fonction de passage à déclenchement mécanique	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon	55 mm (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm 65 mm 70 mm (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm 100 mm (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	235 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot partagé de 9 mm	Finition	CRNI = acier inox brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15123.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].235.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type E pour porte pleine à 2 vantaux avec verrouillage du haut 15131



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type E et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 179 et EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. De l'extérieur, le pêne dormant ne peut uniquement être déverrouillé à l'aide du cylindre de fermeture, et le pêne demi-tour actionné en utilisant la fonction à levier.

Utilisation et domaine d'application

- ▶ Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- ▶ Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à partir de 2 200 mm)
- ▶ Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- ▶ Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- ▶ Pour portes coupe-feu
- ▶ Pour ferrements avec béquille extérieure à commande électronique
- ▶ Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)

Caractéristiques

- ▶ Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- ▶ Avec verrouillage supplémentaire en haut
- ▶ Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- ▶ Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- ▶ Fixation de la rosace également possible verticalement
- ▶ Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- ▶ Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
- ▶ Angle de rotation du fouillot de 30°
- ▶ Coffre de serrure massif et fermé
- ▶ Manchons filetés dans la zone du fouillot
- ▶ Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- ▶ Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- ▶ Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- ▶ EN 179 Garniture bouton/béquille
- ▶ EN 1125 Bouton/barre anti-panique
- ▶ EN 1125 Bouton/barre de poussée

Option

- ▶ Surveillance du pêne dormant (RU)
- ▶ Autres options sur demande

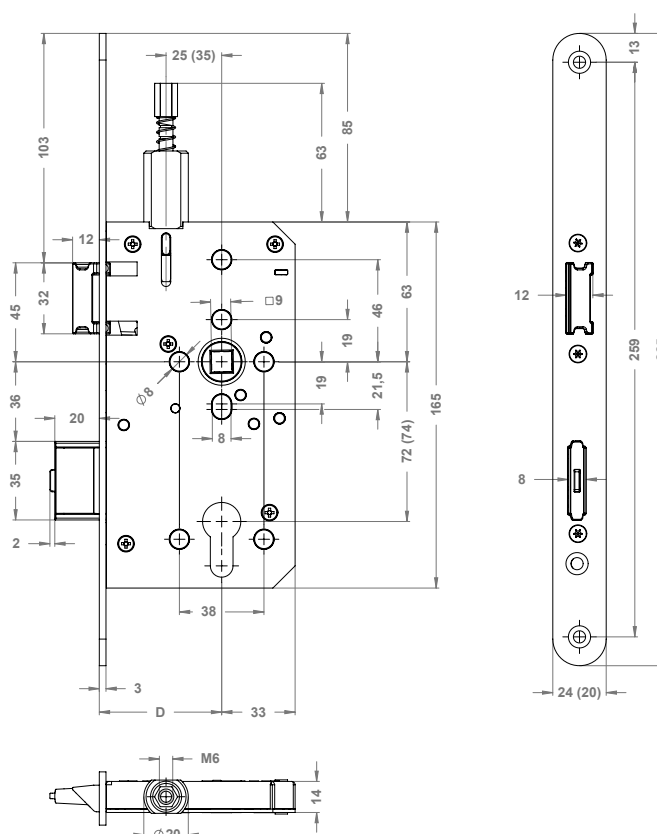


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15131

Fonction E	Fonction alternative
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)
Distance au canon (distance pour raccord de tringle)	55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm (-30 mm) 65 mm (-35 mm) 70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm (-35 mm) 100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ
Fouillot	Fouillot de 9 mm , carré, traversant

Largeur de tête	20 (285 x 20 x 3 mm) 24 (285 x 24 x 3 mm)
Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Longueur de tête	285 mm
Sens d'ouverture DIN	RX (DIN droite) LX (DIN gauche)
Finition	CRNI = acier inox brossé mat
Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15131.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type E pour porte pleine à 2 vantaux avec verrouillage du haut 15132



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type B et verrouillage du haut destinée aux portes à deux vantaux convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la fonction B avec un cylindre de fermeture, la béquille extérieure s'embraye et la porte peut alors être ouverte de l'extérieur. Une fois la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau débrayée à l'aide de la clé du cylindre.

Utilisation et domaine d'application

- ▶ Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- ▶ Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à partir de 2 200 mm)
- ▶ Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- ▶ Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- ▶ Pour portes coupe-feu
- ▶ Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)

Caractéristiques

- ▶ Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- ▶ Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- ▶ Avec verrouillage supplémentaire en haut
- ▶ Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- ▶ Fixation de la rosace également possible verticalement
- ▶ Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- ▶ Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
- ▶ Angle de rotation du fouillot de 30°
- ▶ Coffre de serrure massif et fermé
- ▶ Manchons filetés dans la zone du fouillot
- ▶ Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- ▶ Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- ▶ Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- ▶ EN 179 Garniture béquille/béquille
- ▶ EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- ▶ EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- ▶ Surveillance du pêne dormant (RU)
- ▶ Autres options sur demande

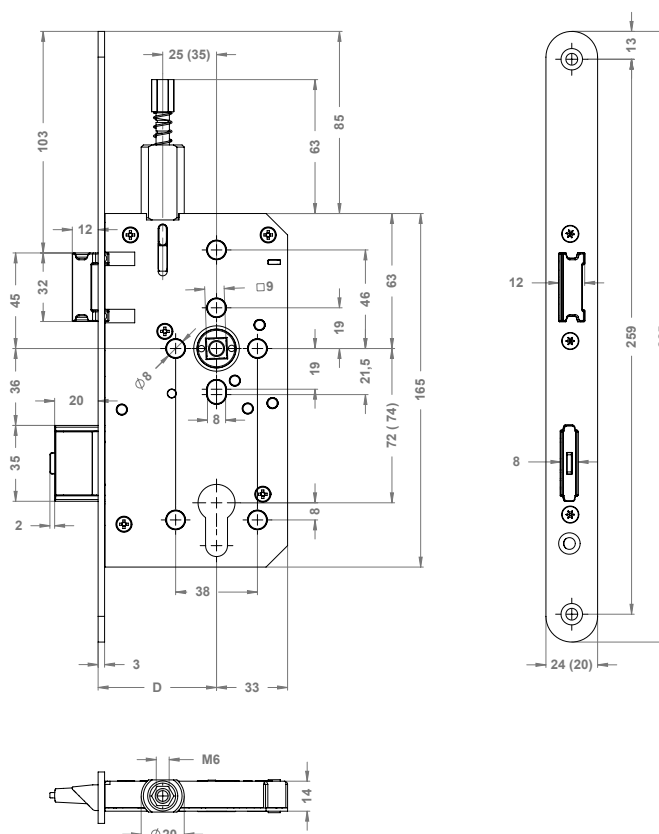


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15132

Fonction B	Embrayage mécanique de la béquille à l'aide du cylindre de fermeture	Largeur de tête	20 (285 x 20 x 3 mm) 24 (285 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon (distance pour raccord de tringle)	55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm (-30 mm) 65 mm (-35 mm) 70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm (-35 mm) 100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	285 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot partagé de 9 mm	Finition	CRNI = acier inox brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15132.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].285.[Sens d'ouverture DIN].[Finition].[Options]

Serrure anti-panique de type E pour porte pleine à 2 vantaux avec verrouillage du haut 15133



Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type D et verrouillage du haut destinée aux portes à deux vantaux convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses nécessitant de garantir l'accès des équipes d'intervention une fois le système anti-panique actionné. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la fonction D avec un cylindre de fermeture, la béquille extérieure s'embraye et l'accès est alors assuré par la béquille extérieure. Une fois la ferrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée, permettant un libre accès des équipes d'intervention.

Utilisation et domaine d'application

- Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à partir de 2 200 mm)
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système anti-panique actionné (fonction de passage)

Caractéristiques

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- Avec verrouillage supplémentaire en haut
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone de la béquille

Type de ferrure pouvant être utilisé

- EN 179 Garniture béquille/béquille
- EN 1125 Béquille/barre anti-panique
- EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

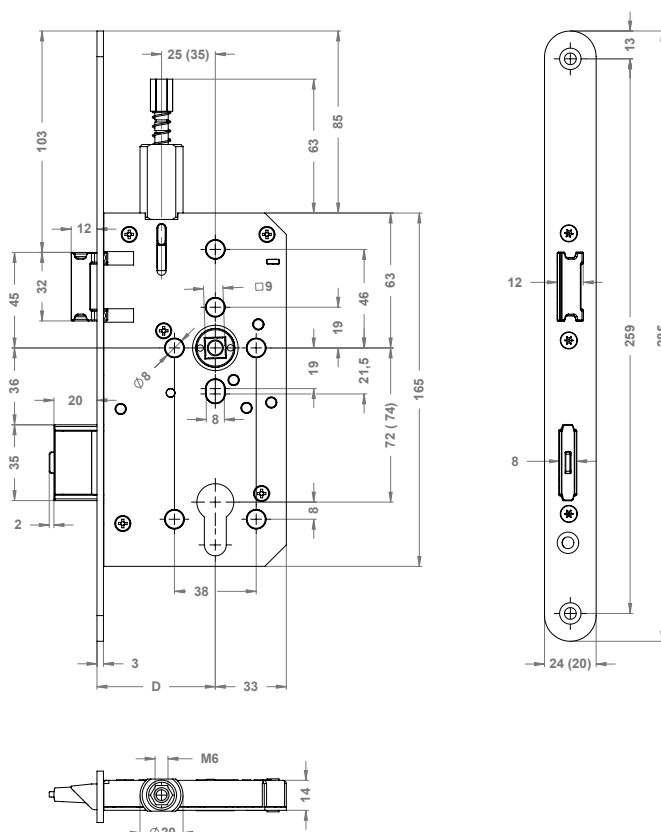


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : serrure 15133

Fonction D	Fonction de passage à déclenchement mécanique	Largeur de tête	20 (285 x 20 x 3 mm) 24 (285 x 24 x 3 mm)
Entaille	PZ (cylindre profilé) RZ (cylindre rond)	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
Distance au canon (distance pour raccord de tringle)	55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74) 60 mm (-30 mm) 65 mm (-35 mm) 70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78) 80 mm (-35 mm) 100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)	Longueur de tête	285 mm
Entraxe	72 mm avec entaille pour PZ 74 mm avec entaille pour RZ 78 mm avec entaille pour RZ et PZ	Sens d'ouverture DIN	RA (à droite vers l'extérieur) LA (à gauche vers l'extérieur) RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179) LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Fouillot	Fouillot partagé de 9 mm	Finition	CRNI = acier inox brossé mat
		Options	RU Surveillance du pêne dormant

Références de commande

15133.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].285.[Sens d'ouverture DIN].[Finition].[Options]

Gâche à encastrer pour porte pleine 12131



Conçue par Glutz, la gâche à encastrer pour serrure de porte pleine de sortie de secours permet le verrouillage automatique du battant fixe de portes de sorties de secours et d'évacuation à deux vantaux. La gâche à encastrer pour porte pleine est conforme aux exigences des normes européennes EN 179 et EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. Une fois la ferrure actionnée, la gâche à encastrer pour porte pleine verrouille (une fois la porte fermée) automatiquement le battant fixe vers le haut et le bas avec la serrure à loqueteaux automatique.



Utilisation et domaine d'application


- Pour le battant fixe de portes en bois et en acier à 2 vantaux
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu

Caractéristiques

- Verrouillage automatique vers le haut et vers le bas
- Raccords filetés M6
- Borgne, sans découpe pour cylindre profilé
- Fixation de la rosace uniquement possible verticalement
- Gâche à encastrer pour porte de sortie de secours avec fonction anti-panique
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison
- Possibilité de fixer la rosace dans la zone de la béquille

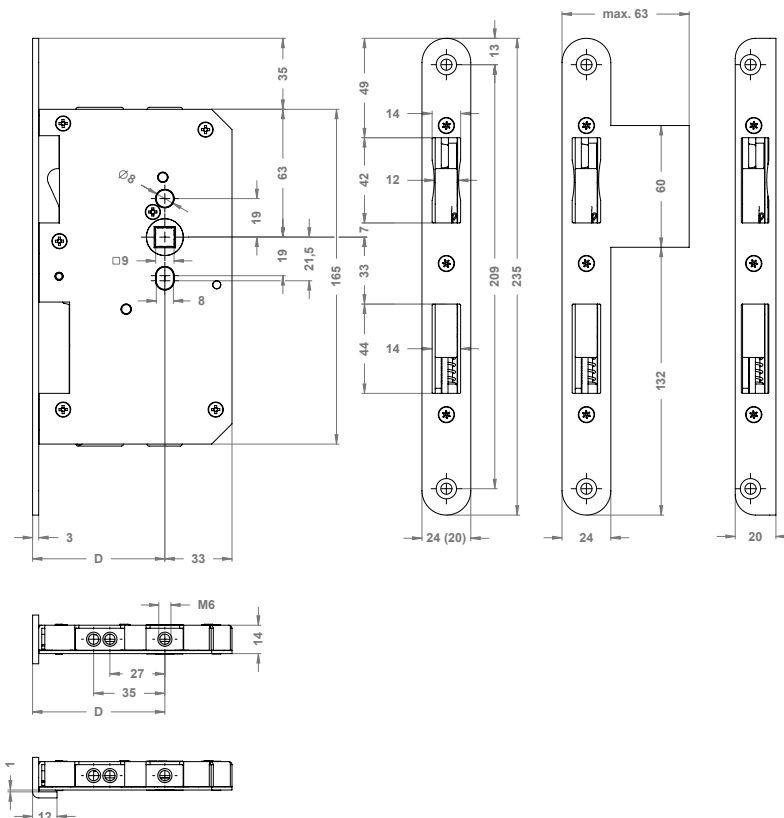

Caractéristiques techniques : gâche à encastrer 12131

Fonction	Verrouillage à déclenchement mécanique vers le bas et le haut	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Distance au canon	65 mm 80 mm 100 mm	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire) WR (tête à équerre 20x12) LR (tête à languette)
Fouillot	Fouillot de 9 mm, carré, traversant	Longueur de tête	235 mm
		Sens d'ouverture DIN	RX (DIN droite) LX (DIN gauche) MX (au centre en cas de tête plate)
		Finition	CRNI = acier inox brossé mat
		Options	

Références de commande

12131.[Distance au canon].9.[Largeur de tête].[Forme de la tête].235.[Sens d'ouverture DIN].[Finition].[Options]

Verrou à bascule 12011



Le verrou à bascule permet de verrouiller manuellement, ou de façon automatique en association avec la serrure à loqueteaux automatique, le battant fixe d'une porte à deux vantaux. Étant donné que le levier d'actionnement est situé dans la feuillure, le battant fixe peut uniquement être déverrouillé après l'ouverture du battant mobile. En actionnant le levier intégré dans la tête, les tringles de verrouillage rentrent dans le verrou à bascule. En cas d'utilisation d'une serrure à loqueteaux automatique, les tringles de verrouillage sont bloquées dans la position rentrée (position d'ouverture). Si le battant fixe est placé en position de fermeture, la serrure à loqueteaux automatique déclenche automatiquement la sortie vers le haut et vers le bas des tringles de verrouillage montées sur ressort.




Utilisation et domaine d'application

- Installation dans le battant fixe de portes à 2 vantaux

Caractéristiques

- Possibilité d'utilisation droite et gauche
- Tête de 20 ou 24 mm aux bords arrondis, autres modèles sur demande
- Tige carrée 30 ou 65 mm, autres distances au canon sur demande

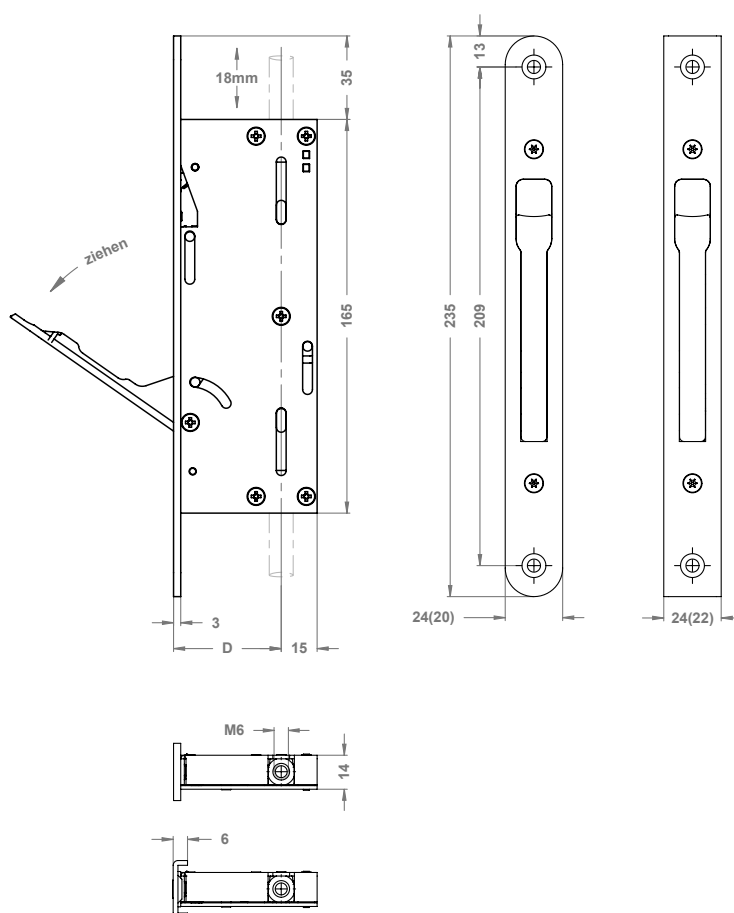
Caractéristiques techniques : verrou à bascule 12011

Fonction	Verrouillage à déclenchement mécanique vers le bas et le haut	Largeur de tête	20 (235 x 20 x 3 mm) 24 (235 x 24 x 3 mm)
Distance au canon	30 mm 45 mm 65 mm	Forme de la tête	FR (tête plate arrondie) FE (tête plate rectangulaire)
		Longueur de tête	235 mm
		Finition	CRNI = acier inox brossé mat
		Options	

Références de commande
12131.[Distance au canon].[Largeur de tête].[Forme de la tête].235.[Finition].[Options]

Gâche plate 13021/13022

Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours à un vantail.



Utilisation et domaine d'application


- Pour portes affleurantes

Caractéristiques

- Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
- Pour portes coupe-feu

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage incluses dans la livraison

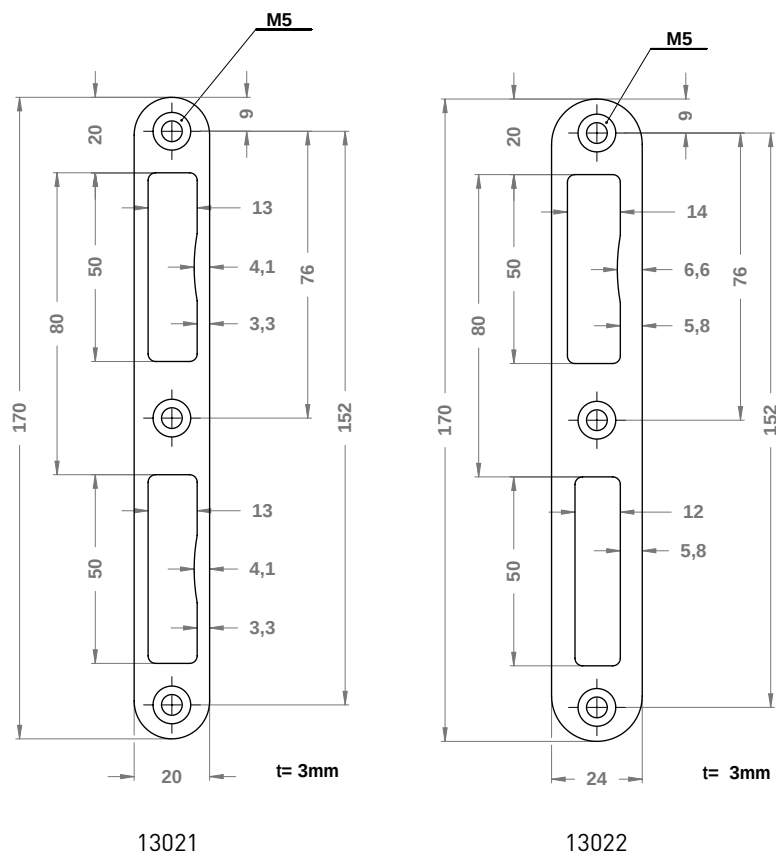

Caractéristiques techniques : gâche plate 13021/13022

Finition	Acier inox brossé mat
Dimensions	170 × 20 × 3 mm 170 × 24 × 3 mm

Références de commande

13021	170 × 20 × 3 mm	Possibilité d'utilisation droite et gauche
13022 droite	170 × 24 × 3 mm	DIN droite
13022 gauche	170 × 24 × 3 mm	DIN gauche

- Gâche plate
- Coins arrondis

Gâche plate 13023 /13024

Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours à un vantail.



Utilisation et domaine d'application

- Pour portes affleurantes


Caractéristiques

- Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
- Pour portes coupe-feu


Montage et fonctionnement

- Instructions de montage incluses dans la livraison



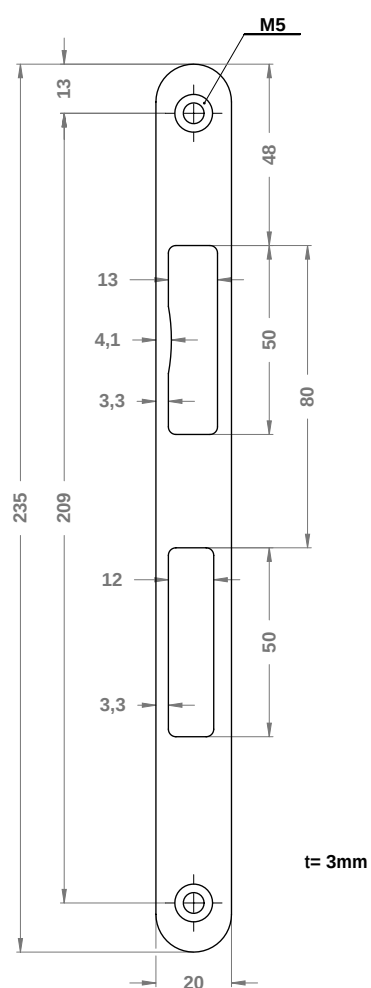

13023

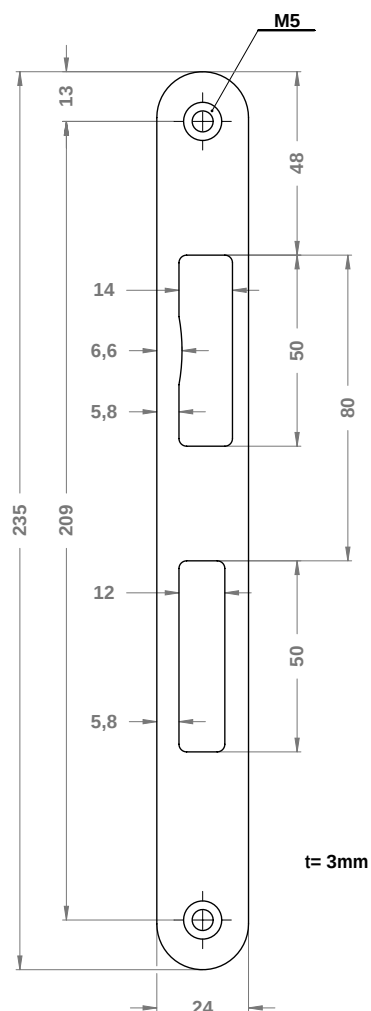

13024

Caractéristiques techniques : gâche plate 13023/13024

Finition	Acier inox brossé mat
Dimensions	235 × 20 × 3 mm 235 × 24 × 3 mm

Références de commande

13023 droite	235 × 20 × 3 mm	DIN droite
13023 gauche	235 × 20 × 3 mm	DIN gauche
13024 droite	235 × 24 × 3 mm	DIN droite
13024 gauche	235 × 24 × 3 mm	DIN gauche

► Gâche plate aux coins arrondis

Gâche à languette 13041/13042/13043

Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours à un vantail.



Utilisation et domaine d'application

- Pour portes affleurantes

Caractéristiques

- Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
- Pour portes coupe-feu

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage incluses dans la livraison

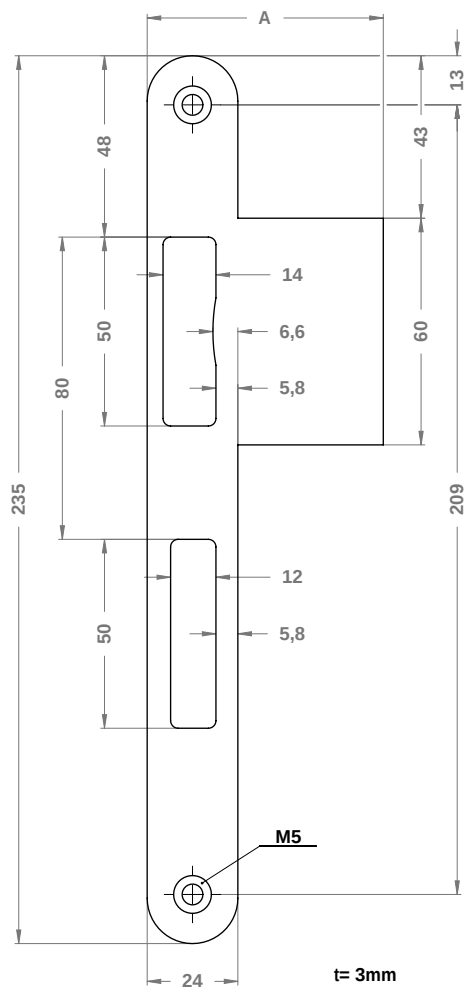


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : gâche à languette 13041/13042/13043

Finition	Acier inox brossé mat
Dimensions	235 x 24 x 3 mm

Références de commande

13041 gauche	235 x 24 x 3 mm	DIN gauche	Talon 36 mm
13041 droite	235 x 24 x 3 mm	DIN droite	Talon 36 mm
13042 gauche	235 x 24 x 3 mm	DIN gauche	Talon 40 mm
13042 droite	235 x 24 x 3 mm	DIN droite	Talon 40 mm
13043 gauche	235 x 24 x 3 mm	DIN gauche	Talon 62,5 mm
13043 droite	235 x 24 x 3 mm	DIN droite	Talon 62,5 mm

- Gâche à languette aux coins arrondis,
- Dimensions de la languette (possibilité de découpe par le client)

Gâche à languette 13031

Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours à un vantail.



Utilisation et domaine d'application

- Pour portes affleurantes

Caractéristiques

- Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
- Pour portes coupe-feu

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage incluses dans la livraison

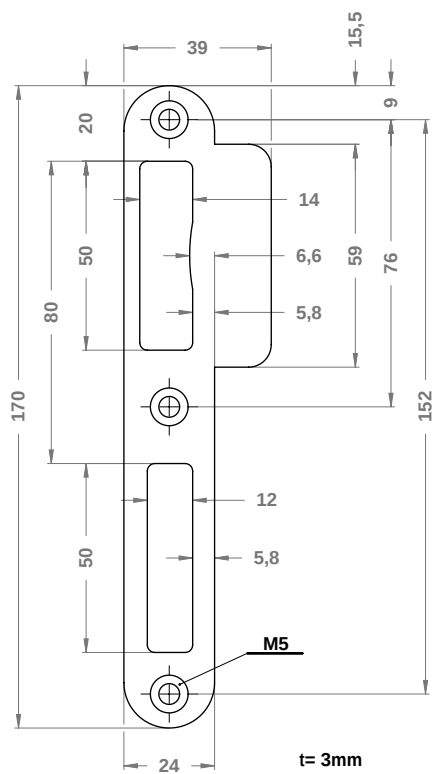


Fig. DIN gauche

Caractéristiques techniques : Gâche à languette 13031

Finition	Acier inox brossé mat
Dimensions	170 × 24 × 3 mm

Références de commande

13031 gauche	170 × 24 × 3 mm	DIN gauche
13031 droite	170 × 24 × 3 mm	DIN droite

- Gâche à languette aux coins arrondis
- Dimensions de la languette (possibilité de découpe par le client)

Gâche à équerre 13010



Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours à un vantail.



Utilisation et domaine d'application


- ▶ Gâche pour serrures à 1 vantail
- ▶ Pour portes à recouvrement

Caractéristiques

- ▶ Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
- ▶ Pour portes coupe-feu
- ▶ Possibilité d'utilisation droite et gauche

Montage et fonctionnement

- ▶ Instructions de montage incluses dans la livraison

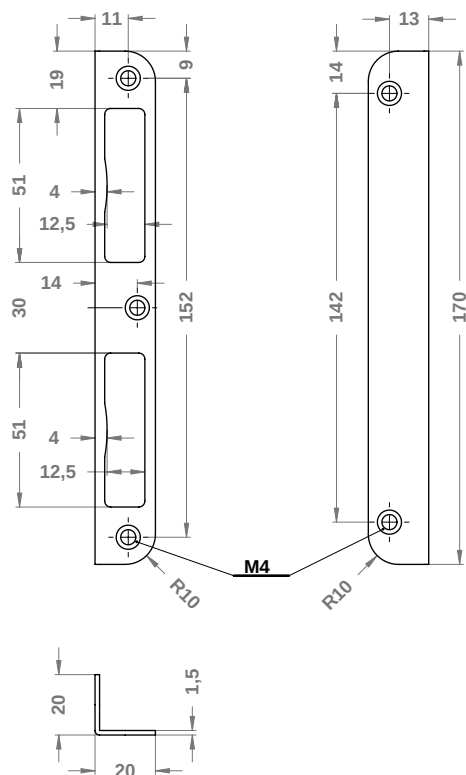
Caractéristiques techniques : gâche à équerre 13010

Finition	Acier inox brossé mat
Dimensions	170 × 20 × 20 × 1,5 mm

Références de commande
13010

► Gâche à équerre aux coins arrondis

Loquet à ressort pour battant mobile 11011



Le loquet à ressort permet de fermer automatiquement le battant mobile. Il peut être utilisé avec des serrures de porte de secours avec verrouillage du haut.



Utilisation et domaine d'application

- Fermeture automatique de la porte dans le cadre


Caractéristiques

- Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
- Pour portes coupe-feu
- Possibilité d'utilisation droite et gauche

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison

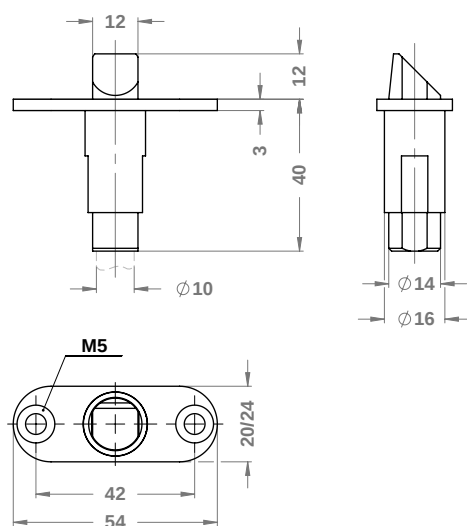


Caractéristiques techniques : loquet à ressort pour battant mobile 11011

Finition standard de la tête	Galvanisé
Fonction	Ferme la porte dans le cadre

Références de commande

11011.20	Largeur de tête 20 mm
11011.24	Largeur de tête 24 mm

Gâche de tringle

13811/13812/13813

Possibilité d'utilisation en combinaison avec des serrures de porte de sorties de secours avec verrouillage du haut.



Utilisation et domaine d'application

- ▶ Gâche pour loquet à ressort permettant une fermeture automatique
- ▶ Gâche plate pour portes à recouvrement
- ▶ Gâche à talon pour portes affleurantes


Caractéristiques

- ▶ Possibilité d'utilisation droite et gauche
- ▶ Conforme à EN 1125 et EN 179
- ▶ Pour portes coupe-feu


Montage et fonctionnement

- ▶ Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison




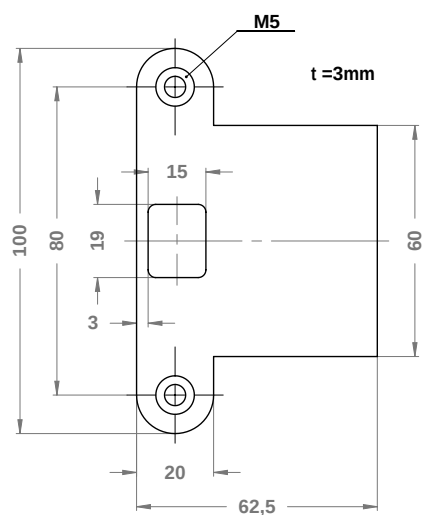

13813

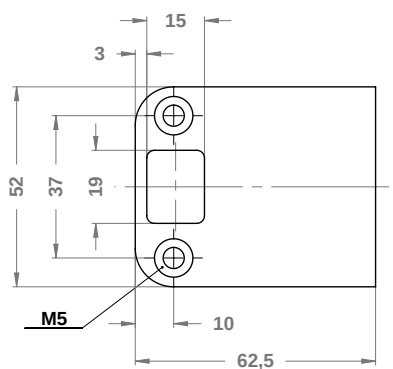

13812



13811

Caractéristiques techniques : gâche de tringle 13811/13812/13813

Finition	Acier inox brossé mat
Dimensions	100 × 20 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client) 52 × 62,5 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client) 52 × 20 × 3 mm

Références de commande

13813	100 × 20 × 3 mm	(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
13812	52 × 62,5 × 3 mm	(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
13811	52 × 20 × 3 mm	

Serrure à loqueteaux automatique 11021



La serrure à loqueteaux automatique permet de verrouiller automatiquement le battant fixe. Il peut être utilisé avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un verrou à bascule.



Utilisation et domaine d'application

- Pour portes à 2 vantaux
- Pour verrouillage automatique (battant fixe)

Caractéristiques

- Espace de montage réduit
- Blocage automatique de la tringle de verrouillage
- Conforme à EN 1125 et EN 179
- Pour portes coupe-feu
- Possibilité d'utilisation droite et gauche


Montage et fonctionnement

- Instructions de montage incluses dans la livraison

Remarque

- Caches en plastique pour tringle de verrouillage du haut inclus dans la livraison.

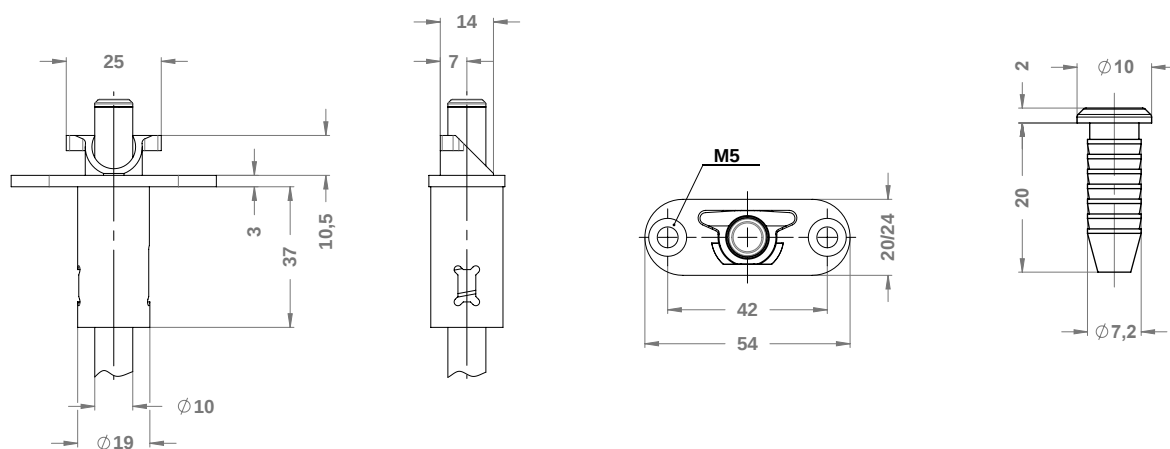


Caractéristiques techniques : serrure à loqueteaux automatique 11021

Finition standard de la tête	Galvanisé
Fonction	Verrouillage automatique du battant fixe

Références de commande

11021.20	Largeur de tête 20 mm
11021.24	Largeur de tête 24 mm

Inclus dans la livraison

Cache en plastique à enfoncer dans la tringle de verrouillage du haut (pièce détachée, peut être commandée séparément)

Gâche de tringle

13821/13822/13823

Il peut être utilisé avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un verrou à bascule.



Utilisation et domaine d'application

- ▶ Gâche pour serrure à loqueteaux automatique permettant un verrouillage automatique
- ▶ Gâche plate pour portes à recouvrement
- ▶ Gâche à talon pour portes affleurantes


Caractéristiques

- ▶ Possibilité d'utilisation droite et gauche
- ▶ Pour logement à fraiser
- ▶ Conforme à EN 1125 et EN 179
- ▶ Pour portes coupe-feu


Montage et fonctionnement

- ▶ Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison




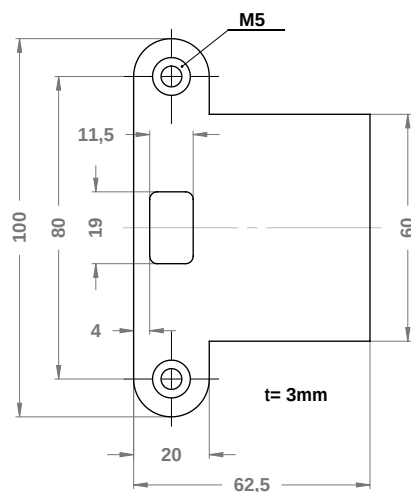

13823

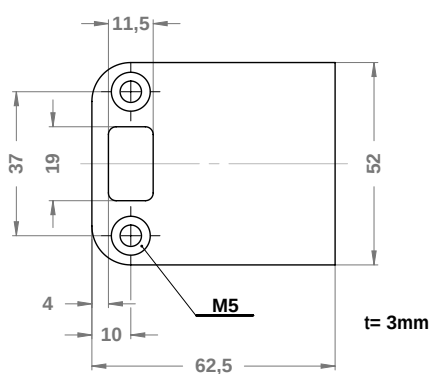

13822



13821

Caractéristiques techniques : gâche de tringle 13821/13822/13823

Finition	Acier inox brossé mat
Dimensions	100 × 20 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client) 52 × 62,5 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client) 52 × 20 × 3 mm

Références de commande

13823	100 × 20 × 3 mm	(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
13822	52 × 62,5 × 3 mm	(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
13821	52 × 20 × 3 mm	

Tringle de verrouillage du haut 11031

Possibilité d'utilisation en combinaison avec une gâche à encastrer pour porte pleine, un verrou à bascule et des serrures de porte de secours avec verrouillage du haut.



Utilisation et domaine d'application

- ▶ Pour portes à 1 et 2 vantaux
- ▶ Pour verrouillage automatique (battant fixe)


Caractéristiques

- ▶ Pour obtenir la bonne longueur de tringle, elle doit être mise à longueur sur place
- ▶ Conforme à EN 1125 et EN 179
- ▶ Pour portes coupe-feu

Montage et fonctionnement

- ▶ Instructions de montage et notice d'utilisation incluses dans la livraison

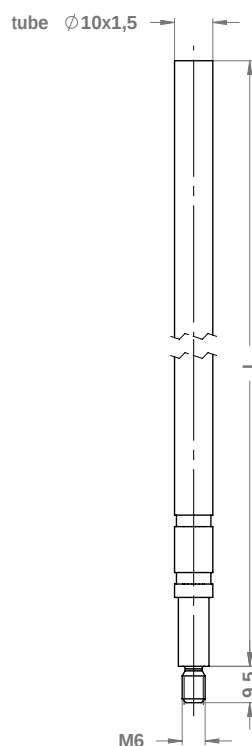

**Caractéristiques techniques : tringle de verrouillage du haut 11031**

Finition	Barre creuse galvanisée de 10 mm de diamètre, embout fileté M6	
Longueur	1 000 mm 1 500 mm 2 000 mm 2 500 mm	Choix de la longueur cf. Calculs pour la tringle de la serrure, page 66 Gâche à encastrer page 67

Références de commande

11031.1000	Longueur 1000 mm
11031.1500	Longueur 1500 mm
11031.2000	Longueur 2000 mm
11031.2500	Longueur 2500 mm

Tringle de verrouillage du bas pour battant fixe 11036

Possibilité d'utilisation avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un verrou à bascule.



Utilisation et domaine d'application


- ▶ Pour portes à 2 vantaux
- ▶ Pour verrouillage automatique (battant fixe)


Caractéristiques

- ▶ Pour obtenir la bonne longueur de tringle, vous devez la rallonger
- ▶ Conforme à EN 1125 et EN 179
- ▶ Pour portes coupe-feu

Montage et fonctionnement

- ▶ Instructions de montage incluses dans la livraison

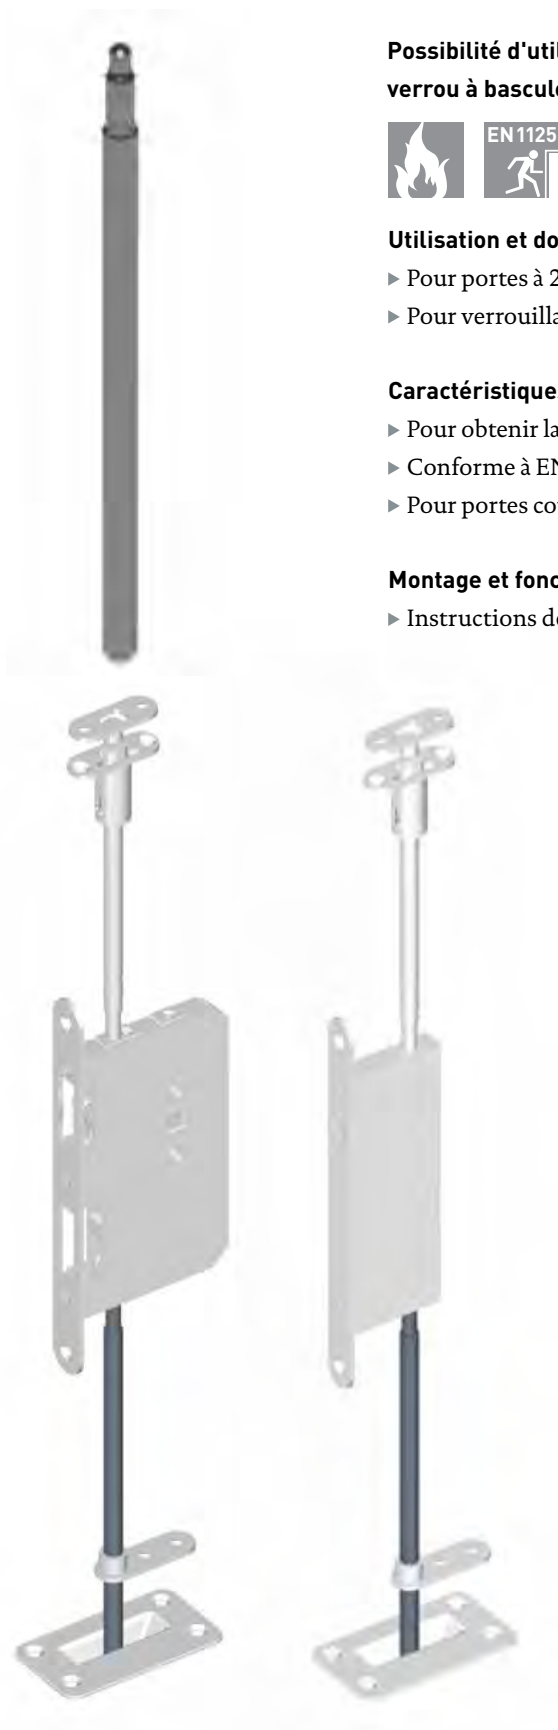

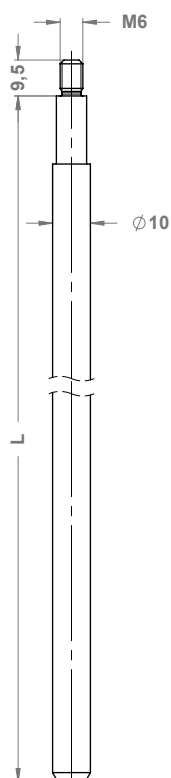**Caractéristiques techniques : tringle de verrouillage du bas 11036**

Finition	Barre ronde massive galvanisée de 10 mm de diamètre, embout fileté M6	
Longueur	1 018 mm 1 518 mm	Choix de la longueur cf. Calculs pour la tringle de la gâche à encastrer, page 67

Références de commande

11036.1018	Longueur 1018 mm
11036.1518	Longueur 1518 mm


Tringle de verrouillage pour joint Planet 11037

Possibilité d'utilisation avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un verrou à bascule.



Utilisation et domaine d'application

- Installation dans le battant fixe de portes à 2 vantaux
- Pour joints à abaissement Planet

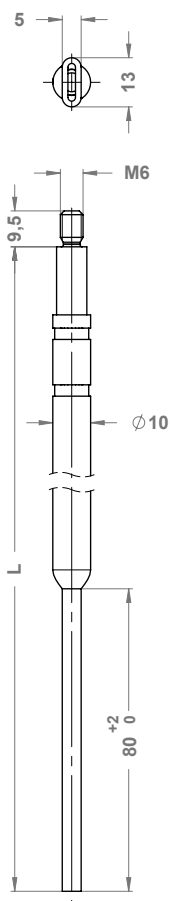
**Caractéristiques techniques : joint à abaissement Planet 11037**

Finition	Barre galvanisée de 10 mm de diamètre, embout fileté M6
Longueur	966 mm 1 414 mm


Références de commande

11037.0966	Longueur 966 mm
11037.1414	Longueur 1414 mm


Calculs des longueurs de tringle pour serrure

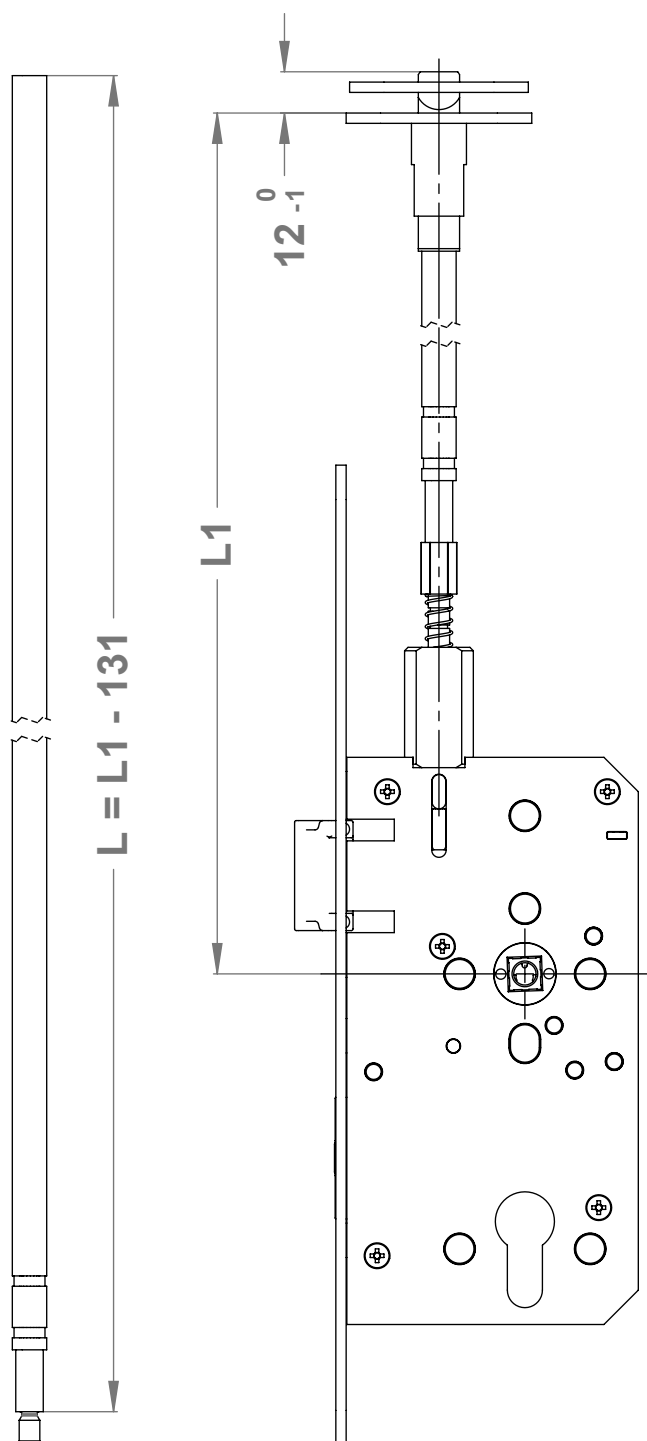


Calculs des longueurs de tringle pour gâche à encastrer

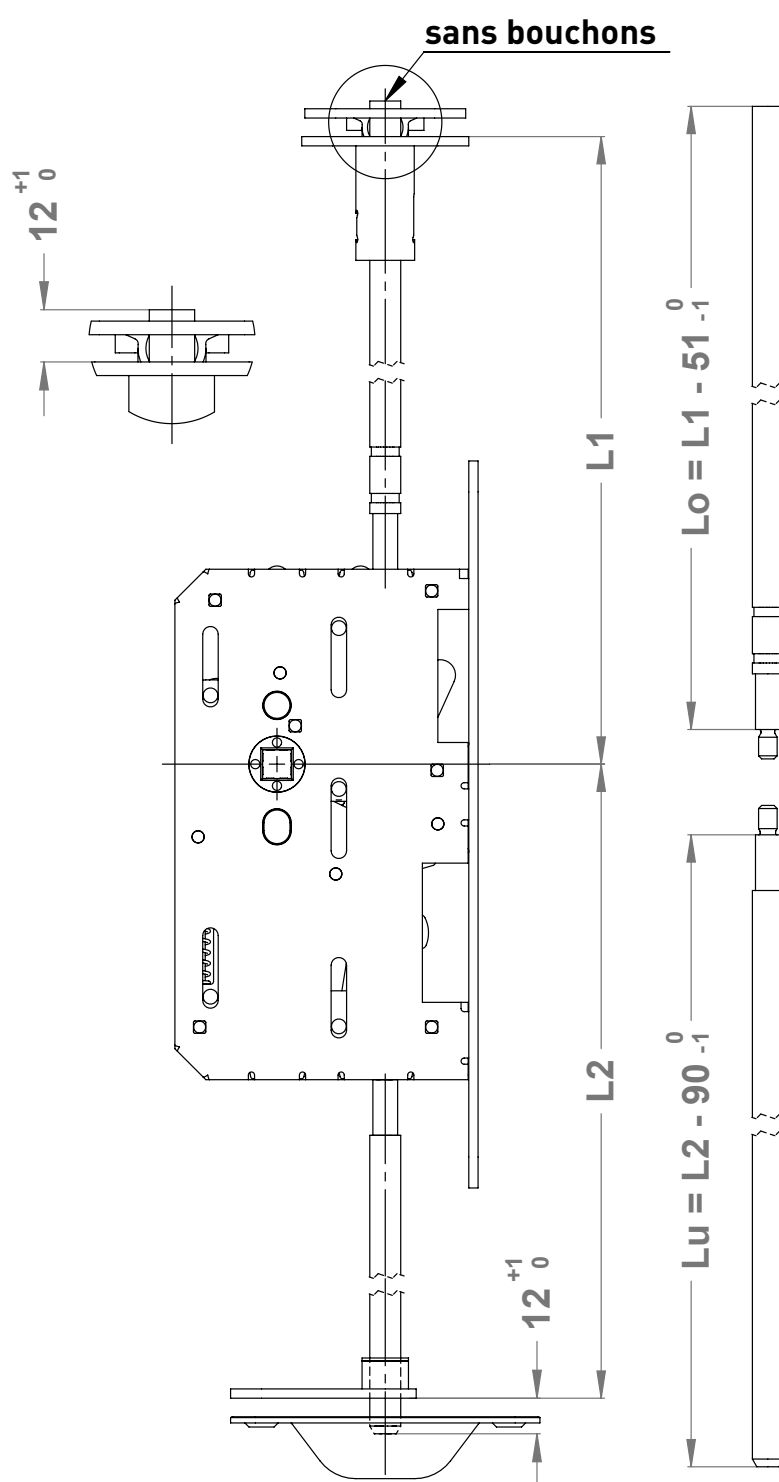

Calculs des longueurs de tringle pour verrou à bascule

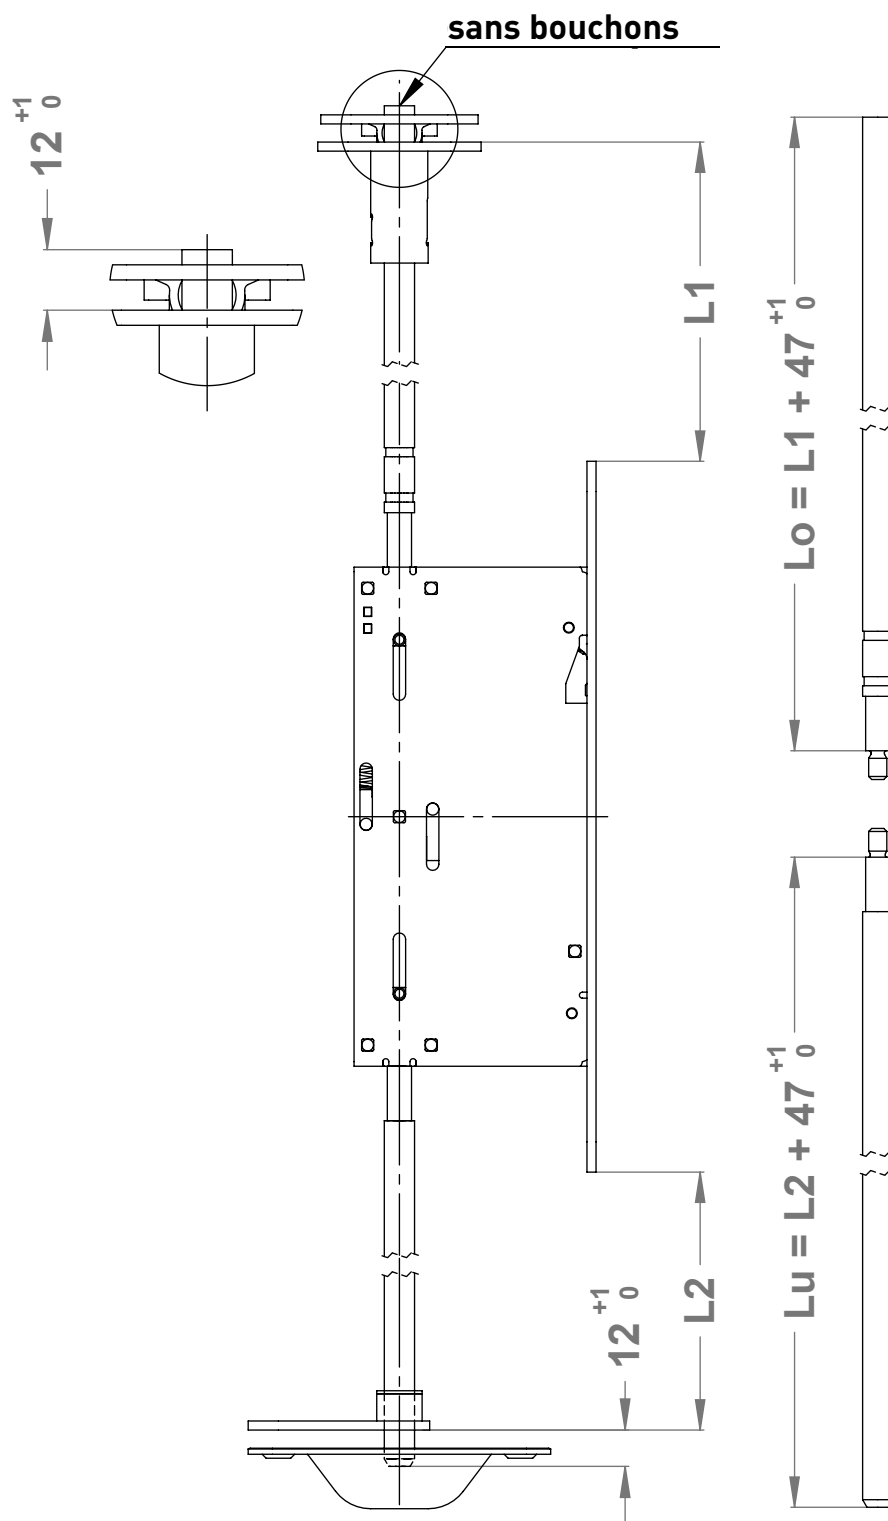

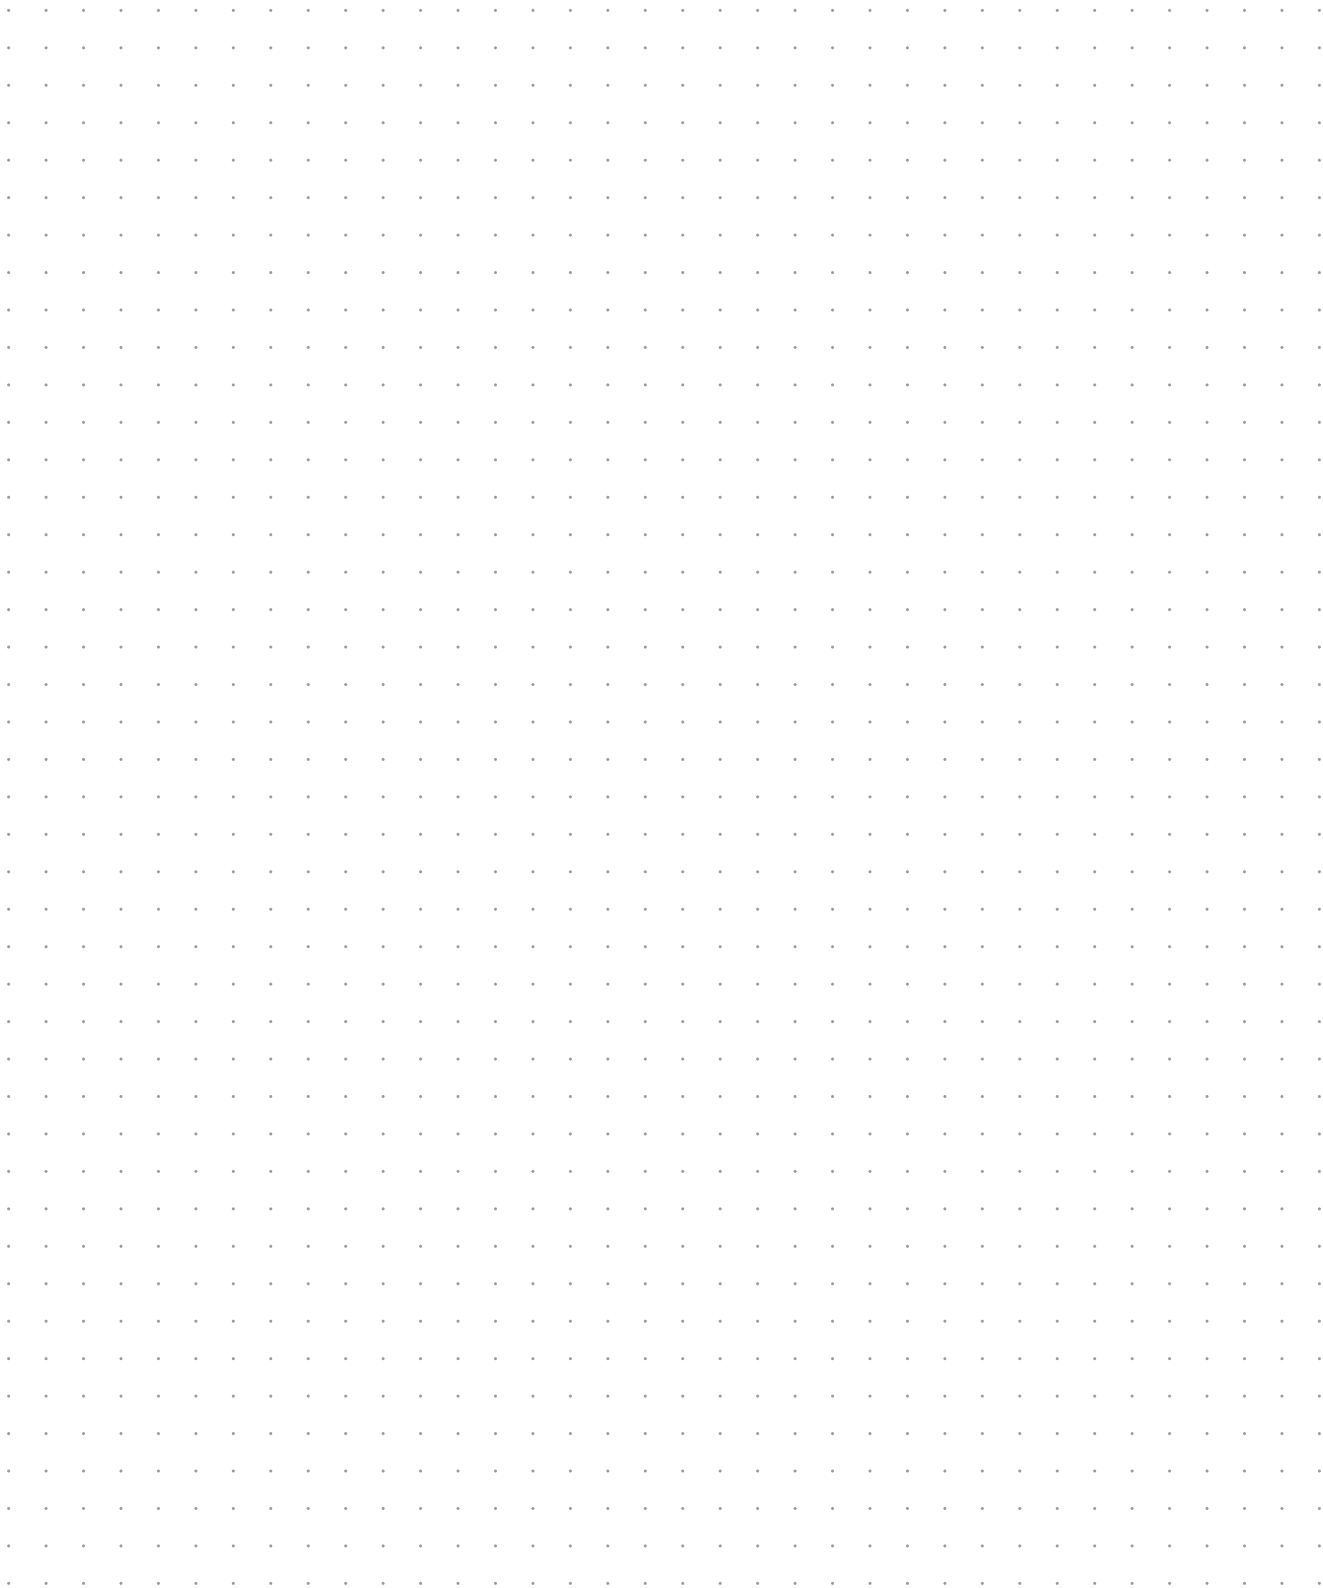

Plaque de guidage de tringle 11041



Possibilité d'utilisation avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un verrou à bascule.



Utilisation et domaine d'application

- Pour un guidage impeccable de la tringle de verrouillage du bas dans le battant fixe


Caractéristiques

- Avec douille en plastique incorporée pour atténuer le bruit
- Possibilité d'utilisation droite et gauche
- Pour le fraisage
- Conforme à EN 1125 et EN 179
- Pour portes coupe-feu

Montage et fonctionnement

- Instructions de montage incluses dans la livraison

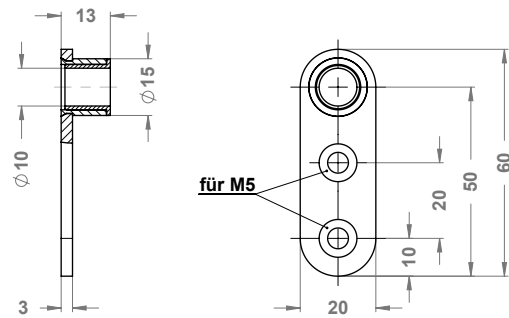

**Caractéristiques techniques : plaque de guidage de tringle 11041**

Finition standard de la tête	Galvanisé
Dimensions	20 × 60 mm

Références de commande**11041**

Gâche au sol 11051



La gâche au sol est conçue pour des tringles de 10 mm. La forme conique de la gâche au sol permet d'ajuster les tolérances de butée. La large surface du support dans le sens d'ouverture évite que la tringle n'abîme le revêtement du sol.

Utilisation et domaine d'application

- Pour verrouillage de battant fixe en bas

Caractéristiques

- Possibilité d'utilisation droite et gauche



Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Soleure, Suisse
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH

Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich

St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Singapore Pte Ltd.

61 Ubi Avenue, #04-13, UB Point
Singapore 408 941
Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610
info-sg@glutz.com, www.glutz.com

v0315