



Beschlagssysteme
Produktbuch

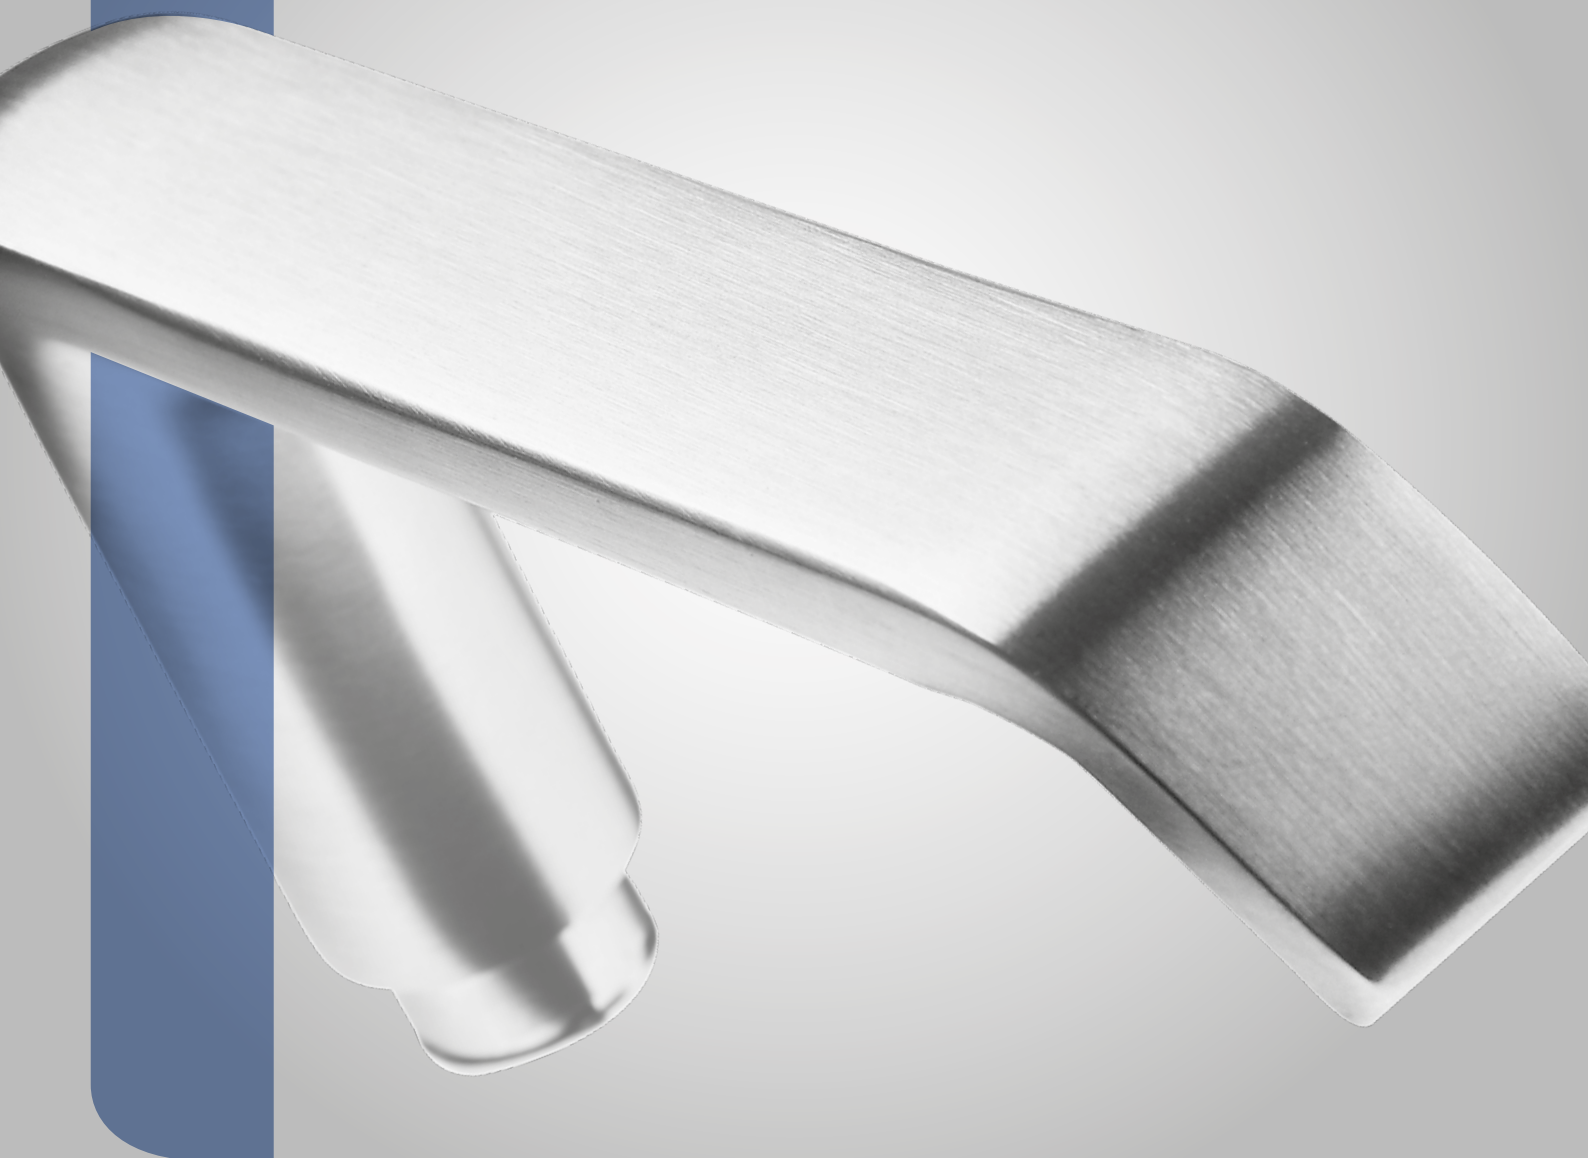

since 1863

Glutz

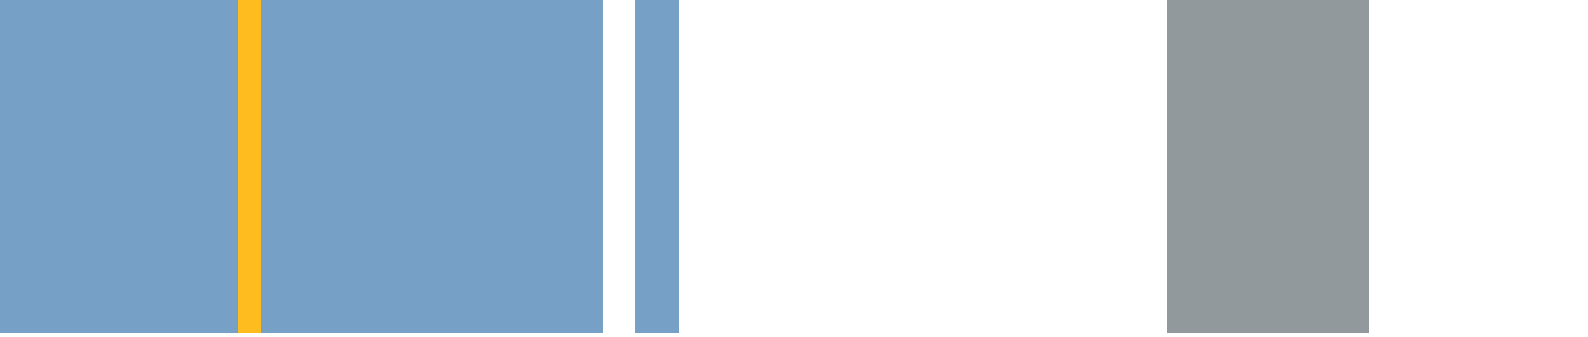

Edelstahl Beschläge

Inhaltsverzeichnis

Türdrücker und Türknöpfe	S. 6 - 69
Rosetten und Türschilder	S. 76 - 179
Sicherheitsbeschläge und -rosetten	S. 182 - 204
Rohrrahmen - Türdrücker und Türknöpfe	S. 206 - 221
Rohrrahmen - Rosetten und Türschilder	S. 224 - 250
Rohrrahmen - Beschläge	S. 252 - 259
Fensterdrehgriffe	S. 265 - 355
Stossgriffe	S. 357 - 363
Panikgarnituren	S. 365 - 368
Bicolor - Beschläge	S. 370 - 378
Zubehör und Montagehilfen	S. 380 - 381
Piktogramme, Normen, Planen, Ausschreibungstexte, Bestellhinweise	S. 383 - 404

Produkteübersicht

1. Türdrücker und Türknöpfe

1.1 Türdrücker

5030 Vicenza I
S. 6



5033 Vicenza II
S. 7



5036 Wien
S. 8



5037 Florenz
S. 9



5038 Lugano
S. 10



5039 Luzern
S. 11



5040 Merkur
S. 12



5046 Paris
S. 13



5050 Piräus
S. 14



5051 Athen
S. 15



5052 Biel
S. 16



5053 Brügge
S. 17



5054 Uppsala
S. 18



5055 Malmö
S. 19



5056 Berlin
S. 20



5057 Thun
S. 21



5060 Zug
S. 22



5061 Jackson
S. 23



5062 New Orleans
S. 24



5064 Oslo
S. 25



5065 Rena
S. 26



5066 Savannah
S. 27



5068 Garbsen
S. 28



5069 Hannover
S. 29



5070 Bern
S. 30



5071 Memphis
S. 31



5073 Banks
S. 32



5076 Helena
S. 33



5080 Saphir
S. 34



5083 Tulln
S. 35



5084 Baden
S. 36



5087 INOX Basel
S. 37



5088 Zürich
S. 38



5090 Smaragd
S. 39



5092 München
S. 40



5093 George
S. 41



5094 Kapstadt
S. 42



5096 Baar
S. 43



5098 Olten
S. 44



5099 Helsinki
S. 45



5130 Vicenza III
S. 46



5154 Stockholm
S. 47



5155 Turku
S. 48



5162 Stella
S. 49



5287 INOX Basel
S. 50



6012 Linz
S. 51



6016 Durban
S. 52



6031 Westridge
S. 53



6045 Cham
S. 54



6018 Allegro
S. 55



5715
S. 56



6030
S. 57



33002 Gstaad
S. 58



33004 Wengen
S. 59



33005 Brienz
S. 60



50100
S. 61



51100
S. 62



52100
S. 63



1.2 Türknöpfe

5825
S. 64



5827
S. 65



5836
S. 66



5837
S. 67



5842
S. 68



5843
S. 69



1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 65 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05




Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5030 Vicenza I

EN 1906
KL 3/4

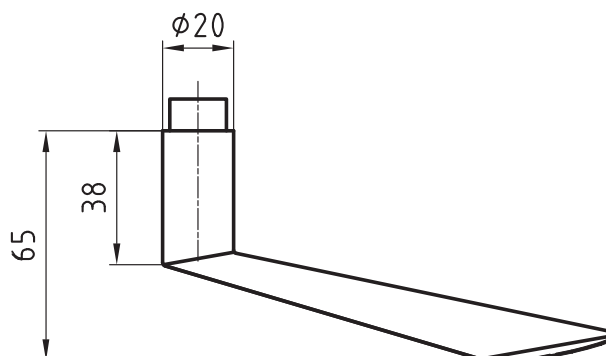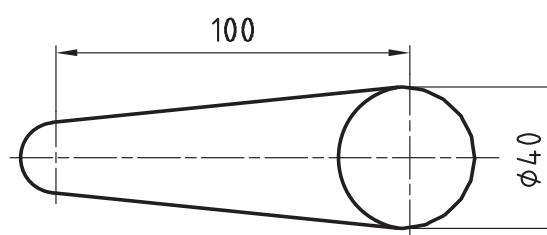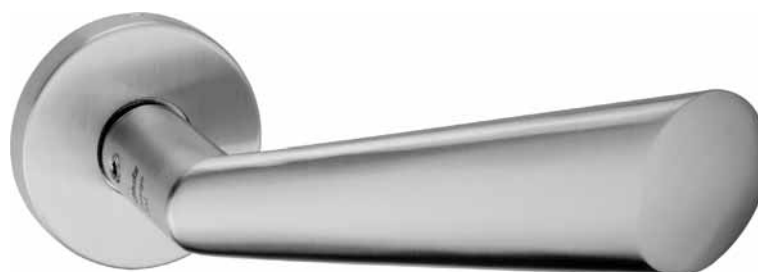

5130
Edelstahl Drücker
S.46



5033
Edelstahl Drücker
S.7



5031/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.265



5032-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.340



5843
Edelstahl Türknopf
S.69

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 154 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 65 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C



Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 5033 Vicenza II

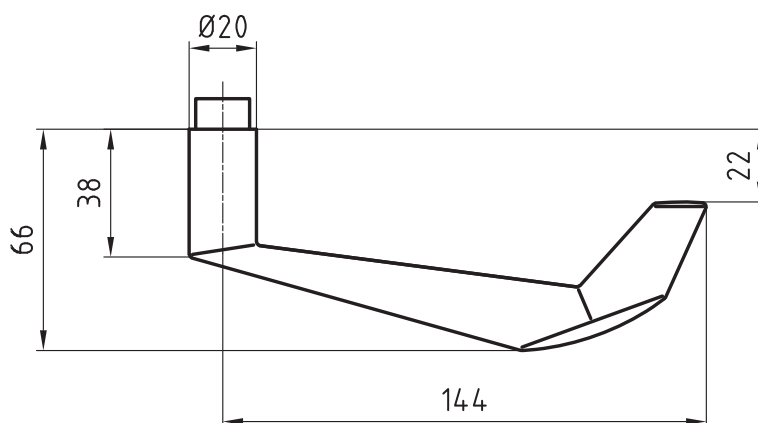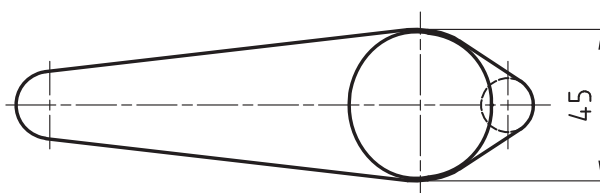

5030
Edelstahl Drücker
S.6



5130
Edelstahl Drücker
S.46



5031/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.265



5032-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.340



5843
Edelstahl Türknopt
S.69

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 50 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung 5036S
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5036 Wien

EN 1906
KL 3/4

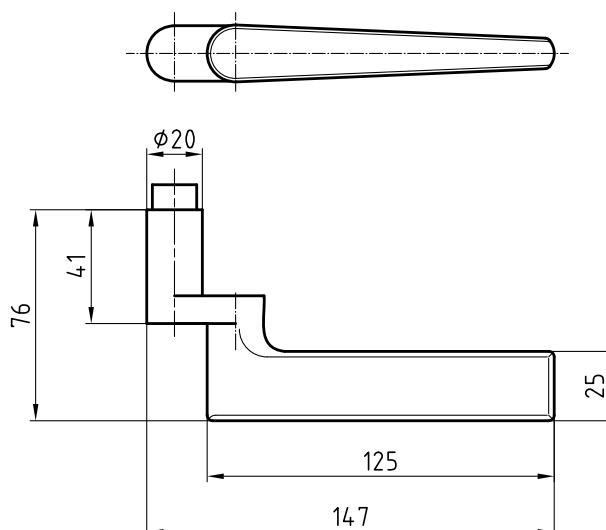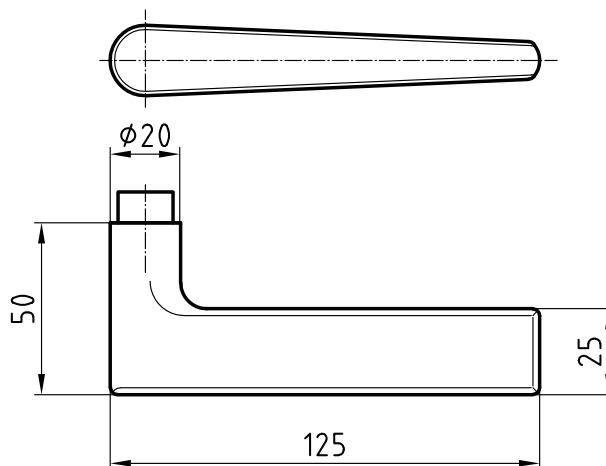

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 132 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 67 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5037 Florenz

EN 1906
KL 3/4

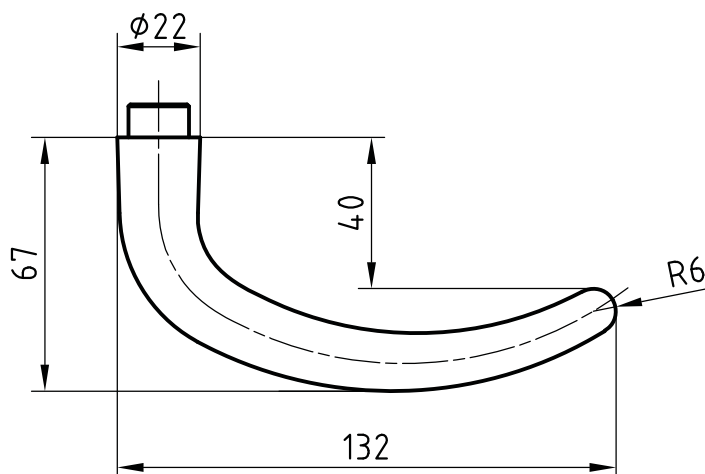

5037/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.267



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 135 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 58 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5038 Lugano

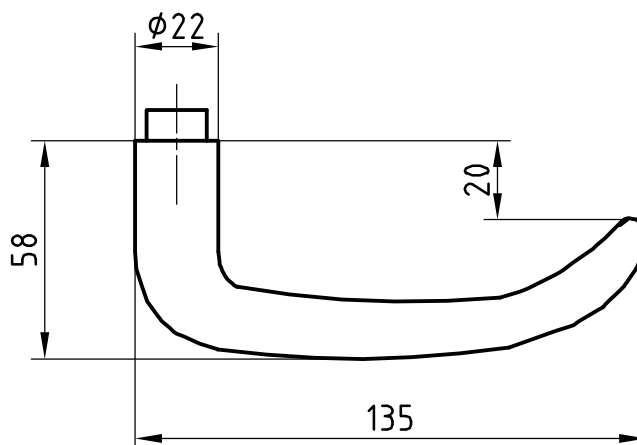

5038/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.268



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 126 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 49 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5039 Luzern

EN 1906
KL 3/4

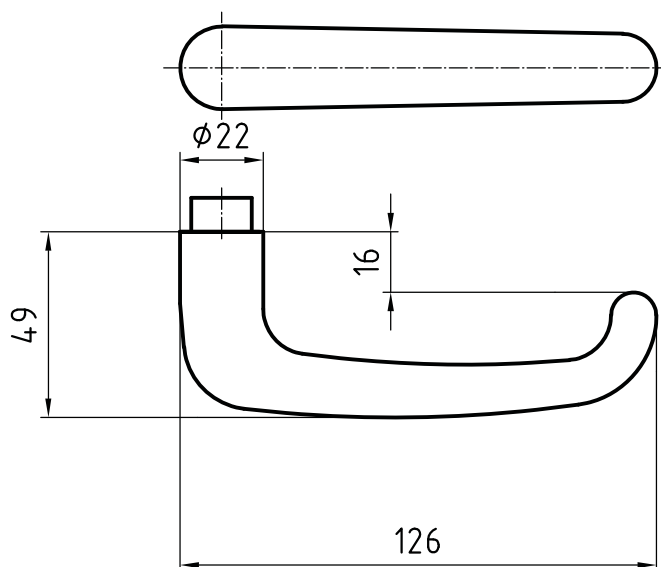

5039/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.269



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 127 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 58 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Ausführung 50040 EN179
- Gekröpfte Ausführung 50041 EN179
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5040 Merkur

EN 1906
KL 3/4

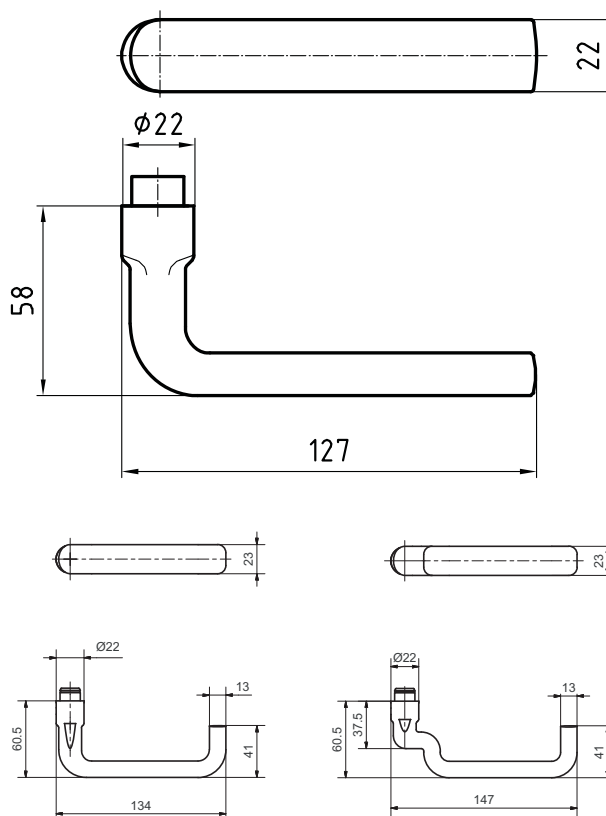

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser, Heime

Standardausführung

- Drückerlänge 144 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 93 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06 in Verbindung mit Schild- oder Rosettenhöhe von maximal 7 mm

Edelstahl Drücker

5046 Paris

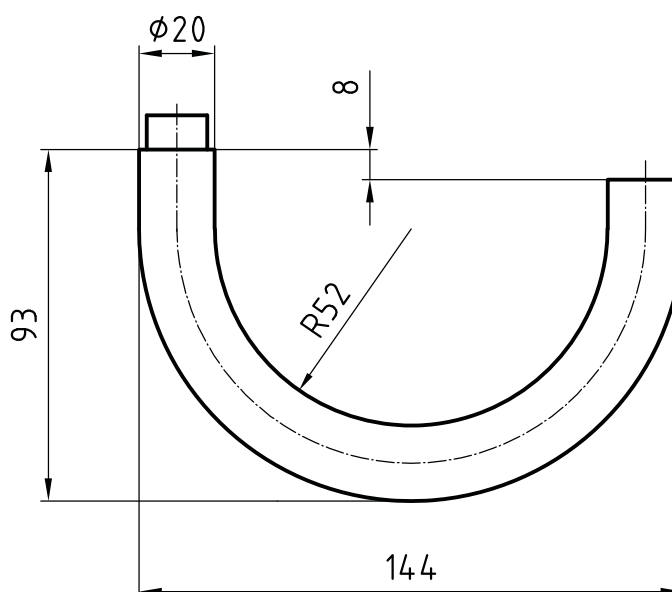

5046/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.271



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 164 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 73 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05



Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5050 Piräus

EN 1906
KL 3/4

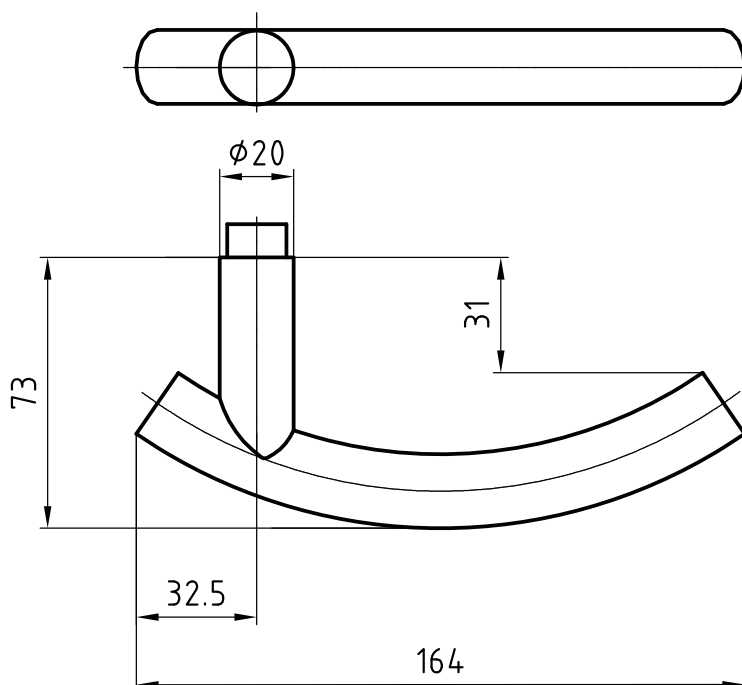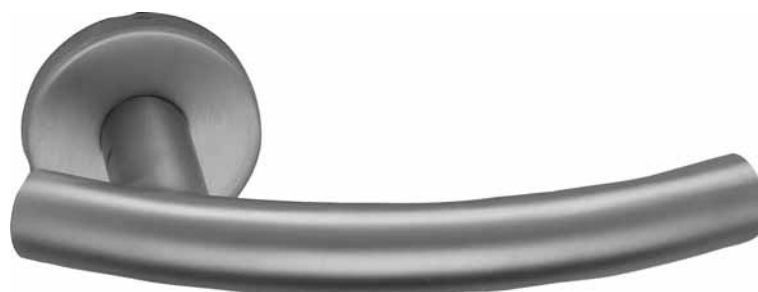

5051
Edelstahl Drücker
S.15



5050/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.272



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 164 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05



Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5051 Athen

EN 1906
KL 3/4

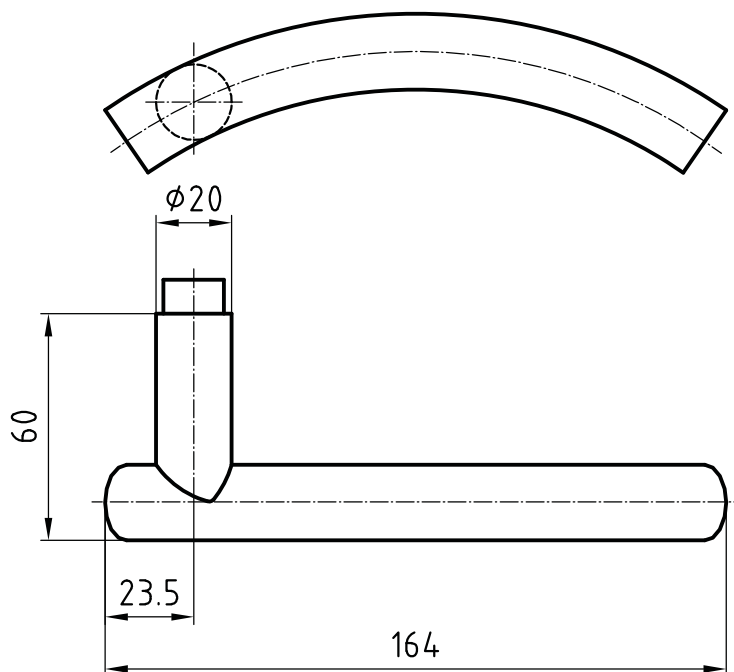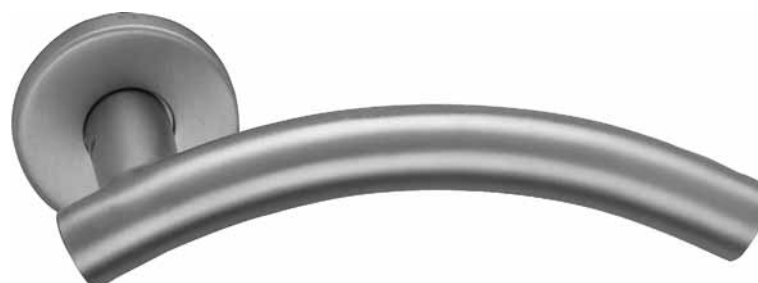

5050
Edelstahl Drücker
S.14



5050/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.272



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 133 mm, Ø 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5052 Biel



EN 1906
KL 3/4

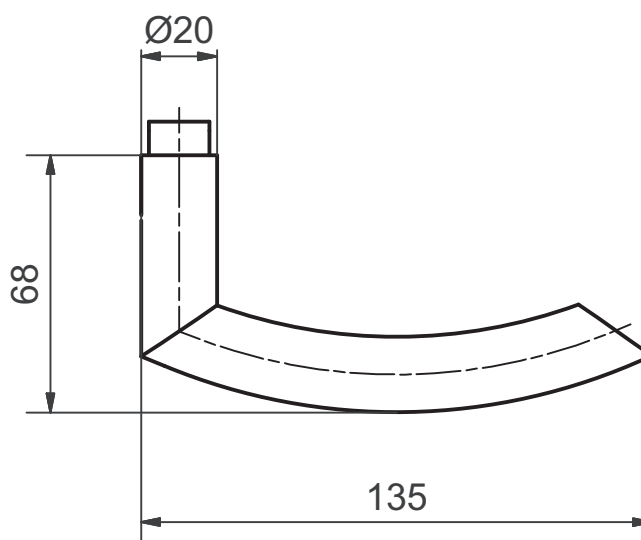

5052/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.273



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 145 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5053 Brügge

EN 1906
KL 3/4

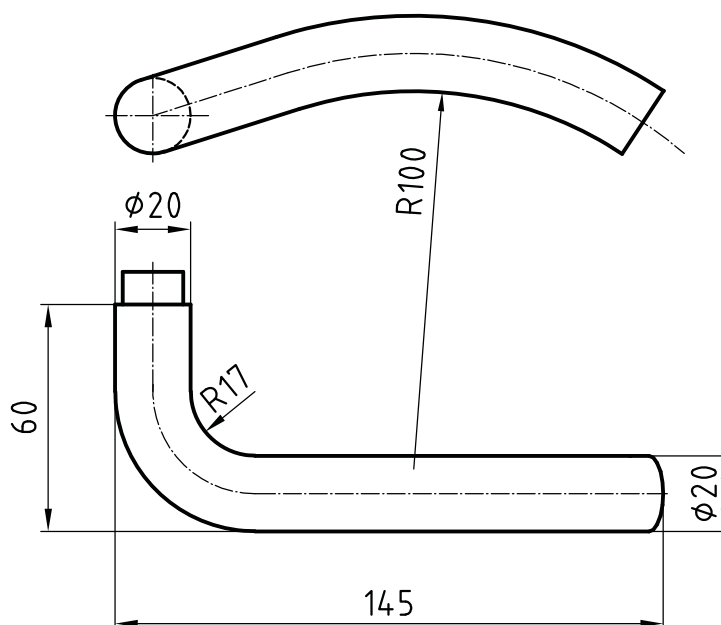

5057/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.276



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 138 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 75 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5054 Uppsala

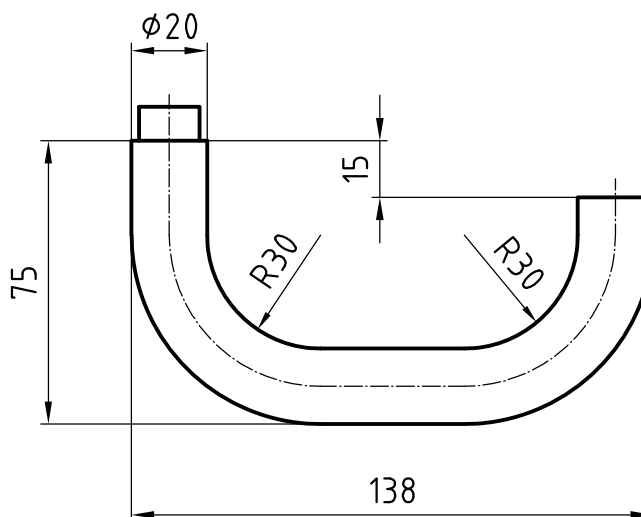

5154
Edelstahl Drücker
S.47



5054/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.274



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 150 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 84 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5055 Malmö

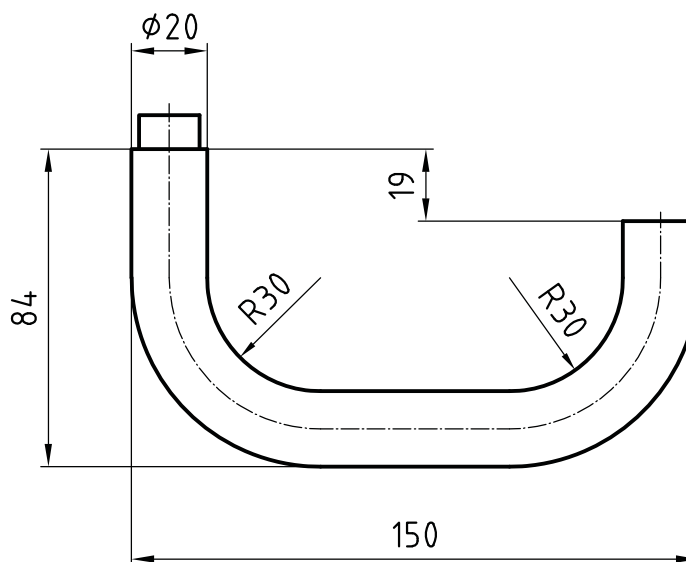

5155
Edelstahl Drücker
S.48



5054/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.274



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 47 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5056 Berlin

EN 1906
KL 3/4

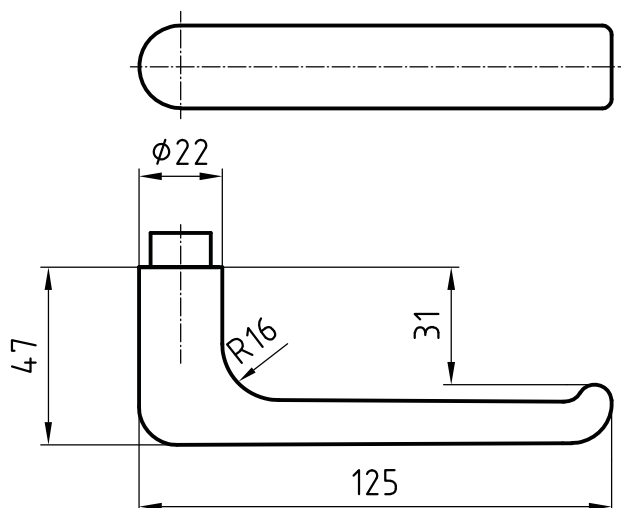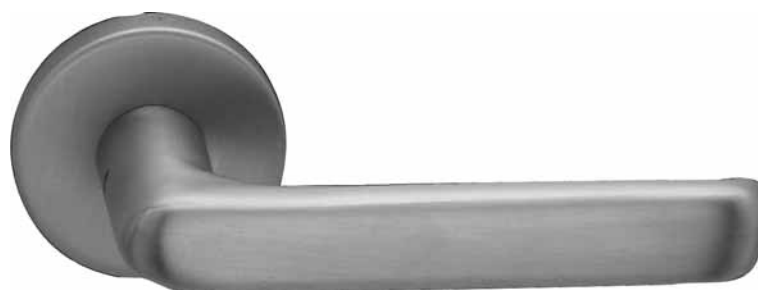

5056/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.275



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 135 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 61 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard


- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5057 Thun



EN 1906
KL 3/4

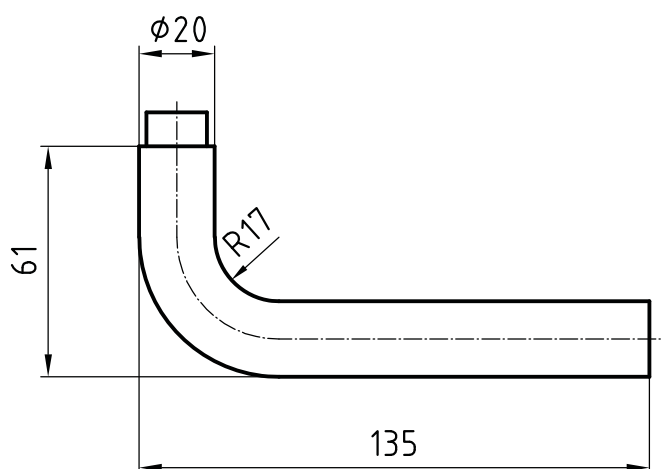

5070
Edelstahl Drücker
S.30



5057/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.276



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.342



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.343

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 124 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 59 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05



Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5060 Zug

EN 1906
KL 3/4

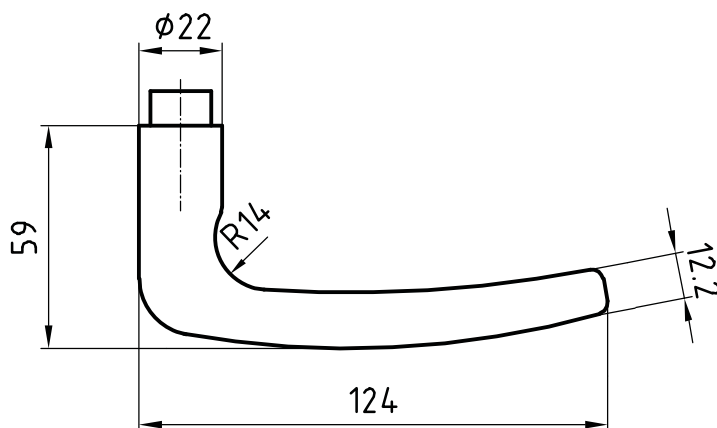

5060/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.277



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, $\varnothing$ 18 mm
- Ausladung 65 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5061 Jackson

EN 1906
KL 3/4

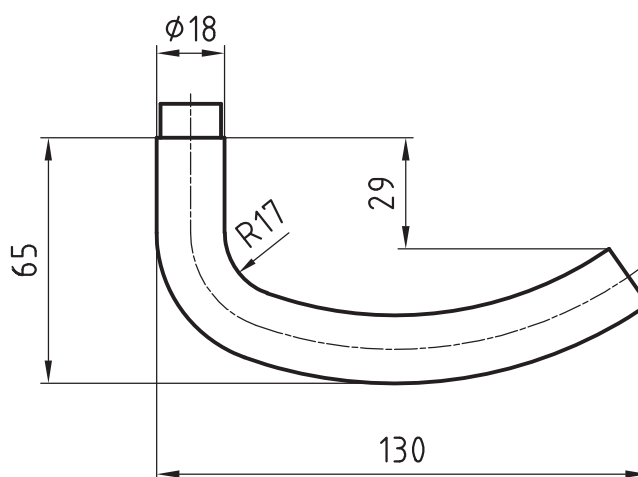

5062
Edelstahl Drücker
S.24

5162
Edelstahl Drücker
S.49

5061/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.278

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 145 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 72 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 5062 New Orleans

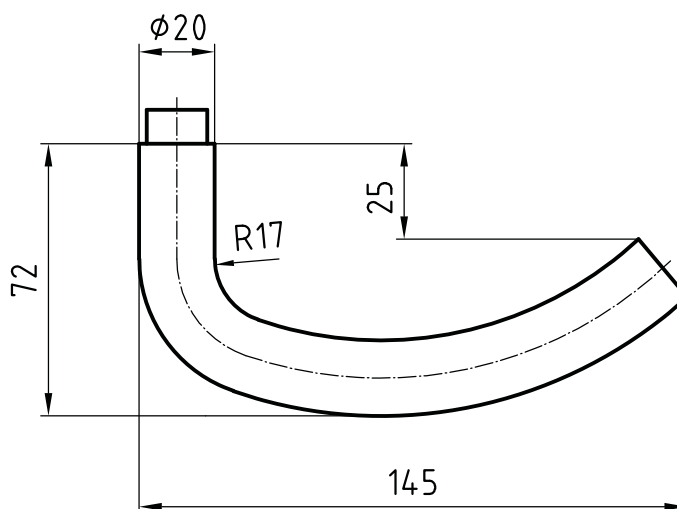

5061
Edelstahl Drücker
S.23

5162
Edelstahl Drücker
S.49

5062/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.279

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 138 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 70 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung (5059)
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5064 Oslo

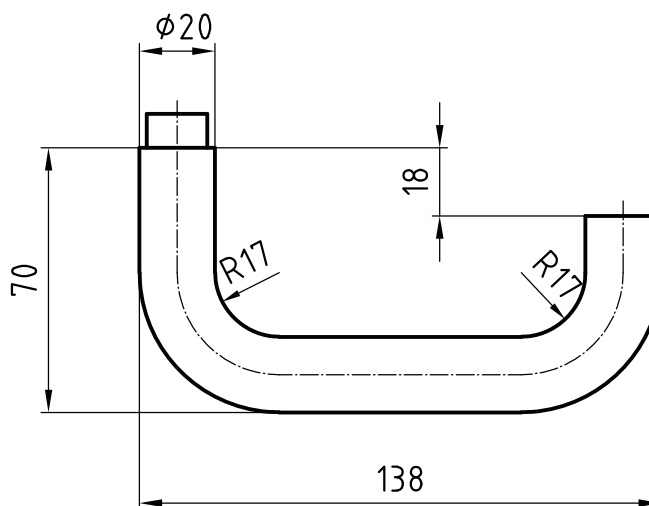

5059

Edelstahl Rohrrahmen
Drücker

S.206

5175

Edelstahl Rohrrahmen
Drücker

S.211

5064A/5616 CF

Edelstahl Fenster Dreh-
griff

S.280

8500

Edelstahl Fenstergetrie-
be

S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 150 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 76 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5065 Rena

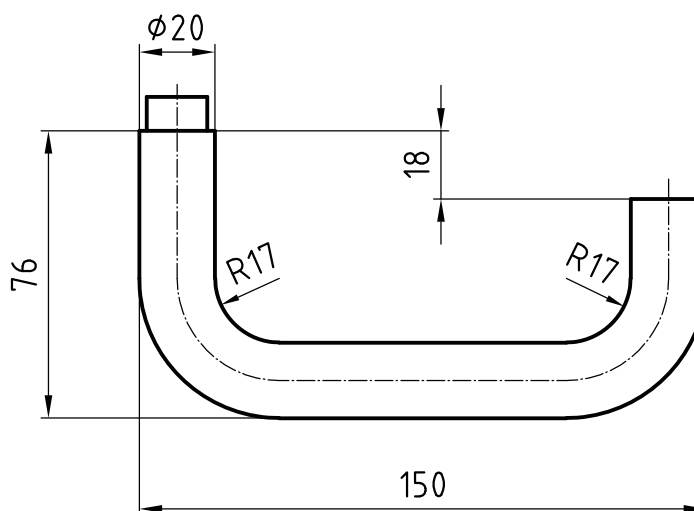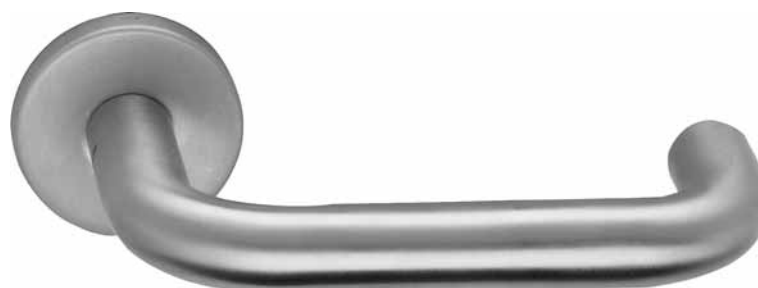

5059
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.206



5064A/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.280



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.347

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 140 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung 50661
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 5066 Savannah

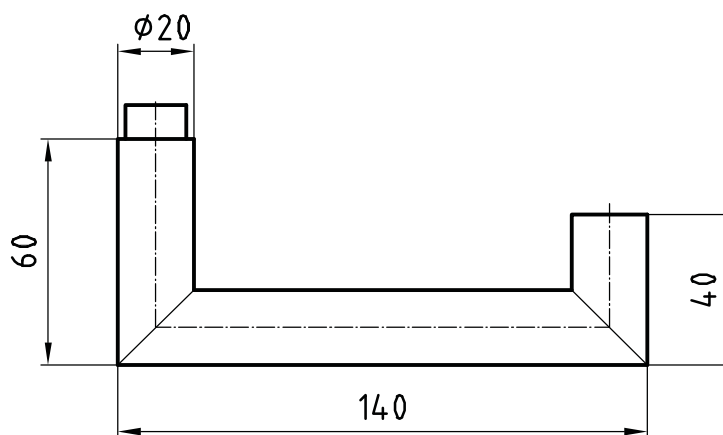

5071
Edelstahl Drücker
S.31

5072
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.208

5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.284

50661
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.207

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 133 mm, $\varnothing$ 18 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard


- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5068 Garbsen



EN 1906
KL 3/4

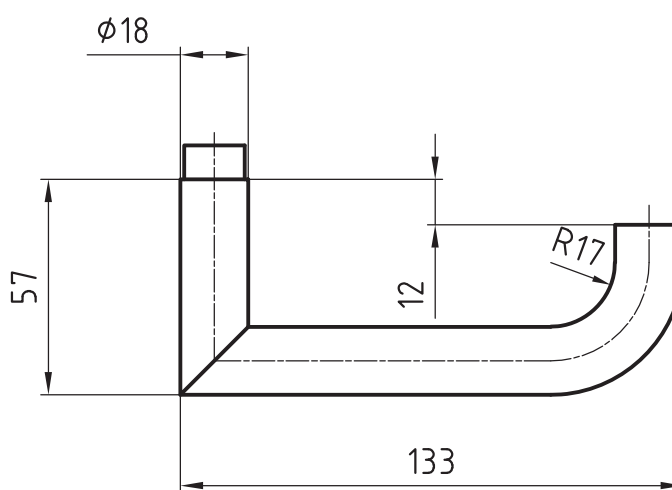

5069
Edelstahl Drücker
S.29



5068/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.281



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 138 mm, ø 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 5069 Hannover

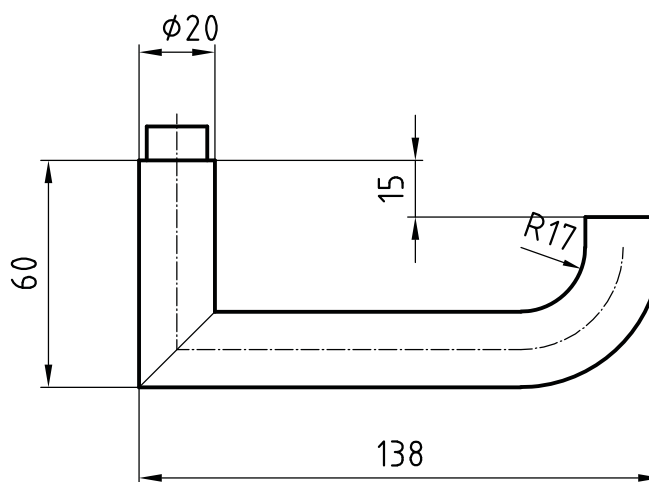

5068
Edelstahl Drücker
S.28



5068/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.281



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 120 mm, ø 18 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard


- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5070 Bern



EN 1906
KL 3/4

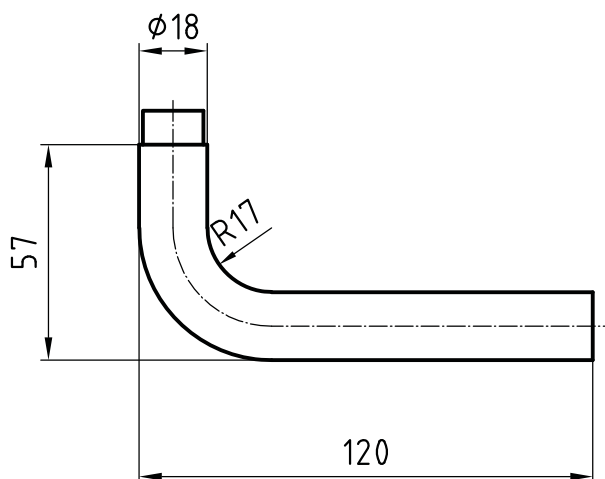

5057
Edelstahl Drücker
S.21



5070/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.283



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.342



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.343

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, ø 20 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung (5072)
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5071 Memphis

EN 1906
KL 3/4

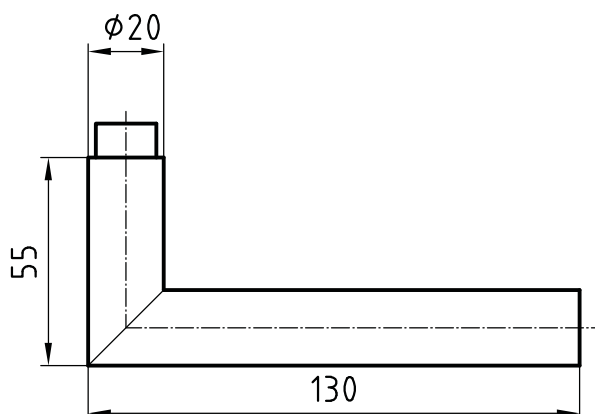

5072
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.208



5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.284



50661
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.207



5066
Edelstahl Drücker
S.27



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.345

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 110 mm, ø 18 mm
- Ausladung 50 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5073 Banks

EN 1906
KL 3/4

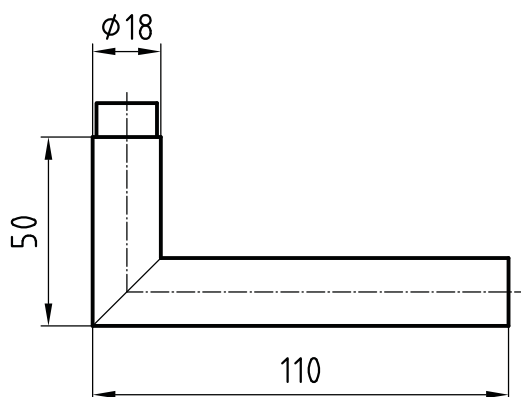

5071
Edelstahl Drücker
S.31

5072
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.208

5073/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.285

5066
Edelstahl Drücker
S.27

50661
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.207

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 131 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5076 Helena

EN 1906
KL 3/4

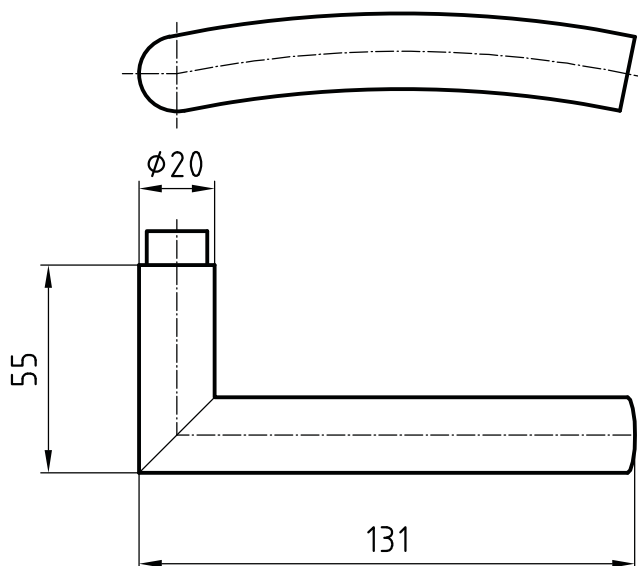

5071
Edelstahl Drücker
S.31



5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.284



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5071-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.344



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.345

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 160 mm, ø 36 mm
- Ausladung 64 mm
- Set mit Dorn 8 mm x 110 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz Nadellager - easyfix®
- Abbildung mit Schild 5341

Nur als Set lieferbar. Set bestehend aus:
- 2 Stk. Drücker-Lochteile inkl. Vierkantdorn, Dorn muss bauseits gekürzt werden.

Hinweis: Nur mit Flachschildern oder Rosetten 2 mm zu verwenden.

Optionen

- Edelstahl poliert
- Set mit Dorn 8.5 und 9 mm x 110 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5080 Saphir

EN 1906
KL 3/4

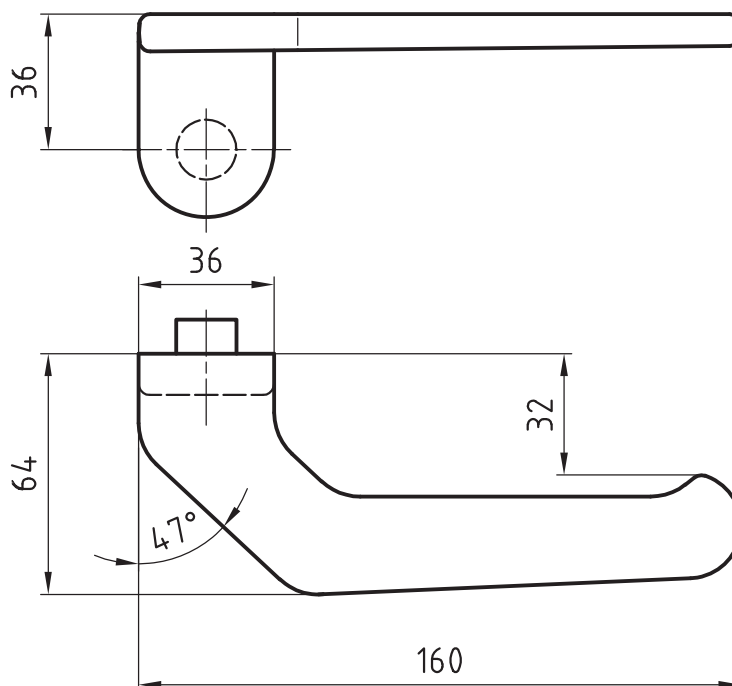

5085/5616 CF

Edelstahl Fenster Drehgriff
S.287



5835

Edelstahl Türknopf



5390C

Edelstahl Kurzschild geclipst

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 145 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 63 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C



Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 5083 Tulln

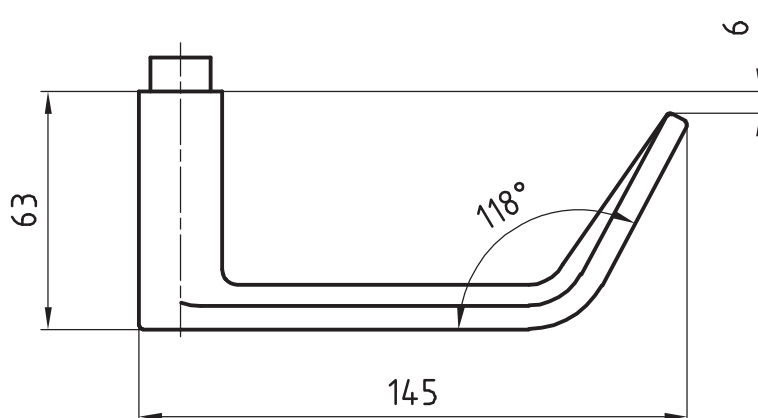

5089
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.209



5083/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.286



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 120 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen




- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5084 Baden

EN 1906
KL 3/4

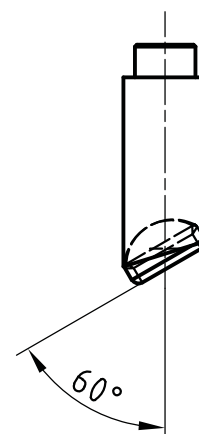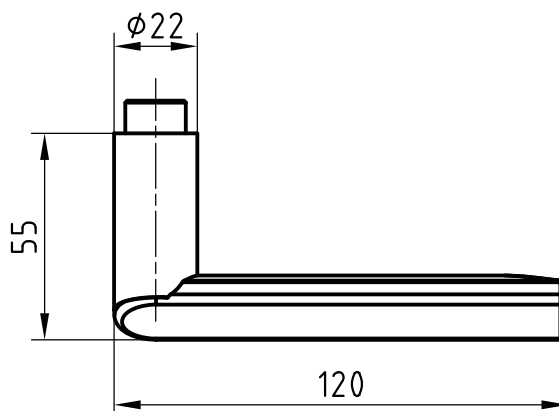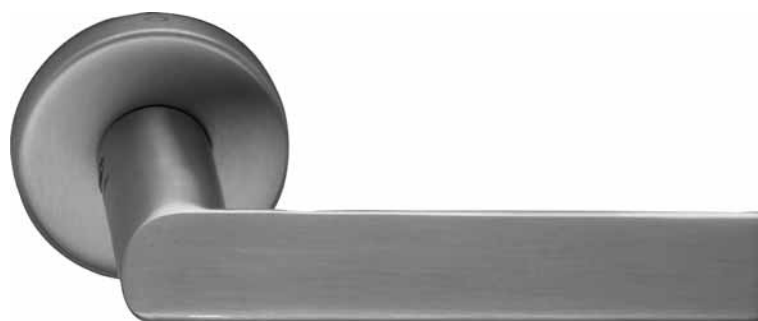

5088
Edelstahl Drücker
S.38

5089
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.209

5088/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.289

8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 56 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Chassis Edelstahl massiv matt
- Hülse Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Chassis Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl poliert
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5087 INOX Basel

EN 1906
KL 3/4

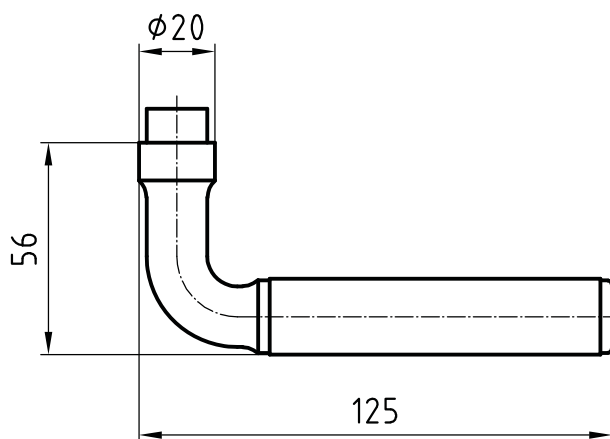

5287
Edelstahl Drücker
S.50



5087/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.288

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5088 Zürich

EN 1906
KL 3/4

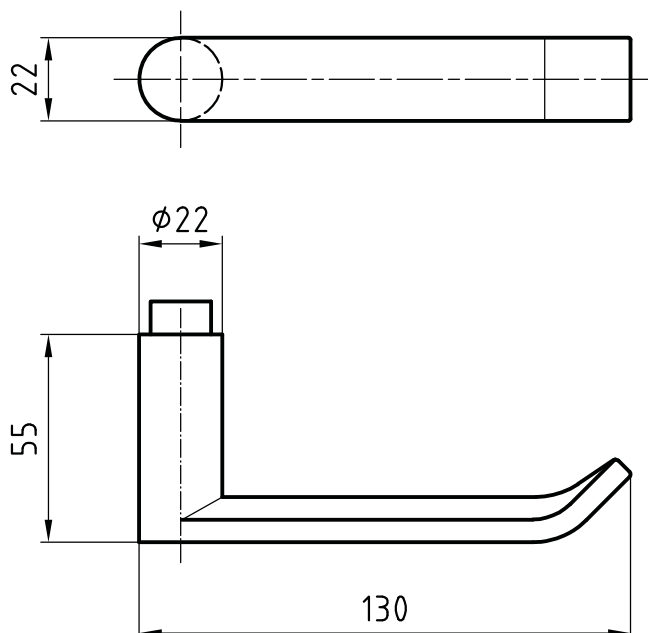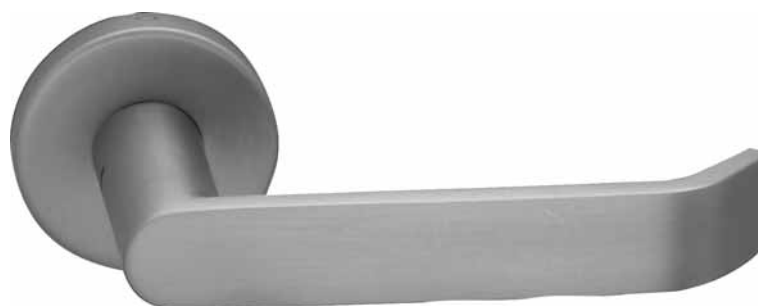

5089
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.209



5088/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.289



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 139 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 68 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05



Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5090 Smaragd

EN 1906
KL 3/4

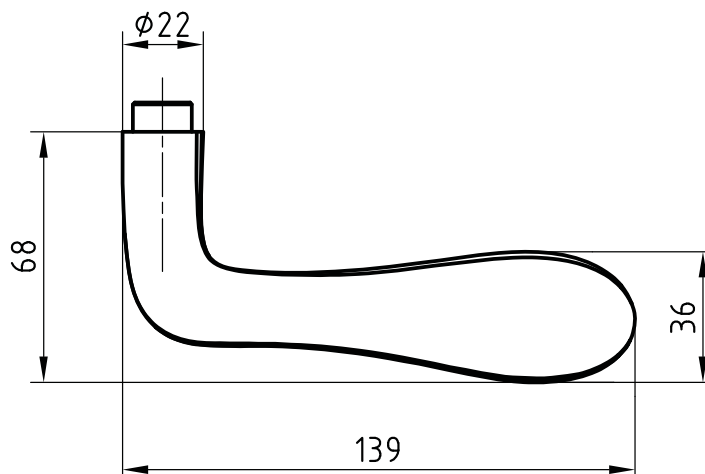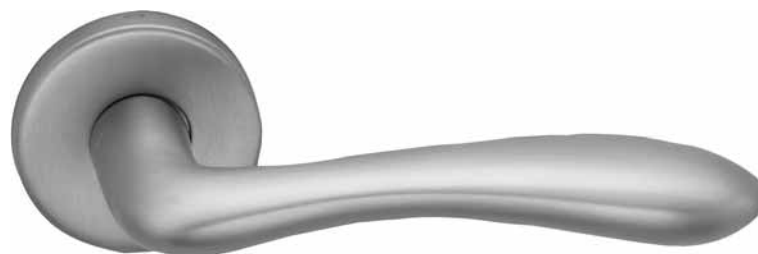

5091/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.291



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 131 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 56 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 5092 München

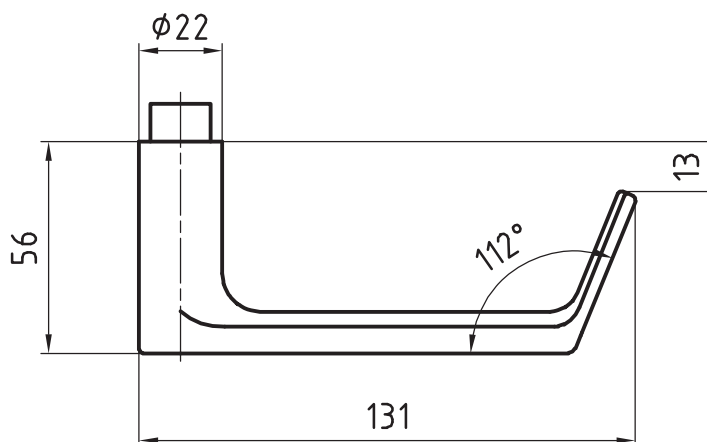

5092/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.292



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 110 mm, ø 18 mm
- Ausladung 55 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard


- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5093 George



EN 1906
KL 3/4

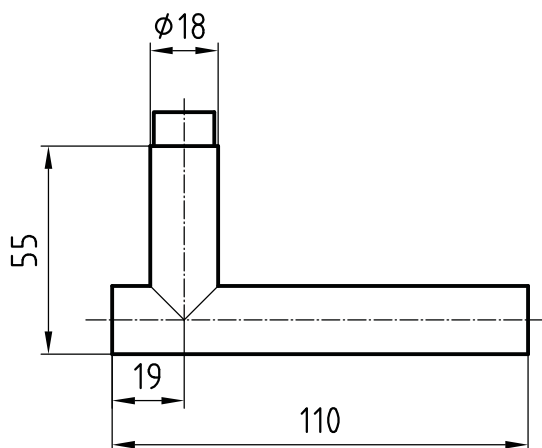

5094
Edelstahl Drücker
S.42



5093/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.293



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, ø 20 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5094 Kapstadt

EN 1906
KL 3/4

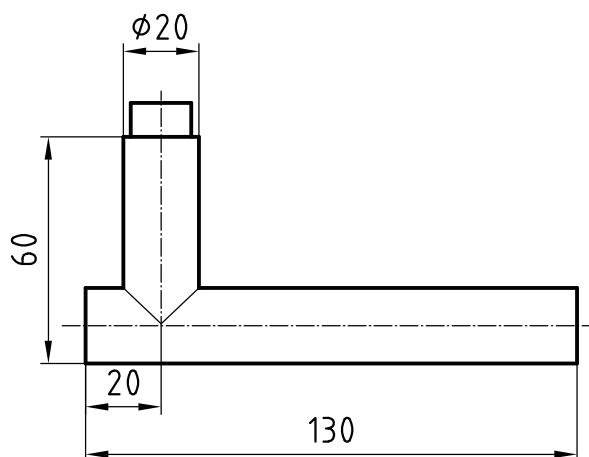

5093
Edelstahl Drücker
S.41



5094/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.294



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 141 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5096 Baar

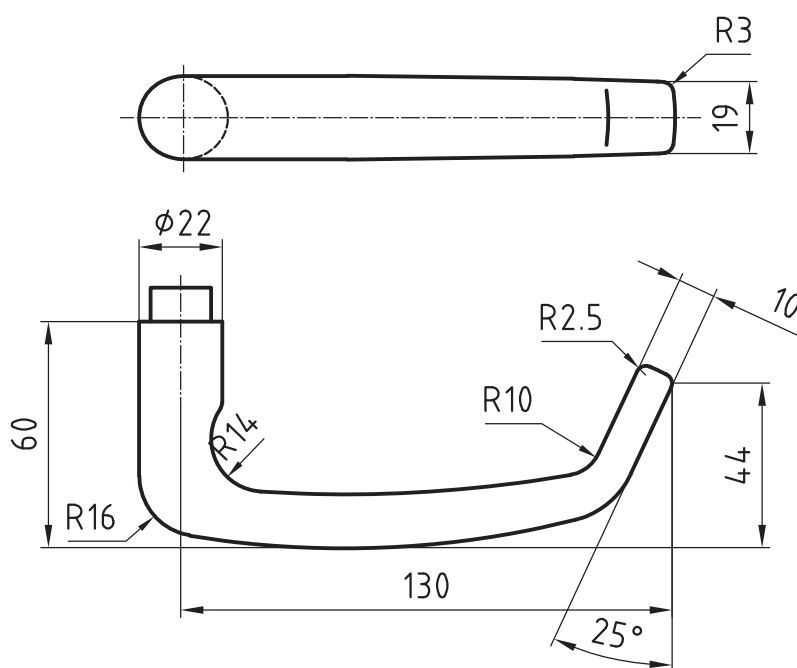

5060
Edelstahl Drücker
S.22



5060/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.277



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 144 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 70 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

5098 Olten

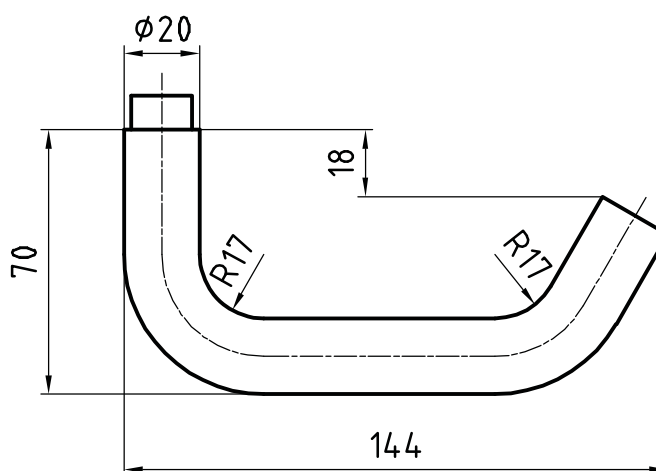

50100
Edelstahl Wohnbaugarnitur
S.61



51100
Edelstahl Wohnbaugarnitur
S.62



52100
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.63

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 133 mm, ø 18 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5099 Helsinki

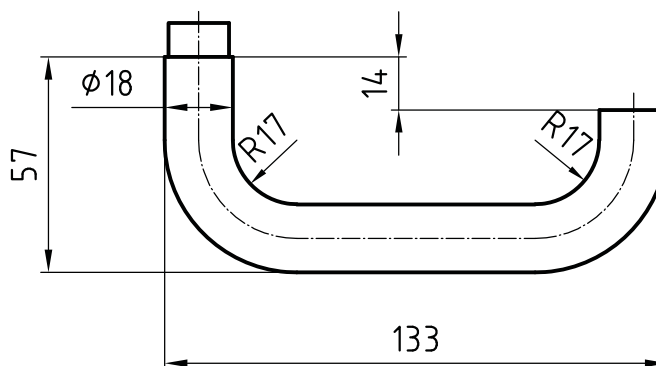

5064
Edelstahl Drücker
S.25

5065
Edelstahl Drücker
S.26

5099/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.295

8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 137 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 80 mm
- Vierkantstift 9 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8 mm oder 8,5 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05




Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5130 Vicenza III

EN 1906
KL 3/4

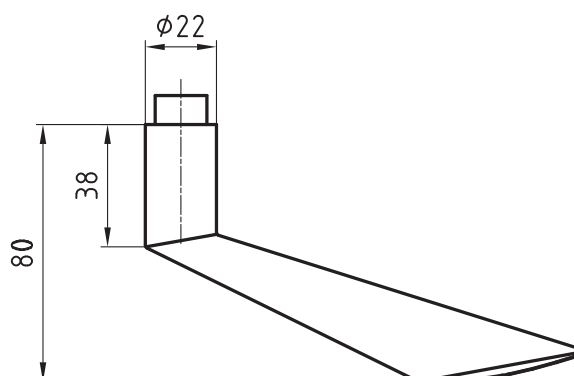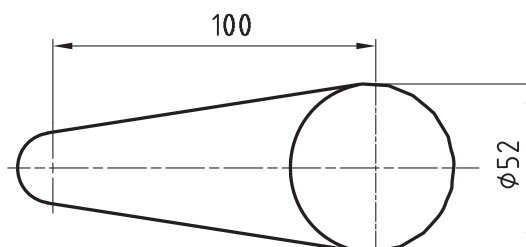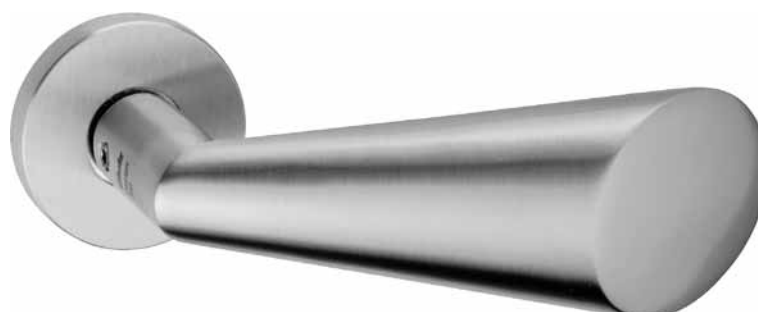

5030
Edelstahl Drücker
S.6

5033
Edelstahl Drücker
S.7

5031/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.265

5032-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.340

5843
Edelstahl Türknopt
S.69

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 154 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 89 mm
- Vierkantstift 9 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8 mm oder 8,5 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06 in Verbindung mit Schild- oder Rosettenhöhe von maximal 11 mm

Edelstahl Drücker

5154 Stockholm

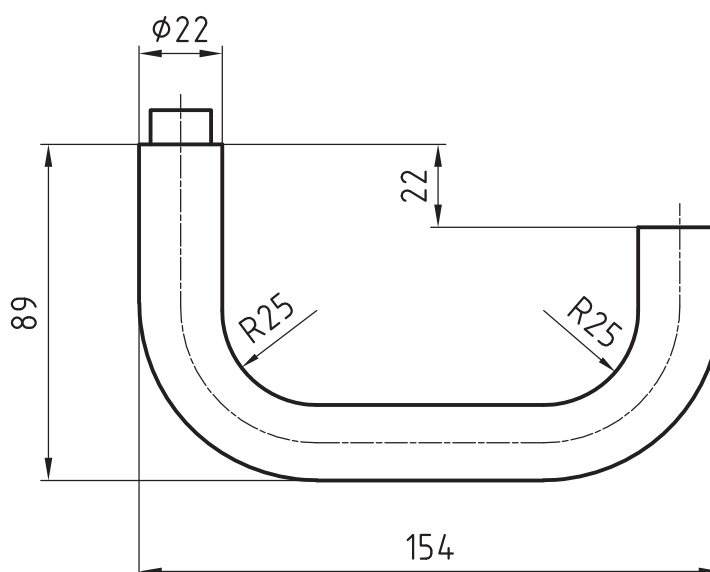

5054
Edelstahl Drücker
S.18

5055
Edelstahl Drücker
S.19

5155
Edelstahl Drücker
S.48

5054/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.274

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 194 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 102 mm
- Vierkantstift 9 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8 mm oder 8,5 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard


- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

5155 Turku



EN 1906
KL 3/4

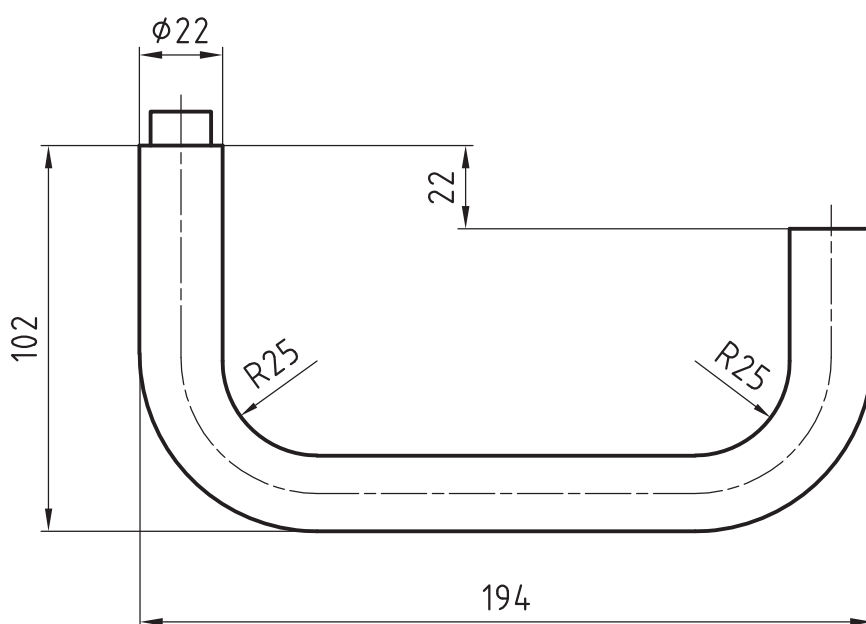

5054
Edelstahl Drücker
S.18



5054/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.274



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

Standardausführung

- Drückerlänge 190 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 95 mm
- Vierkantstift 9 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8 mm oder 8,5 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06 in Verbindung mit Schild- oder Rosettenhöhe von maximal 5 mm

Edelstahl Drücker 5162 Stella

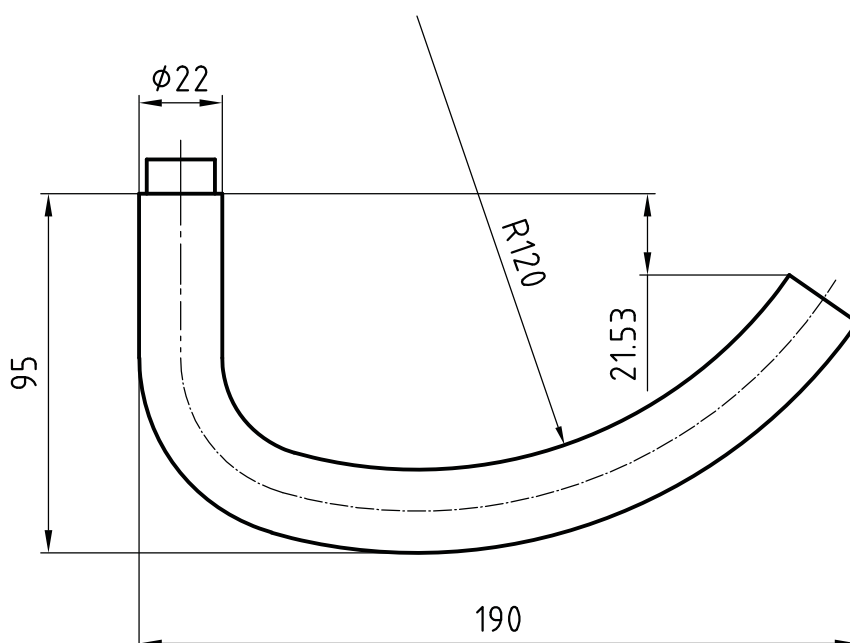

5061
Edelstahl Drücker
S.23

5062
Edelstahl Drücker
S.24

5061/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.278

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 142 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 64 mm
- Vierkantstift 9 mm
- Chassis Edelstahl massiv matt
- Hülse Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen


- Chassis Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8 mm oder 8,5 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl poliert
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 5287 INOX Basel

EN 1906
KL 3/4

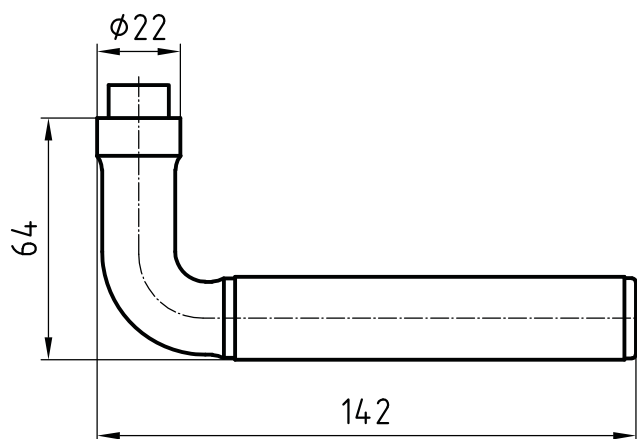

5087
Edelstahl Drücker
S.37



5087/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.288

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser, Heime, Krankenhäuser

Standardausführung

- Drückerlänge 330 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 70 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 6012 Linz

EN 1906
KL 3/4

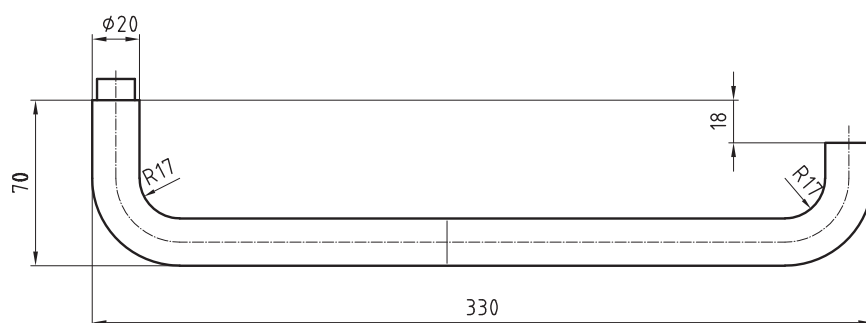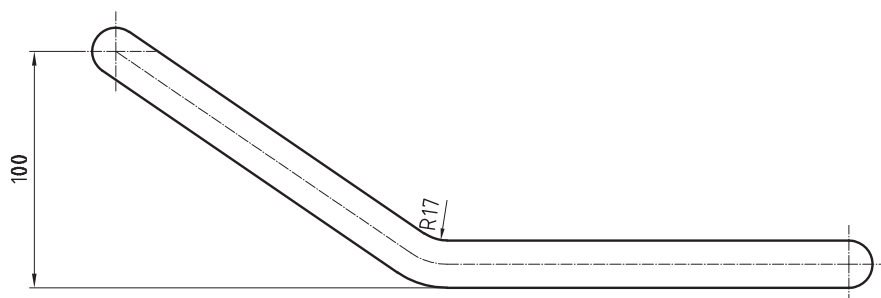

5064
Edelstahl Drücker
S.25

5064A/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.280

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 134 mm, ø 20 mm
- Ausladung 50 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5622C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker 6016 Durban

EN 1906
KL 3/4

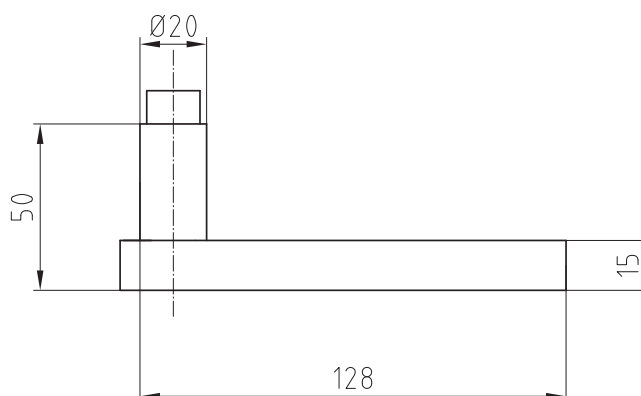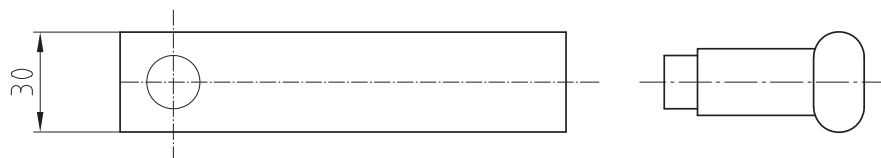

6031
Edelstahl Drücker
S.53

6032
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.213

6016-280/6143K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.348

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 144 mm, ø 30 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5622C

Optionen


- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker

6031 Westridge

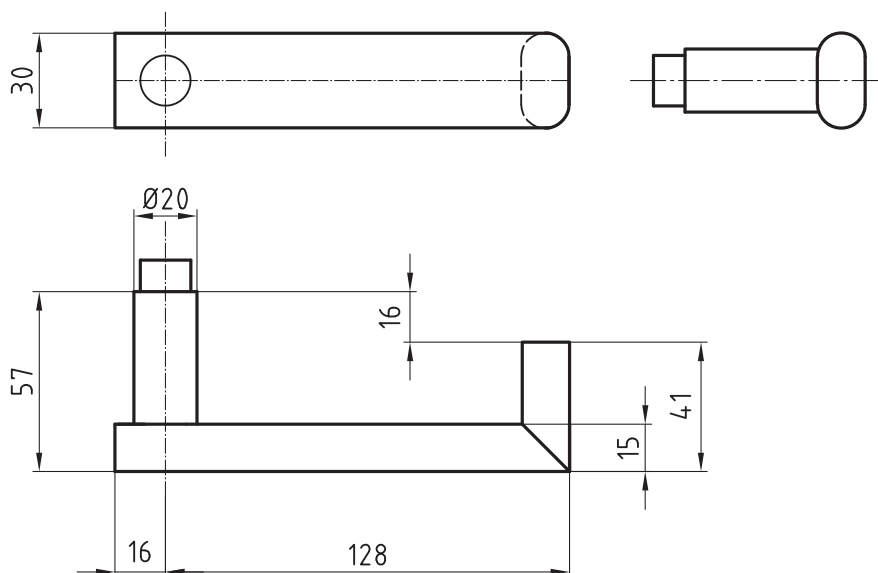

6016
Edelstahl Drücker
S.52



6032
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.213



6016-280/6143K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.348



6030
Edelstahl Drehgriff
S.57

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 135 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 60 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C



Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Drücker 6045 Cham

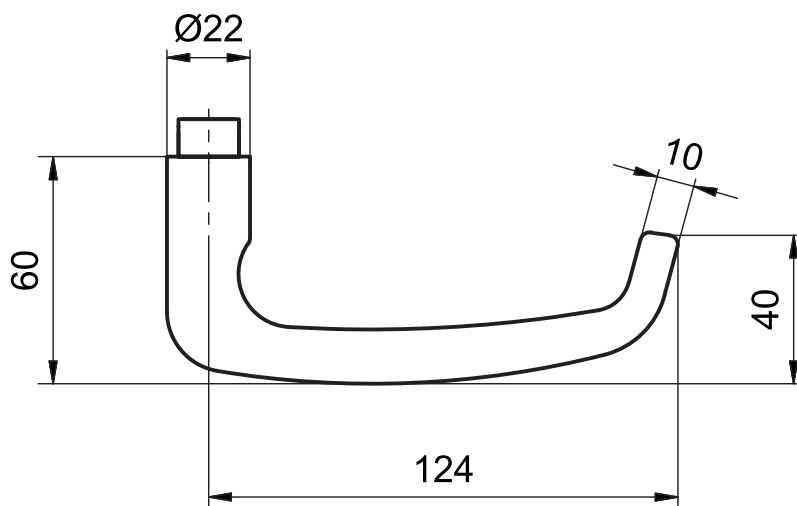

5096
Edelstahl Drücker
S.43

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 160 mm
- Ausladung 60 mm
- Set mit Dorn 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide - easyfix®
- Für Türstärke 35 - 45 mm
Dornlänge 72 mm
- Für Türstärke 45 - 55 mm
Dornlänge 84 mm
- Rechts oder links (bei Bestellung angeben)
- Abbildung mit Schild 5341S

Hinweis: Nur mit Flachschildern oder Rosetten 2 mm zu verwenden.

Optionen

- Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8.5 und 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Drücker

6018 Allegro

EN 1906
KL 3/4

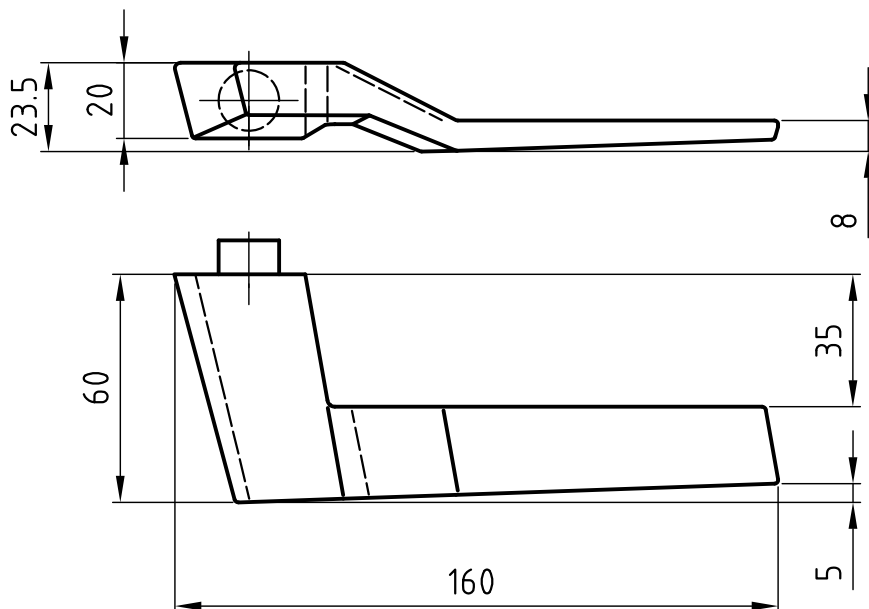

1.1 Türdrücker

Standardausführung

- Drehgrifflänge 82 mm, $\varnothing$ 18 mm
- Ausladung 53 mm
- Vierkantstift 8 mm
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Edelstahl matt
- Abbildung mit Rosette 5616C


Optionen

- Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Edelstahl Drehgriff 5715

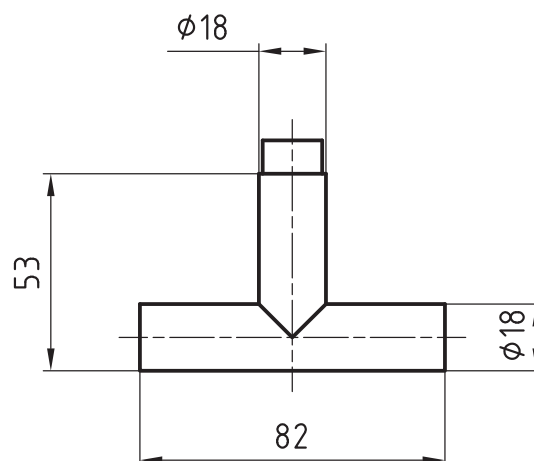

5715/5616 CF
Edelstahl Fensterolive
S.296

1.1 Türdrücker

Standardausführung

- Drehgrifflänge 80 mm, $\varnothing$ 30 mm
- Ausladung 50 mm
- Vierkantstift 8 mm
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Edelstahl matt
- Abbildung mit Rosette 5622C


Optionen

- Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05

Edelstahl Drehgriff 6030

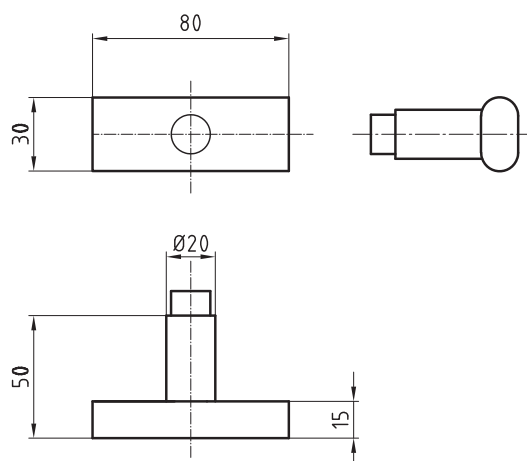

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau


Standardausführung

- Drückerlänge 111 mm, Ø 16 mm
- Ausladung 50 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager
- Abbildung mit Rosette 5624C, 19.2 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Drücker 33002 Gstaad

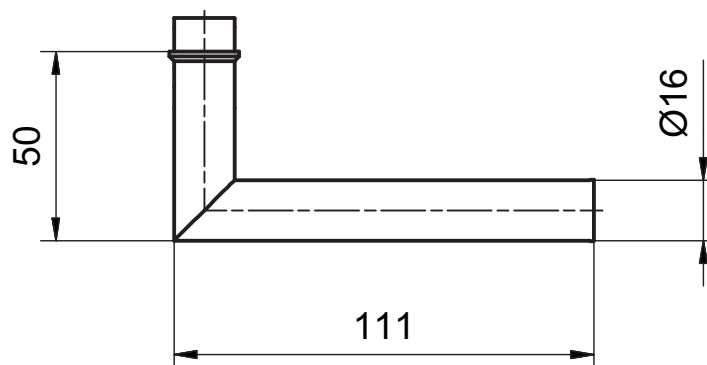

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung


- Drückerlänge 130 mm, ø 16 mm
- Ausladung 64 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager
- Abbildung mit Rosette 5624C, 19.2 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Drücker

33004 Wengen

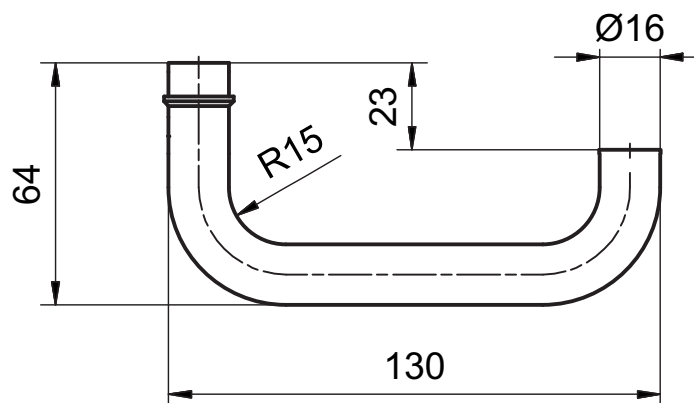

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung


- Drückerlänge 120 mm, ø 16 mm
- Ausladung 64 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager
- Abbildung mit Rosette 5624C, 19.2 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Drücker

33005 Brienzen

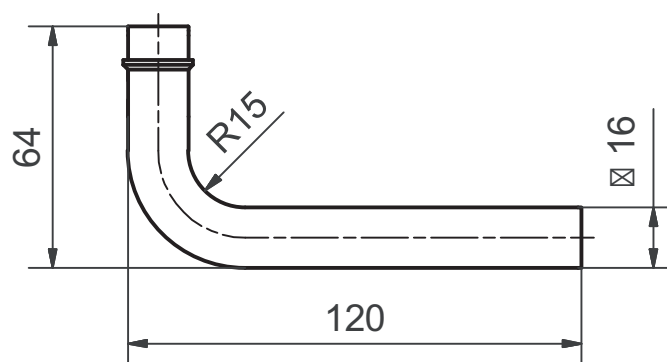

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drücker-Paar
- Drückerlänge 125 mm, ø 18 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm x 79 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung
- Schilder-Paar
- Länge 217 mm
- Breite 36 mm
- Dicke 2 mm
- Edelstahl matt
- Garniturweise verpackt

Lochung

- 50100.0 blind
- 50100.1 BB
- 50100.2 RZ
- 50100.3 PZ
- 50100.4 WC

Edelstahl Wohnbaugarnitur 50100



51100
Edelstahl Wohnbaugarnitur
S.62



52100
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.63

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Drücker-Paar
- Drückerlänge 125 mm, ø 18 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm x 79 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung
- Rosetten-Paar / Schild- Rosetten Paar
- Rosette geclipst
- ø 53 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung gezogen
- Kunststoffgrundplatten mit Nocken
- Einseitig Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm
- Garniturweise verpackt
- Mit Schrauben für TS 40 mm

Lochung

- 51100.0 blind
- 51100.1 BB
- 51100.2 RZ
- 51100.3 PZ
- 51100.4 WC

Edelstahl Wohnbaugarnitur 51100



50100
Edelstahl Wohnbaugarnitur
S.61



52100
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.63

1.1 Türdrücker

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung

- Fenstergriff 125 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90 Grad
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 72,5 x 30 x 13 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 69 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Edelstahl Fenster Drehgriff 52100



50100
Edelstahl Wohnbaugarnitur
S.61



51100
Edelstahl Wohnbaugarnitur
S.62

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 50 mm
- Ausladung 73 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl, matt gebürstet
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- $\varnothing$ 60 mm, Ausladung 83 mm
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türknoopf 5825

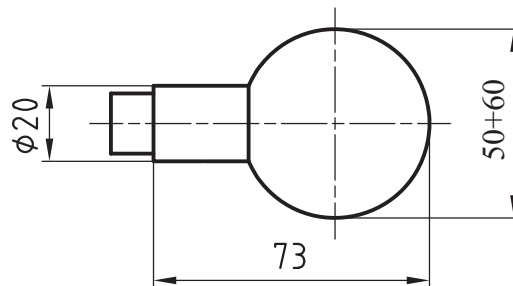

5825E
Edelstahl Rohrrahmen
Türknoopf
S.215

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Ausladung 41 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl, matt gebürstet
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- $\varnothing$ 60 mm
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türknoopf 5827

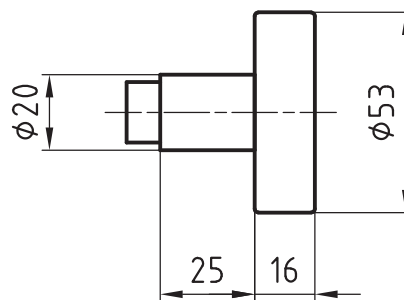

5830
Edelstahl Rohrrahmen
Türknoopf
S.216

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Ausladung 40 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türkopf 5836

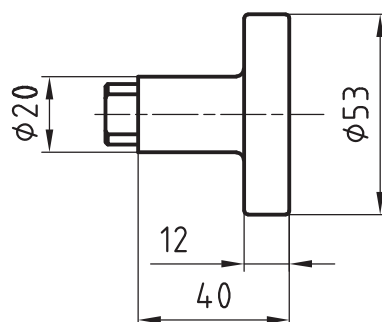

5830
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.216



5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.217



5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Ausladung 40 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Türkopf 5837

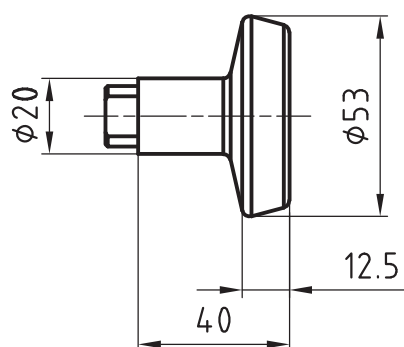

5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.217

5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- 53x53x12 mm
- Ausladung 40 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5622C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Türkopf 5842

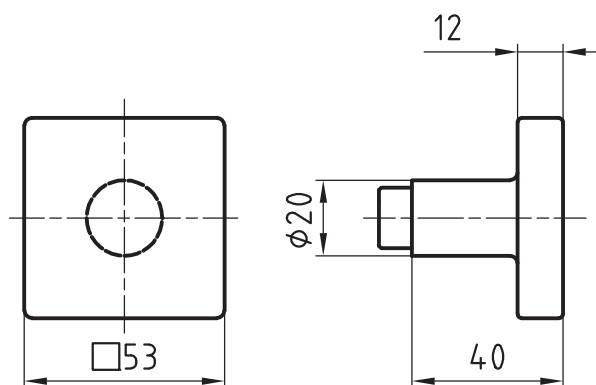

5840
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.219

5841
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.220

1.2 Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 58 mm
- Ausladung 55 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Türknopf 5843

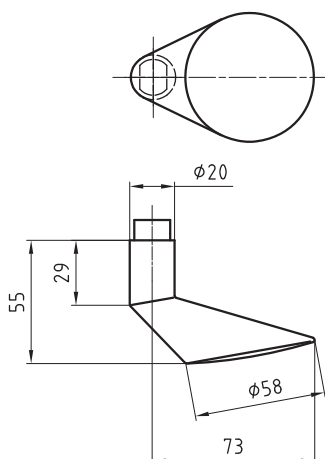

5030
Edelstahl Drücker
S.6

5130
Edelstahl Drücker
S.46

5033
Edelstahl Drücker
S.7

5031/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.265

5032-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.340

Produkteübersicht

2. Rosetten und Türschilder

2.1 Rosetten

5620C
S. 77



5380C
S. 78



5621
S. 79



5381
S. 80



5622C
S. 81



5322C
S. 82



5623C
S. 83



5323C
S. 84



5624C
S. 85



5324C
S. 86



5627
S. 87



5387
S. 88



5628
S. 89



5388
S. 90



6140
S. 91



6141
S. 92



5325S
S. 93



5326S
S. 94



2.2 Flächenbündige Rosetten

51017
S. 95



51018
S. 96



51010
S. 97



51011
S. 98



51011.4
S. 99



51011.41
S. 100



51019
S. 101



51020
S. 102



51012
S. 103



51013
S. 104



51013.4
S. 105



51013.41
S. 106



51018.4
S. 107



51020.4
S. 108




2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

59012
S. 111



59013
S. 112



59001
S. 113



59008
S. 114



59009
S. 115



59017
S. 116



59018
S. 117



59002-59005
S. 118



59015
S. 119



59016
S. 120



59027
S. 121



2.4 Langschilder

5335C
S. 122



6147C
S. 123



5341
S. 124



5341S
S. 125



5345
S. 126



5345S
S. 127



5345E
S. 128



5347C
S. 129



5348C
S. 130



5369
S. 131



5369S
S. 132



5444
S. 133



2.5 Flächenbündige Langschilder

52001
S. 134



52008.41
S. 135



52002
S. 136



52007.41
S. 137



52007
S. 138



52002.41
S. 139



52008
S. 140



52001.41
S. 141



2.6 Zubehör für flächenbündige Langschilder

59053
S. 142



59054
S. 143



59006
S. 144



59007
S. 145



59011
S. 146



59010
S. 147



2.7 Kurzschilder

5349C
S. 148



5350C
S. 149



6120
S. 150



5374
S. 151



56504
S. 152



56505
S. 153



2.8 Flächenbündige Kurzschilder

52004
S. 154



52005.41
S. 155



52003
S. 156



52006.41
S. 157



52005
S. 158



52004.41
S. 159



52006
S. 160



52003.41
S. 161



2.9 Zubehör für flächenbündige Kurzschilder

59055
S. 162



59056
S. 163



59022
S. 164



59024
S. 165



59023
S. 166



2.10 Türschoner und Sockelbleche

5370
S. 167



5371
S. 168



5372C
S. 169



6170
S. 170



6171
S. 171



5375
S. 172



6500
S. 173



2.11 Türpuffer

5945.0
S. 174



5945A
S. 175



5946
S. 176



5947A
S. 177



5950
S. 178



2.12 Verschiedenes

TWS 70045.10
S. 179



TWS 70046.10
S. 179



TWS 70047.10
S. 179



TWS 70048.10
S. 179



2.1 Rosetten**WC-Schilder und Rosetten**

Alle Glutz Schilder und Rosetten sind in der WC Ausführung .4 erhältlich.

Dabei wird für die Anzeige auf der Aussenseite der Tür eine rot/grün Sichtanzeige oder optional eine rot/weiss Sichtanzeige montiert. Über den dabei montierten Schlitzknopf wird gewährleistet, dass die Tür auch im Notfall geöffnet werden kann. Für die Betätigung auf der Türinnenseite können verschiedene formschöne Riegelolive verwendet werden.

Die für die Betätigung des WC-Schlusses verwendeten Drückervierkantstifte sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Standardmässig sind die Garnituren mit 7 mm Vierkantstiften ausgerüstet. Optional sind 6 mm oder 8 mm Stifte erhältlich.



5380/5811



5380/5812



5380/5711



5380/5712



5380/5713



5380/5716



5380/5717

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm



Lochung

- 5620.19C Lochung für Drücker $\varnothing$ 18 mm
- 5620.21C Lochung für Drücker $\varnothing$ 20 mm
- 5620.23C Lochung für Drücker $\varnothing$ 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette geclipst 5620C



5380C

Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.78

5380.4 C

Edelstahl WC Rosette geclipst

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 5380.0C ungelocht
- 5380.1C BB
- 5380.2C RZ
- 5380.3C PZ
- 5380.4C WC
- 5380.40C WC mit Hülse (bei Bestellung Angabe der Türstärke erforderlich)
- 5380.8C PRZ
- 5380.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schlüsselrosette geclipst 5380C

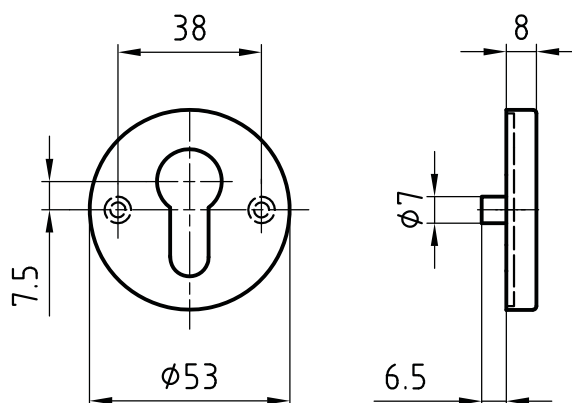

5620C
Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.77



5380.4 C
Edelstahl WC Rosette geclipst



5380.40 C
Edelstahl WC Rosette geclipst

2.1 Rosetten


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Edelstahl matt
- Höhe 8 mm
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette 5621

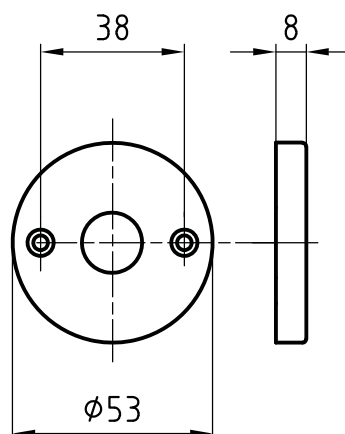

5381
Edelstahl Schlüsselrosette
S.80

5381.4
Edelstahl WC Rosette

2.1 Rosetten

Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 5381.0 ungelocht
- 5381.1 BB
- 5381.2 RZ
- 5381.3 PZ
- 5381.4 WC
- 5381.8 PRZ
- 5381.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schlüsselrosette 5381

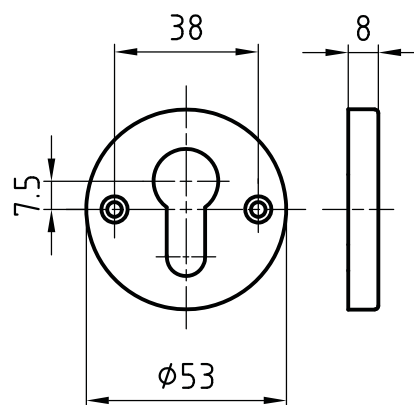

5621 Edelstahl Drückerrosette
5381.4 Edelstahl WC Rosette
S.79

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm



Lochung

- 5622.19C Lochung für Drücker ø 18 mm
- 5622.21C Lochung für Drücker ø 20 mm
- 5622.23C Lochung für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz glide oder Nadellager
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette geclipst 5622C



5322C
Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.82



5623C
Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.83



5323C
Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.84

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 5322.0C ungelocht
- 5322.1C BB
- 5322.2C RZ
- 5322.3C PZ
- 5322.4C WC
- 5322.8C PRZ
- 5322.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schlüsselrosette geclipst 5322C

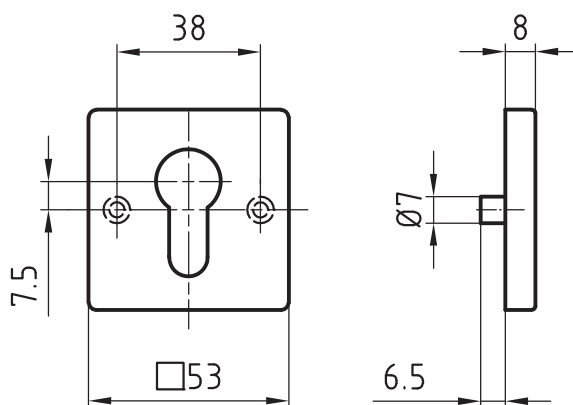

5622C
Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.81



5623C
Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.83



5323C
Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.84

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- 53 x 53 mm
- Höhe 5,5 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm



Lochung

- 5623.19C Lochung für Drücker ø 18 mm
- 5623.21C Lochung für Drücker ø 20 mm
- 5623.23C Lochung für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz glide oder Nadellager
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette geclipst 5623C



5323C
Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.84



5622C
Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.81



5322C
Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.82

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- 53 x 53 mm
- Höhe 5,5 mm
- Edelstahl matt
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 5323.0C ungelocht
- 5323.1C BB
- 5323.2C RZ
- 5323.3C PZ
- 5323.4C WC
- 5323.8C PRZ
- 5323.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schlüsselrosette geclipst 5323C

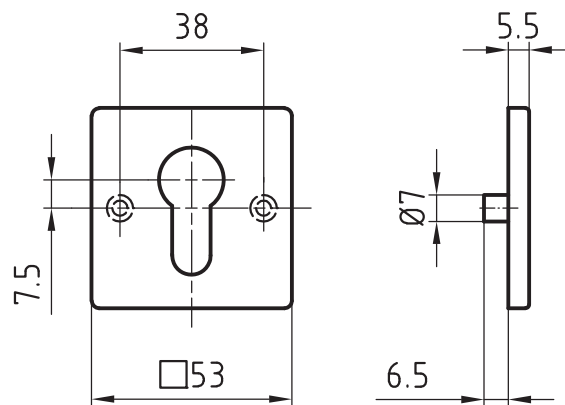

5623C
Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.83



5622C
Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.81



5322C
Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.82

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 5,5 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm



Lochung

- 5624.19C Lochung für Drücker $\varnothing$ 18 mm
- 5624.21C Lochung für Drücker $\varnothing$ 20 mm
- 5624.23C Lochung für Drücker $\varnothing$ 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette geclipst 5624C



5324C
Edelstahl Schlüsselrosette geclipst
S.86

5324.4 C
Edelstahl WC Rosette geclipst

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Rosette geclipst
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 5,5 mm
- Edelstahl matt
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 5324.0C ungelocht
- 5324.1C BB
- 5324.2C RZ
- 5324.3C PZ
- 5324.4C WC
- 5324.8C PRZ
- 5324.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schlüsselrosette geclipst 5324C

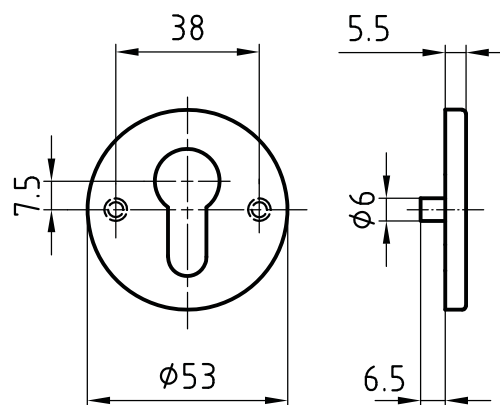

5624C

Edelstahl Drückerrosette geclipst
S.85

5324.4 C

Edelstahl WC Rosette geclipst

2.1 Rosetten

Standardausführung


- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette

5627

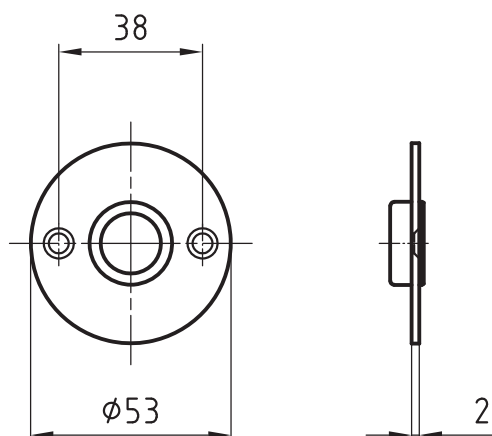

5628
Edelstahl Drückerrosette
S.89



5387
Edelstahl Schlüsselrosette
S.88



5388
Edelstahl Schlüsselrosette
S.90



5387/88.4
Edelstahl WC Rosetten

2.1 Rosetten

Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 5387.0 ungelocht
- 5387.1 BB
- 5387.2 RZ
- 5387.3 PZ
- 5387.4 WC
- 5387.8 PRZ
- 5387.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schlüsselrosette 5387

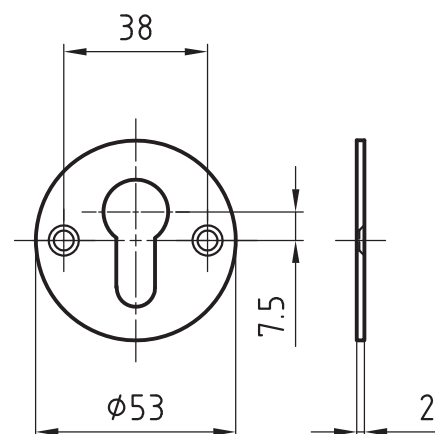

5388
Edelstahl Schlüsselrosette
S.90



5627
Edelstahl Drückerrosette
S.87



5628
Edelstahl Drückerrosette
S.89



5387/88.4
Edelstahl WC Rosetten

2.1 Rosetten


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette 5628

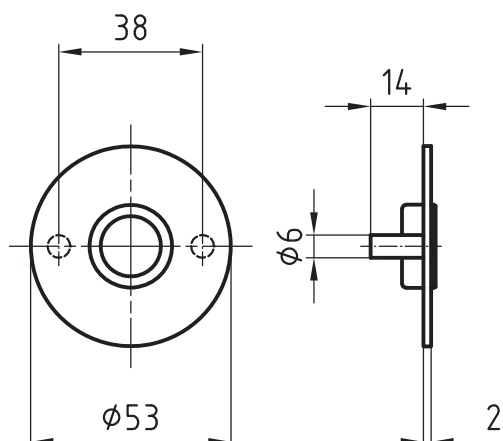

5627
Edelstahl Drückerrosette
S.87

5388
Edelstahl Schlüsselrosette
S.90

5387
Edelstahl Schlüsselrosette
S.88

5387/88.4
Edelstahl WC Rosetten

2.1 Rosetten

Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- Mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanz 38 mm


Lochung

- 5388.0 ungelocht
- 5388.1 BB
- 5388.2 RZ
- 5388.3 PZ
- 5388.4 WC
- 5388.8 PRZ
- 5388.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schlüsselrosette 5388

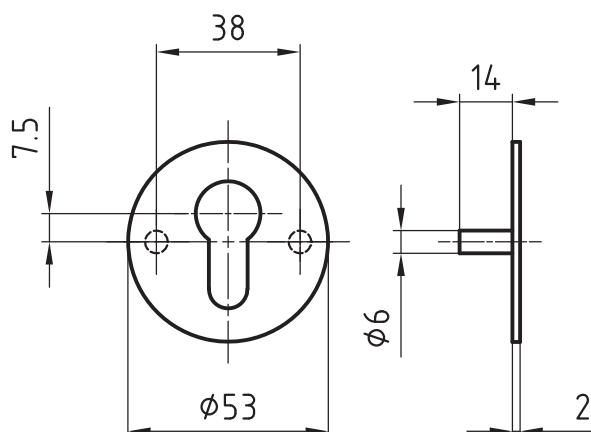

5387
Edelstahl Schlüsselrosette
S.88



5628
Edelstahl Drückerrosette
S.89



5627
Edelstahl Drückerrosette
S.87



5387/88.4
Edelstahl WC Rosetten

2.1 Rosetten


Standardausführung

- Länge 53 mm
- Breite 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Befestigungslöcher M4
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Gewindenocken M4

Edelstahl Drückerrosette 6140

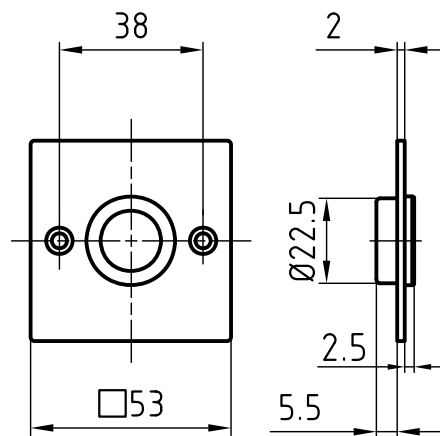

6141



6141.4

Edelstahl Schlüsselrosette
Edelstahl WC Rosetten
S.92

2.1 Rosetten

Standardausführung

- Länge 53 mm
- Breite 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- Befestigungslöcher M4
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 6141.0 ungelocht
- 6141.1 BB
- 6141.2 RZ
- 6141.3 PZ
- 6141.4 WC
- 6141.8 PRZ
- 6141.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Gewindenocken M4

Edelstahl Schlüsselrosette 6141

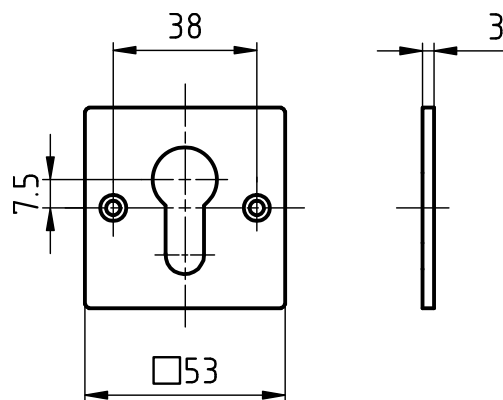

6140

Edelstahl Drückerrosette



6141.4

Edelstahl WC Rosetten

S.91

2.1 Rosetten

Standardausführung

- **Aussenrosette 5325S**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 6 mm
- Mit Gewindenocken M4
- **Innenrosette flach**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Befestigungslöcher M4
- Schraubendistanz 38 mm

Lochung

- 5325.2 RZ
- 5325.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
-


Aussenrosette

- Höhe 8 mm
- Höhe 10 mm
- Höhe 12 mm
- Höhe 14 mm
- Höhe 16 mm
- Höhe 18 mm
- Höhe 20 mm

Innenrosette

- Höhe 2 mm

Edelstahl Schutzrosette 5325S

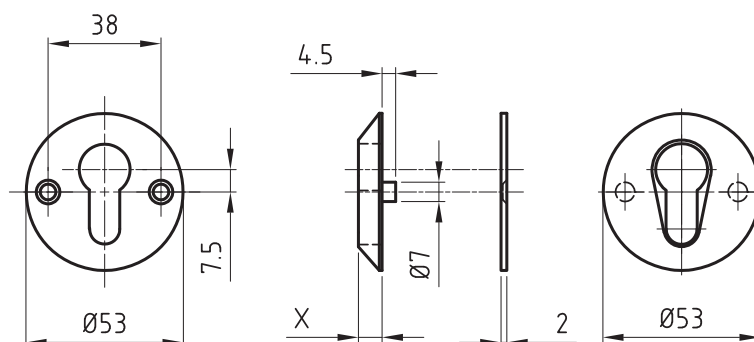

5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195

5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.197

5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.198

5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.199

2.1 Rosetten

Standardausführung

- **Aussenrosette 5326S**
- Edelstahl matt, massiv
- 32 x 50 mm
- Höhe 4 mm
- Mit Gewindenocken M4
- **Innenrosette flach**
- Edelstahl matt
- 31 x 50 mm
- Höhe 2 mm
- Befestigungslöcher M4
- Schraubendistanz 20 mm

Lochung

- 5326.2 RZ
- 5326.3 PZ


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
-

Aussenrosette

- Höhe 6 mm
- Höhe 8 mm
- Höhe 10 mm
- Höhe 12 mm
- Höhe 14 mm
- Höhe 16 mm
- Höhe 18 mm
- Höhe 20 mm

Edelstahl Schutzrosette 5326S

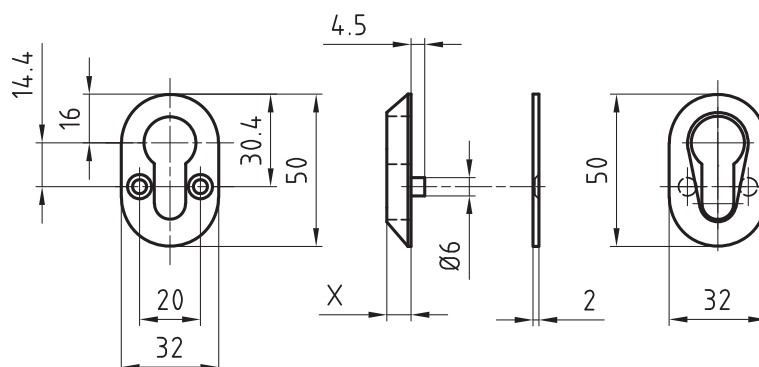

5311
Edelstahl Rohrrahmen
Schieberosette
S.232



5315
Edelstahl Rohrrahmen
Schieberosette
S.233



5316
Edelstahl Rohrrahmen
Schieberosette
S.234



5317
Edelstahl Rohrrahmen
Schieberosette
S.235

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung


- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanz 38 mm

Optionen

- Führung glide einwärts
- Führung glide halb auswärts
- Führung glide auswärts
- Glutz easyfix®
- Glutz Nadellager
- Glutz twin glide
- Glutz twin Nadellager
- Knopfbefestigung
- Unterlage 1 mm No. 59012 (für Frästiefe 3 mm)

Bitte Seite mit technischen Hinweisen beachten!

Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Aussen 51017

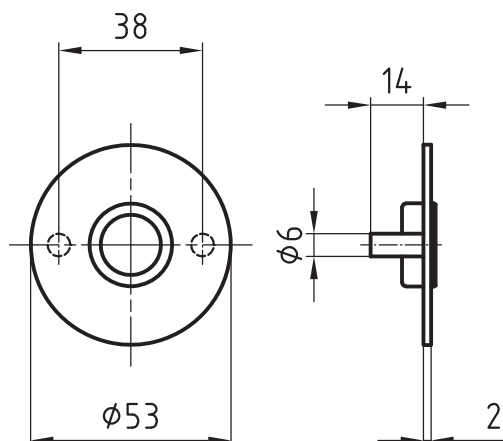

51010
Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Innen
S.97



59001
Demontagemagnet
S.113



59002-59005
Bohrlehre für flächenbündige Rosetten
S.118



59008
Schablone für runde Rosetten
S.114



59012
Unterlage rund 1 mm
S.111

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- Mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanz 38 mm

Lochung


- 51018.0 ungelocht
- 51018.1 BB
- 51018.2 RZ
- 51018.3 PZ
- 51018.8 PRZ
- 51018.9 OVZ

Bestell-Hinweis für WC-Lösung, siehe
Artikelnummern 51011.4 und 51011.41

Optionen

- Unterlage 1 mm No. 59012
(für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Aussen 51018

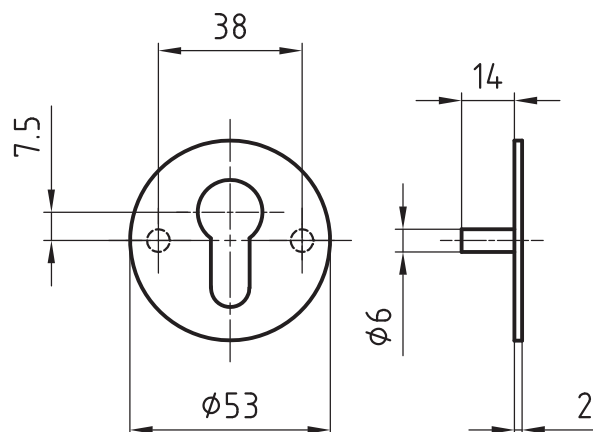

51011 Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Innen S.98
59012 Unterlage rund 1 mm S.111

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung



- $\varnothing$ 53 mm
- Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts

Optionen

- Führung glide einwärts
- Führung glide halb auswärts
- Führung glide auswärts
- Glutz easyfix®
- Glutz Nadellager
- Glutz twin glide
- Glutz twin Nadellager

Bitte Seite mit technischen Hinweisen beachten!

Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Innen 51010

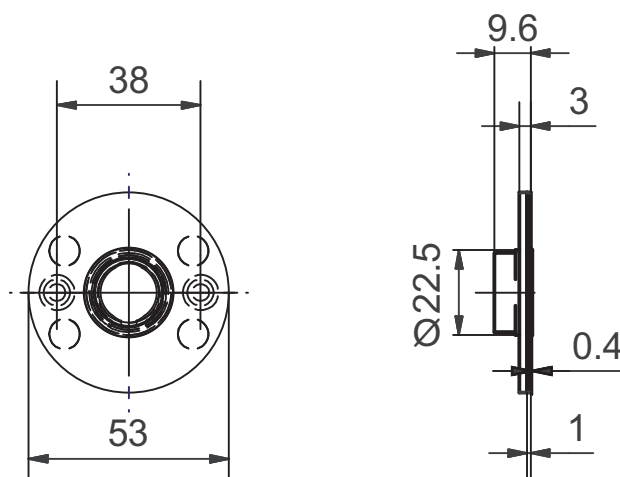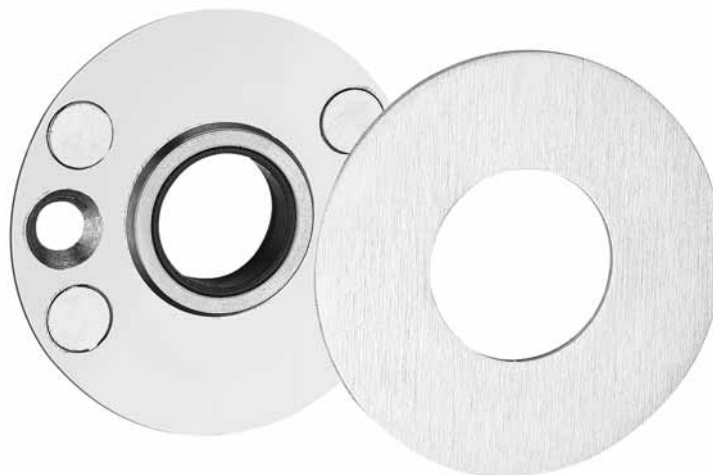

51017
Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Aussen
S.95



59001
Demontagemagnet
S.113



59002-59005
Bohrlehre für flächenbündige Rosetten
S.118



59008
Schablone für runde Rosetten
S.114

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt

Lochung



- 51011.0 ungelocht
- 51011.1 BB
- 51011.2 RZ
- 51011.3 PZ
- 51011.8 PRZ
- 51011.9 OVZ

Bestell-Hinweis für WC-Lösung, siehe Artikelnummer 51018.4

Optionen

- Rosettenunterlagen rund 1 mm No. 59012 für die WC-Lösung mit Olive 51018.4

Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Innen 51011

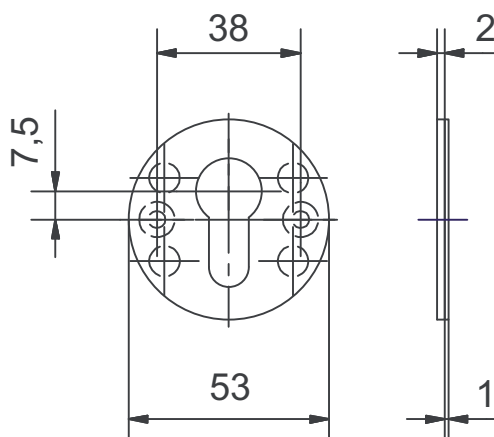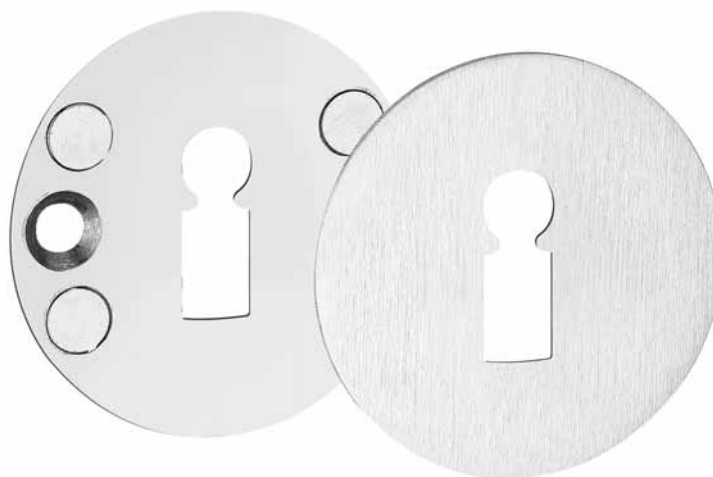

51018
Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Aussen
S.96

51011.4
Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen
S.99

51011.41
Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen
S.100

59012
Unterlage rund 1 mm S.111

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- WC-Rosetten mit $\varnothing$ 53 mm
- Edelstahl matt CRNI mb
- Aussen Sichtanzeige rot-grün und Vierkant mit Hülse
- Innen Riegelolive 5711 mit Dorn 7 mm oder 8 mm
- Schraubendistanz 38 mm

Achtung Frästiefe beachten:
Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite, beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) und nicht 2 mm wie die restlichen Schlüsselrosetten!

Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen 51011.4



51018.4
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig innen
S.107



59012
Unterlage rund 1 mm
S.111


2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- WC-Rosetten mit $\varnothing$ 53 mm
- Edelstahl matt CRNI mb
- Aussen Vierkant mit Hülse
- Innen Riegelolive 5711 mit Dorn 7 mm oder 8 mm
- Schraubendistanz 38 mm

Achtung Frästiefe beachten:
Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite, beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) und nicht 2 mm wie die restlichen Schlüsselrosetten!

Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen 51011.41

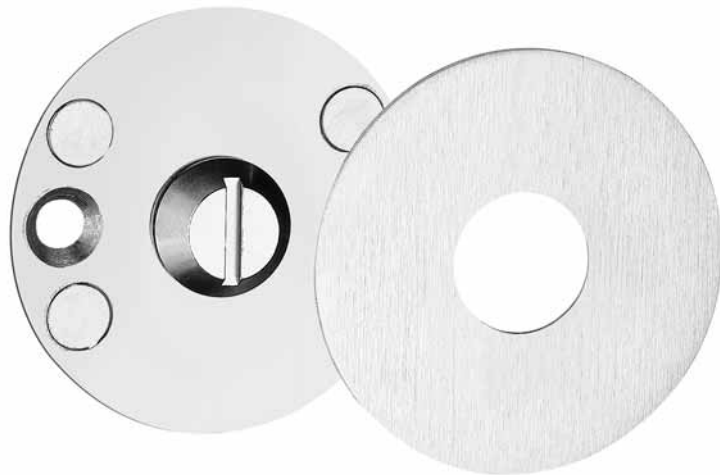

51018.4
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig innen
S.107



59012
Unterlage rund 1 mm
S.111

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung


- Länge 53 mm
- Breite 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Führung einwärts, halb auswärts, auswärts
- Mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanz 38 mm

Optionen

- Führung glide einwärts
- Führung glide halb auswärts
- Führung glide auswärts
- Glutz easyfix®
- Glutz Nadellager
- Glutz twin glide
- Glutz twin Nadellager
- Knopfbefestigung
- Unterlage 1 mm No. 59013 (für Frästiefe 3 mm)

Bitte Seite mit technischen Hinweisen beachten!

Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Aussen 51019

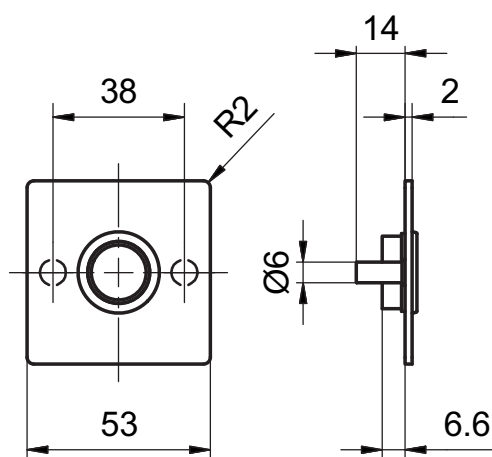

51012
Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Innen
S.103




59001
Demontagemagnet
S.113



59002-59005
Bohrlehre für flächenbündige Rosetten
S.118



59009
Schablone für eckige Rosetten
S.115



59013
Unterlage eckig 1 mm
S.112

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Länge 53 mm
- Breite 53 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- Mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanz 38 mm

Lochung



- 51020.0 ungelocht
- 51020.1 BB
- 51020.2 RZ
- 51020.3 PZ
- 51020.8 PRZ
- 51020.9 OVZ

Bestell-Hinweis für WC-Lösung, siehe
Artikelnummern 51013.4 und 51013.41

Optionen

- Unterlage 1 mm No. 59013
(für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Aussen 51020

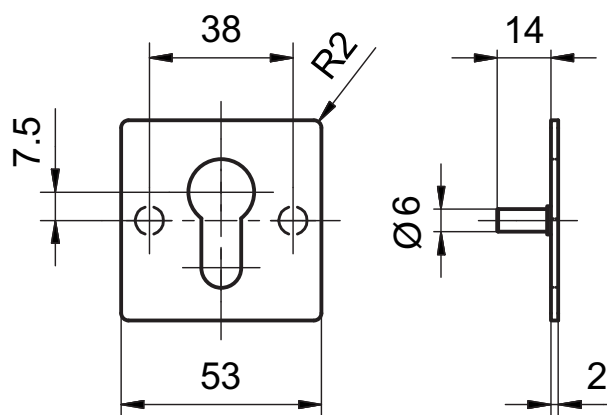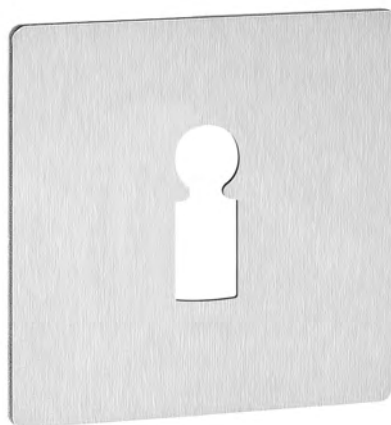

51013 Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Innen S.104
59013 Unterlage eckig 1 mm S.112

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung


- Länge 53 mm
- Breite 53 mm
- Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts

Optionen

- Führung glide einwärts
- Führung glide halb auswärts
- Führung glide auswärts
- Glutz easyfix®
- Glutz Nadellager
- Glutz twin glide
- Glutz twin Nadellager

Bitte Seite mit technischen Hinweisen beachten!

Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Innen 51012

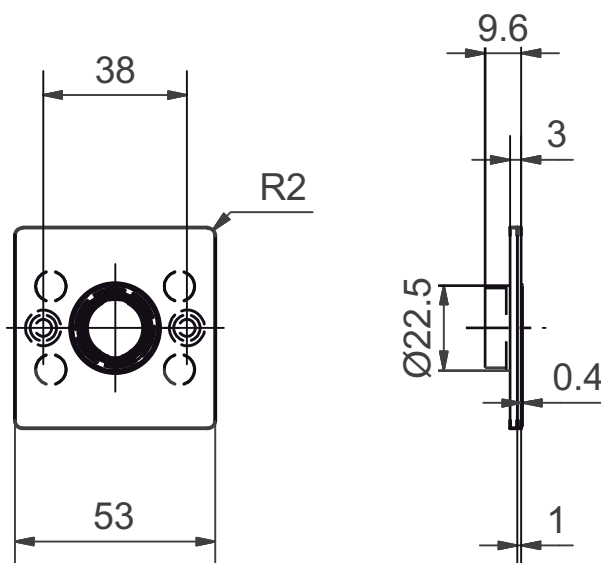

51019
Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Aussen
S.101



59001
Demontagemagnet
S.113



59002-59005
Bohrlehre für flächenbündige Rosetten
S.118



59009
Schablone für eckige Rosetten
S.115

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Länge 53 mm
- Breite 53 mm
- Höhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt



Lochung

- 51013.0 ungelocht
- 51013.1 BB
- 51013.2 RZ
- 51013.3 PZ
- 51013.8 PRZ

Optionen

- Rosettenunterlagen eckig 1 mm No. 59013 für die WC-Lösung mit Olive 51020.4

Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Innen 51013

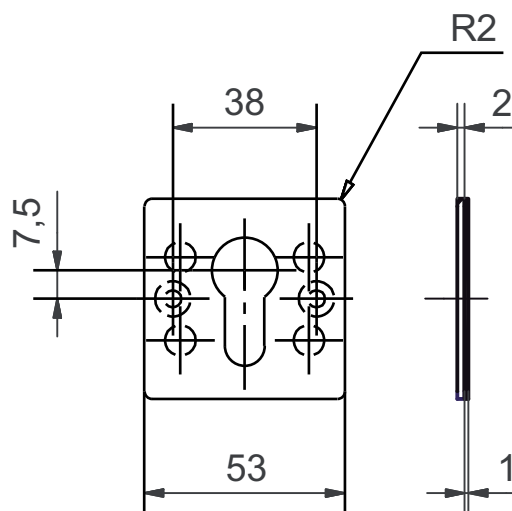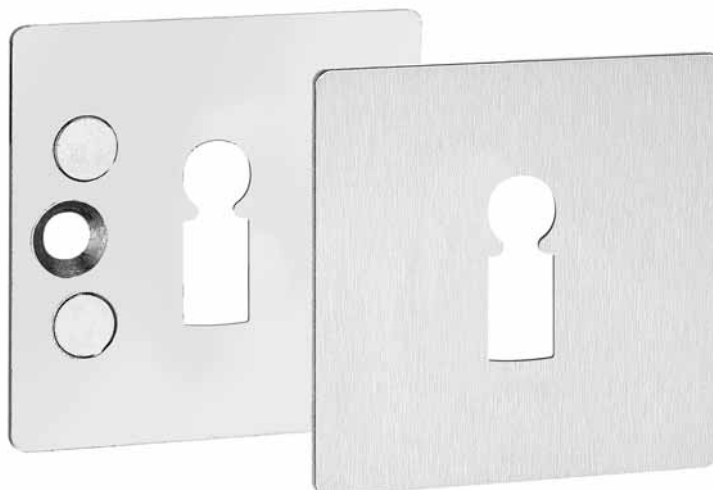

51020
Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Aussen
S.102



51013.4
Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen
S.105



51013.41
Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen
S.106



59013
Unterlage eckig 1 mm
S.112

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- WC-Rosetten 53 mm x 53 mm
- Edelstahl matt CRNI mb
- Aussen Sichtanzeige rot-grün und Vierkant mit Hülse
- Innen Riegelolive 5711 mit Dorn 7 mm oder 8 mm
- Schraubendistanz 38 mm

Achtung Frästiefe beachten:
Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite, beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) und nicht 2 mm wie die restlichen Schlüsselrosetten!

Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen 51013.4



51020.4
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig innen
S.108



59013
Unterlage eckig 1 mm
S.112

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- WC-Rosetten 53 mm x 53 mm
- Edelstahl matt CRNI mb
- Aussen Vierkant mit Hülse
- Innen Riegelolive 5711 mit Dorn 7 mm oder 8 mm
- Schraubendistanz 38 mm

Achtung Frästiefe beachten:
Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite, beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) und nicht 2 mm wie die restlichen Schlüsselrosetten!

Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen 51013.41



51020.4
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig innen
S.108



59013
Unterlage eckig 1 mm
S.112

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- WC-Rosetten mit $\varnothing$ 53 mm
- Edelstahl matt CRNI mb
- Innenseite mit Olive
- Schraubendistanz 38 mm

Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Innenseite, beträgt 2 mm!

Option: Rosetten-Unterlagen rund 1 mm
No. 59012, für Frästiefe 3 mm!

Edelstahl WC Rosette flächenbündig innen 51018.4



51011.4
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig aussen
S.99



51011.41
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig aussen
S.100



59012
Unterlage rund 1 mm
S.111

2.2 Flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- WC-Rosetten 53 mm x 53 mm
- Edelstahl matt CRNI mb
- Innenseite mit Olive
- Schraubendistanz 38 mm

Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Innenseite, beträgt 2 mm!

Option: Rosetten-Unterlagen eckig 1 mm
No. 59013, für Frästiefe 3 mm!

Edelstahl WC Rosette flächenbündig innen 51020.4



51013.4
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig aussen
S.105

51013.41
Edelstahl WC Rosette
flächenbündig aussen
S.106

59013
Unterlage eckig 1 mm
S.112

2.2 Flächenbündige Rosetten


Einbau- und Bestellhinweise




Fräslehre eckig / Bohrlehre



Fräsllehre rund / Bohrlehre

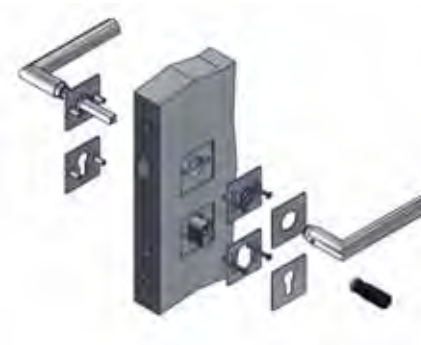

Rosettengarnitur eckig

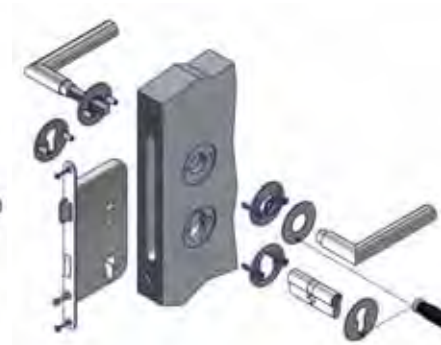

Rosettengarnitur rund

Bei Verwendung von Türdruckern ab Lager bitte folgende Hinweise beachten:

Aufgrund der verschiedenen Türenkonstruktionen und Türstärken kann die Dornlänge bei der Führung einwärts je nach Drückermodell zu lang sein. Die verschiedenen Lagerungsarten sind auf nachfolgender Seite abgebildet.

Bei Türstärken **von 40 mm und mehr mit Führung einwärts** können mit wenigen Ausnahmen die meisten Türdrücker mit Standard Dornlänge eingesetzt werden. Folgende Modelle erfordern jedoch einen gekürzten Dorn: 5036, 5039, 5056, 5061, 5067, 5087, 5090, 5093, 5267, 5287.


Türstärken **zwischen 38-40 mm und mit Führung einwärts** lassen folgende Modelle mit Standard Dornlänge zu: 5059, 5070, 5072, 5099, 5175, 5176, 5267. Alle restlichen Modelle müssen mit gekürztem Dorn bestellt werden.

Türstärken unter 38 mm mit Führung einwärts bitte situativ anfragen!


Achtung Frästiefe bei der Schlüsselrosette "WC-Lösung" beachten:
Die Schildstärke bei der WC-Lösung mit Olive auf der Innenseite beträgt 2 mm und nicht 3 mm, während diese auf der Aussenseite mit oder ohne Anzeige 3 mm und nicht 2 mm beträgt! Option: Rosetten-Unterlagen 1 mm bei Frästiefe 3 mm!

2.2 Flächenbündige Rosetten


Lagerungsarten / Einbausituation WC Ausführung

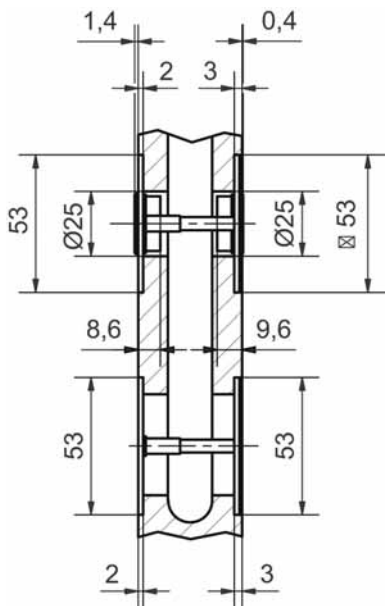


Lagerung einwärts

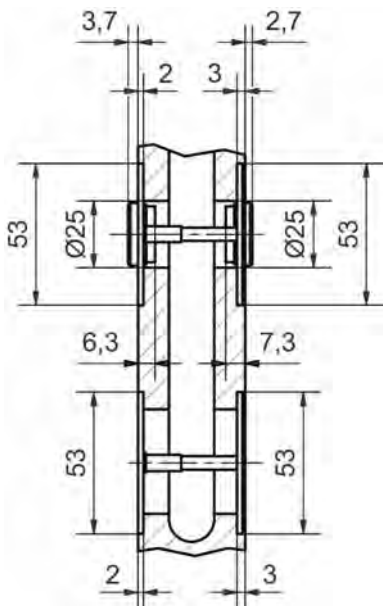

Lagerung halb-auswärts

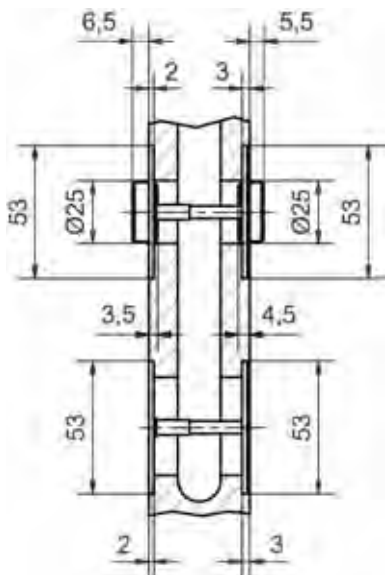

Lagerung auswärts

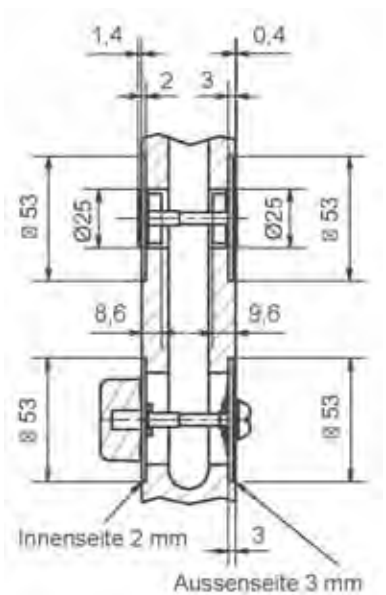


Einbausituation WC Ausführung

**2.3 Zubehör für flächenbündige Ro-
setten**

Standardausführung

- Unterlage rund 1 mm

Unterlage rund 1 mm
59012

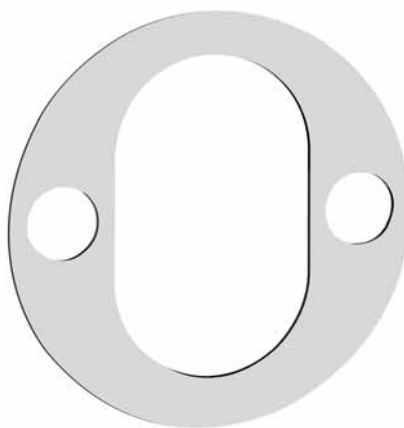


**2.3 Zubehör für flächenbündige Ro-
setten**

Standardausführung

- Unterlage eckig 1 mm

Unterlage eckig 1 mm
59013

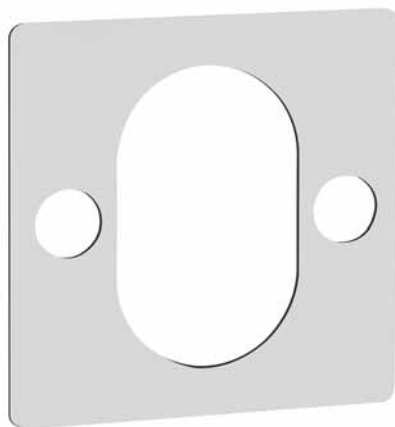

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Demontagemagnet

**Demontagemagnet
59001**



2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten


Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Rosetten.
- Für Distanzen 72, 78, 88, 92 mm
- Passende Bohrlehren 59002-59005

Optionen

- 59008.72 (PZ 72, BB)
- 59008.78 (PZ, RZ 78, BB)
- 59008.88 (PZ 88)
- 59008.92 (PZ 92, BB)

Schablone für runde Rosetten 59008

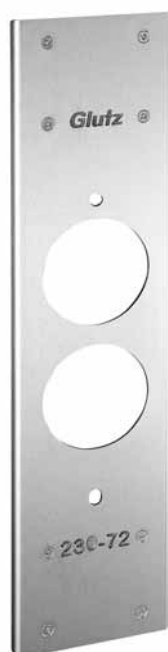

59002-59005
Bohrlehre für flächen-
bündige Rosetten
S.118

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Rosetten.
- Für Distanzen 72, 78, 88, 92 mm
- Passende Bohrlehren 59002-59005

Optionen

- 59009.72 (PZ 72, BB)
- 59009.78 (PZ/RZ 78, BB)
- 59009.88 (PZ 88)
- 59009.92 (PZ 92, BB)

Schablone für eckige Rosetten 59009



59002-59005
Bohrlehre für flächen-
bündige Rosetten
S.118

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Rosetten.
- Für Distanzen WC 78 mm, WC 90 mm Ö-Norm, BB 90 mm
- Passende Bohrlehren 59015, 59016, 59027

Optionen

- 59017.78 (WC 78)
- 59017.90 (BB 90)
- 59017.94 (WC 90 Ö-Norm)

Schablone für runde WC und BB Rosetten 59017



59015
Bohrlehre für flächen-
bündige WC-Rosetten
S.119



59016
Bohrlehre für flächen-
bündige Rosetten
S.120

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Rosetten.
- Für Distanzen WC 78 mm, WC 90 mm Ö-Norm, BB 90 mm
- Passende Bohrlehren 59015, 59016, 59027

Optionen

- 59018.78 (WC 78)
- 59018.90 (BB 90)
- 59018.94 (WC 90 Ö-Norm)

Schablone für eckige WC und BB Rosetten 59018



59015
Bohrlehre für flächen-
bündige WC-Rosetten
S.119



59016
Bohrlehre für flächen-
bündige Rosetten
S.120

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Rosetten.
- Für Distanzen 72, 78, 88, 92 mm
- Passend zu Schablonen rund und eckig (59008+59009)

Optionen

- 59002.72 (PZ, BB)
- 59003.78 (PZ/RZ, BB)
- 59004.88 (PZ)
- 59005.92 (PZ, BB)

Bohrlehre für flächenbündige Rosetten 59002-59005



59008
Schablone für runde Ro-
setten
S.114



59009
Schablone für eckige Ro-
setten
S.115

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige WC-Rosetten
- Für Distanz WC 78 mm
- Passend zu Schablone rund und eckig (59017+59018)
- Bestellnummer: 59015.78

Bohrlehre für flächenbündige WC-Rosetten 59015



59017
Schablone für runde WC
und BB Rosetten
S.116



59018
Schablone für eckige
WC und BB Rosetten
S.117

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Rosetten.
- Für Distanz BB 90 mm
- Passend zu Schablone rund und eckig (59017+59018)
- Bestellnummer: 59016.90

Bohrlehre für flächenbündige Rosetten 59016



59017
Schablone für runde WC
und BB Rosetten
S.116



59018
Schablone für eckige
WC und BB Rosetten
S.117

2.3 Zubehör für flächenbündige Rosetten

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige WC-Rosetten
- Für Distanz WC 90 mm, Ö-Norm
- Passend zu Schablone rund und eckig (59017+59018)
- Bestellnummer: 59027.94

Bohrlehre für flächenbündige WC-Rosetten 59027



59017
Schablone für runde WC
und BB Rosetten
S.116



59018
Schablone für eckige
WC und BB Rosetten
S.117

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 55 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Nockendistanz 139 mm


Lochung

- 5335.00C ungelocht
- 5335.0C blind
- 5335.1C BB
- 5335.2C RZ
- 5335.3C PZ
- 5335.4C WC
- 5335.8C PRZ
- 5335.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild geclipst 5335C

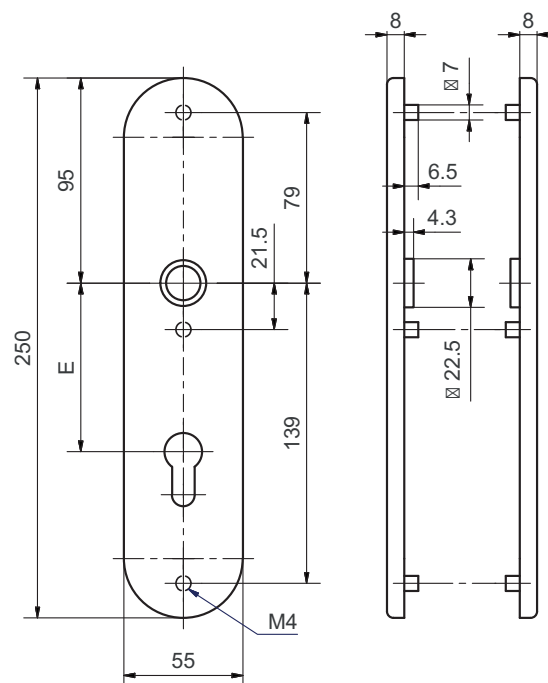

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 55 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Nockendistanz 139 mm


Lochung

- 6147.00C ungelocht
- 6147.0C blind
- 6147.1C BB
- 6147.2C RZ
- 6147.3C PZ
- 6147.4C WC
- 6147.8C PRZ
- 6147.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild geclipst 6147C

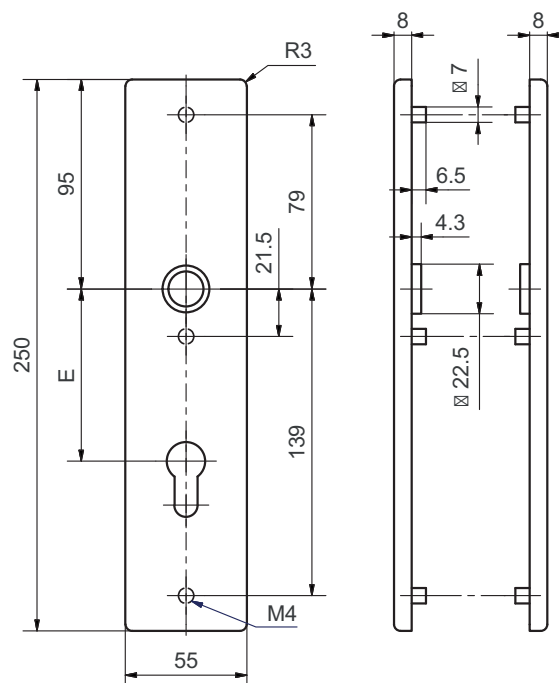

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 210 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 5341.00 ungelocht
- 5341.0 blind
- 5341.1 BB
- 5341.2 RZ
- 5341.3 PZ
- 5341.4 WC
- 5341.8 PRZ
- 5341.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Ausführung Tribloc OK 90 mm
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild flach 5341

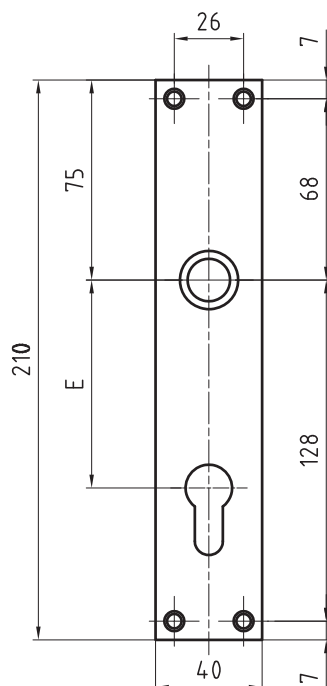

5341S
Edelstahl Langschild
S.125



5341.4
Edelstahl WC Schild

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 210 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Aussenschild mit 4 Gewindenocken M4
- Innenschild mit 4 Befestigungslöcher
- Für Zylinderüberstand 2 mm


Lochung

- 5341.00S ungelocht
- 5341.0S blind
- 5341.2S RZ
- 5341.3S PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Ausführung Tribloc OK 90 mm
- Sicherheitsrosetten für Zylinderüberstand
RZ: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 mm
PZ: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild 5341S

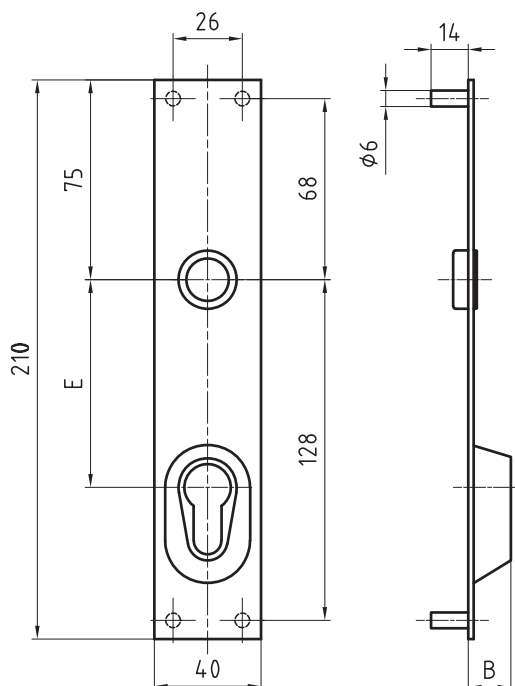

5341.4
Edelstahl WC Schild



5341
Edelstahl Langschild
flach
S.124

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 235 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 5345.00 ungelocht
- 5345.0 blind
- 5345.1 BB
- 5345.2 RZ
- 5345.3 PZ
- 5345.4 WC
- 5345.8 PRZ
- 5345.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Ausführung Tribloc OK 100 mm
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild 5345

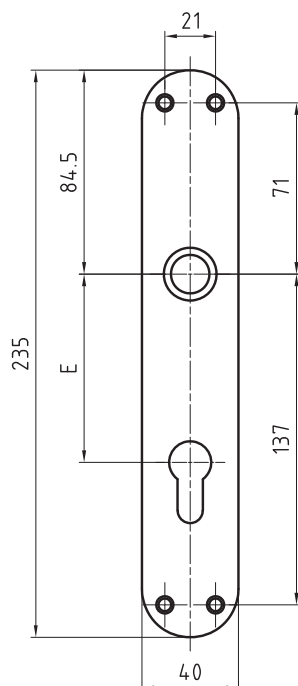

5345S
Edelstahl Langschild
S.127



5345.4
Edelstahl WC Schild



5345-30
Edelstahl Rohrrahmen
Langschild
S.246



5345E
Edelstahl Langschild
flach
S.128

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 235 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- 16 mm Führung Glutz glide
- Edelstahl matt
- Aussenschild mit 4 Gwindenocken M4
- Innenschild mit 4 Befestigungslöcher
- Für Zylinderüberstand 2 mm


Lochung

- 5345.00S ungelocht
- 5345.0S Blind
- 5345.2S RZ
- 5345.3S PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Mit 5 Gwindenocken
- Ausführung Tribloc OK 100 mm
- Sicherheitsrosetten für Zylinderüberstand
RZ: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 mm
PZ: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild 5345S

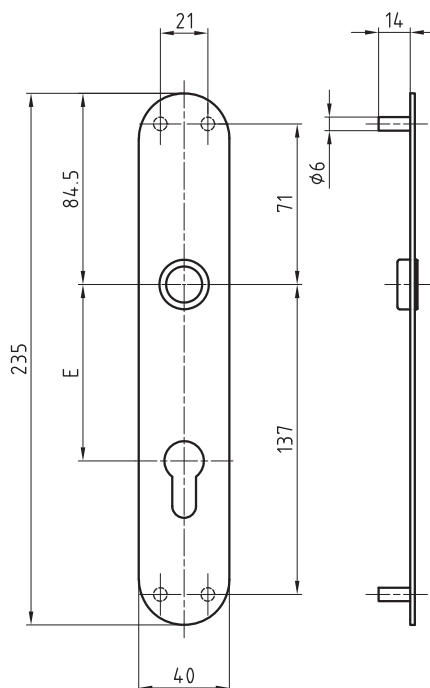

5345
Edelstahl Langschild
S.126



5345.4
Edelstahl WC Schild



5345-30
Edelstahl Rohrrahmen
Langschild
S.246



5345E
Edelstahl Langschild
flach
S.128

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 258 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- für Schloss 1204


Lochung

- 5345.2.2 RZ/RZ
- 5345.3.3 PZ/PZ
- 5345.2.3 RZ/PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild flach 5345E

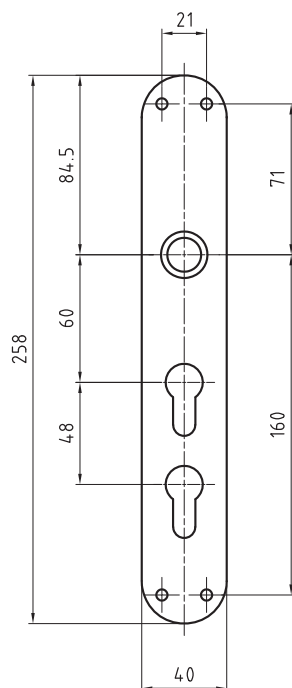

5345
Edelstahl Langschild
S.126



5345S
Edelstahl Langschild
S.127



5345-30
Edelstahl Rohrrahmen
Langschild
S.246



5345.4
Edelstahl WC Schild

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 220 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Nockendistanz 125 mm


Lochung

- 5347.00C ungelocht
- 5347.0C Blind
- 5347.1C BB
- 5347.2C RZ
- 5347.3C PZ
- 5347.4C WC
- 5347.8C PRZ
- 5347.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Nockendistanz 112 mm

Edelstahl Langschild geclipst 5347C

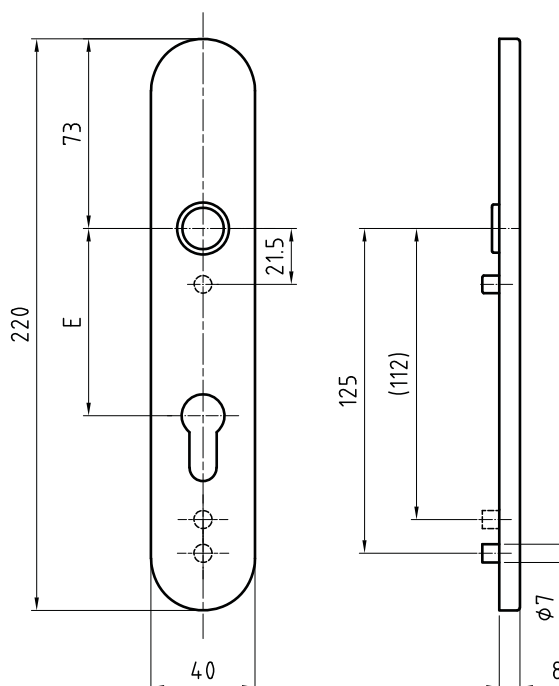

5347.4C
Edelstahl WC Schild ge-
clipst



5350C
Edelstahl Kurzschild ge-
clipst
S.149

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 220 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Nockendistanz 125 mm


Lochung

- 5348.00C ungelocht
- 5348.0C Blind
- 5348.1C BB
- 5348.2C RZ
- 5348.3C PZ
- 5348.4C WC
- 5348.8C PRZ
- 5348.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Nockendistanz 112 mm

Edelstahl Langschild geclipst 5348C

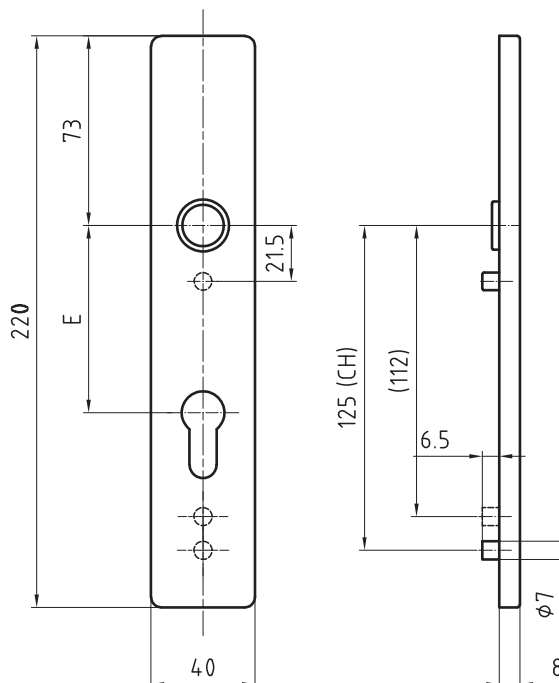

5347C
Edelstahl Langschild ge-
clipst
S.129



5349C
Edelstahl Kurzschild ge-
clipst
S.148



5350C
Edelstahl Kurzschild ge-
clipst
S.149

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 55 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 5369.00 ungelocht
- 5369.0 Blind
- 5369.1 BB
- 5369.2 RZ
- 5369.3 PZ
- 5369.4 WC
- 5369.8 PRZ
- 5369.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Ausführung Tribloc OK 100 mm
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild 5369

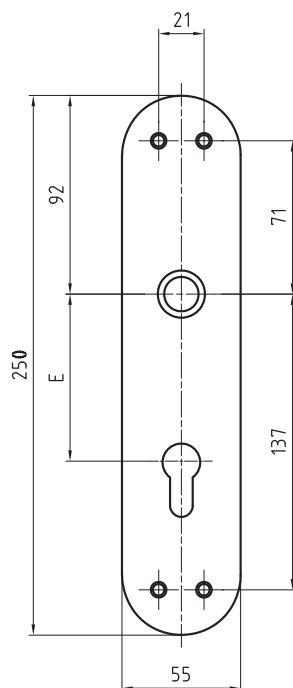

5369S
Edelstahl Langschild
S.132

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 55 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Aussenschild mit 4 Gewindenocken M4
- Innenschild mit 4 Befestigungslöcher
- Für Zylinderüberstand 2 mm


Lochung

- 5369.00S ungelocht
- 5369.0S Blind
- 5369.2S RZ
- 5369.3S PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Ausführung Tribloc OK 100 mm
- Sicherheitsrosetten für Zylinderüberstand
RZ: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 mm
PZ: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild 5369S

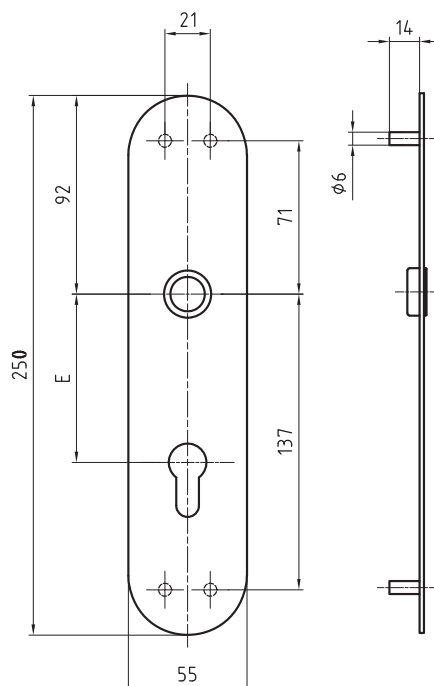

5369
Edelstahl Langschild
S.131

2.4 Langschilder

Standardausführung

- Länge 240 mm
- Breite 50 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 5444.00 ungelocht
- 5444.0 Blind
- 5444.1 BB
- 5444.2 RZ
- 5444.3 PZ
- 5444.4 WC
- 5444.8 PRZ
- 5444.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Langschild 5444



2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 210 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm
(Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 52001.1 BB
- 52001.2 RZ
- 52001.3 PZ
- 52001.8 PRZ
- 52008.41 mit Olive
Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Führung glide halb auswärts
- Führung glide auswärts
- Glutz easyfix®

Flächenbündiges Langschild Innen 52001

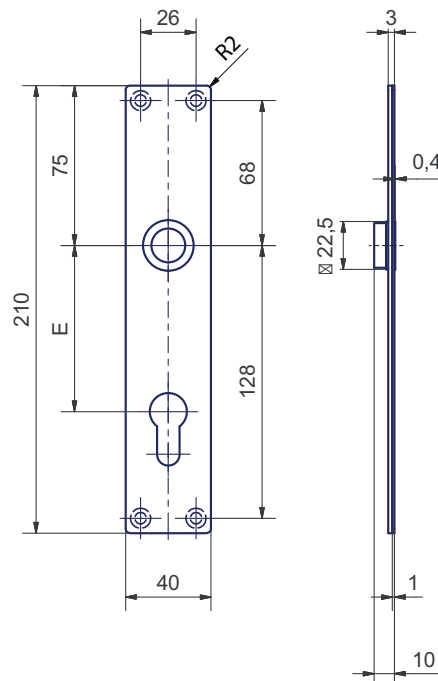

2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 210 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innenschild mit 4 Gewindenocken M4
- Innenseite mit Olive


Lochung

- 52008.41 WC
- Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Führung glide halb auswärts
- Führung glide auswärts
- Glutz easyfix®
- Unterlage 1 mm No. 59054
(für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges WC Langschild Innen 52008.41

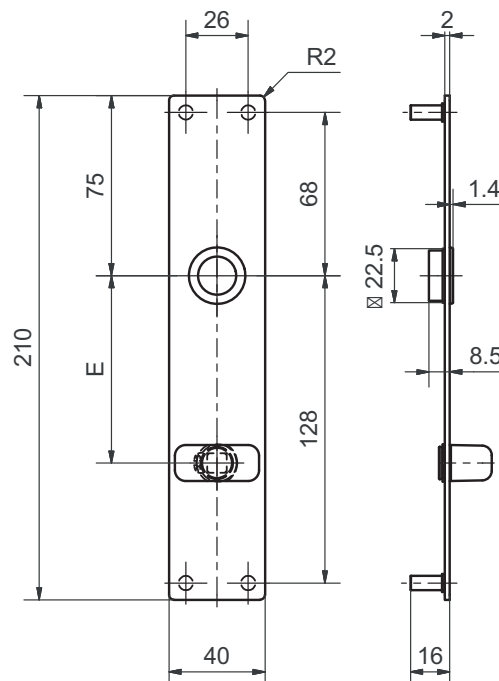

2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 235 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm
(Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 52002.1 BB
- 52002.2 RZ
- 52002.3 PZ
- 52002.8 PRZ
- 52007.41 mit Olive
Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®

Flächenbündiges Langschild Innen 52002

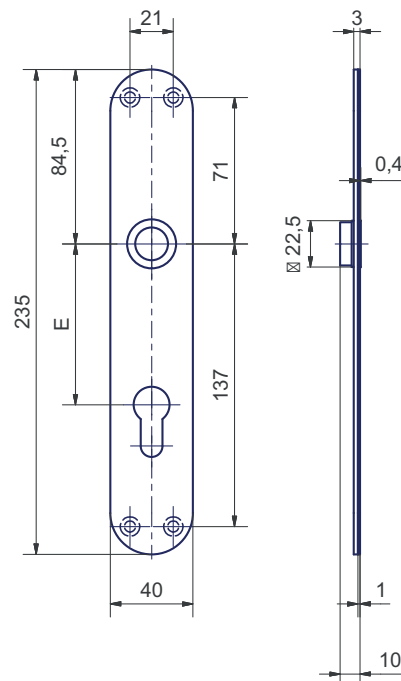

2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 235 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- 12 mm vertieft
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innenschild mit 4 Gewindenocken M4
- Innenseite mit Olive


Lochung

- 52007.41 WC
- Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- Unterlage 1 mm No. 59053
(für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges WC Langschild Innen 52007.41

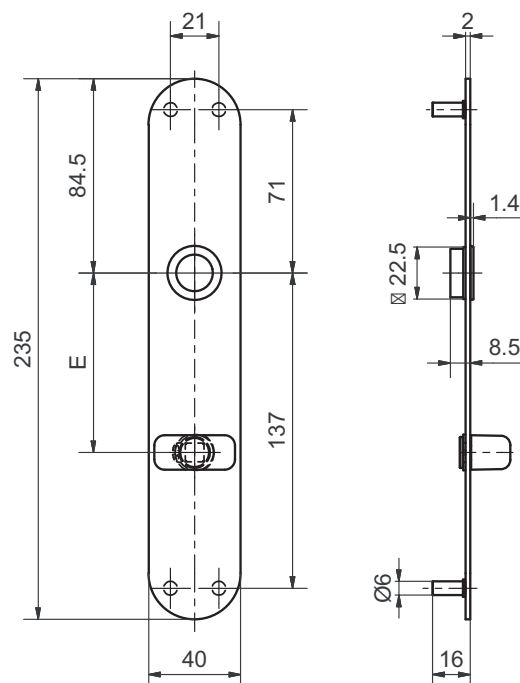

2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 235 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Aussenschild mit 4 Gewindenocken M4


Lochung

- 52007.1 BB
 - 52007.2 RZ
 - 52007.3 PZ
 - 52007.8 PRZ
 - 52002.41 WC ohne Anzeige
- Achtung Frästiefe beachten
Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) !

Optionen

- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Unterlage 1 mm No. 59053 (für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges Langschild Aussen 52007

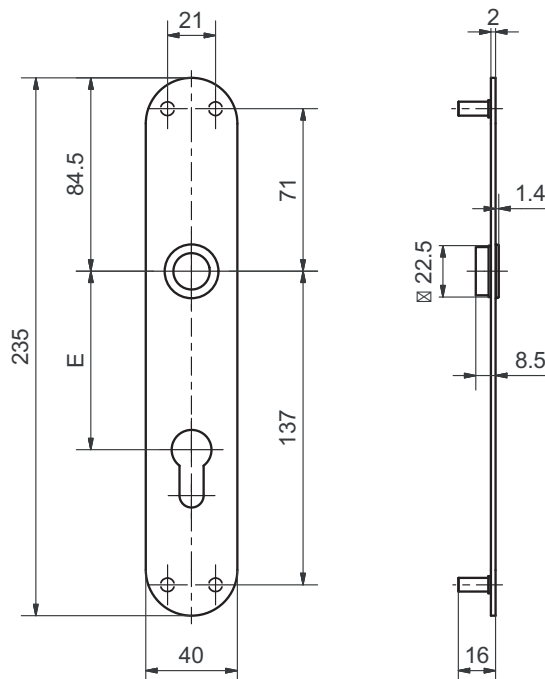

2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 235 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm
(Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts

Lochung

- 52002.41 WC ohne Anzeige


Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Innenseite, beträgt 2 mm, s. Artikelnummer 52007.41!

Optionen

- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®

Flächenbündiges WC Langschild Aussen 52002.41

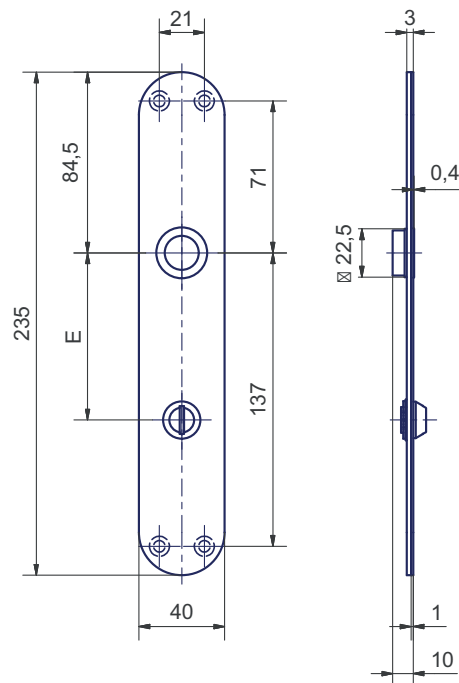

2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 210 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Aussenschild mit 4 Gewindenocken M4

Lochung

- 52008.1 BB
- 52008.2 RZ
- 52008.3 PZ
- 52008.8 PRZ
- 52001.41 WC ohne Anzeige


Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite, beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) !

Optionen

- 16 mm Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Glutz glide auswärts
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Unterlage 1 mm No. 59054 (für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges Langschild Aussen 52008

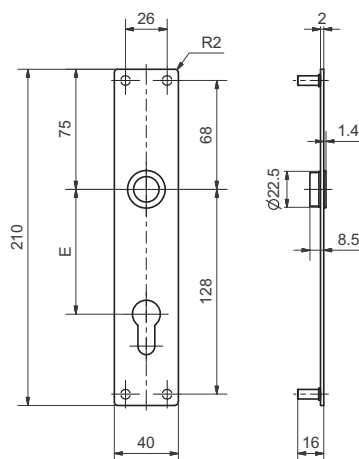

2.5 Flächenbündige Langschilder

Standardausführung

- Länge 210 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts

Lochung

- 52001.41 WC ohne Anzeige


Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Innenseite, beträgt 2 mm, s. Artikelnummer 52008.41

Optionen

- 16 mm Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Glutz glide auswärts
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Glutz easyfix®

Flächenbündiges WC Langschild Aussen 52001.41

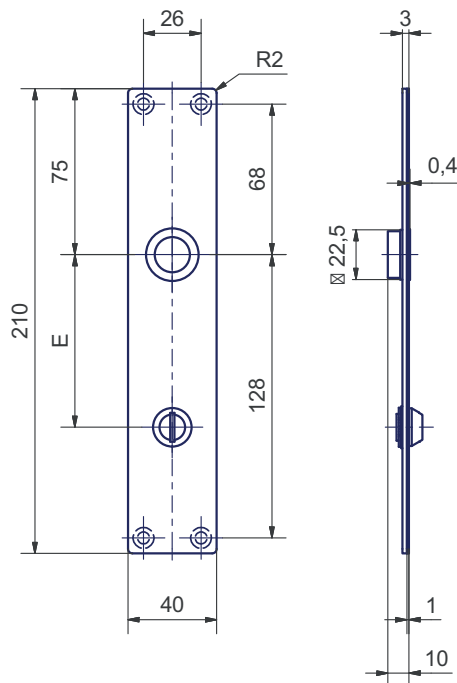

**2.6 Zubehör für flächenbündige
Langschilder**

Standardausführung

- Unterlage rund 1 mm

**Unterlage rund 1 mm für Langschild
59053**



**2.6 Zubehör für flächenbündige
Langschilder**

Standardausführung

- Unterlage rund 1 mm

**Unterlage eckig 1 mm für Langschild
59054**



**2.6 Zubehör für flächenbündige
Langschilder**

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Langschilder 52002 und 52007
- Für BB, RZ, PZ, PRZ, WC
- Passend zu Schablone 59011

**Bohrlehre für flächenbündiges Langschild rund
59006**



**2.6 Zubehör für flächenbündige
Langschilder**

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Langschilder 52001 und 52008
- Für BB, RZ, PZ, PRZ, WC
- Passend zu Schablone 59010

**Bohrlehre für flächenbündiges Langschild eckig
59007**



**2.6 Zubehör für flächenbündige
Langschilder**

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Langschilder
- Für BB, RZ, PZ, PRZ, WC
- Passend zu Bohrlehre 59006

**Schablone für flächenbündiges Langschild rund
59011**



**2.6 Zubehör für flächenbündige
Langschilder**

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Langschilder
- Für BB, RZ, PZ, PRZ, WC
- Passend zu Bohrlehre 59007

**Schablone für flächenbündiges Langschild eckig
59010**



2.7 Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Nockendistanz 125 mm


Lochung

- 5349.00C ungelocht
- 5349.0C Blind
- 5349.1C BB
- 5349.2C RZ
- 5349.3C PZ
- 5349.4C WC
- 5349.8C PRZ
- 5349.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Nockendistanz 112 mm

Edelstahl Kurzschild geclipst 5349C

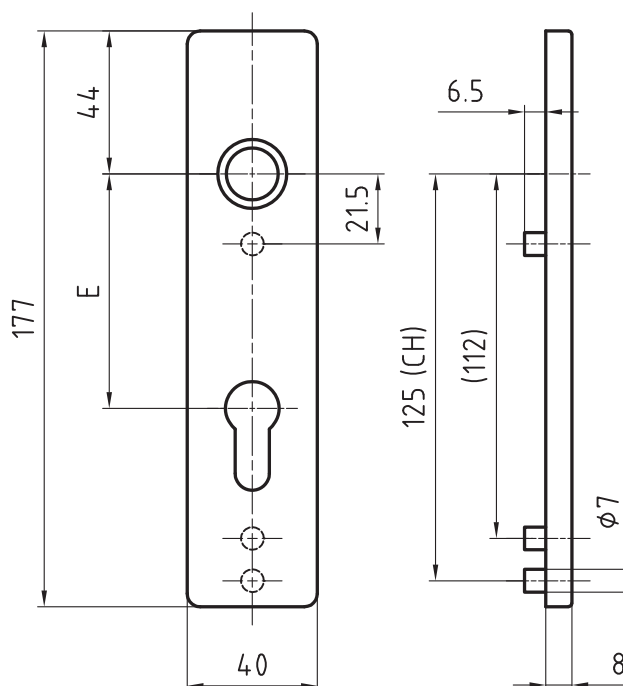

5349.4 C
Edelstahl WC Kurz-
schild geclipst



5348C
Edelstahl Langschild ge-
clipst
S.130

2.7 Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG
- Nockendistanz 125 mm


Lochung

- 5350.00C ungelocht
- 5350.0C Blind
- 5350.1C BB
- 5350.2C RZ
- 5350.3C PZ
- 5350.4C WC
- 5350.8C PRZ
- 5350.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Nockendistanz 112 mm

Edelstahl Kurzschild geclipst 5350C

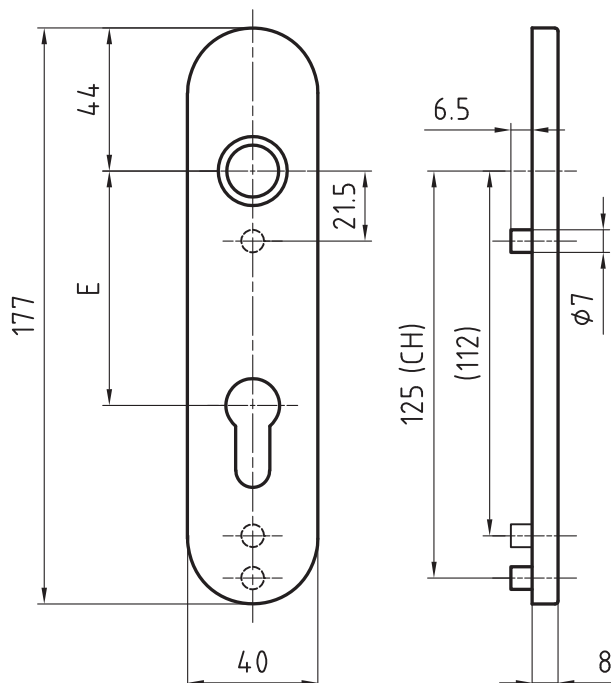

5350.4 C
Edelstahl WC Kurz-
schild geclipst



5347C
Edelstahl Langschild ge-
clipst
S.129

2.7 Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 157 mm
- Breite 44 mm
- Höhe 3 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Befestigungslöcher M4
- Schraubendistanz 90,5 mm



Lochung

- 6120.00 ungelocht
- 6120.0 Blind
- 6120.1 BB
- 6120.2 RZ
- 6120.3 PZ
- 6120.4 WC
- 6120.8 PRZ
- 6120.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Gewindenocken M4

Edelstahl Kurzschild 6120

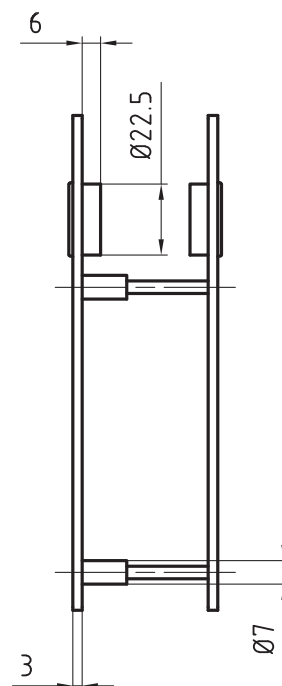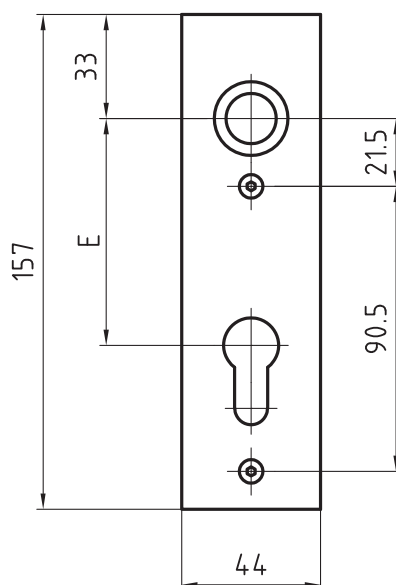

6141
Edelstahl Schlüsselrosette
S.92

6141.4
Edelstahl WC Rosetten
te

2.7 Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 120 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 1 mm
- Edelstahl matt
- 10,7 mm vertieft


Lochung

- 5374.0 Blind
- 5374.1 BB
- 5374.2 RZ
- 5374.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Muschelschild 5374

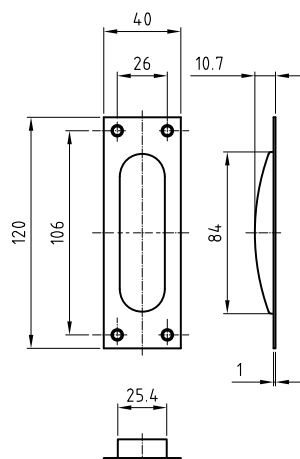


2.7 Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 120 mm
- Breite 34 mm
- Höhe 2 mm
- 12 mm vertieft
- Mit 4 Befestigungslöcher für M5

Edelstahl Muschelgriff rund 56504

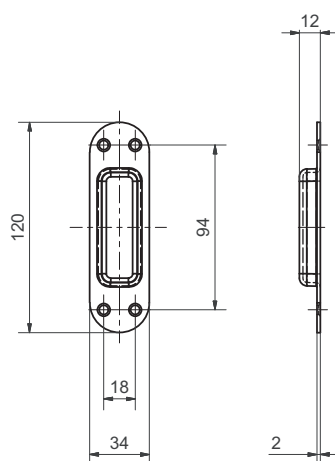


2.7 Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 120 mm
- Breite 34 mm
- Höhe 2 mm
- 12 mm vertieft
- 12 mm vertieft
- Mit 4 Befestigungslöcher für M5

Edelstahl Muschelgriff eckig 56505

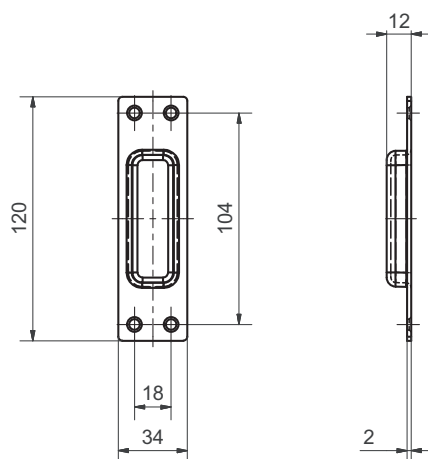

2.8 Flächenbündige Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm
(Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Edelstahl matt




Lochung

- 52004.1 BB
- 52004.2 RZ
- 52004.3 PZ
- 52004.8 PRZ
- 52005.41 mit Olive
Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager

Flächenbündiges Kurzschild Innen 52004

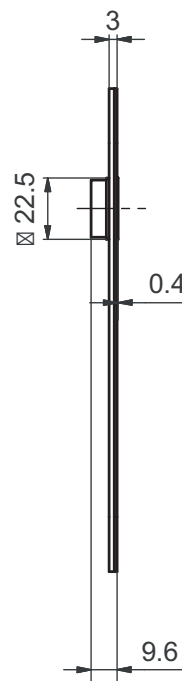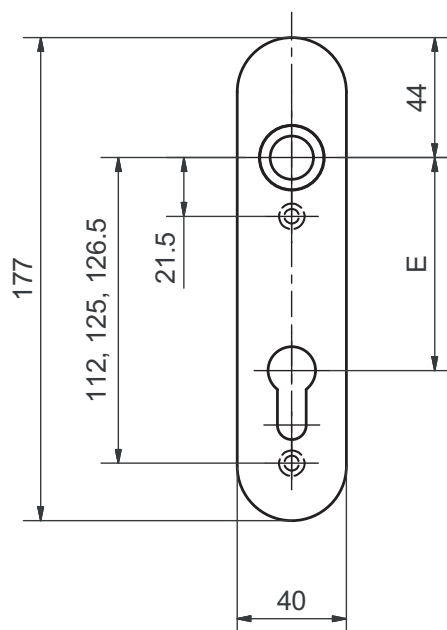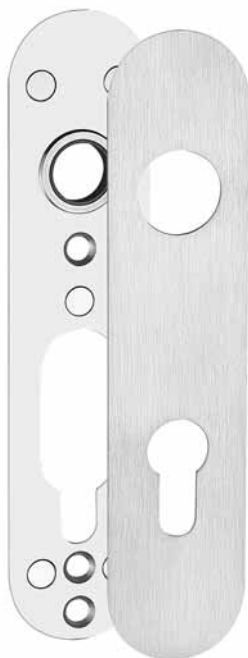

2.8 Flächenbündige Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Edelstahl matt
- Innenschild mit 2 Gewindenocken M4
- Innenseite mit Olive
- Nockendistanz 90.5 mm / 103.5 mm / 105 mm


Lochung

- 52005.41 WC
- Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Unterlage 1 mm No. 59055
(für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges WC Kurzschild Innen 52005.41

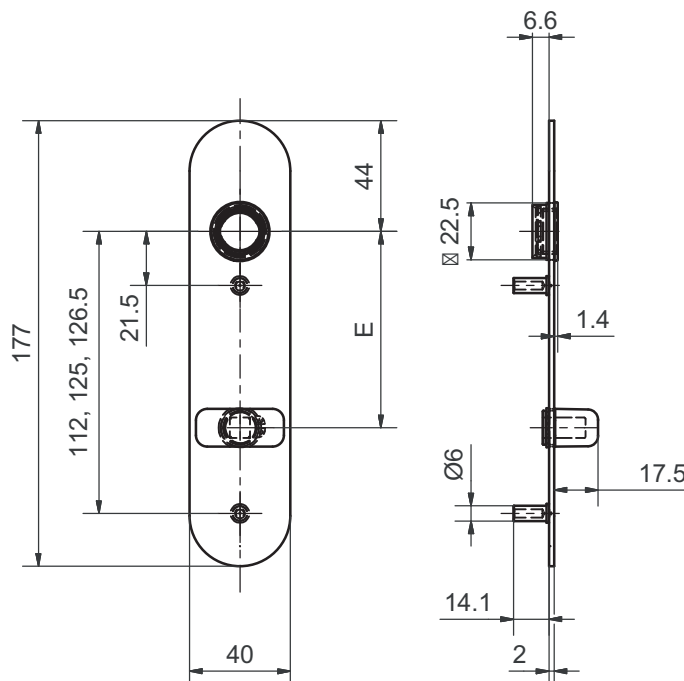

2.8 Flächenbündige Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanzen: 90.5 mm / 103.5 mm / 105 mm



Lochung

- 52003.1 BB
 - 52003.2 RZ
 - 52003.3 PZ
 - 52003.8 PRZ
 - 52006.41 mit Olive
- Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager

Flächenbündiges Kurzschild Innen 52003

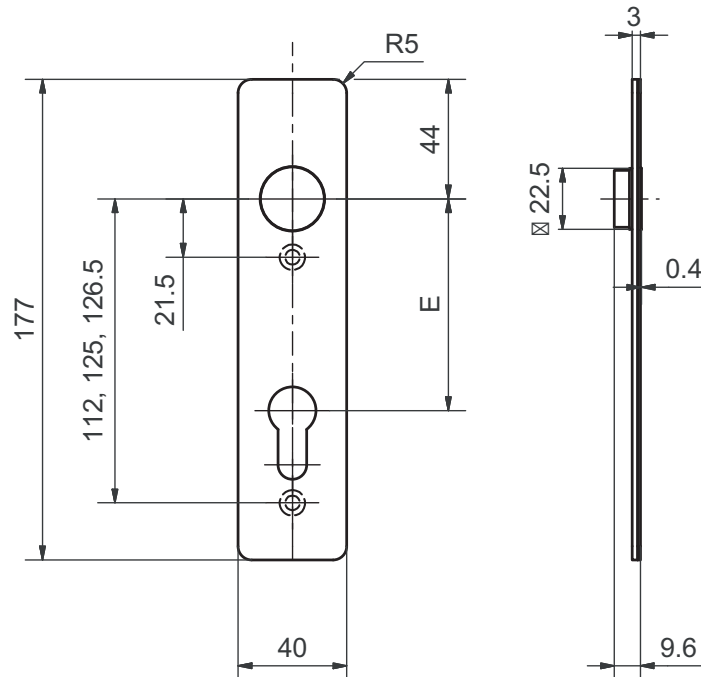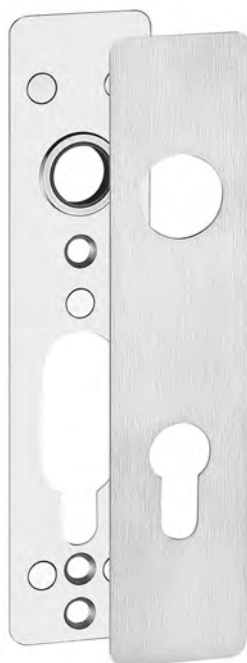

2.8 Flächenbündige Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innenschild mit 2 Gewindenocken M4
- Innenseite mit Olive
- Nockendistanzen: 90.5 mm / 103.5 mm / 105 mm


Lochung

- 52006.41 mit Olive
- Achtung: Frästiefe beachten!

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Unterlage 1 mm No. 59056 (für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges WC Kurzschild Innen 52006.41

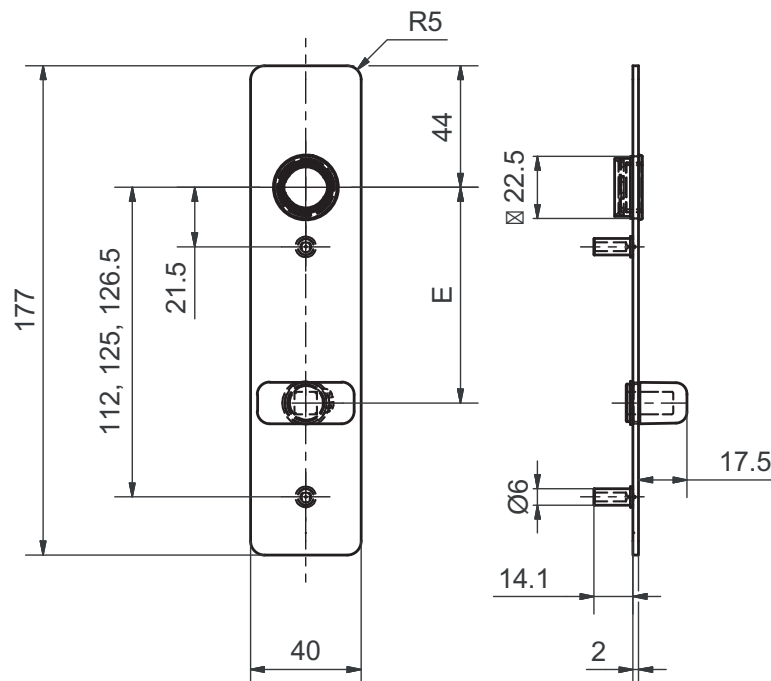

2.8 Flächenbündiges Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Edelstahl matt
- Aussenschild mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanzen: 90.5 mm / 103.5 mm / 105 mm

Lochung

- 52005.1 BB
- 52005.2 RZ
- 52005.3 PZ
- 52005.8 PRZ
- 52004.41 WC ohne Anzeige


Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite, beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) !

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Unterlage 1 mm No. 59055 (für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges Kurzschild Aussen 52005

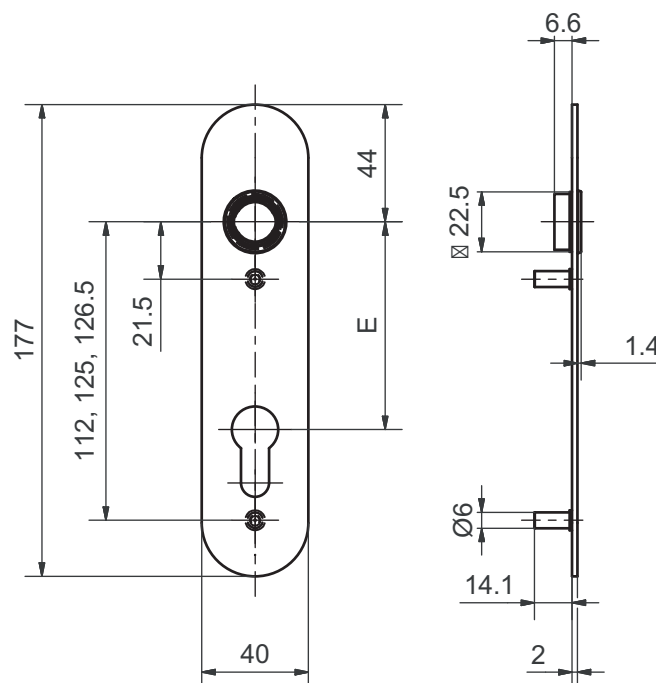

2.8 Flächenbündige Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Edelstahl matt

Lochung

- 52004.41 WC ohne Anzeige


Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Innenseite, beträgt 2 mm, s. Artikelnummer 52005.41

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Glutz easyfix®

Flächenbündiges WC Kurzschild Aussen 52004.41

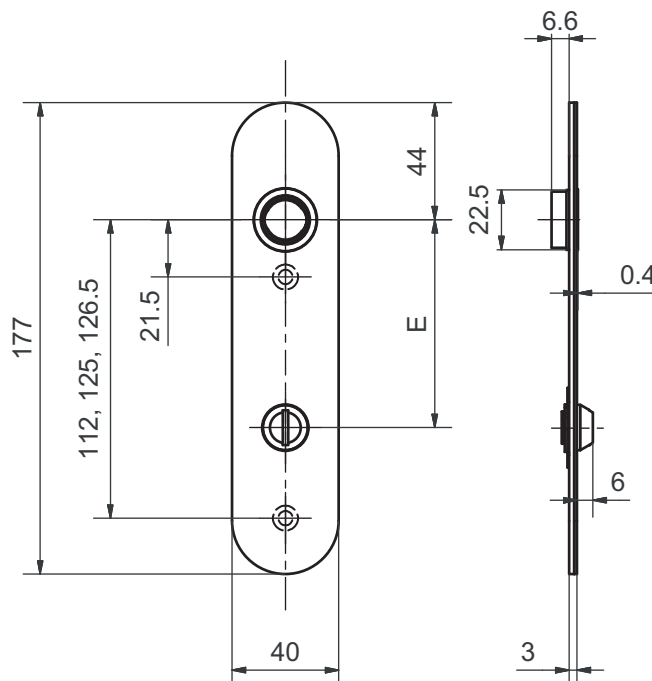

2.8 Flächenbündige Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Aussenschild mit 2 Gewindenocken M4
- Nockendistanzen: 90.5 mm / 103.5 mm / 105 mm

Lochung

- 52006.1 BB
- 52006.2 RZ
- 52006.3 PZ
- 52006.8 PRZ
- 52003.41 WC ohne Anzeige


Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Aussenseite, beträgt 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckscheibe 1 mm) !

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager
- Knopfbefestigung
- Unterlage 1 mm No. 59056 (für Frästiefe 3 mm)

Flächenbündiges Kurzschild Aussen 52006

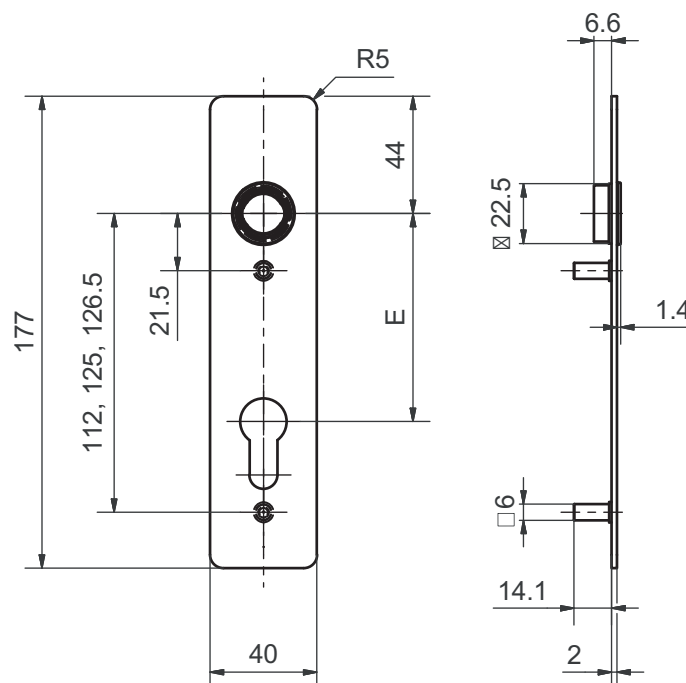

2.8 Flächenbündige Kurzschilder

Standardausführung

- Länge 177 mm
- Breite 40 mm
- Gesamthöhe 3 mm (Grundplatte 2 mm, Abdeckschild 1 mm)
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanzen: 90.5 mm / 103.5 mm / 105 mm

Lochung

- 52003.41 WC ohne Anzeige


Achtung Frästiefe beachten:

Die Schilddicke bei der WC-Lösung auf der Innenseite, beträgt 2 mm, s. Artikelnummer 52006.41

Optionen

- 16 mm Führung Glutz glide halb auswärts
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Glutz easyfix®
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm Glutz twin glide
- 16 mm Glutz twin Nadellager

Flächenbündiges WC Kurzschild Aussen 52003.41

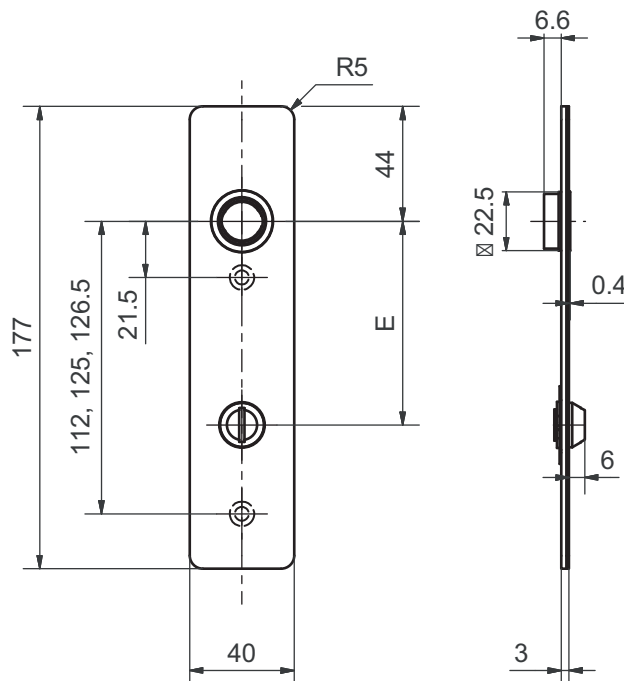

**2.9 Zubehör für flächenbündige Kurz-
schilder**

Standardausführung

- Unterlage rund 1 mm

**Unterlage rund 1 mm für Kurzschild
59055**



**2.9 Zubehör für flächenbündige Kurz-
schilder**

Standardausführung

- Unterlage eckig 1 mm

**Unterlage eckig 1 mm für Kurzschild
59056**



2.9 Zubehör für flächenbündige Kurz- schilder

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Kurz-
schilder 52003, 52004, 52005 und 52006
- Für BB, RZ, PZ, PRZ, WC
- Passend zu Schablone 59023 und 59024

Bohrlehre für flächenbündiges Kurzschild rund/eckig 59022



2.9 Zubehör für flächenbündige Kurz- schilder

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Kurz-
schilder
- Für BB, RZ, PZ, PRZ, WC
- passend zu Bohrlehre 59022

Schablone für flächenbündiges Kurzschild rund 59024



2.9 Zubehör für flächenbündige Kurz- schilder

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Kurz-
schilder
- Für BB, RZ, PZ, PRZ, WC
- Passend zu Bohrlehre 59022

Schablone für flächenbündiges Kurzschild eckig 59023



2.10 Türschoner und Sockelbleche

Standardausführung

- Länge 200 mm
- Breite 200 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 5370.00 ungelocht
- 5370.0 Blind
- 5370.1 BB
- 5370.2 RZ
- 5370.3 PZ
- 5370.4 WC
- 5370.8 PRZ
- 5370.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Türschoner 5370

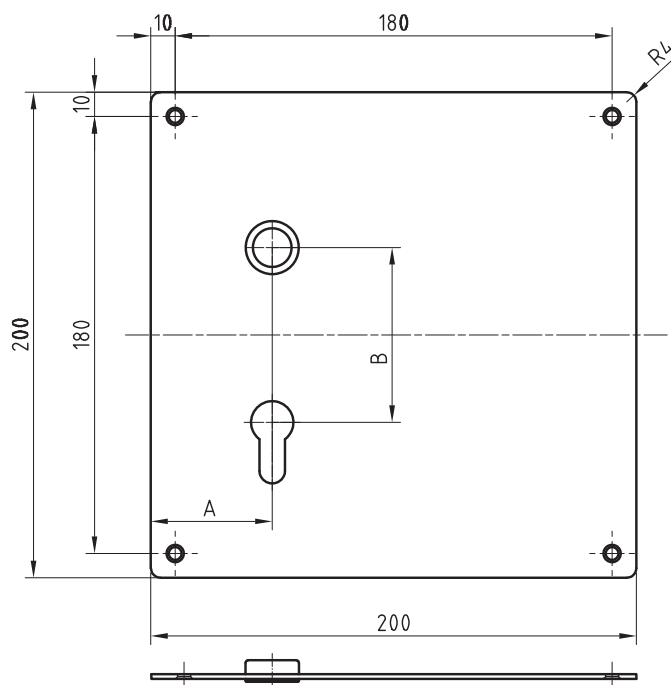

5371
Edelstahl Türschoner
S.168



5372C
Edelstahl Türschoner
geclipst
S.169



6170
Edelstahl Türschoner
S.170



6171
Edelstahl Türschoner
S.171

2.10 Türschoner und Sockelbleche

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 250 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts

Lochung



- 5371.00 ungelocht
- 5371.0 Blind
- 5371.1 BB
- 5371.2 RZ
- 5371.3 PZ
- 5371.4 WC
- 5371.8 PRZ
- 5371.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Gewindenocken M4

Edelstahl Türschoner

5371

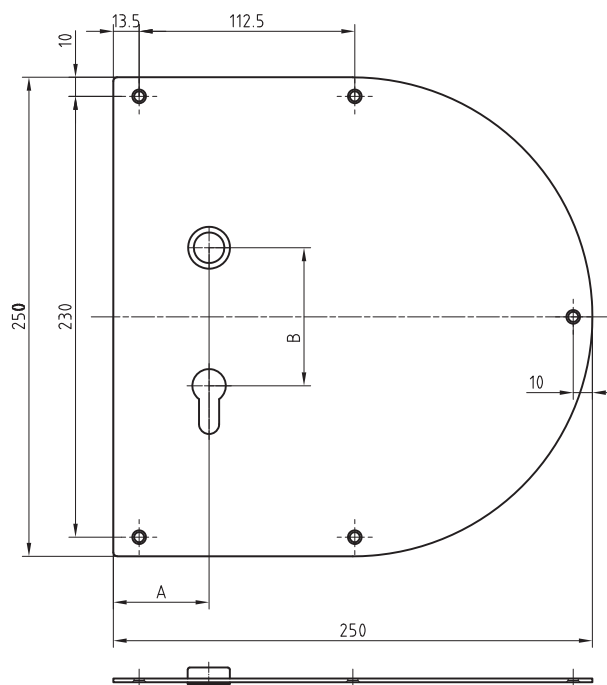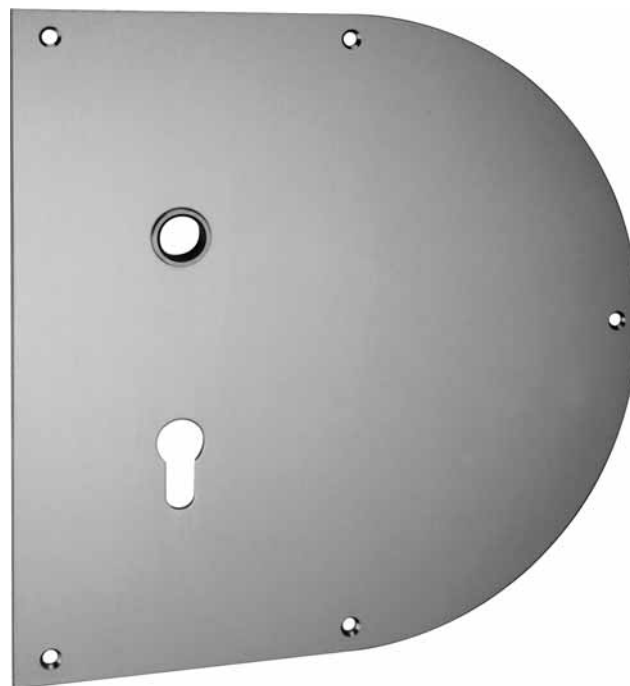

5370
Edelstahl Türschoner
S.167



5372C
Edelstahl Türschoner
geclipst
S.169

2.10 Türschoner und Sockelbleche

Standardausführung

- Länge 185 mm
- Breite 185 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Dornmass 35 mm
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG



Lochung

- 5372.00C ungelocht
- 5372.0C Blind
- 5372.1C BB
- 5372.2C RZ
- 5372.3C PZ
- 5372.4C WC
- 5372.8C PRZ
- 5372.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Türschoner geclipst 5372C

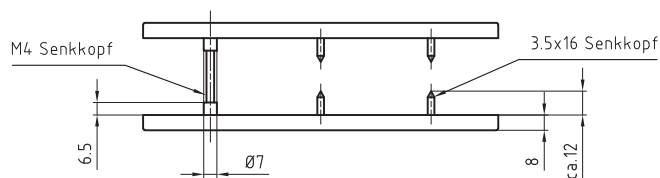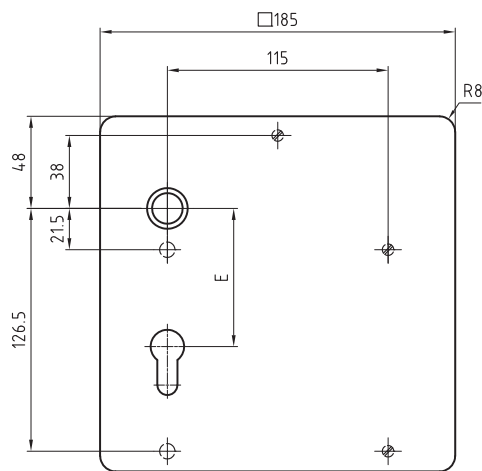

5370
Edelstahl Türschoner
S.167



5371
Edelstahl Türschoner
S.168

2.10 Türschoner und Sockelbleche

Standardausführung

- Länge 200 mm
- Breite 200 mm
- Höhe 2 mm
- Dornmass 42.5 mm
- Oberkant 65.5 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts

Lochung


- 6170.00 ungelocht
- 6170.0 Blind
- 6170.1 BB
- 6170.2 RZ
- 6170.3 PZ
- 6170.4 WC
- 6170.8 PRZ
- 6170.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Türschoner

6170

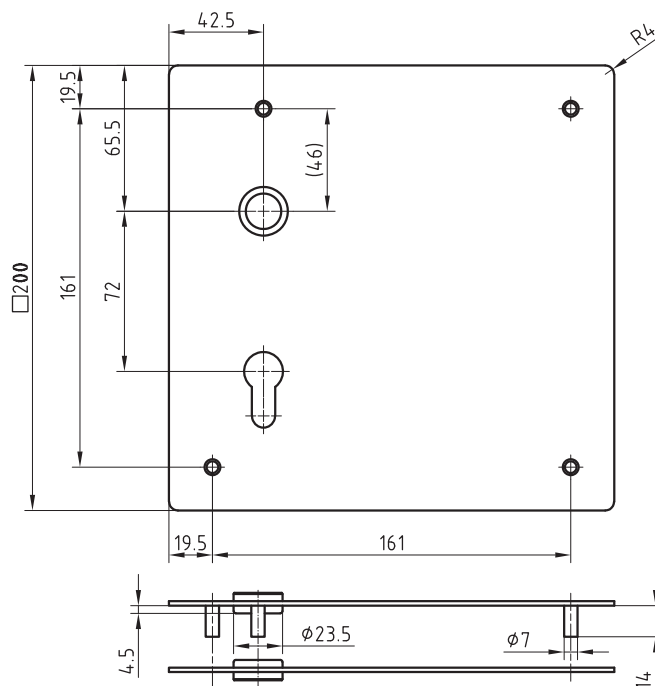

5370
Edelstahl Türschoner
S.167



5371
Edelstahl Türschoner
S.168



5372C
Edelstahl Türschoner
geclipst
S.169



6171
Edelstahl Türschoner
S.171

2.10 Türschoner und Sockelbleche

Standardausführung

- Länge 185 mm
- Breite 185 mm
- Höhe 2 mm
- Dornmass 35 mm
- Oberkant 58 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts

Lochung



- 6171.00 ungelocht
- 6171.0 Blind
- 6171.1 BB
- 6171.2 RZ
- 6171.3 PZ
- 6171.4 WC
- 6171.8 PRZ
- 6171.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Türschoner

6171

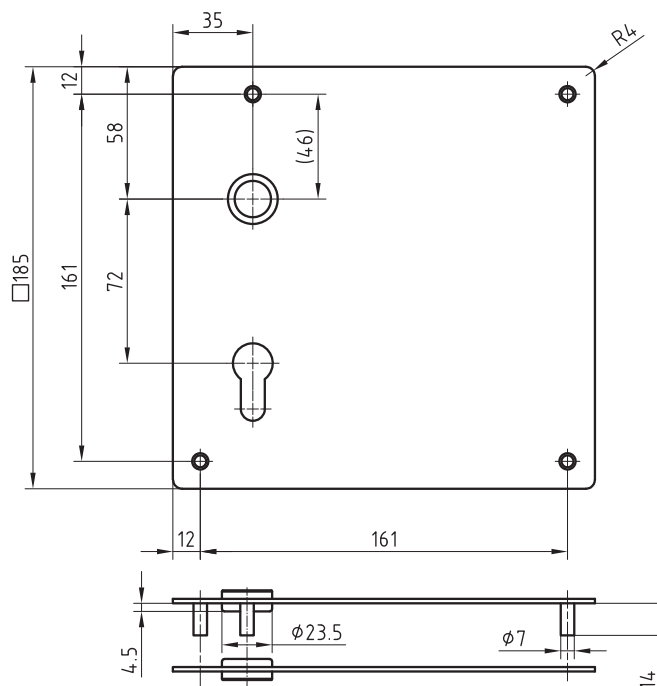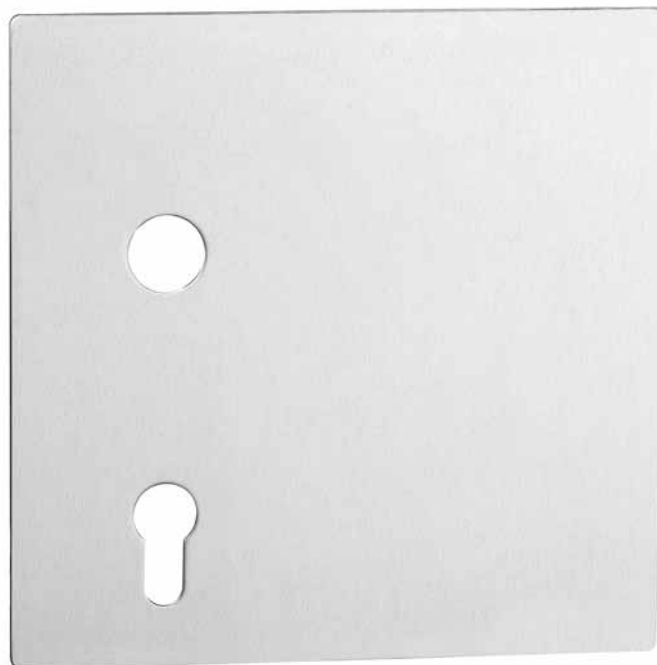

5370
Edelstahl Türschoner
S.167



5371
Edelstahl Türschoner
S.168



5372C
Edelstahl Türschoner
geclipst
S.169



6170
Edelstahl Türschoner
S.170


2.10 Türschoner und Sockelbleche

Standardausführung

- Länge gemäss Kundenangaben
- Breite gemäss Kundenangaben
- Materialstärke 2 mm
- Edelstahl matt

Edelstahl Sockelbleche

5375

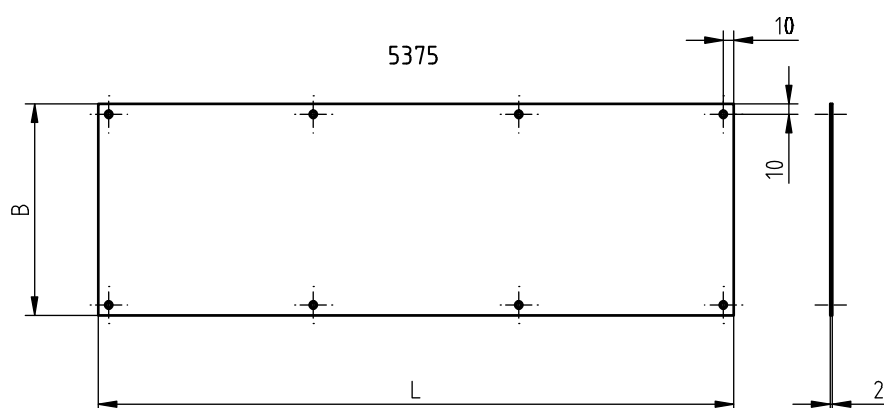

2.10 Türschoner und Sockelbleche

Standardausführung

- Länge 240 mm
- Breite 170 mm
- Höhe 20 mm
- Edelstahl matt
- Drückervierkant 9 mm
- Befestigungslöcher M4
- Angaben L/R erforderlich


Lochung

- 6500.0 Blind
- 6500.2 RZ
- 6500.3 PZ

Optionen

- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Einlassmuschel mit Flachdrücker 6500

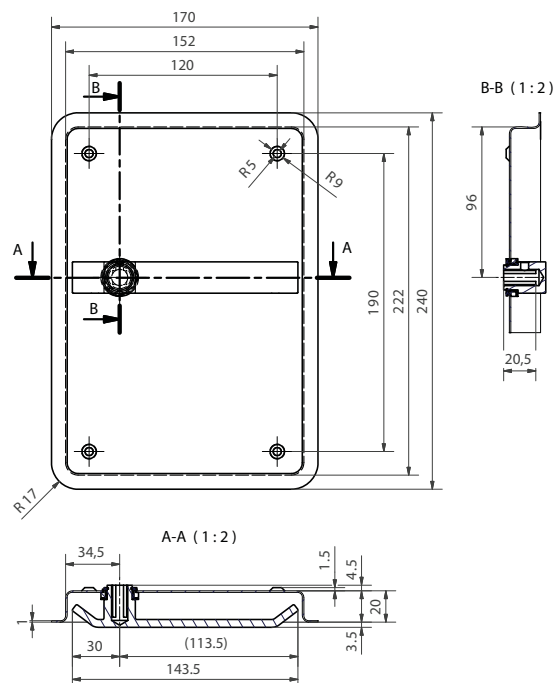


2.11 Türpuffer

Standardausführung

- Türpuffer $\varnothing 40/53$ mm
- Grundplatte Edelstahl matt, 53 x 2 mm
- Gummi schwarz 40 x 28 mm
- Für Wandmontage
- Unsichtbare Befestigung
- Verschraubung 7 x 40 mm

Edelstahl Türpuffer 5945.0

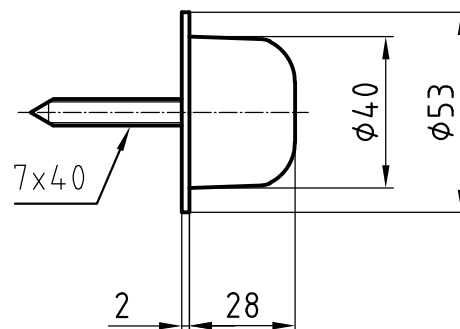

5945A
Edelstahl Türpuffer
S.175

5946
Edelstahl Türpuffer
S.176

5947A
Edelstahl Türpuffer
S.177

5950
Edelstahl Türpuffer
S.178

2.11 Türpuffer


Standardausführung

- Türpuffer $\varnothing$ 40/53 mm
- Grundplatte Edelstahl matt, 53 x 2 mm
- Gummi schwarz 40 x 28 mm
- Für Wandmontage
- Hals vernickelt, L=20 mm
- Unsichtbare Befestigung
- Verschraubung 7 x 40 mm

Optionen

- Hals vernickelt, L=40 mm
- Hals vernickelt, L=60 mm

Edelstahl Türpuffer 5945A

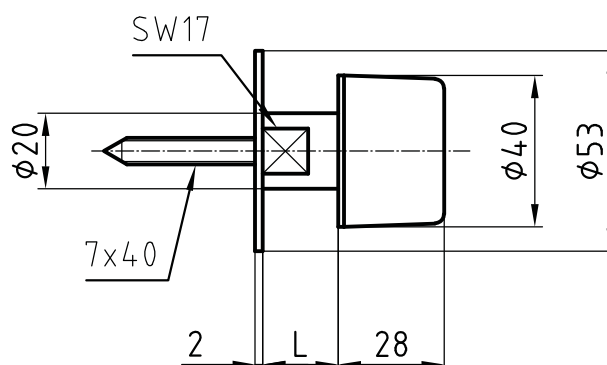

5945.0
Edelstahl Türpuffer
S.174

5946
Edelstahl Türpuffer
S.176

5947A
Edelstahl Türpuffer
S.177

5950
Edelstahl Türpuffer
S.178

2.11 Türpuffer


Standardausführung

- $\varnothing$ 62 mm
- Edelstahl matt
- Gummi schwarz
- Für Bodenmontage

Optionen

- Edelstahl poliert

Edelstahl Türpuffer 5946

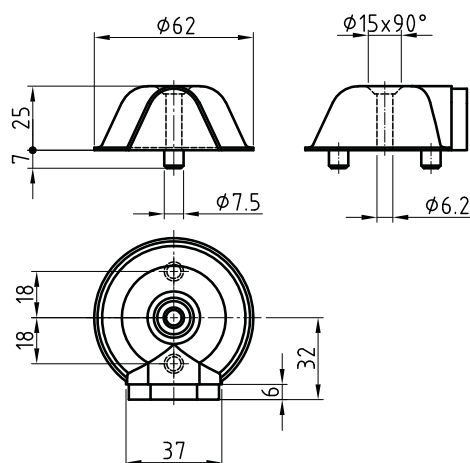

5945.0
Edelstahl Türpuffer
S.174

5945A
Edelstahl Türpuffer
S.175

5947A
Edelstahl Türpuffer
S.177

5950
Edelstahl Türpuffer
S.178

2.11 Türpuffer


Produktprofil

Wandtürpuffer für den Wohn- und Objektbereich

Standardausführung

- Längen 75 und 90 mm
- Hals ø 20 mm
- Clips-Rosette ø 53 mm
- Für Wandmontage
- Unsichtbare Befestigung
- Edelstahl matt
- Gummi RAL 7030 hellgrau

Edelstahl Türpuffer 5947A

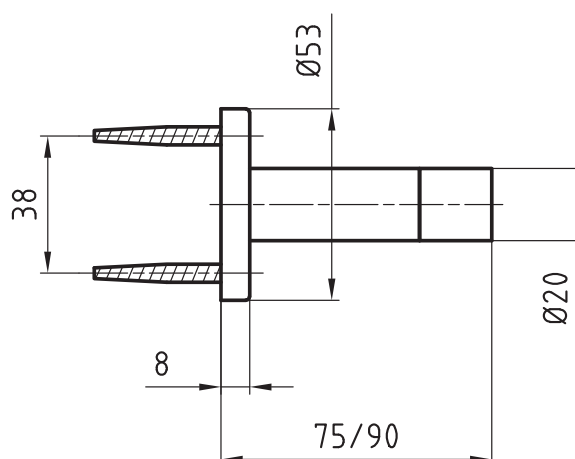

5945.0
Edelstahl Türpuffer
S.174



5945A
Edelstahl Türpuffer
S.175



5950
Edelstahl Türpuffer
S.178




5946
Edelstahl Türpuffer
S.176

2.11 Türpuffer

Standardausführung

- Türpuffer ø 45 mm
- Edelstahl poliert
- Gummi weiss, grau, schwarz
- Für Wandmontage
- Unsichtbare Befestigung

Edelstahl Türpuffer 5950

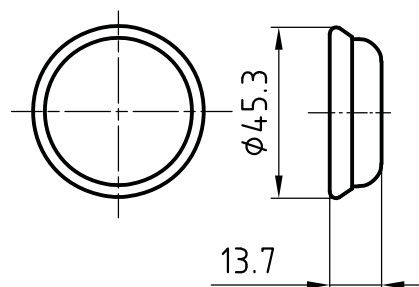

5945A
Edelstahl Türpuffer
S.175

5945.0
Edelstahl Türpuffer
S.174

5946
Edelstahl Türpuffer
S.176

5947A
Edelstahl Türpuffer
S.177

2.12 Rosetten und Türschilder

Verschiedenes

TWS 70045.10

Sichtanzeige
Clipsschild ø 53 x 8 mm
Schraubendistanz 38 mm
inkl. Schrauben und 4kt-Dorn



TWS 70046.10

Verschluss
Clipsschild ø 53 x 8 mm
Schraubendistanz 38 mm



TWS 70047.10

Verschluss
Clipsschild ø 53 x 8 mm
Schraubendistanz 38 mm



TWS 70048.10

Knopf Paar
Clipsschild ø 53 x 8 mm
Schraubendistanz 38 mm
inkl. Schrauben



Produkteübersicht

3. Sicherheitsbeschläge und -rosetten

3.1 Schutzbeschlag

5430/5432S/5433/
5434S/5435
S. 182



5420/5422/5423/
5424/5435
S. 183



6150/6152/6153/
6154
S. 184



6155/6156/6157/
6158
S. 185



5439.2S-ZA/
5439K.2S-ZA/5435C
S. 186



5439.3S-ZA/
5439K.3S-ZA/
5435.3C
S. 187



5465/5465K/5435C/
5467
S. 188



5466/5466K/5435C/
5467
S. 189



6161.3S-ZA/
6161K.3S-ZA/
6146.3C
S. 191



6161.2S-ZA/
6161K.2S-ZA/
6146.2C
S. 192



6167.2S/6167K.2S/
6167.2S-RS/
6167K.2S-RS/
6146.2C
S. 193



5440.2S/5440K.2S/
5430.2S-RS/
5432.2S-RS/
5435.2C
S. 194



3.2 Sicherheitsrosetten

5630S/5630C
S. 195



5330S/5330C
S. 196



5330.2S-RS/
5330.2C
S. 197



5330.2S-ZA/
5330.2C
S. 198



5330.3S-ZA/
5330.3C
S. 199



6178S/6178C
S. 200



**6177.2S-RS/
6177.2C**
S. 201



6177S/6177C
S. 202



**6177.2S-ZA/
6177.2C**
S. 203



**6177.3S-ZA/
6177.3C**
S. 204



3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Wichtiger Hinweis

Für den Einsatz in WK2 Türen muss ein bohr-
geschützter Zylinder verwendet werden.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 5433.2S für Drückerbedienung
- 5434.2S für Knopfbefestigung


- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 5430.2S-RS für Drückerbedienung
- 5432.2S-RS für Knopfbefestigung

- **Innenschild 5435.2C 250x55x8 mm**
- Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
- Innenschild 5437.2C konisch 18 mm für SEAvision Powerpack oder KABA-Elostär
- Kombi Innenschild 5426.2C 12 mm für SEAvision
- Kombi Innenschild 5427.2C 18 mm für SEAvision Powerpack oder KABA-Elostär
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5431/1: Zylinderüberstand 6-10 mm
- 5431/2: Zylinderüberstand 10-14 mm
- 5431/3: Zylinderüberstand 14-18 mm
- 5431/4: Zylinderüberstand 18-22 mm
- 5431/5: Zylinderüberstand 22-26 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 5430/5432S/5433/5434S/5435

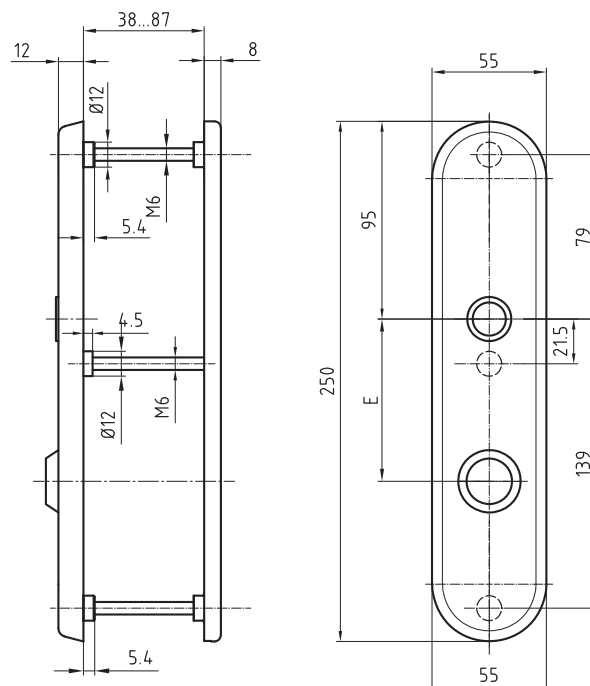

5420/5422/5423/5424/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.183



5465/5465K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.188



5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187



5466/5466K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.189

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- PZ Lochung
- 5423.3S für Drückerbedienung
- 5424.3S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- 5420.3S-ZA für Drückerbedienung
- 5422.3S-ZA für Knopfbefestigung


- Innenschild 5435.3C 250x55x8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

5420/5422/5423/5424/5435

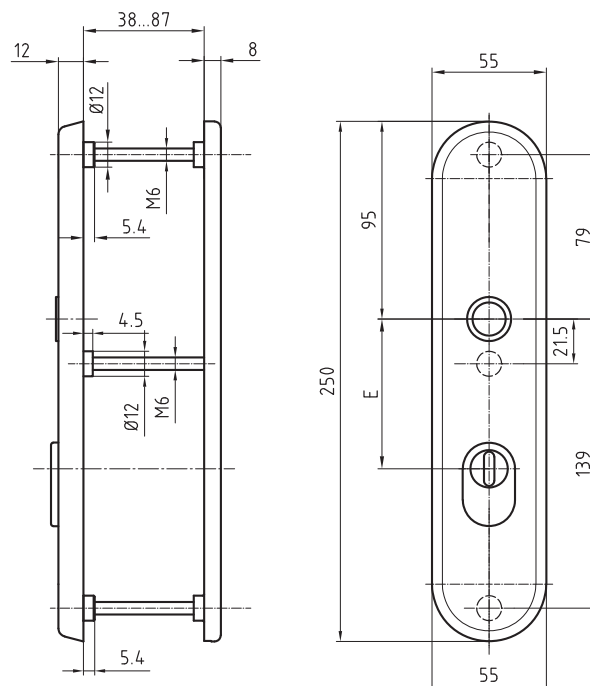

5430/5432S/5433/5434S/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.182



5465/5465K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.188



5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187



5466/5466K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3
S.189

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 6153.2S für Drückerbedienung
- 6154.2S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 6150.2S-RS für Drückerbedienung
- 6152.2S-RS für Knopfbefestigung

- **Innenschild 6146.2C 250x55x8 mm**


- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5431/1: Zylinderüberstand 6-10 mm
- 5431/2: Zylinderüberstand 10-14 mm
- 5431/3: Zylinderüberstand 14-18 mm
- 5431/4: Zylinderüberstand 18-22 mm
- 5431/5: Zylinderüberstand 22-26 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

6150/6152/6153/6154

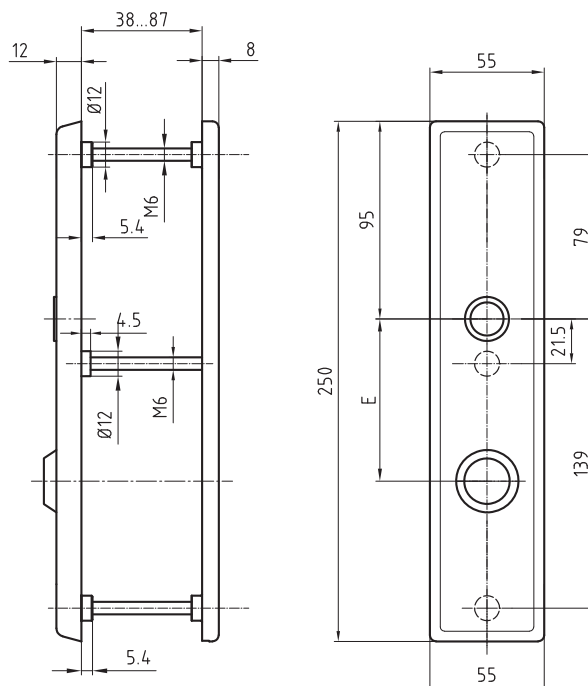

6155/6156/6157/6158
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.185

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide
- Aussenschild 250x55x12 mm
- PZ Lochung
- 6156.3S für Drückerbedienung
- 6157.3S für Knopfbefestigung


- Aussenschild 250x55x12 mm
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- 6155.3S-ZA für Drückerbedienung
- 6158.3S-ZA für Knopfbefestigung

- Innenschild 6146.3C 250x55x8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 6155/6156/6157/6158

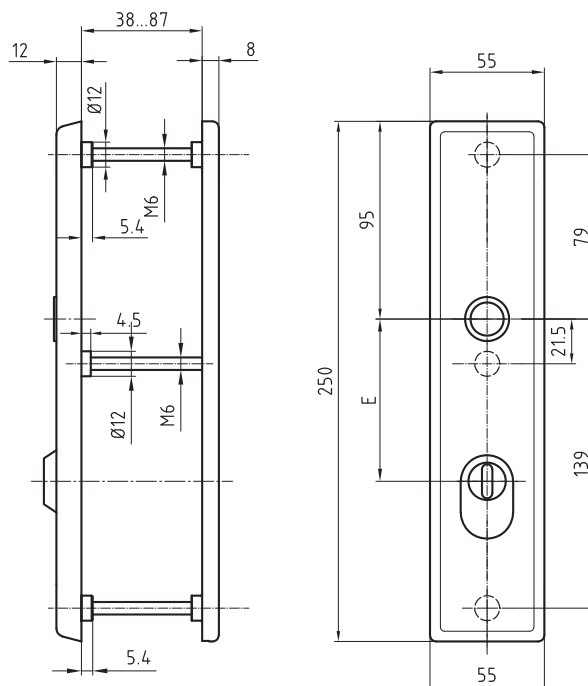

6150/6152/6153/6154
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.184

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- Aussenschild 250x55x12 mm
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5439.2S-ZA für Drückerbedienung
- 5439K.2S-ZA für Knopfbefestigung

Innenschild 5435.2C 250x55x8 mm

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken


Distanzen

- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 5439.2S-ZA/5439K.2S-ZA/5435C

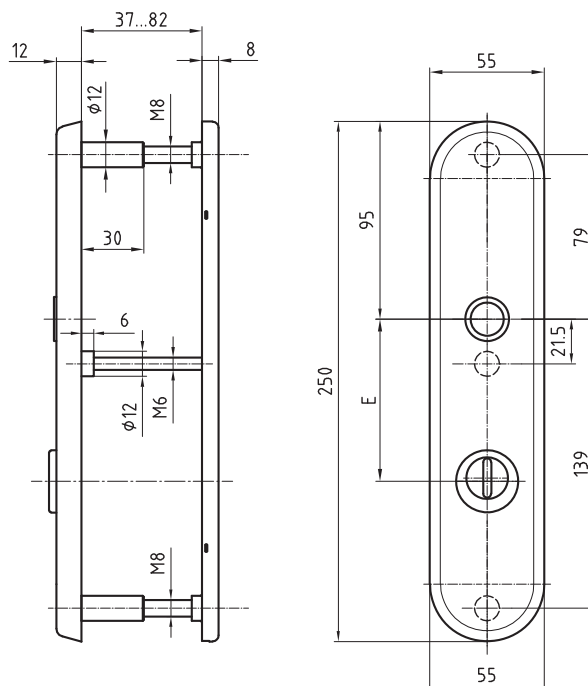

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- Aussenschild 250x55x12 mm
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5439.3S-ZA für Drückerbedienung
- 5439K.3S-ZA für Knopfbefestigung

Innenschild 5435.3C 250x55x8 mm

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken


Distanzen

- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 5439.3S-ZA/5439K.3S-ZA/5435.3C

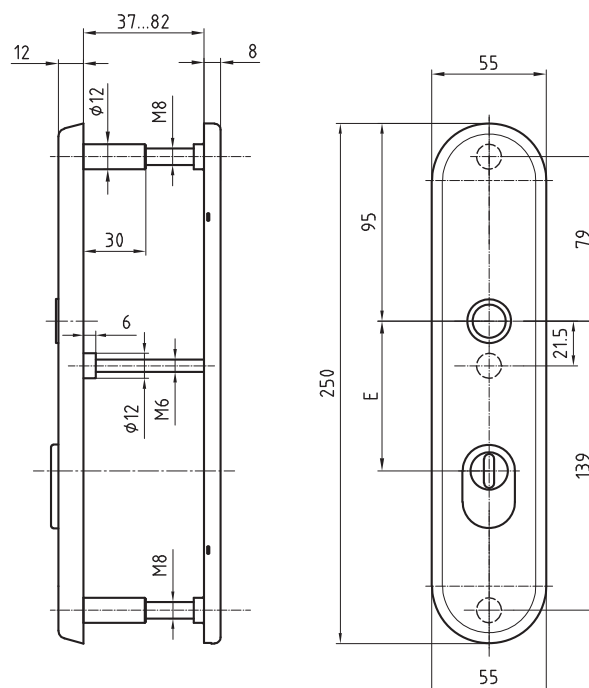

5430/5432S/5433/5434S/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.182

5420/5422/5423/5424/
5435
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.183

5465/5465K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.188

5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186

5466/5466K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.189

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES2-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit KI.3 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 3 (1999-01)

Standardausführung


- Aussenschild 250x55x15 mm
- Vorgerichtet für Zylinderabdeckung
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5465 für Drückerbedienung
- 5465K für Knopfbefestigung
- Innenschild 5435C 250x55x8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken
- Distanzen
- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm
- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
- Zylinderabdeckung
- Nr. 1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- Nr. 2: Zylinderüberstand 12-17 mm
- Nr. 3: Zylinderüberstand 17-22 mm
- Nr. 4: Zylinderüberstand 22-27 mm
- **WICHTIG**
- Bei Verwendung mit KABA-Elostar sind zwingend verlängerte Schlüssel notwendig!

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5467 massiv 250x55x6 mm
- Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
- Innenschild 5437.2C konisch 18 mm
- SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

5465/5465K/5435C/5467

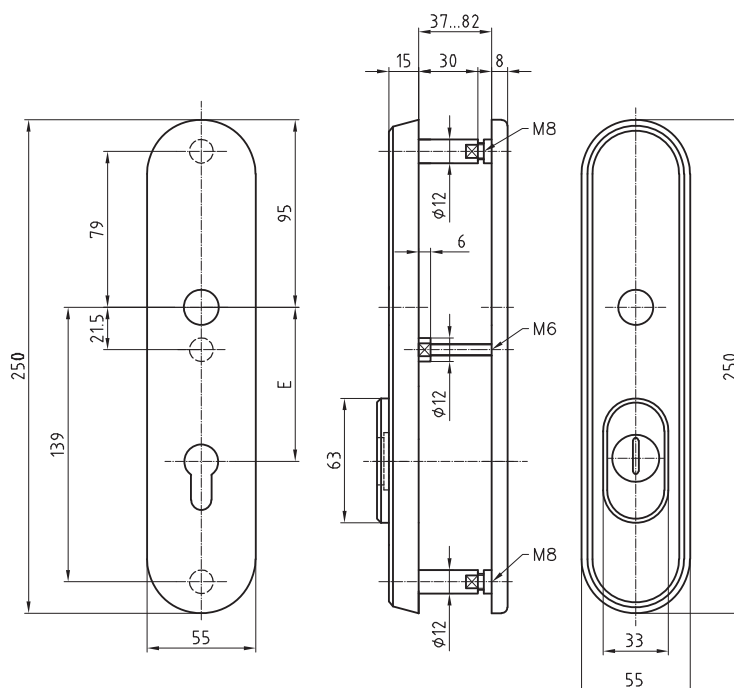

5430/5432S/5433/5434S/5435
Edelstahl Schutzbeschlag ES 1
S.182



5420/5422/5423/5424/5435
Edelstahl Schutzbeschlag ES 1
S.183



5439.2S-ZA/5439K.2S-ZA/5435C
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-ZA/5435.3C
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.187



5466/5466K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.189

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit KI.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung


- Aussenschild 250x55x15 mm
- Vorgerichtet für Zylinderabdeckung
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5466 für Drückerbedienung
- 5466K für Knopfbedienung
- Innenschild 5435C 250x55x8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken
- Distanzen
- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm
- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
- Zylinderabdeckung
- Nr. 1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- Nr. 2: Zylinderüberstand 12-17 mm
- Nr. 3: Zylinderüberstand 17-22 mm
- Nr. 4: Zylinderüberstand 22-27 mm
- **WICHTIG**
- Bei Verwendung mit KABA-Elostar sind zwingend verlängerte Schlüssel notwendig!

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5467 massiv 250x55x6 mm
- Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
- Innenschild 5436.2C konisch 18 mm
- SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3

5466/5466K/5435C/5467

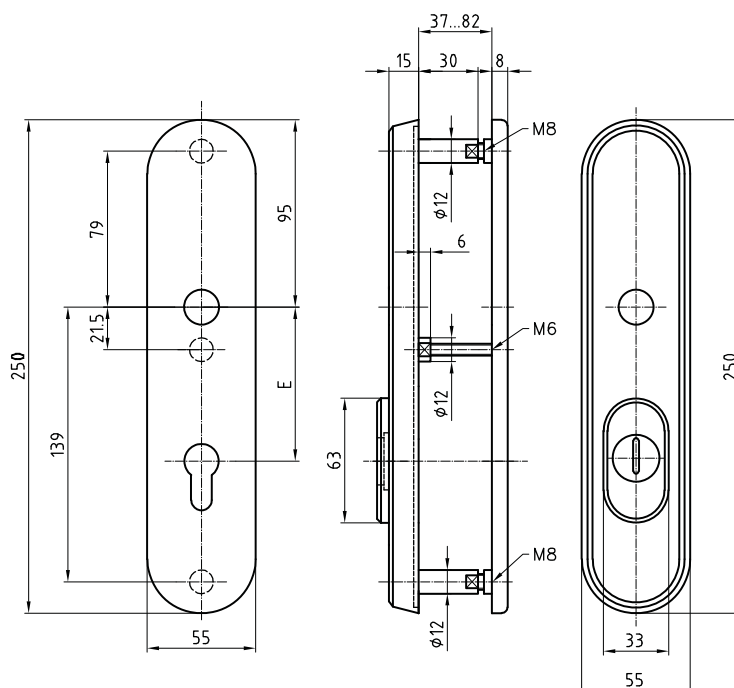

5430/5432S/5433/5434S/5435
Edelstahl Schutzbeschlag ES 1
S.182



5420/5422/5423/5424/5435
Edelstahl Schutzbeschlag ES 1
S.183



5465/5465K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbeschlag ES 2
S.188



5439.2S-ZA/5439K.2S-ZA/5435C
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.186



5439.3S-ZA/5439K.3S-ZA/5435.3C
Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
S.187

3.1 Schutzbeschlag

Zubehör

– Bohrlehre Nr. 203

- Verwendung für Schilder und Rosetten - Entfernung einstellbar:

– 5330 Schraubenset Festigkeitsklasse 10.9

- 5330-G40 Schraubenset für TS 35-40 mm
- 5330-G45 Schraubenset für TS 40-45 mm
- 5330-G50 Schraubenset für TS 45-50 mm
- 5330-G55 Schraubenset für TS 50-55 mm
- 5330-G60 Schraubenset für TS 55-60 mm
- 5330-G65 Schraubenset für TS 60-65 mm
- 5330-G70 Schraubenset für TS 65-70 mm
- 5330-G75 Schraubenset für TS 70-75 mm
- 5330-G80 Schraubenset für TS 75-80 mm
- 5330-G85 Schraubenset für TS 80-85 mm

– 5430-35 / 5472-63 Schraubenset Festigkeitsklasse 10.9

- 5472-G40 Schraubenset für TS 28-37 mm
- 5472-G40 Schraubenset für TS 38-47 mm
- 5472-G50 Schraubenset für TS 48-57 mm
- 5472-G60 Schraubenset für TS 58-67 mm
- 5472-G70 Schraubenset für TS 68-77 mm
- 5472-G80 Schraubenset für TS 78-87 mm
- 5472-G80 Schraubenset für TS 88-97 mm

– 5476-63 Schraubenset Festigkeitsklasse 10.9

- 5476-G40 Schraubenset für TS 37-47 mm
- 5476-G50 Schraubenset für TS 47-57 mm
- 5476-G60 Schraubenset für TS 57-67 mm
- 5476-G70 Schraubenset für TS 67-77 mm
- 5476-G80 Schraubenset für TS 77-87 mm

– 5465-35 / 5466-35 Schraubenset

- 5430-G40 Schraubenset für TS 38-48 mm
- 5430-G50 Schraubenset für TS 48-58 mm
- 5430-G60 Schraubenset für TS 58-68 mm
- 5430-G70 Schraubenset für TS 68-78 mm
- 5430-G80 Schraubenset für TS 78-88 mm

– 5465-67 / 5466-67 Schraubenset

- 5465-G40 Schraubenset für TS 37-47 mm
- 5465-G50 Schraubenset für TS 47-57 mm
- 5465-G60 Schraubenset für TS 57-67 mm
- 5465-G65 Schraubenset für TS 67-77 mm
- 5465-G80 Schraubenset für TS 77-87 mm

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- Aussenschild 250x55x12 mm
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 6161.3S-ZA für Drückerbedienung
- 6161K.3S-ZA für Knopfbefestigung

Innenschild 6146.3C 250x55x8 mm

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken


Distanzen

- PZ: 70mm, 72 mm, 78 mm, 85mm, 88mm, 92 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 6161.3S-ZA/6161K.3S-ZA/6146.3C

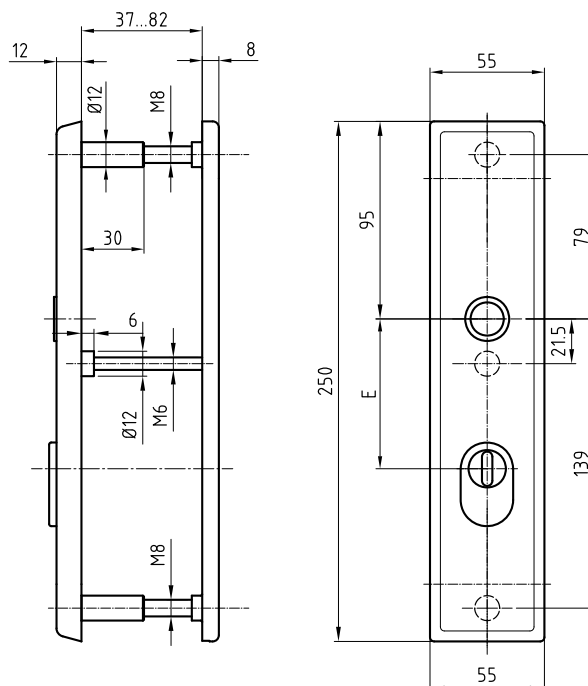

6150/6152/6153/6154
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.184



6155/6156/6157/6158
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1**
S.185



5439.2S-ZA/5439K.2S-
ZA/5435C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.186



5466/5466K/5435C/5467
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.189

3.1 Schutzbeschluss

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.4 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 6161.2S-ZA für Drückerbedienung
- 6161K.2S-ZA für Knopfbefestigung

- **Innenschild 6146.2C 250x55x8 mm**
- **Edelstahl matt**
- **16 mm Führung Glutz glide einwärts**
- **Grundplatte mit Führungsnocken**


- **Distanzen**

- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3
6161.2S-ZA/6161K.2S-ZA/6146.2C

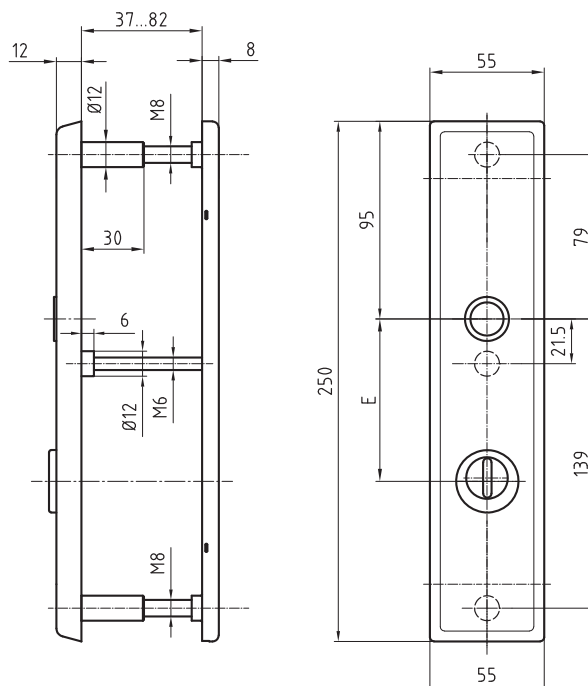

6150/6152/6153/6154
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.184



6155/6156/6157/6158
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.185



5439.3S-ZA/5439K.3S-
ZA/5435.3C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3**
S.187



5466/5466K/5435C/5467
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 3
S.189

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES2-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.3 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 3 (1999-01)

Wichtiger Hinweis

Für den Einsatz in WK3 Türen muss ein bohr-
geschützter Zylinder verwendet werden.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 6167.2S für Drückerbedienung
- 6167K.2S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 6167.2S-RS für Drückerbedienung
- 6167K.2S-RS für Knopfbefestigung

- **Innenschild 6146.2C 250x55x8 mm**



- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5431/1: Zylinderüberstand 8-12 mm
- 5431/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
- 5431/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5431/4: Zylinderüberstand 18-21 mm
- 5431/5: Zylinderüberstand 21-24 mm
- 5431/6: Zylinderüberstand 24-27 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

6167.2S/6167K.2S/6167.2S-RS/6167K.2S-RS/6146.2C

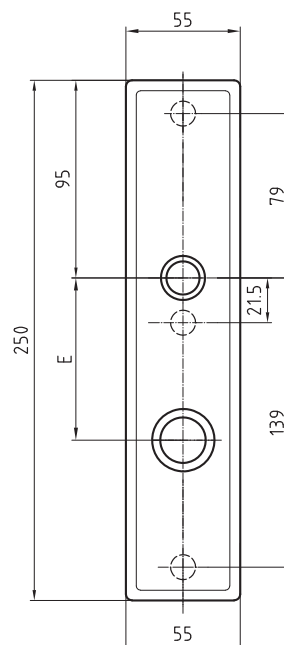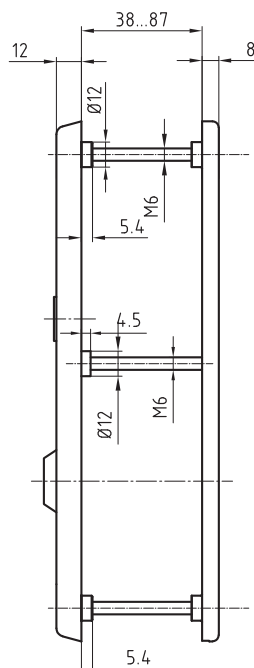

3.1 Schutzbeschlag

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES2-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.3 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach ENV 1627 - 1630, WK 3 (1999-01)

Wichtiger Hinweis

Für den Einsatz in WK3 Türen muss ein bohr-
geschützter Zylinder verwendet werden.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- Ohne RZ-Schutzrosette
- 5440.2S für Drückerbedienung
- 5440K.2S für Knopfbefestigung

- **Aussenschild 250x55x12 mm**
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- 5430.2S-RS für Drückerbedienung
- 5432.2S-RS für Knopfbefestigung


- **Innenschild 5435.2C 250x55x8 mm**
- Innenschild 5436.2C konisch 12 mm für SEAvision
- Innenschild 5437.2C konisch 18 mm für SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar
- Kombi Innenschild 5426.2C 12 mm für SEAvision
- Kombi Innenschild 5427.2C 18 mm für SEAvision Powerpack oder KABA-Elostar
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5431/1: Zylinderüberstand 8-12 mm
- 5431/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
- 5431/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5431/4: Zylinderüberstand 18-21 mm
- 5431/5: Zylinderüberstand 21-24 mm
- 5431/6: Zylinderüberstand: 24-27 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2

5440.2S/5440K.2S/5430.2S-RS/5432.2S-RS/5435.2C

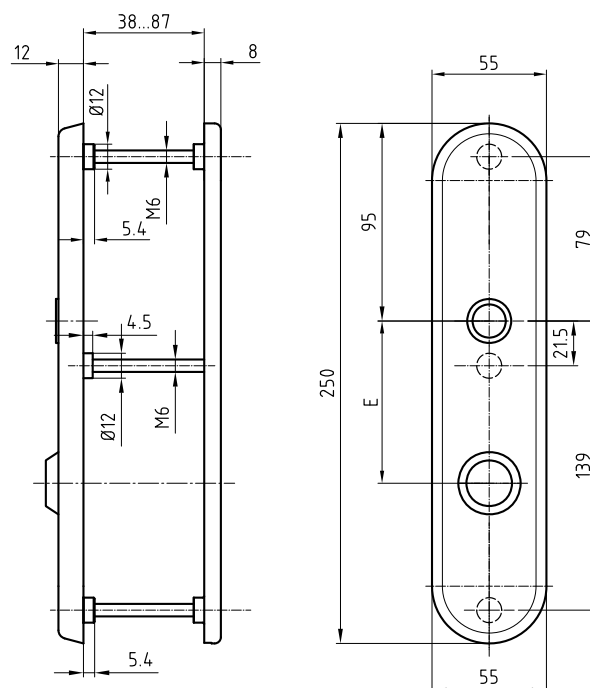

3.2 Sicherheitsrosetten



Standardausführung

- **Aussenrosette 5630S**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- **Innenrosette geclipst 5630C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
-
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette 12 mm 5630S/5630C



5330S/5330C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.196



5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.197



5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.198



5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette
ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-R (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenrosette 5330S**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- **Innenrosette geclipst 5330C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm



Lochung

- 5330.2 RZ
- 5330.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
-

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330S/5330C



5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195



5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.197



5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.198



5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-R (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 5330.2S-RS**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette
- **Innenrosette geclipst 5330.2C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5330/1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- 5330/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
- 5330/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5330/4: Zylinderüberstand 18-21 mm

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330.2S-RS/5330.2C



5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195



5330S/5330C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.196



5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.198



5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-R-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 5330.2S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 5330.2C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330.2S-ZA/5330.2C



5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195

5330S/5330C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.196

5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.197

5330.3S-ZA/5330.3C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.199

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-R-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchsicherheit KI.2 (2002-05)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
ENV 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 5330.3S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 5330.3C**
- Edelstahl matt
- $\varnothing$ 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 5330.3S-ZA/5330.3C



5630S/5630C
Edelstahl Drückerrosette 12 mm
S.195

5330S/5330C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.196

5330.2S-RS/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.197

5330.2S-ZA/5330.2C
Edelstahl Schutzrosette ES 1
S.198

3.2 Sicherheitsrosetten



Standardausführung

- **Aussenrosette 6178S**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- **Innenrosette geclipst 6178C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Drückerrosette 6178S/6178C



3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchssicherheit K1.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.2S-RS**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- **Innenrosette geclipst 6177.2C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5330/1: Zylinderüberstand 7-12 mm
- 5330/2: Zylinderüberstand 12-15 mm
- 5330/3: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5330/4: Zylinderüberstand 18-21 mm

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177.2S-RS/6177.2C



3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchsicherheit K1.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)

Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.2S**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- **Innenrosette geclipst 6177C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm


Lochung

- 6177.2 RZ
- 6177.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177S/6177C

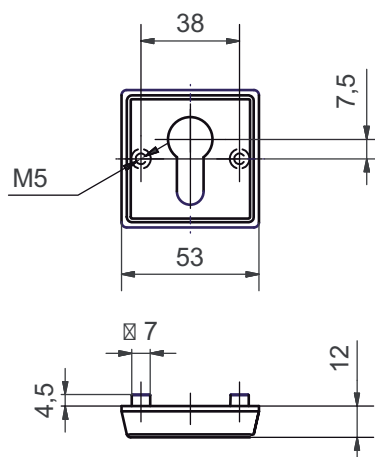

3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchssicherheit K1.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.2S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 6177.2C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177.2S-ZA/6177.2C



3.2 Sicherheitsrosetten

Produktprofil

EN 1906 Einbruchssicherheit K1.2 (2010-09)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
EN 1627 - 1630, WK 1+2 (1999-01)



Standardausführung

- **Aussenrosette 6177.3S-ZA**
- Edelstahl matt, massiv
- 53 x 53 mm, eckig
- Höhe 12 mm
- Mit Gewindenocken M5
- Zylinderabdeckung 9-15 mm
- **Innenrosette geclipst 6177.3C**
- Edelstahl matt
- 53 x 53 mm
- Höhe 8 mm
- Mit Führungsnocken M5
- Schraubendistanz 38 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Schutzrosette ES 1 6177.3S-ZA/6177.3C

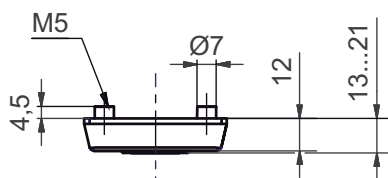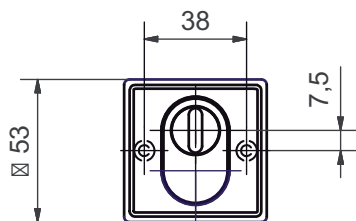

Produkteübersicht

4. Rohrrahmen - Türdrücker und Türknöpfe

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

5059 Oslo
S. 206



50661 Savannah
S. 207



5072 Memphis
S. 208



5089 Assoluto
S. 209



50921 München
S. 210



5175 Saarbrücken
S. 211



5176 Hamburg
S. 212



6032 Greyville
S. 213



6046 Cham
S. 214



4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe

5825E
S. 215



5830
S. 216



5838
S. 217



5839
S. 218



5840
S. 219



5841
S. 220



5844
S. 221



4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Standardausführung

- Drückerlänge 160 mm, ϕ 20 mm
- Ausladung 82 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 5059 Oslo

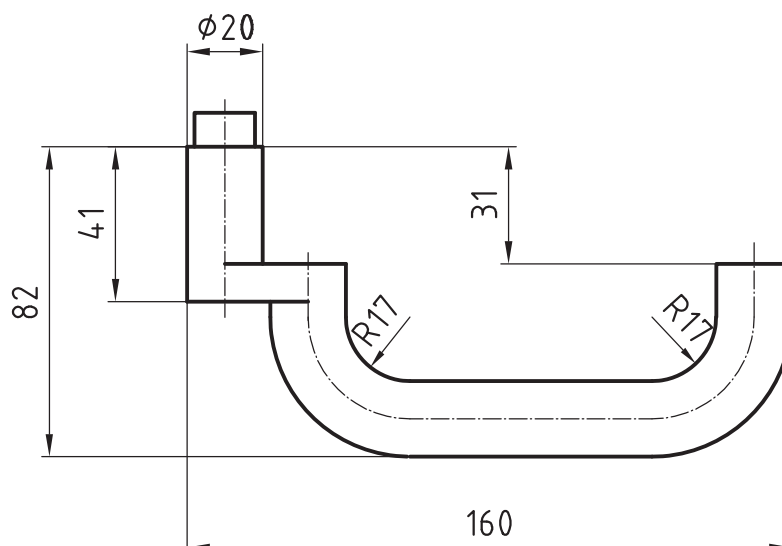

5064
Edelstahl Drücker
S.25

5065
Edelstahl Drücker
S.26

5154
Edelstahl Drücker
S.47

5064A/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.280

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Standardausführung

- Drückerlänge 162 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 80 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C



Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 50661 Savannah

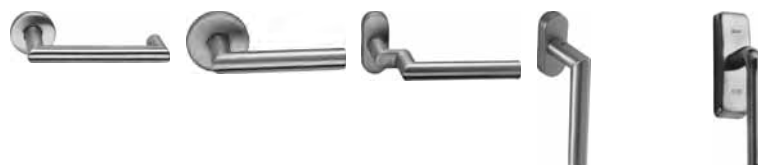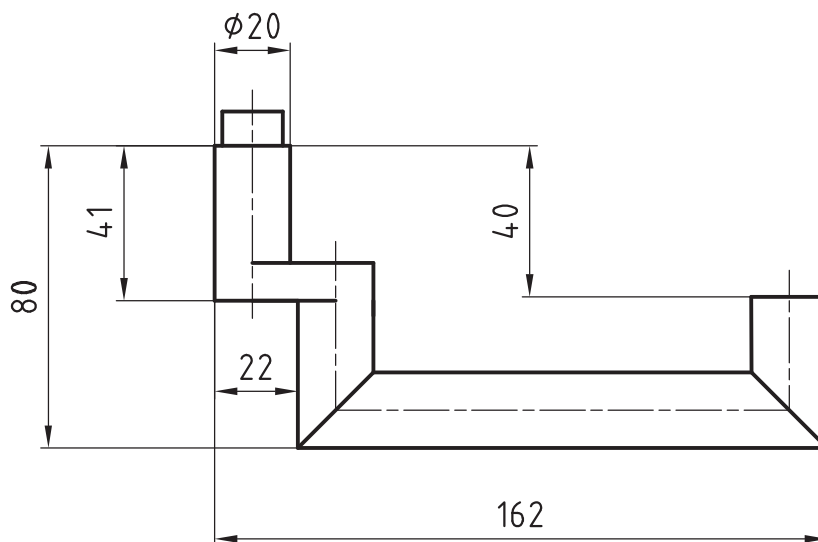

5066
Edelstahl Drücker
S.27

5071
Edelstahl Drücker
S.31

5072
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.208

5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.284

8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Standardausführung

- Drückerlänge 152 mm, ø 20 mm
- Ausladung 80 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05


Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Rohrrahmen Drücker

5072 Memphis

EN 1906
KL 3/4

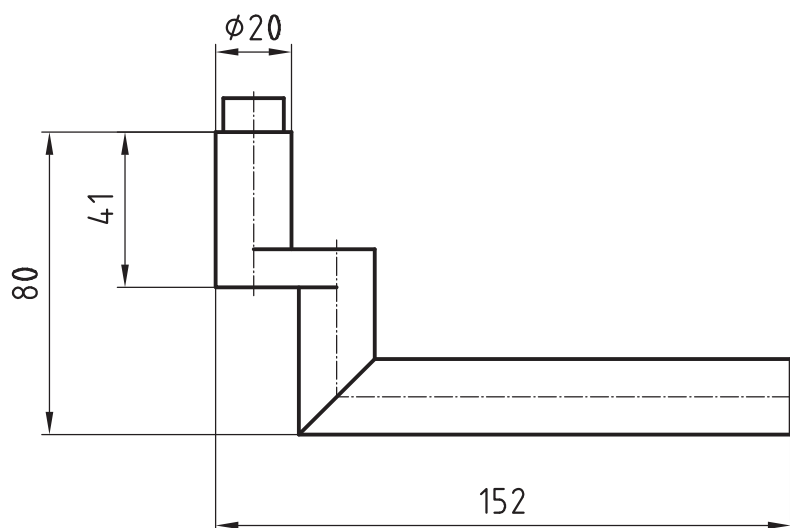

5071
Edelstahl Drücker
S.31



5073
Edelstahl Drücker
S.32



50661
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.207



5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.284



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Standardausführung

- Drückerlänge 153 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 57 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen



- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 5089 Assoluto

EN1906
KL 3/4

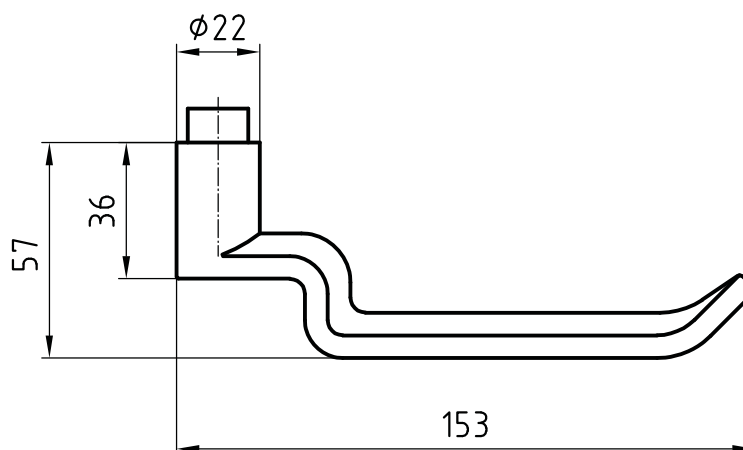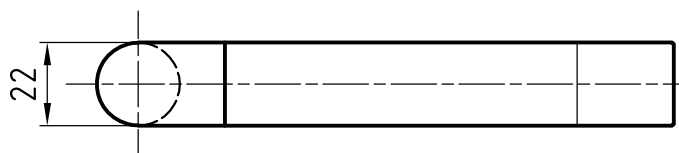

5084
Edelstahl Drücker
S.36



5088
Edelstahl Drücker
S.38



5089/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.290



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Standardausführung

- Drückerlänge 154 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 68 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C



Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 50921 München

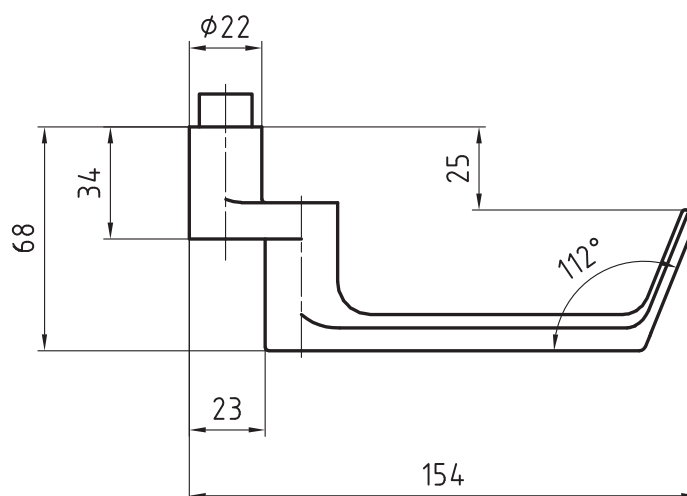

5092
Edelstahl Drücker
S.40



5092/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.292



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Standardausführung

- Drückerlänge 163 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 82 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 5175 Saarbrücken

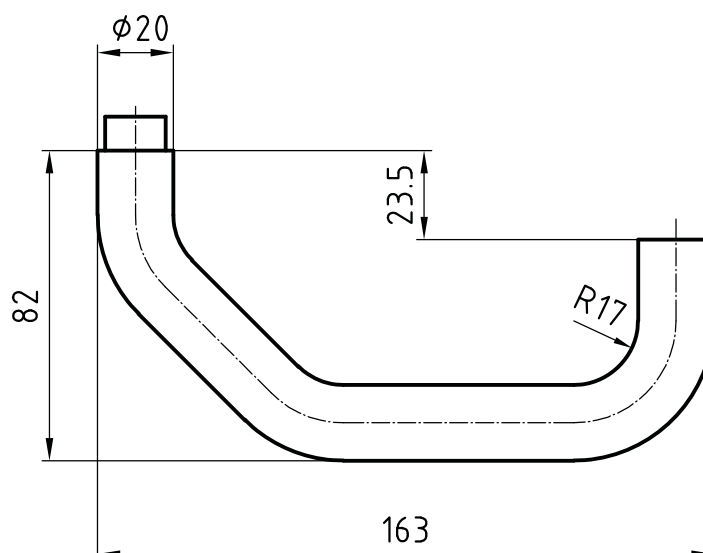

5064
Edelstahl Drücker
S.25

5065
Edelstahl Drücker
S.26

5064A/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.280

8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Standardausführung

- Drückerlänge 160 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 75 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 5176 Hamburg

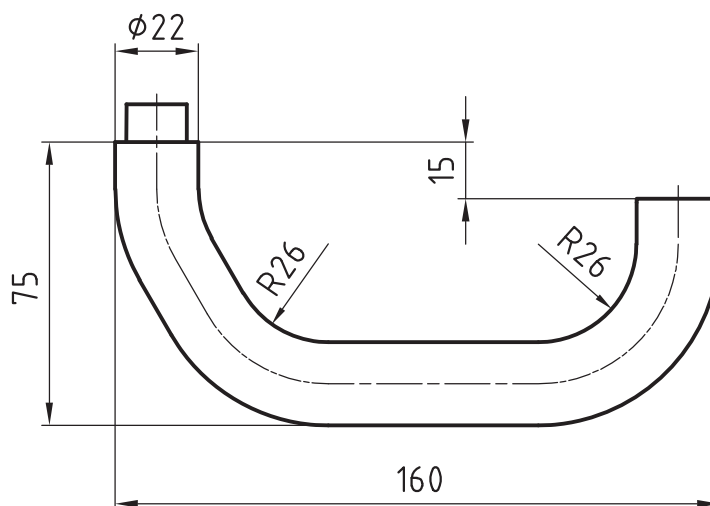

5064
Edelstahl Drücker
S.25



5064A/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.280



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 160 mm, $\varnothing$ 30 mm
- Ausladung 65 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5622C


Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 6032 Greyville

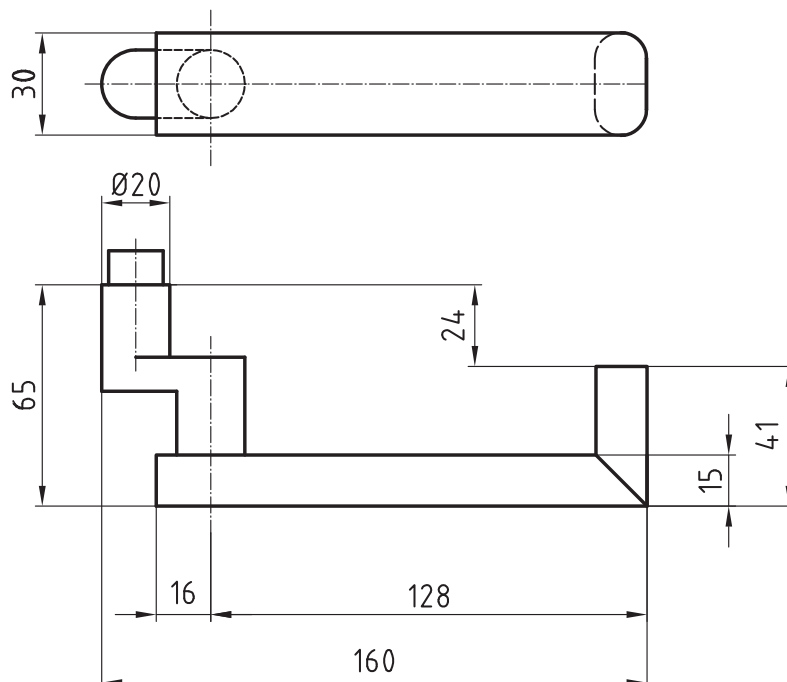

6016
Edelstahl Drücker
S.52



6031
Edelstahl Drücker
S.53



6016-280/6143K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.348



6030
Edelstahl Drehgriff
S.57

4.1 Rohrrahmen - Türdrücker

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung

- Drückerlänge 158 mm, Ø 22 mm
- Ausladung 76 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt, massiv
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5618C



Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Qualitätsstandard

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

Edelstahl Rohrrahmen Drücker 6046 Cham

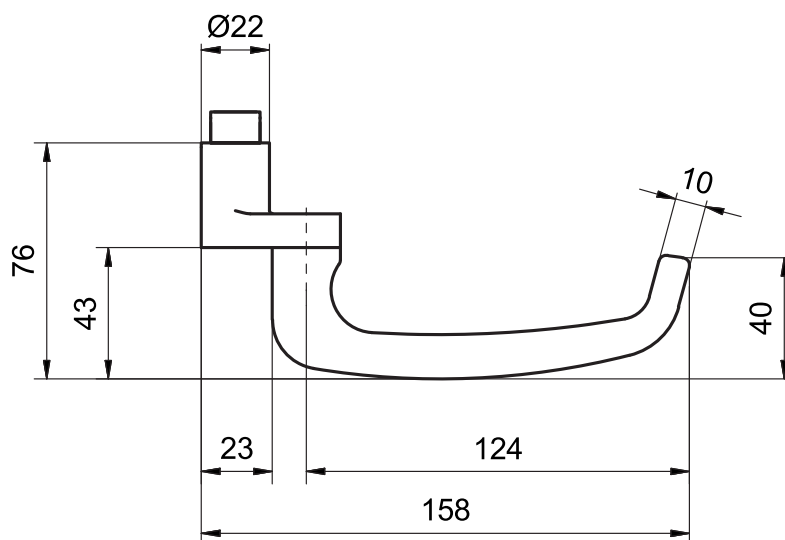

6045
Edelstahl Drücker
S.54

4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 50 mm
- Ausladung 78 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Türkopf 5825E

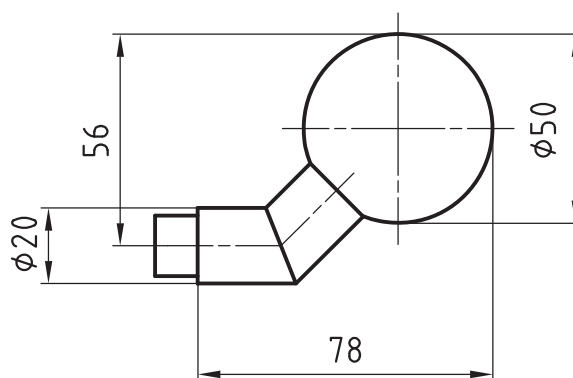

5825
Edelstahl Türkopf
S.64



5830
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.216



5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.217



5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe



Standardausführung

- $\varnothing$ 60 mm
- Ausladung 41 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen

- $\varnothing$ 53 mm
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Türkopf 5830

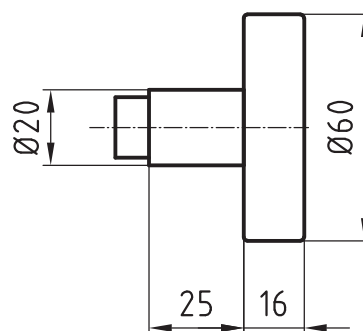

5827
Edelstahl Türkopf
S.65



5825E
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.215



5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.217



5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 x 75 mm
- Ausladung 40 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Türkopf 5838

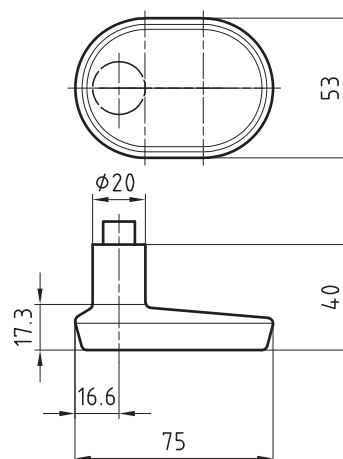

5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

5840
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.219

5841
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.220

5844
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.221

4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe



Standardausführung

- $\varnothing$ 53 x 74 mm
- Ausladung 45 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Türknopf 5839

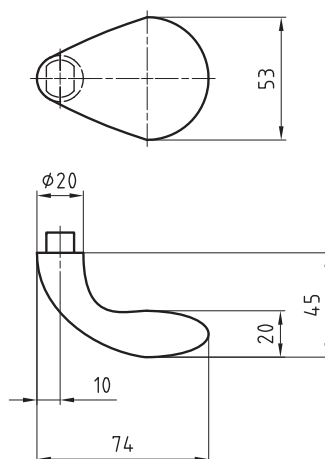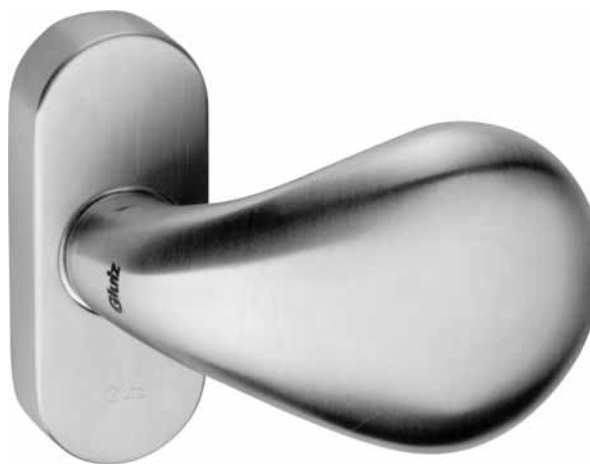

5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf
S.217

5840
Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf
S.219

5841
Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf
S.220

5844
Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf
S.221

4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 53 mm
- Ausladung 48 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Türkopf 5840

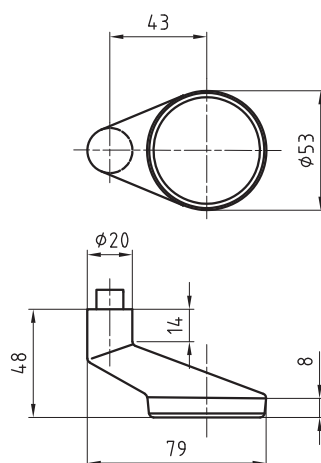

5838

Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf

S.217

5839

Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf

S.218

5841

Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf

S.220

5844

Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf

S.221

4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe


Standardausführung

- $\varnothing$ 48 x 65 mm
- Ausladung 48 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 5618C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Türkopf 5841

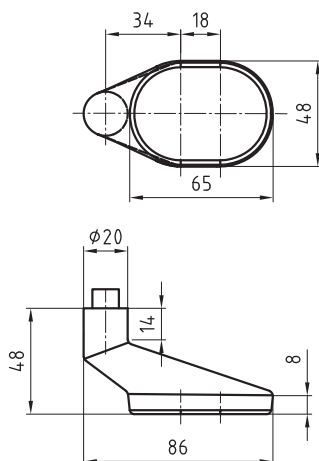

5838
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.217

5839
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.218

5840
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.219

5844
Edelstahl Rohrrahmen
Türkopf
S.221

4.2 Rohrrahmen - Türknöpfe


Standardausführung

- 53x53x12 mm
- Ausladung 48 mm
- 16 mm Führung für Festmontage
- Innengewinde M10
- Edelstahl matt, massiv
- Abbildung mit Rosette 6144C

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Drückervierkant 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Türknopf 5844

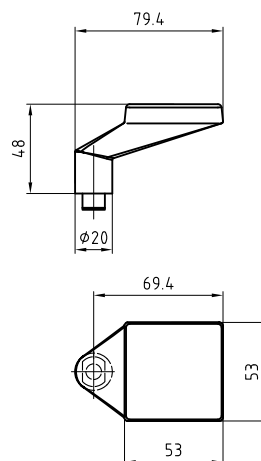

5838

Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf

S.217

5839

Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf

S.218

5840

Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf

S.219

5841

Edelstahl Rohrrahmen
Türknopf

S.220

Produkteübersicht

5. Rohrrahmen - Rosetten und Türschilder

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

**5608C Federunter-
stützung**
S. 224



**5609C Federhoch-
haltung links oder
rechts**
S. 225



5610C
S. 226



5310C
S. 227



**6142C Federunter-
stützung**
S. 228



**6143C Federhoch-
haltung links oder
rechts**
S. 229



6144C
S. 230



6145C
S. 231



5311
S. 232



5315
S. 233



5316
S. 234



5317
S. 235



5612
S. 236



5392
S. 237



5615
S. 238



5394
S. 239



5618C
S. 240



5396C
S. 241



6124
S. 242



6125
S. 243



6126
S. 244



6127
S. 245



5.2 Rohrrahmen - Langschilder

5345-30
S. 246



5359
S. 247



5360
S. 248



5361
S. 249



5364C
S. 250



5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm
- Federunterstützung
- Für Vierkantstift 8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 5608C Federunterstützung

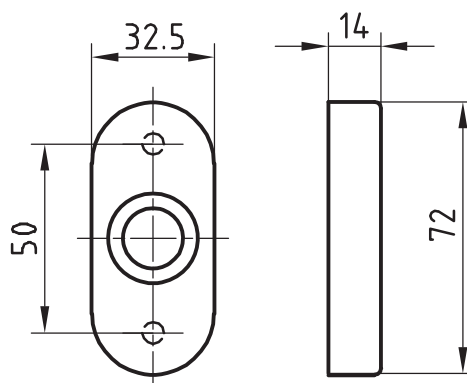

5310C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.227



5609C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.225



5610C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.226



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239

5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm
- Federhochhaltung links oder rechts
- Für Vierkantstift 8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 5609C Federhochhaltung links oder rechts

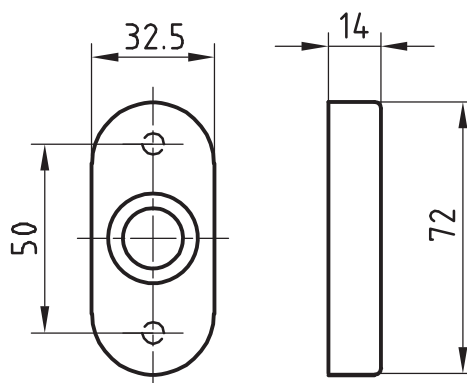

5310C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.227



5608C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.224



5610C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.226



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239

5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 5610C

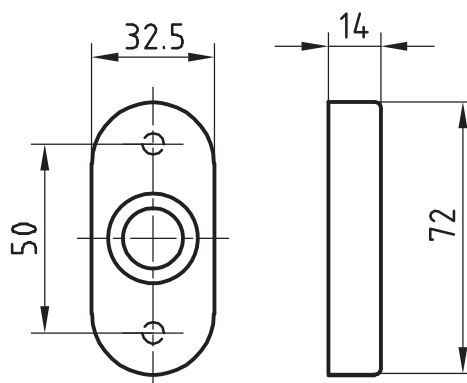

5310C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.227



5608C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.224



5609C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.225



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm


Lochung

- 5310.0C Blind
- 5310.1C BB
- 5310.2C RZ
- 5310.3C PZ
- 5310.8C PRZ
- 5310.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schlüsselrosette 5310C

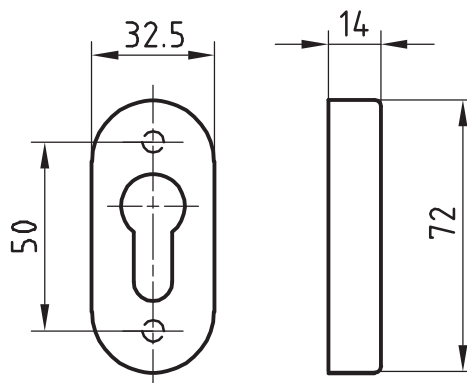

5608C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.224



5609C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.225



5610C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.226



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239

5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm
- Federunterstützung
- Für Vierkantstift 8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 6142C Federunterstützung

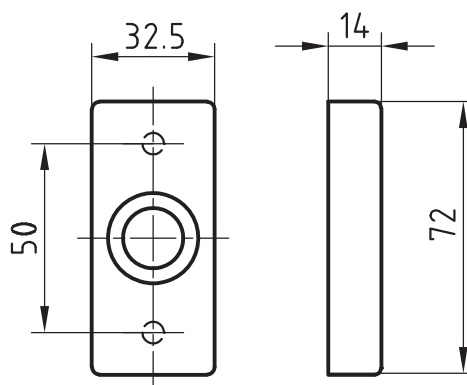

6143C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.229



6144C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.230



6145C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.231

5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm
- Federhochhaltung links oder rechts
- Für Vierkantstift 8 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Für Vierkantstift 8,5 oder 9 mm

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 6143C Federhochhaltung links oder rechts

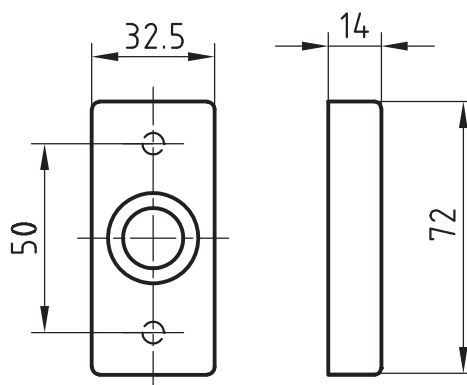

6142C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.228



6144C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.230



6145C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.231

5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 6144C

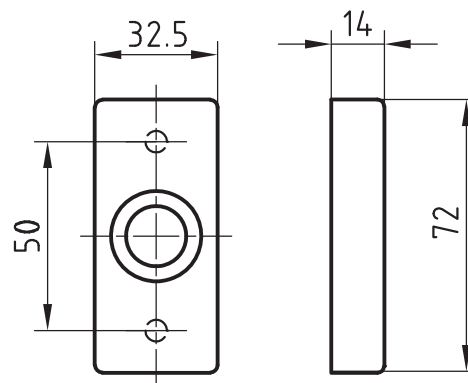

6142C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.228



6143C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.229



6145C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.231

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm


Lochung

- 6145.0C Blind
- 6145.1C BB
- 6145.2C RZ
- 6145.3C PZ
- 6145.8C PRZ
- 6145.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schlüsselrosette 6145C

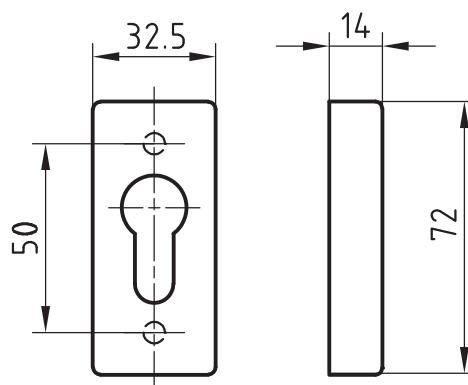

6142C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.228



6143C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.229



6144C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.230

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm


Lochung

- 5311.2 RZ
- 5311.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 5311

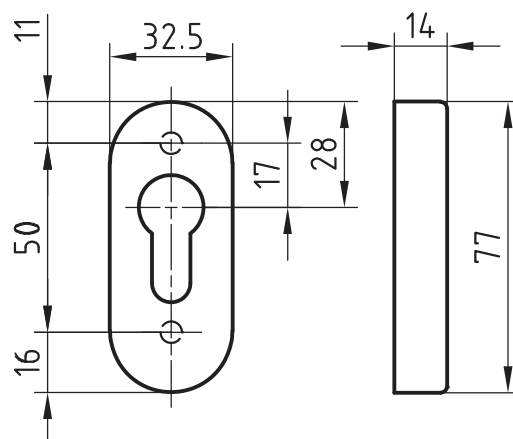

5608C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.224



5609C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.225



5610C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.226



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5315/1: Zylinderüberstand 14-17 mm
- 5315/2: Zylinderüberstand 17-20 mm
- 5315/3: Zylinderüberstand 20-23 mm


Lochung

- 5315.2C RZ-RS

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 5315

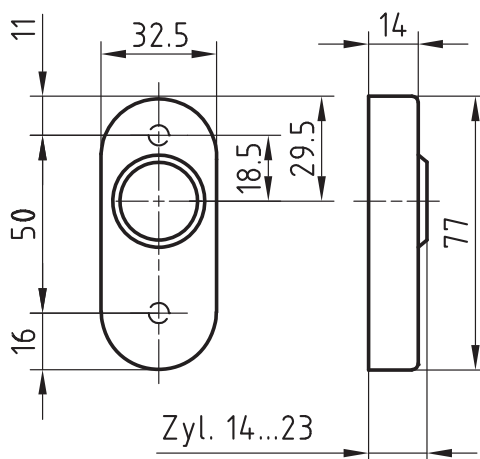

5608C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.224



5609C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.225



5610C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.226



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- Zylinderüberstand 12 - 18 mm


Lochung

- 5316.3 PZ-ZA

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 5316

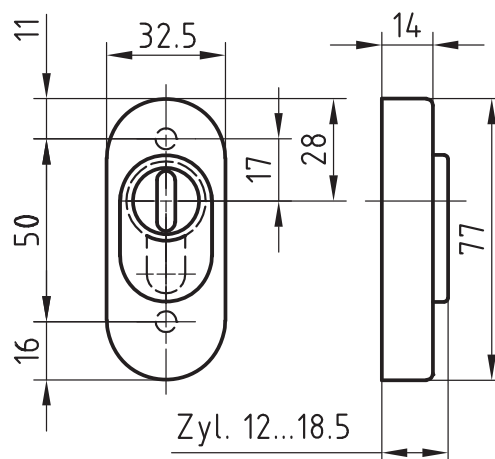

5608C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.224



5609C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.225



5610C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.226



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- Zylinderüberstand 12 - 18 mm


Lochung

- 5317.2 RZ-ZA

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 5317

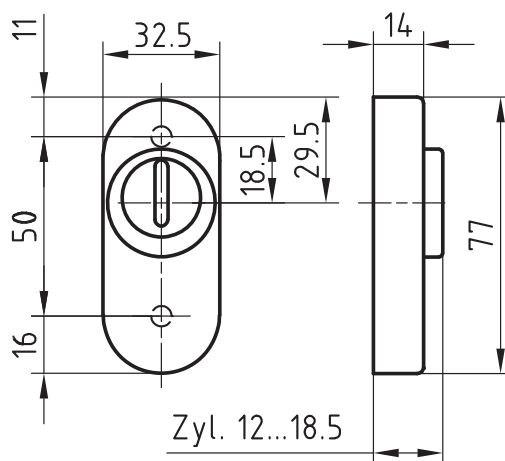

5608C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.224



5609C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.225



5610C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.226



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238

5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 70 mm
- Breite 28 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm
- Mit Befestigungslöcher für M5

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 5612

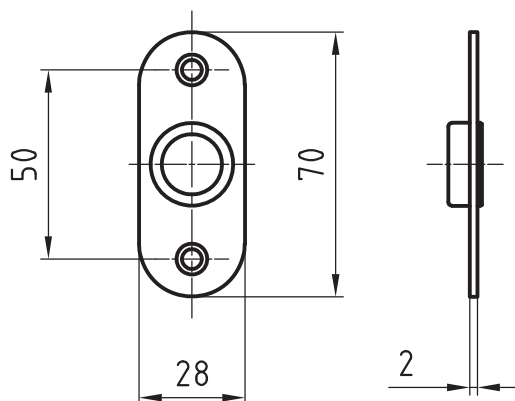

5392
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.237



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239



5618C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.240



5396C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.241

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 70 mm
- Breite 28 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- Mit Befestigungslöcher für M5


Lochung

- 5392.0 Blind
- 5392.1 BB
- 5392.2 RZ
- 5392.3 PZ
- 5392.8 PRZ
- 5392.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schlüsselrosette 5392

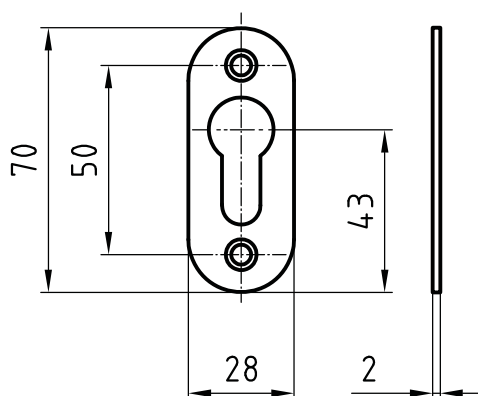

5612
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.236



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239



5618C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.240



5396C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.241

5.1 Rohrrahmen - Rosetten


Standardausführung

- Länge 65 mm
- Breite 28 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm
- Mit Befestigungslöcher für M5

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 5615

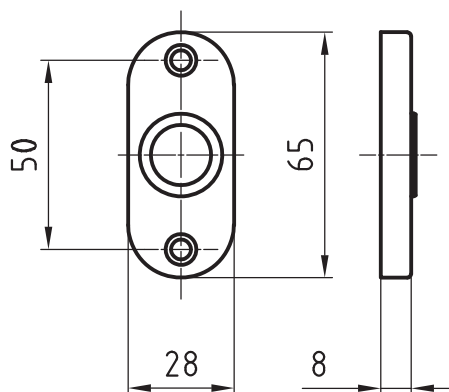

5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239



5612
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.236



5392
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.237



5618C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.240



5396C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.241

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 65 mm
- Breite 28 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- Mit Befestigungslöcher für M5


Lochung

- 5394.0 Blind
- 5394.1 BB
- 5394.2 RZ
- 5394.3 PZ
- 5394.8 PRZ
- 5394.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schlüsselrosette 5394

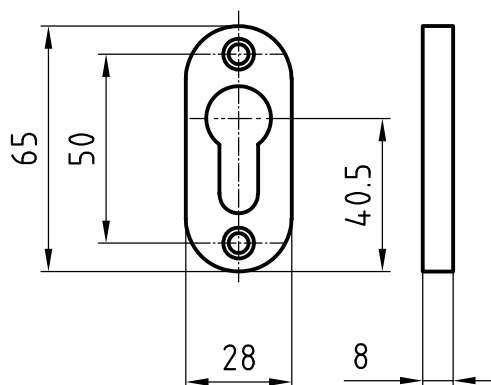

5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5612
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.236



5392
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.237



5618C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.240



5396C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.241

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 29 mm
- Höhe 12 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Schraubendistanz 50 mm


Lochung

- 5618.19C Lochung für Drücker ø 18 mm
- 5618.21C Lochung für Drücker ø 20 mm
- 5618.23C Lochung für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 5618C

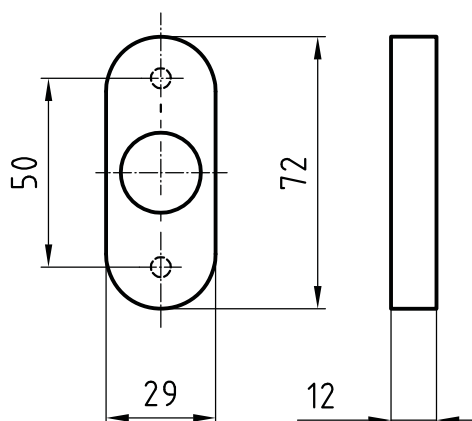

5396C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.241



5612
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.236



5392
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.237



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 72 mm
- Breite 29 mm
- Höhe 12 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm


Lochung

- 5396.0C Blind
- 5396.1C BB
- 5396.2C RZ
- 5396.3C PZ
- 5396.8C PRZ
- 5396.9C OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schlüsselrosette 5396C

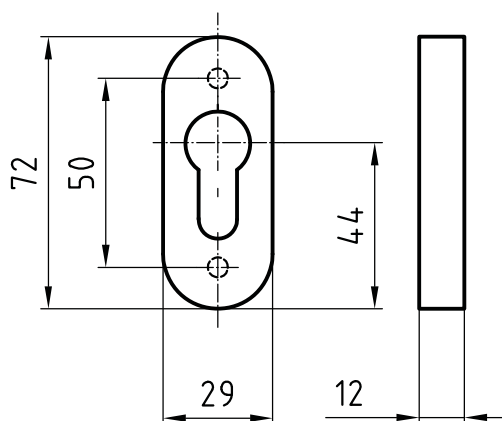

5618C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.240



5612
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.236



5392
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.237



5615
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.238



5394
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.239

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm


Lochung

- 6124.2 RZ
- 6124.3 PZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 6124

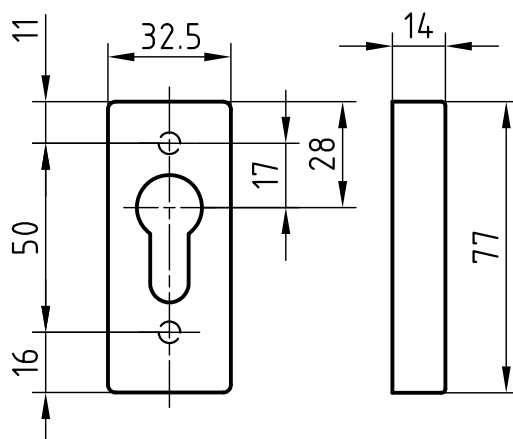

6144C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.230



6143C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.229



6142C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.228



6145C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.231

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 6125/1: Zylinderüberstand 14-17 mm
- 6125/2: Zylinderüberstand 17-20 mm
- 6125/3: Zylinderüberstand 20-23 mm


Lochung

- 6125.2 RZ-RS

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 6125

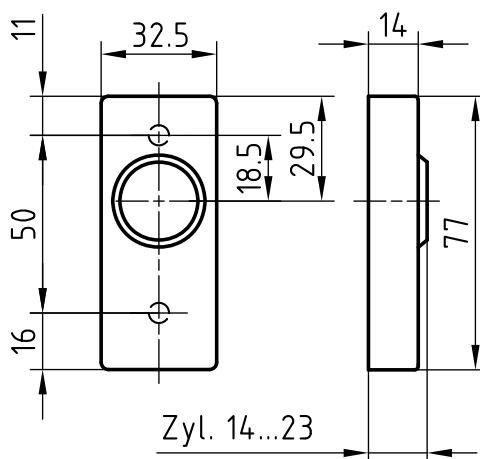

6144C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.230



6143C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.229



6142C
Edelstahl Rohrrahmen
Drückerrosette
S.228



6145C
Edelstahl Rohrrahmen
Schlüsselrosette
S.231

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- Zylinderüberstand 12 - 18 mm


Lochung

- 6126.3 PZ-ZA

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 6126

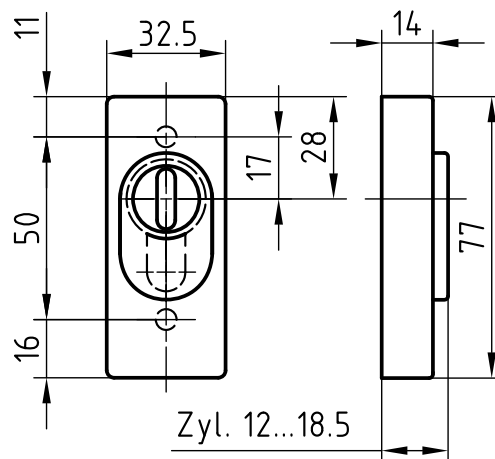

5.1 Rohrrahmen - Rosetten

Standardausführung

- Länge 77 mm
- Breite 32,5 mm
- Höhe 14 mm
- Edelstahl matt
- Schraubendistanz 50 mm
- Zylinderüberstand 12 - 18 mm


Lochung

- 6127.2 RZ-ZA

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Edelstahl Rohrrahmen Schieberosette 6127

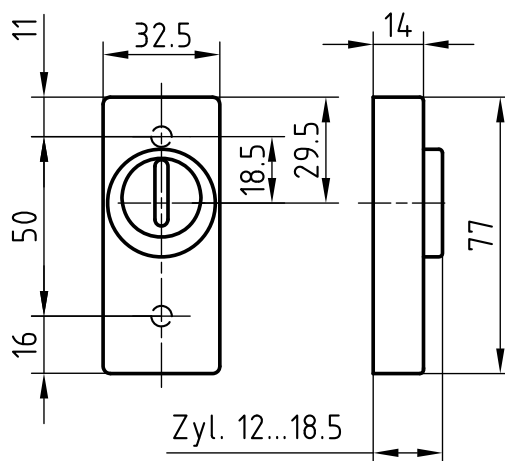

5.2 Rohrrahmen - Langschilder

Standardausführung

- Länge 235 mm
- Breite 30 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts


Lochung

- 5345.00 ungelocht
- 5345.0 Blind
- 5345.1 BB
- 5345.2 RZ
- 5345.3 PZ
- 5345.8 PRZ
- 5345.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Mit 3 Befestigungslöcher
- Aussenschild mit Gewindenocken M4

Edelstahl Rohrrahmen Langschild 5345-30

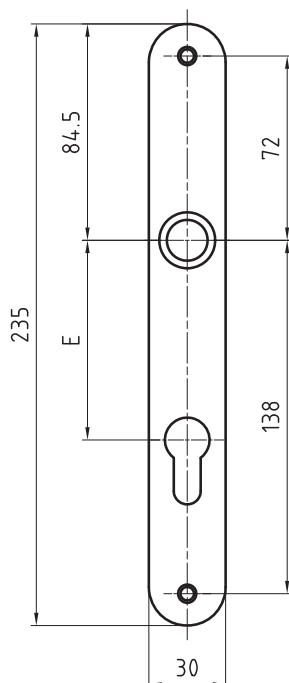

5345
Edelstahl Langschild
S.126



5345.4
Edelstahl WC Schild



5345S
Edelstahl Langschild
S.127



5345E
Edelstahl Langschild
flach
S.128

5.2 Rohrrahmen - Langschilder

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 35 mm
- Höhe 2 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Mit 3 Befestigungslöcher M5


Lochung

- 5359.00 ungelocht
- 5359.0 Blind
- 5359.1 BB
- 5359.2 RZ
- 5359.3 PZ
- 5359.8 PRZ
- 5359.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung
- Befestigungslöcher M6
- Gewindenocken M5
- Gewindenocken M6

Edelstahl Rohrrahmen Langschild 5359

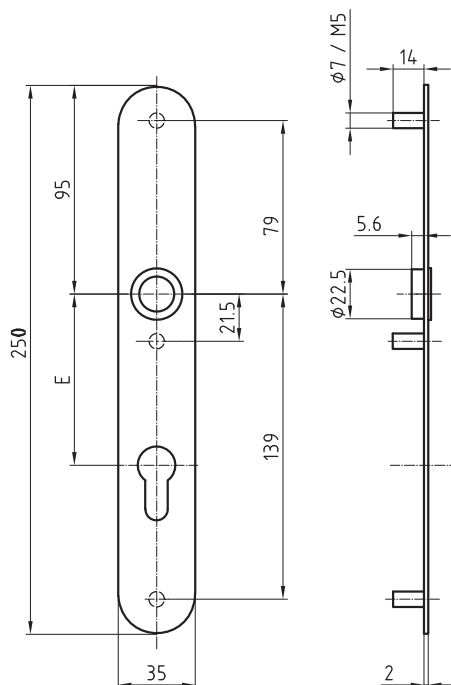

5345
Edelstahl Langschild
S.126



5345.4
Edelstahl WC Schild



5345S
Edelstahl Langschild
S.127



5345E
Edelstahl Langschild
flach
S.128

5.2 Rohrrahmen - Langschilder

Standardausführung

- Länge 255 mm
- Breite 32 mm
- Höhe 6 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Mit 3 Befestigungslöcher für M5


Lochung

- 5360.00 ungelocht
- 5360.0 Blind
- 5360.1 BB
- 5360.2 RZ
- 5360.3 PZ
- 5360.8 PRZ
- 5360.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Langschild 5360

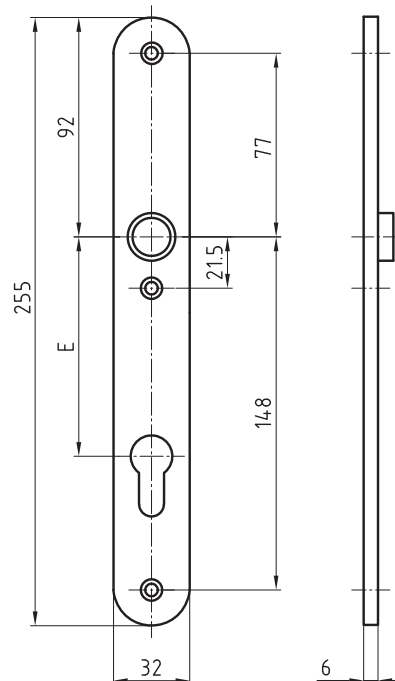

5361
Edelstahl Rohrrahmen
Langschild
S.249

5.2 Rohrrahmen - Langschilder

Standardausführung

- Länge 255 mm
- Breite 32 mm
- Höhe 6 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide auswärts
- Mit 3 Gewindenocken M5


Lochung

- 5361.00 ungelocht
- 5361.0 Blind
- 5361.1 BB
- 5361.2 RZ
- 5361.3 PZ
- 5361.8 PRZ
- 5361.9 OVZ

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm auswärts
- 16 mm auswärts konisch
- 16 mm twin einwärts
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- 16 mm twin auswärts konisch
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Langschild 5361

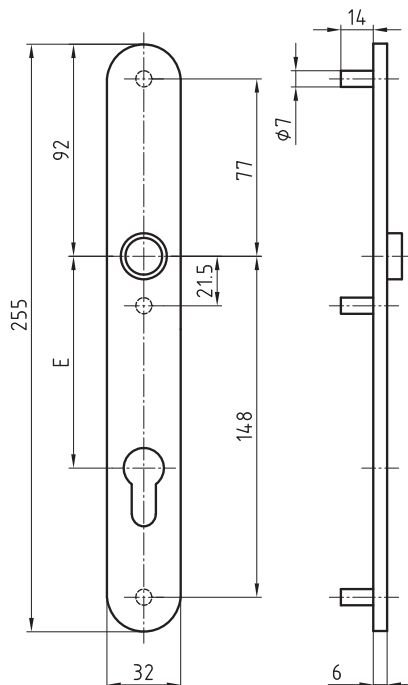

5360
Edelstahl Rohrrahmen
Langschild
S.248

5.2 Rohrrahmen - Langschilder

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 35 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN
- Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG


Lochung

- 5364.0C Blind
- 5364.1C BB
- 5364.2C RZ
- 5364.3C PZ
- 5364.8C PRZ
- 5364.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Langschild geclipst 5364C

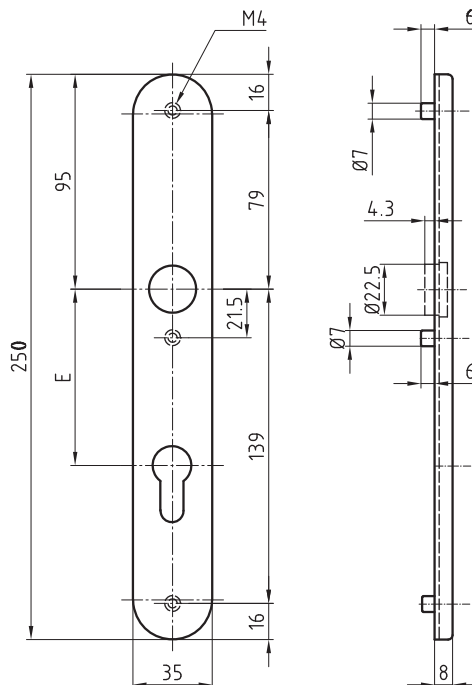

Produkteübersicht

6. Rohrrahmen - Beschläge

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

5472 + 52102
S. 252



5473 + 52103
S. 253



5474 + 52104
S. 254



5476 + 52106
S. 255



5477 + 52107
S. 256



5478 + 52108
S. 257



5479 + 52109
S. 258



5363C
S. 259



6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2010)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach EN 1627 - 1630, RC 1+2 (2011)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- Aussenschild 250x35x12 mm
- Gelocht für Profilzylinder
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm

- Innenschild 5363.3C 250x35x8 mm

Distanzen

- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
- PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Befestigungsabstände


- 5472: 79 mm / 139 mm
- 52102: 85 mm / 135 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Knopfbefestigung
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5359

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1

5472 + 52102

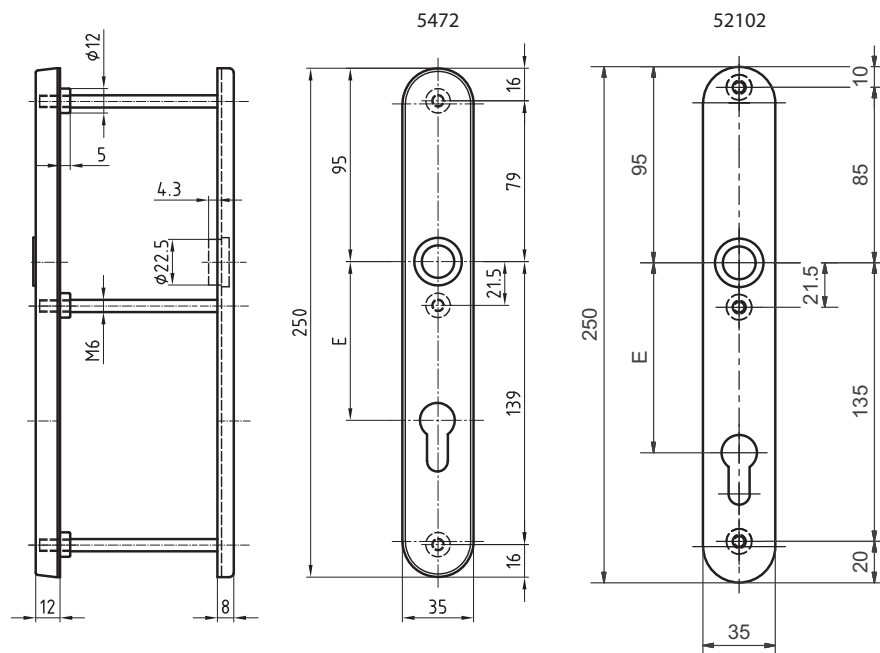

5473 + 52103
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.253



5474 + 52104
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.254

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES1-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2010)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen
nach EN 1627 - 1630, RC 1+2 (2011)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- Aussenschild 250x35x12 mm
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette

- Innenschild 5363.2C 250x35x8 mm

Distanzen

- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5473/1: Zylinderüberstand 10-15 mm
- 5473/2: Zylinderüberstand 15-18 mm
- 5473/3: Zylinderüberstand 18-21 mm




Befestigungsabstände

- 5473: 73 mm / 139 mm
- 52103: 85 mm / 135 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Knopfbefestigung
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5359

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 5473 + 52103

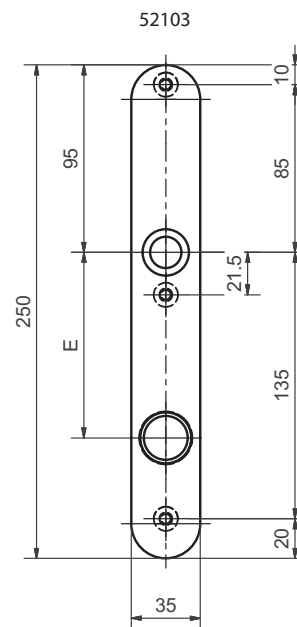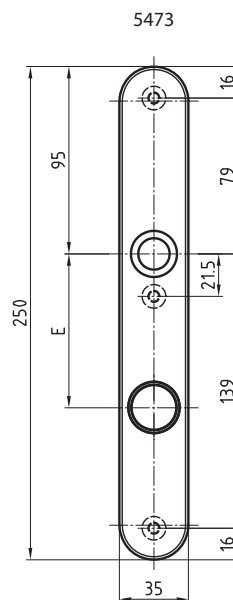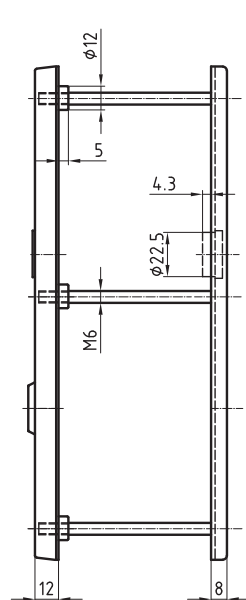

5472 + 52102
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.252



5474 + 52104
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.254

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES1-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.2 (2010)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
EN 1627 - 1630, RC 1+2 (2011)


Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide
- Aussenschild 250x35x12 mm
- Profilzylinderabdeckung 9-15 mm
- Innenschild 5363.3C 250x35x8 mm
- **Distanzen**
- PZ: 78 mm, 88mm, 92 mm
- **Befestigungsabstände**
- 5474: 79 mm / 139 mm
- 52104: 85 mm / 135 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Knopfbefestigung
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5359

Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 5474 + 52104

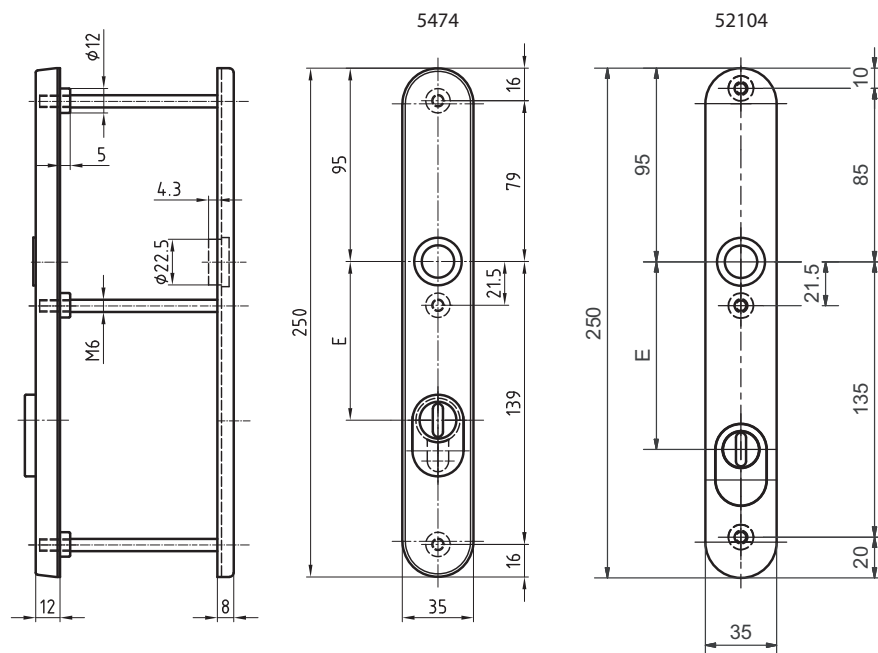

5472 + 52102
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.252



5473 + 52103
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.253

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Produktprofil


Geprüft nach: DIN 18257-ES2-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.3 (2010)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
EN 1627 - 1630, RC 3 (2011)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide
- **Aussenschild 250x40x13,5 mm**
- Gelocht für Profilzylinder
- Gelocht für Rundzylinder 22 mm
- **Innenschild 5363.2C RZ, 5363.3C PZ
250x35x8 mm**
- **Distanzen**
- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
- PZ: 72 mm, 88 mm, 92 mm
- **Befestigungsabstände**
- 5476: 79 mm / 139 mm
- 52106: 85 mm / 135 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Knopfbefestigung
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5359

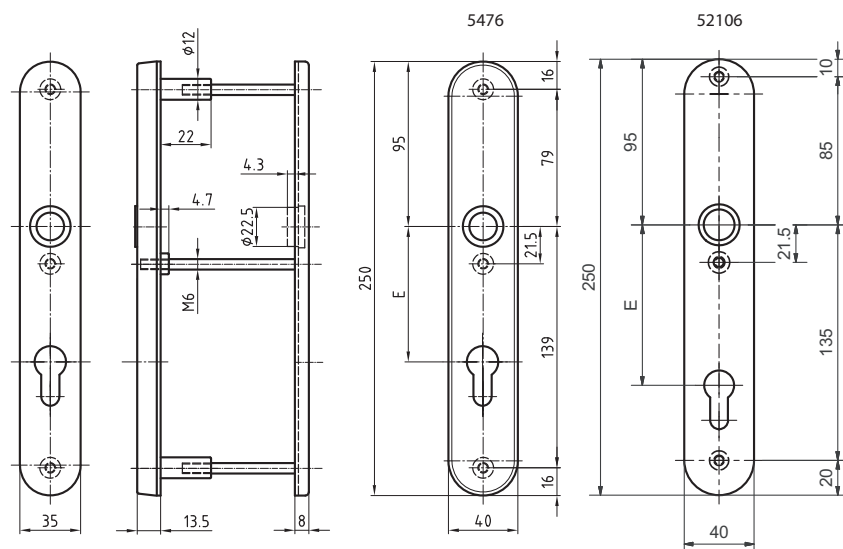

5477 + 52107
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.256



5478 + 52108
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.257



5479 + 52109
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**
S.258

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Produktprofil

Geprüft nach: DIN 18257-ES2-L (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.3 (2010)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
EN 1627 - 1630, RC 3 (2011)

Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide

- Aussenschild 250x40x13,5 mm
- Vorgerichtet für RZ-Schutzrosette

- Innenschild 5363.2C 250x35x8 mm

Distanzen

- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

- RZ-Zylinderschutzrosetten Edelstahl
- 5477/1: Zylinderüberstand 9-13
- 5477/2: Zylinderüberstand 13-16 mm
- 5477/3: Zylinderüberstand 16-19 mm
- 5477/4: Zylinderüberstand 19-22 mm


Befestigungsabstände

- 5477: 79 mm / 139 mm
- 52107: 85 mm / 135 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Knopfbefestigung
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5359

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 5477 + 52107

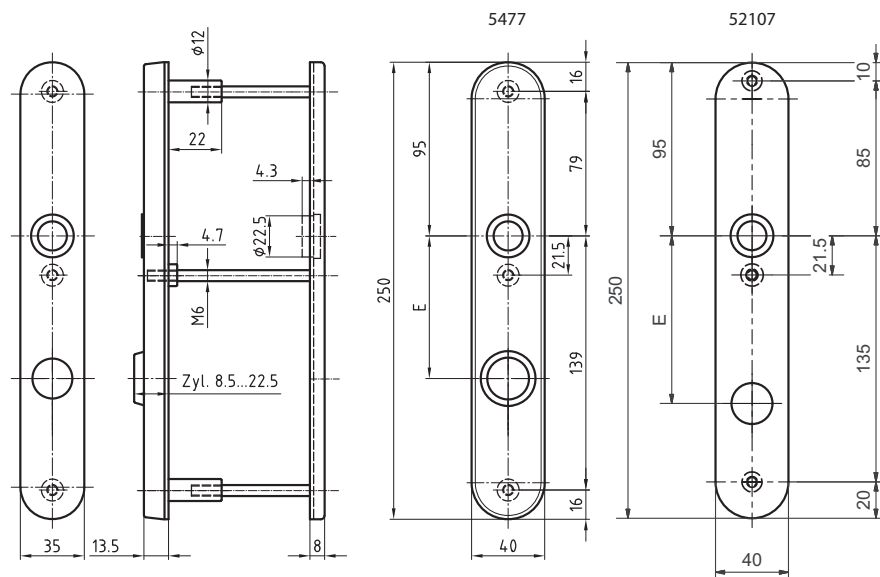

5476 + 52106
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.255



5478 + 52108
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.257



5479 + 52109
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.258

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES2-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.3 (2010)
Einsetzbar für Einbruchhemende Türen nach
EN 1627 - 1630, RC 3 (2011)


Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide
- Aussenschild 250x40x13,5 mm
- Profilzylinderabdeckung 9-16 mm
- Innenschild 5363.3C 250x35x8 mm
- **Distanzen**
- PZ: 78 mm, 88mm, 92 mm
- **Befestigungsabstände**
- 5478: 79 mm / 139 mm
- 52108: 85 mm / 135 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Knopfbefestigung
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5359

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 5478 + 52108

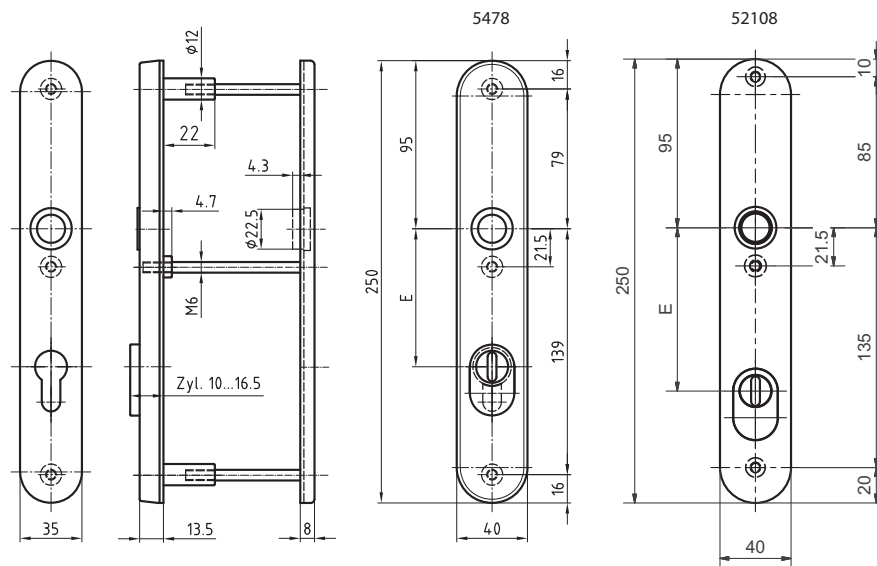

5476 + 52106
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.255



5477 + 52107
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.256



5479 + 52109
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.258

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Produktprofil

Geprüft: DIN 18257-ES2-L-ZA (2003-03)
EN 1906 Einbruchssicherheit Kl.3 (2010)
Einsetzbar für Einbruchhemmende Türen nach
EN 1627 - 1630, RC 3 (2011)


Standardausführung

- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide
- Aussenschild 250x40x13,5 mm
- Rundzylinderabdeckung 9-16 mm
- Innenschild 5363.2C 250x35x8 mm
- **Distanzen**
- RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm
- **Befestigungsabstände**
- 5479: 79 mm / 139 mm
- 52109: 85 mm / 135 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Knopfbefestigung
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5359

Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 5479 + 52109

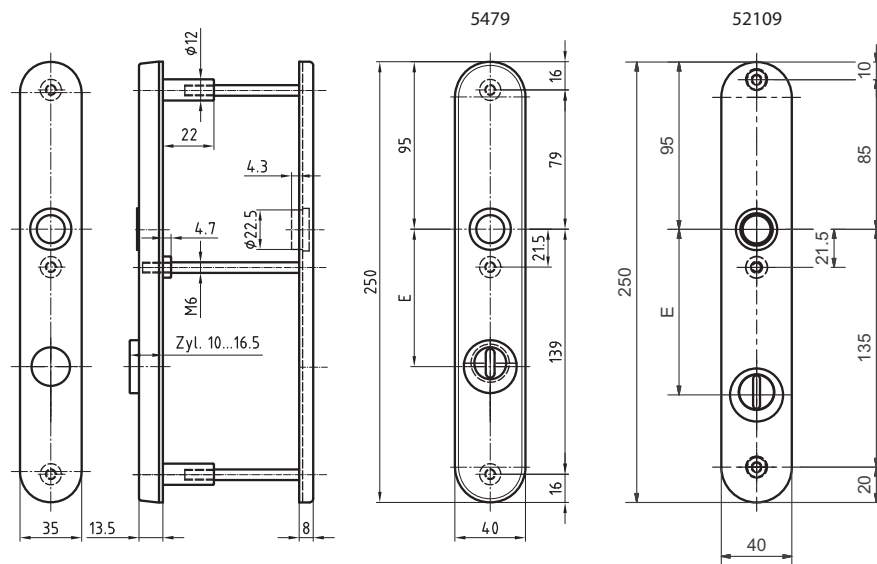

5476 + 52106
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.255



5477 + 52107
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.256



5478 + 52108
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2
S.257

6.1 Rohrrahmen - Schutzbeschläge

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 35 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide
- Führungsnocken M6
- **Langlöcher für Befestigungsabstände**
- oben: 75 bis 85 mm
- unten: 135 bis 139 mm


Lochung

- 5363.0C Blind
- 5363.1C BB
- 5363.2C RZ
- 5363.3C PZ
- 5363.8C PRZ
- 5363.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
- .19 für Drücker ø 18 mm
- .21 für Drücker ø 20 mm
- .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Innenschild zu Schutzbeschlag 5363C

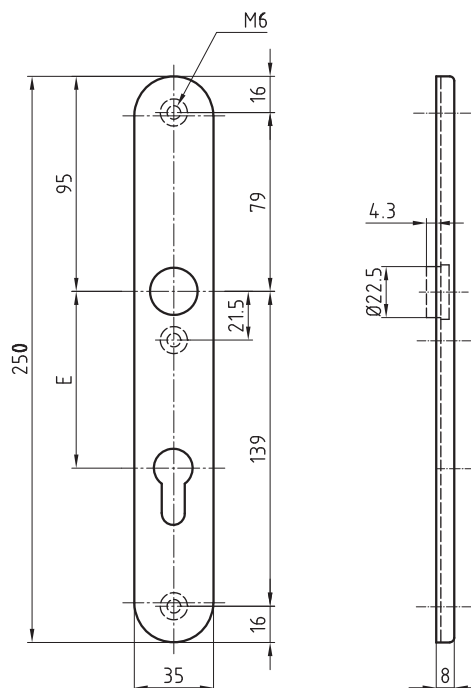

5472 + 52102
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.252



5473 + 52103
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.253



5474 + 52104
Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 1
S.254

Produkteübersicht

7. Fensterdrehgriffe

7.1 Fenstergriffe

**5031/5616 CF Vi-
cenza IV**
S. 265



5036/5616 CF Wien
S. 266



**5037/5616 CF Flo-
renz**
S. 267



**5038/5616 CF Luga-
no**
S. 268



**5039/5616 CF Lu-
zern**
S. 269



**5040/5616 CF Mer-
kur**
S. 270



5046/5616 CF Paris
S. 271



**5050/5616 CF Pi-
räus**
S. 272



5052/5616 CF Biel
S. 273



**5054/5616 CF Upp-
sala**
S. 274



5056/5616 CF Berlin
S. 275



5057/5616 CF Thun
S. 276



5060/5616 CF Zug
S. 277



**5061/5616 CF Jack-
son**
S. 278



**5062/5616 CF New
Orleans**
S. 279



5064A/5616 CF
Oslo
S. 280



**5068/5616 CF Garb-
sen**
S. 281



**5069/5616 CF Han-
nover**
S. 282



5070/5616 CF Bern
S. 283



**5071/5616 CF Mem-
phis**
S. 284



5073/5616 CF
Banks
S. 285



5083/5616 CF Tulln
S. 286



**5085/5616 CF Sa-
phir**
S. 287



**5087/5616 CF INOX
Basel**
S. 288



**5088/5616 CF Zü-
rich**
S. 289



**5089/5616 CF Asso-
luto**
S. 290



**5091/5616 CF Sma-
ragd**
S. 291



**5092/5616 CF Mün-
chen**
S. 292



**5093/5616 CF Geor-
ge**
S. 293



**5094/5616 CF Kap-
stadt**
S. 294



**5099/5616 CF Hel-
sinki**
S. 295



5715/5616 CF
S. 296



**6016/6116 CF Dur-
ban**
S. 297



50000/51001CF
S. 298



50000/51002CF
S. 299



50001/51001CF
S. 300



50001/51002CF
S. 301



50002/51001CF
S. 302



50002/51002CF
S. 303



50003/51001CF
S. 304



50003/51002CF
S. 305



50006/51001CF
S. 306



50006/51002CF
S. 307



50007/51001CF
S. 308



50007/51002CF
S. 309



33002/51001 CF
S. 310



33004/51001 CF
S. 311



33005/51001 CF
S. 312



7.2 Flächenbündige Fenstergriffe

50000/51101FF
S. 313



50000/51102FF
S. 314



50001/51101FF
S. 315



50001/51102FF
S. 316



50002/51101FF
S. 317



50002/51102FF
S. 318



50003/51101FF
S. 319



50003/51102FF
S. 320



50006/51101FF
S. 321



50006/51102FF
S. 322



50007/51101FF
S. 323



50007/51102FF
S. 324



5715/51101FF
S. 325



5715/51102FF
S. 326



51101DF
S. 327



51102DF
S. 328



51101DFV
S. 329



51102DFV
S. 330



5715F
S. 331



59026
S. 332

59025
S. 333

7.3 Fensterrosetten

5616 DC
S. 334



**5616 DCV Mit Vor-
hänger**
S. 335



**5617 A Abschliess-
bar**
S. 336



**5617 DC Ab-
schliessbar**
S. 337



**6118 A Abschliess-
bar**
S. 338



**6118 DC Ab-
schliessbar**
S. 339



7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

5032-280/5619K
S. 340



5036-220/5619K
S. 341



5057-280/5613
S. 342



5057-280/5619K
S. 343



5071-280/5613
S. 344



5071-280/5619K
S. 345



5155-280/5613
S. 346



5155-280/5619K
S. 347



6016-280/6143K
S. 348



56500
S. 349



56501
S. 350



56502
S. 351



56503
S. 352



7.5 Fenstergetriebe

8500
S. 353



8500 DC
S. 354



7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 123,5 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5031/5616 CF Vicenza IV

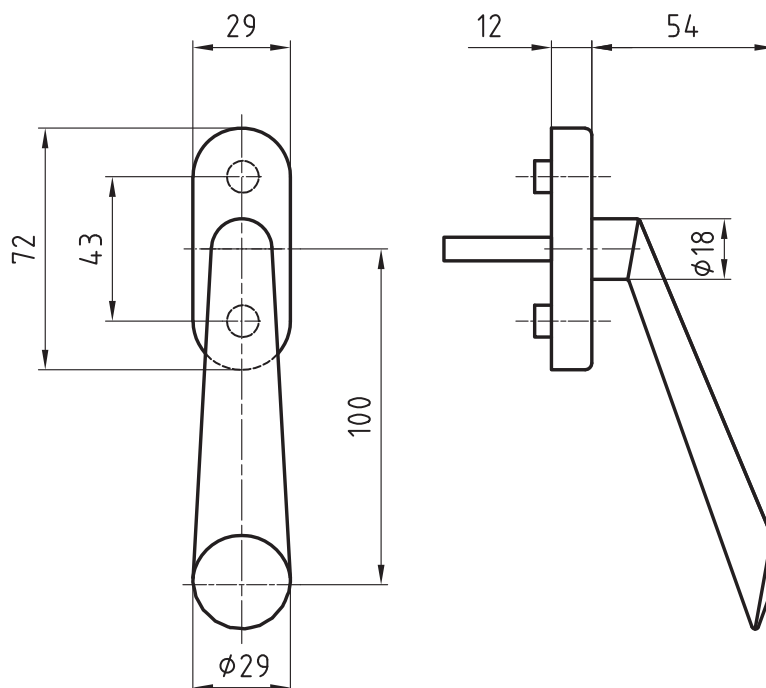

5030
Edelstahl Drücker
S.6



5130
Edelstahl Drücker
S.46



5033
Edelstahl Drücker
S.7



5032-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.340



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 125 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrastrung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 62 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5036/5616 CF Wien

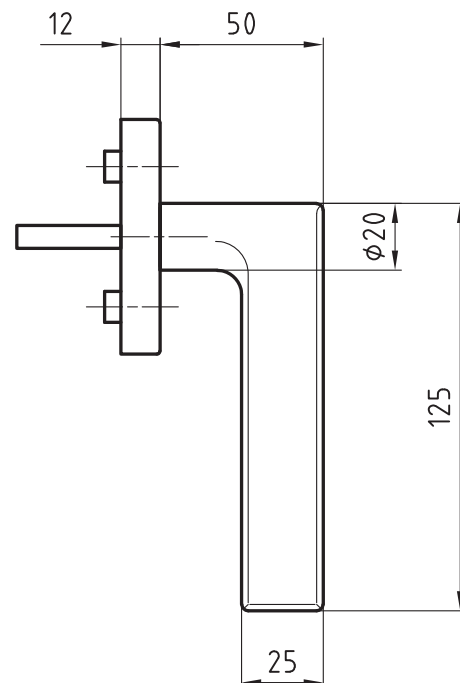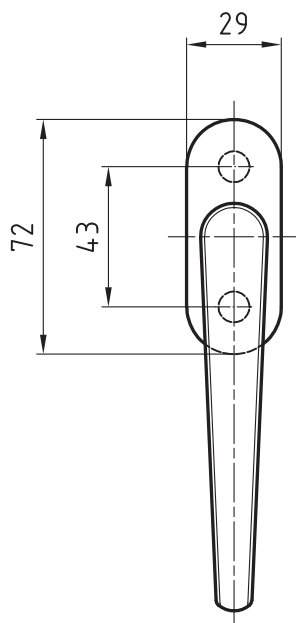

5036
Edelstahl Drücker
S.8



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5036-220/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.341



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 134 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 79 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5037/5616 CF Florenz

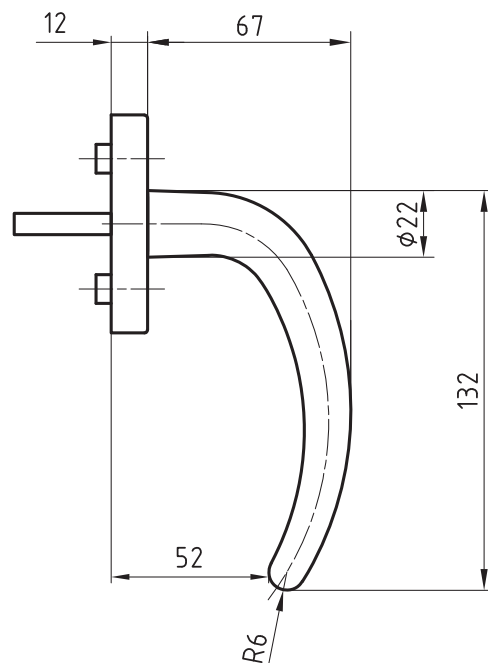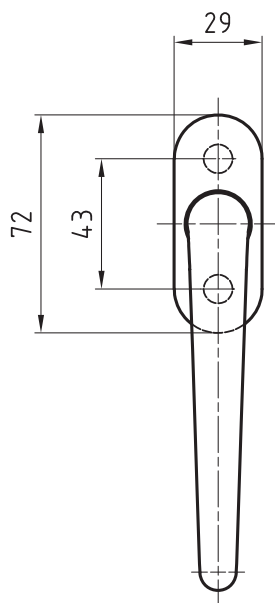

5037
Edelstahl Drücker
S.9



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung



- Fenstergriff 135 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrauerung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 70 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff

5038/5616 CF Lugano

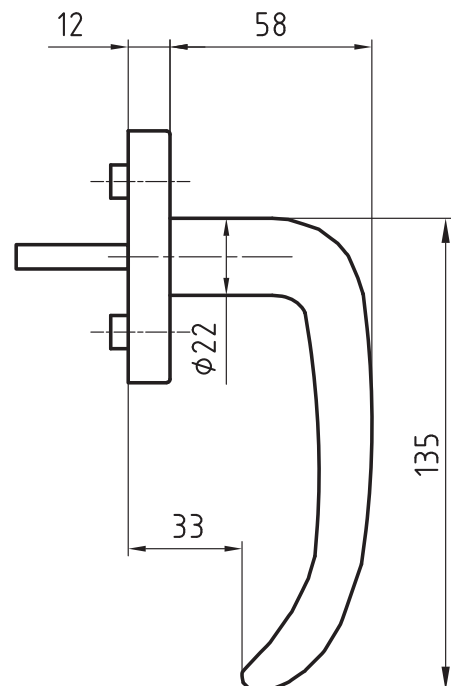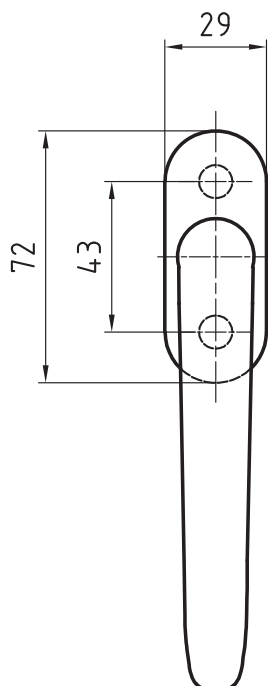

5038
Edelstahl Drücker
S.10



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 126 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 61 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5039/5616 CF Luzern

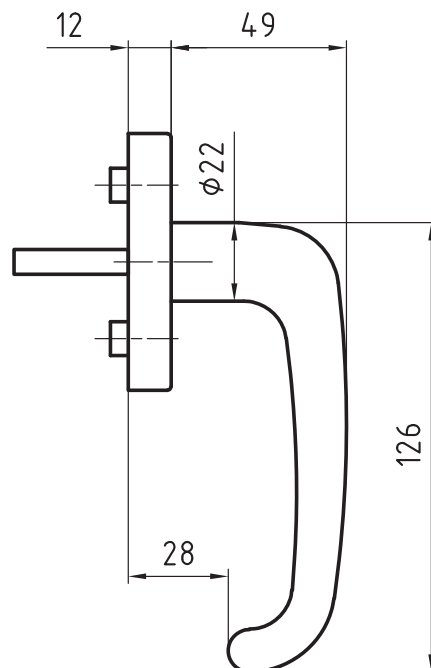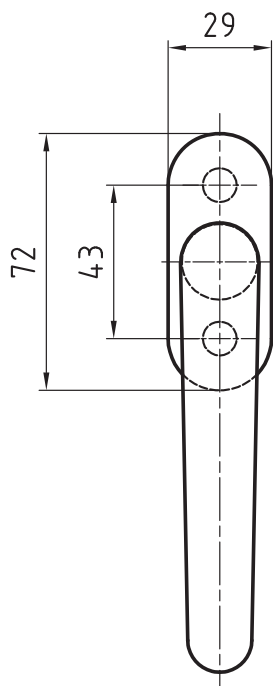

5039
Edelstahl Drücker
S.11



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 127 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 70 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5040/5616 CF Merkur

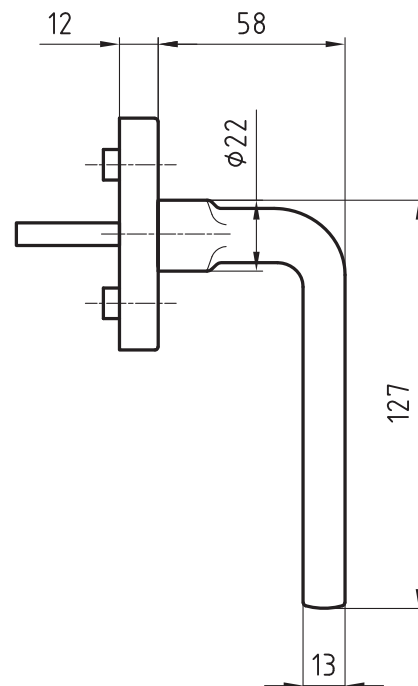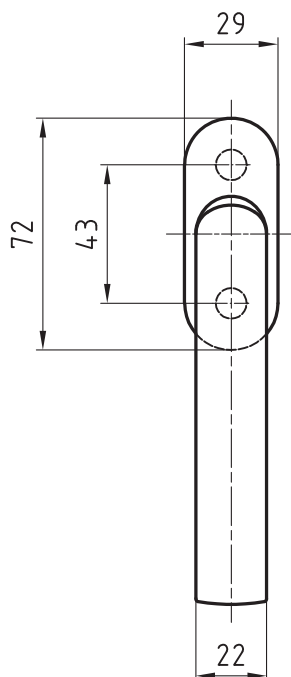

5040
Edelstahl Drücker
S.12



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, Schulhäuser, Heime



Standardausführung

- Fenstergriff 144 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 105 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5046/5616 CF Paris

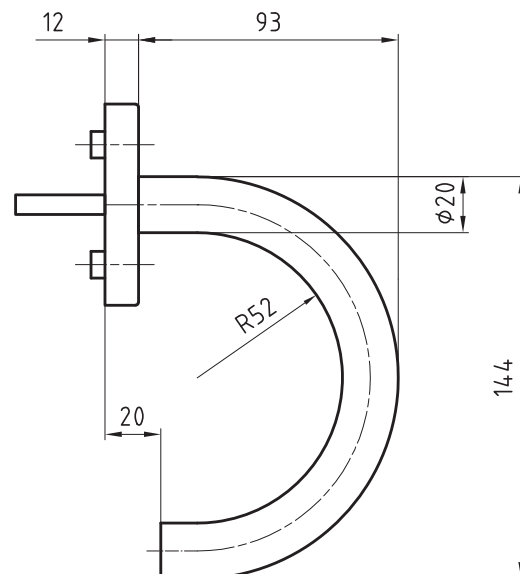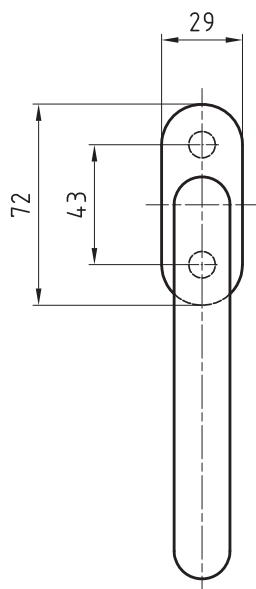

5046
Edelstahl Drücker
S.13



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 164 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 85 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5050/5616 CF Piräus

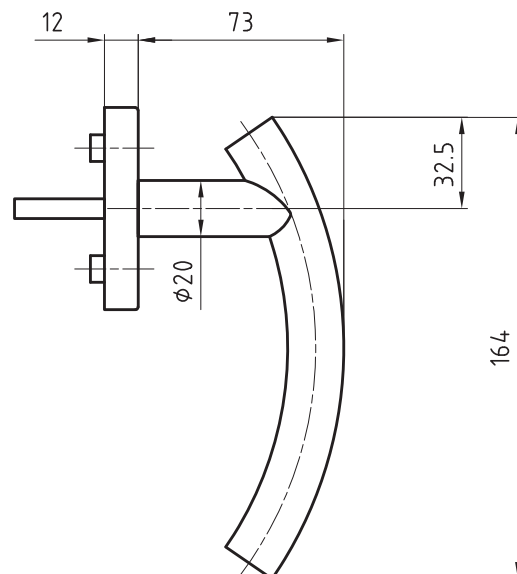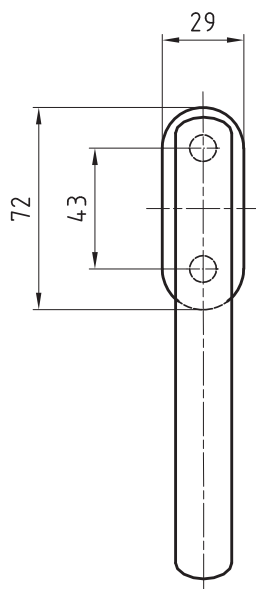

5050
Edelstahl Drücker
S.14

5051
Edelstahl Drücker
S.15

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 133 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 72 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5052/5616 CF Biel

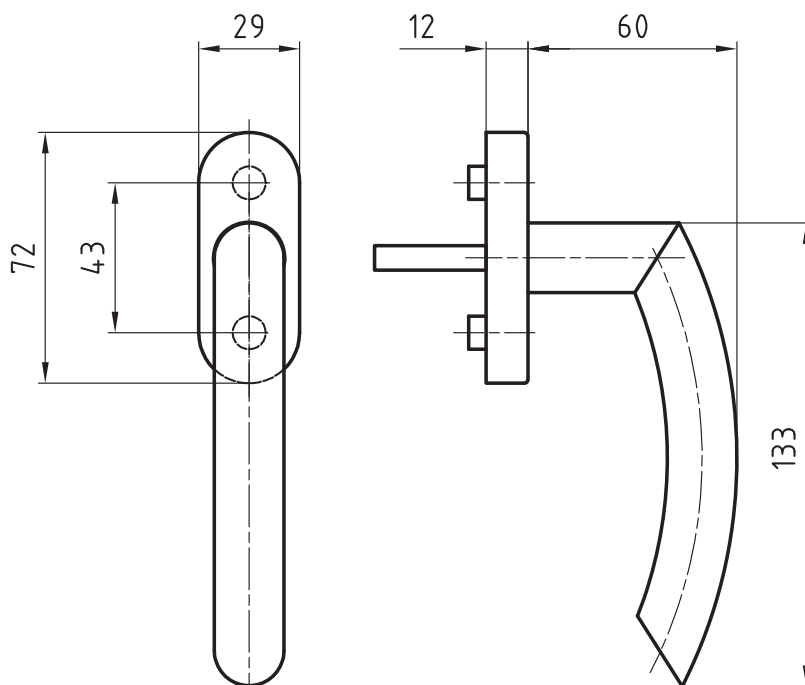

5052
Edelstahl Drücker
S.16



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten



Standardausführung

- Fenstergriff 138 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrauerung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 87 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5054/5616 CF Uppsala

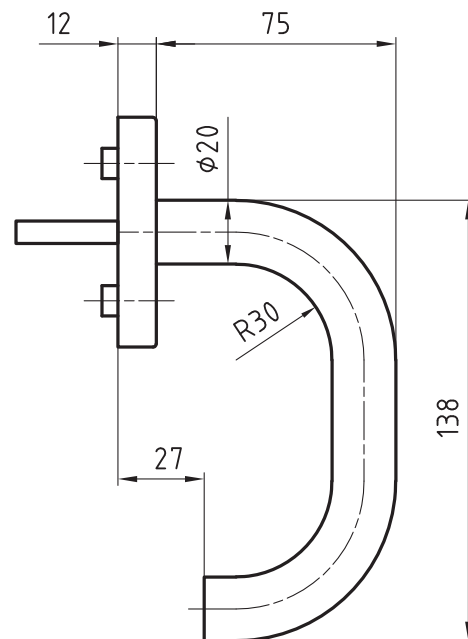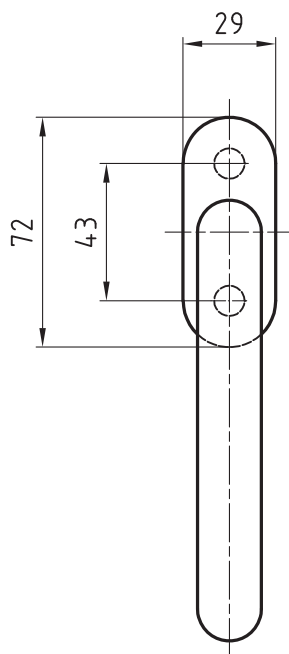

5054
Edelstahl Drücker
S.18



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 125 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 59 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5056/5616 CF Berlin

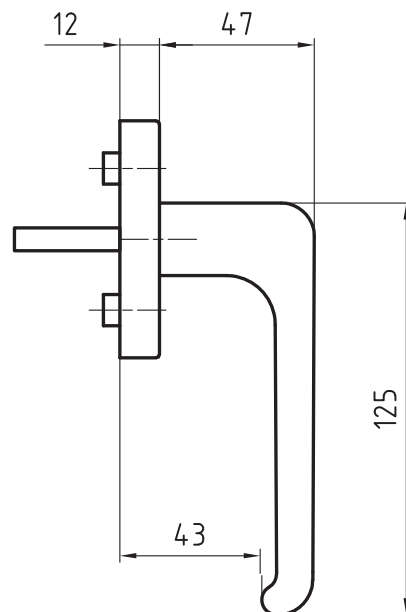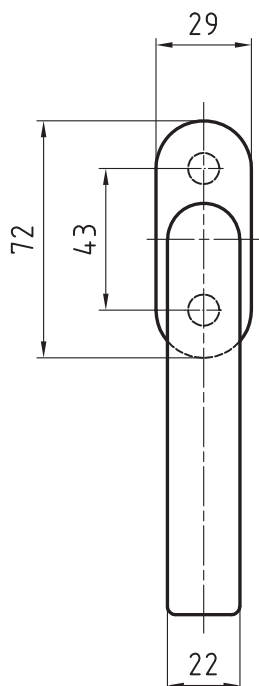

5056
Edelstahl Drücker
S.20



8500
Edelstahl Fenstergriffe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 73 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5057/5616 CF Thun

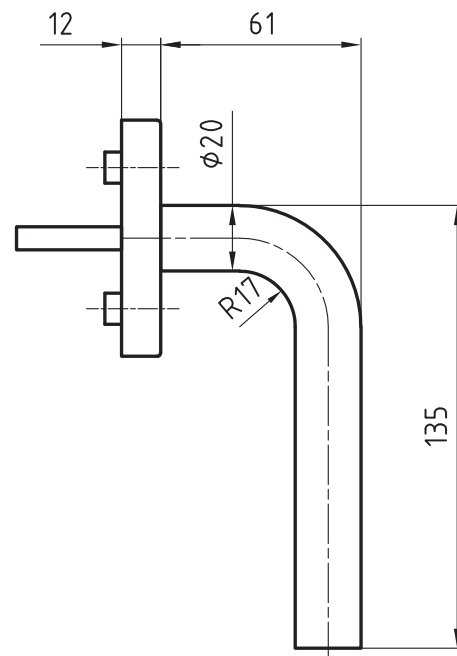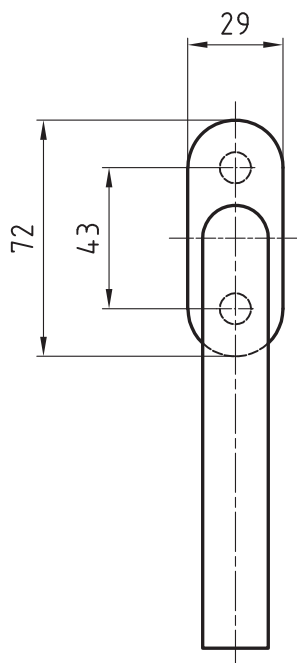

5057
Edelstahl Drücker
S.21



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.342



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.343



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 124 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 71 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5060/5616 CF Zug

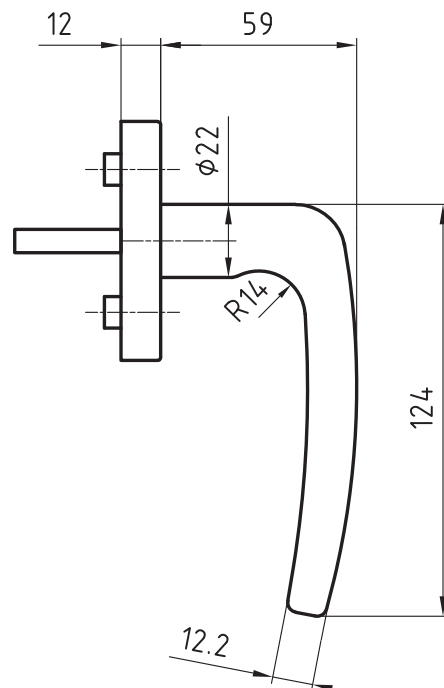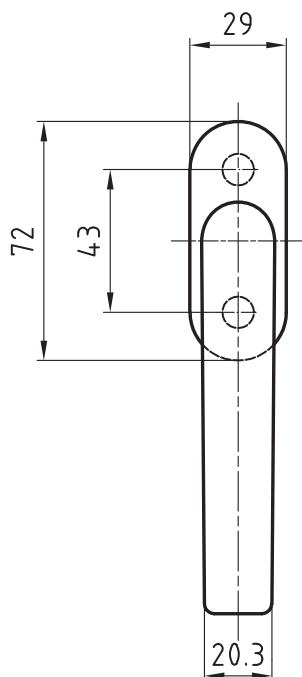

5060
Edelstahl Drücker
S.22



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, ø 18
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 77 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5061/5616 CF Jackson

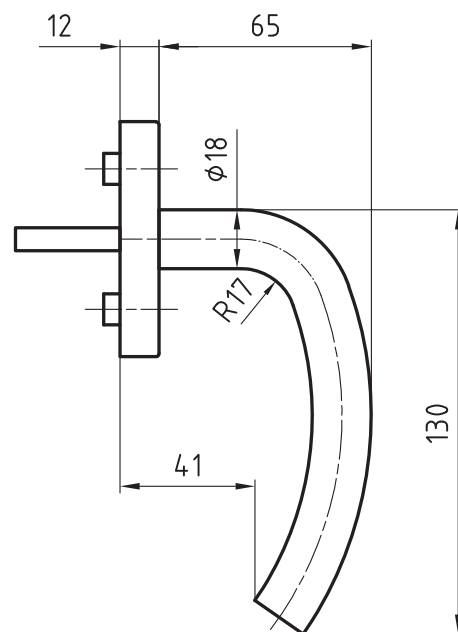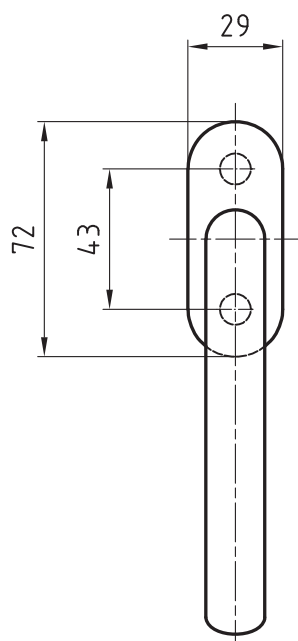

5061
Edelstahl Drücker
S.23



5062
Edelstahl Drücker
S.24



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 145 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrauerung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 84 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5062/5616 CF New Orleans

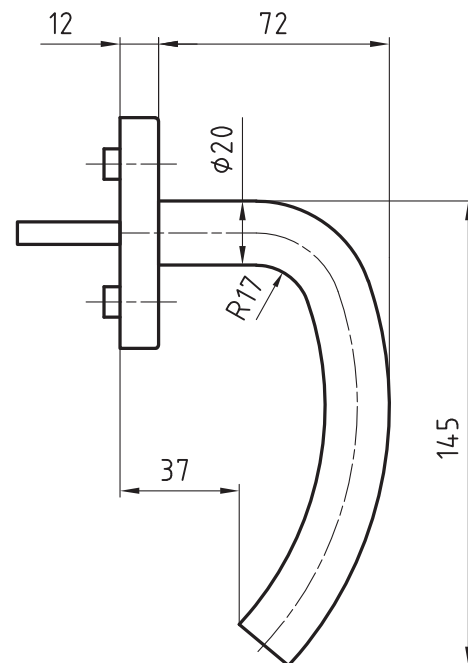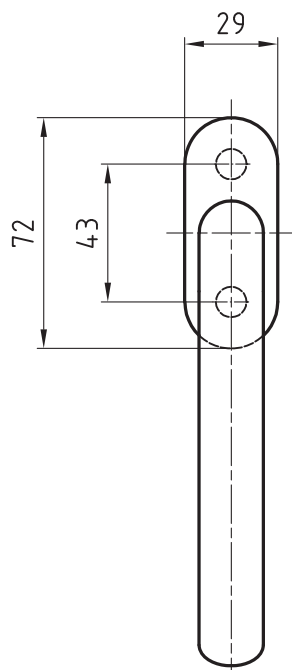

5062
Edelstahl Drücker
S.24

5162
Edelstahl Drücker
S.49

5061/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.278



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten


Standardausführung

- Fenstergriff 138 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrauerung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 73 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5064A/5616 CF Oslo

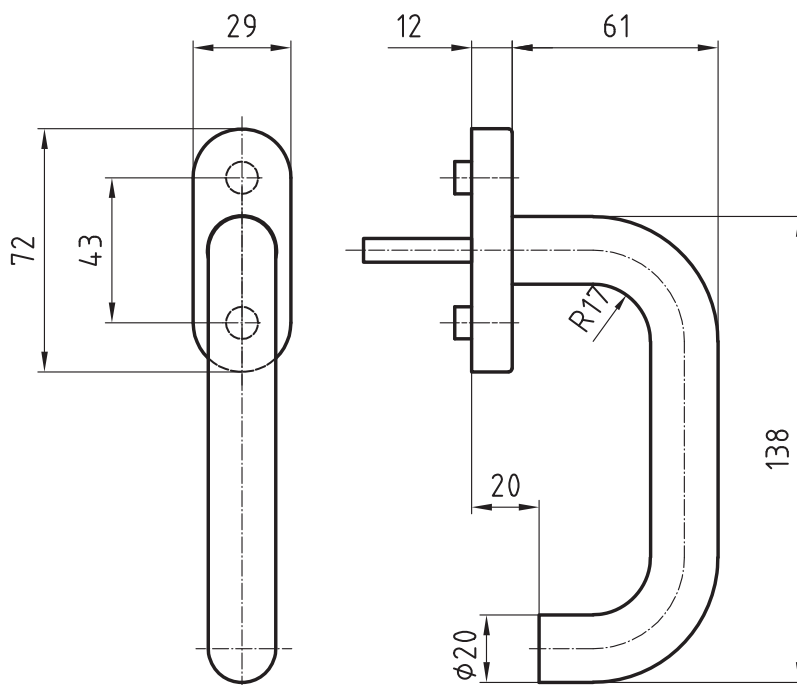

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 133 mm, ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 69 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5068/5616 CF Garbsen

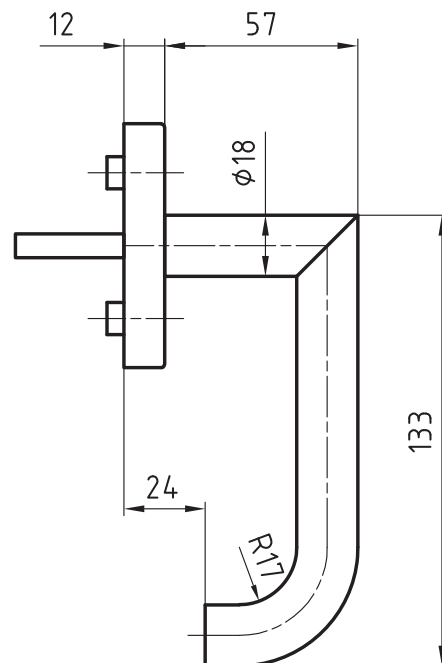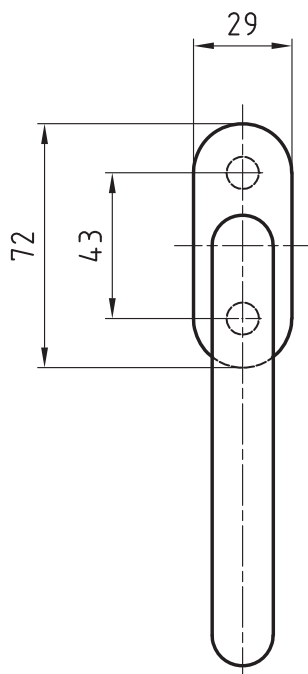

5068
Edelstahl Drücker
S.28

5069
Edelstahl Drücker
S.29

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 138 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 72 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5069/5616 CF Hannover

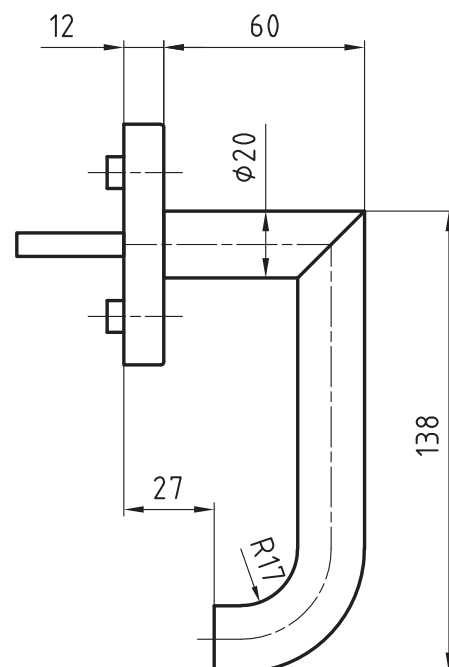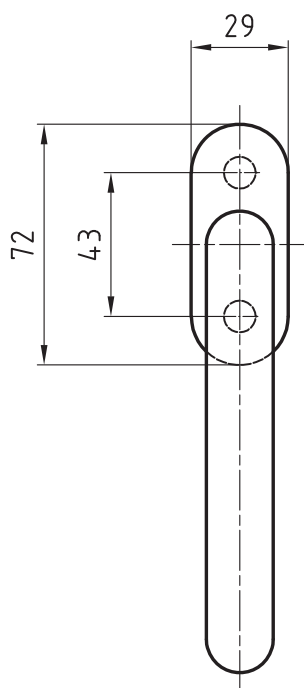

5069
Edelstahl Drücker
S.29

5068
Edelstahl Drücker
S.28

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 120 mm, ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 69 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5070/5616 CF Bern

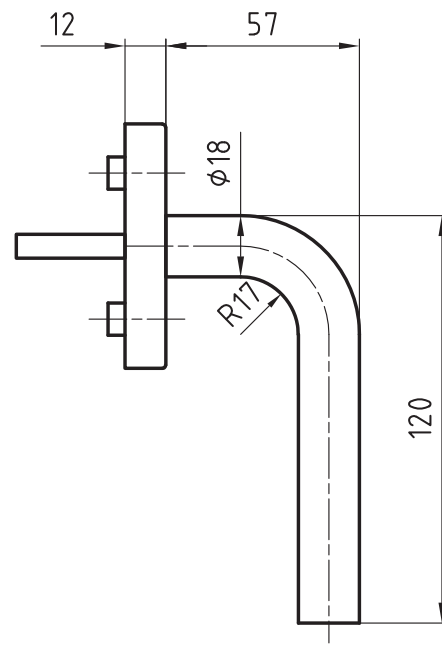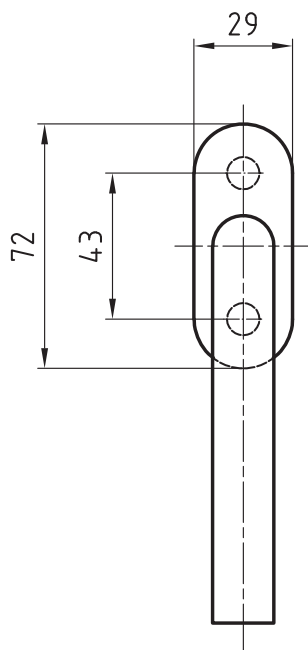

5070
Edelstahl Drücker
S.30



5057/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.276



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.343



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 67 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5071/5616 CF Memphis

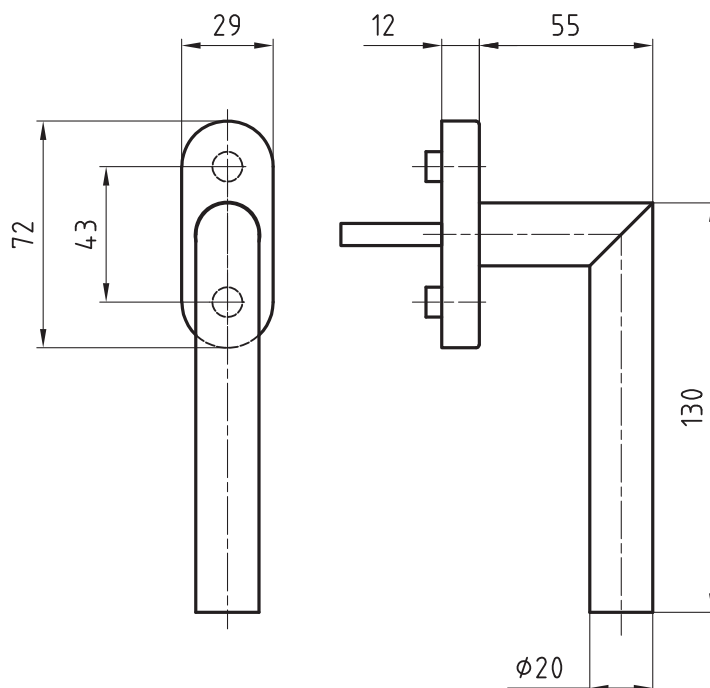

5071
Edelstahl Drücker
S.31



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5071-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.344



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.345



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 110 mm, ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 62 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5073/5616 CF Banks

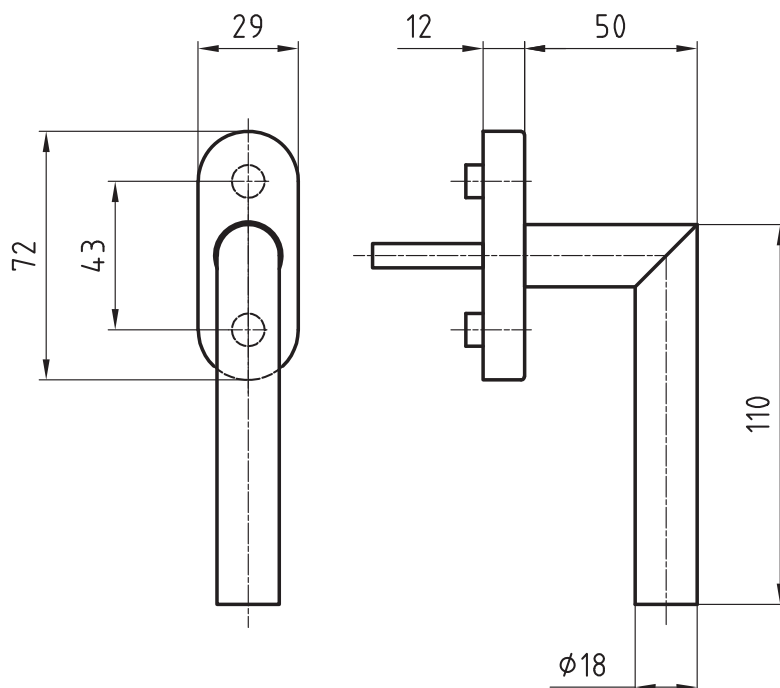

5073
Edelstahl Drücker
S.32



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 145 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 75 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5083/5616 CF Tulln

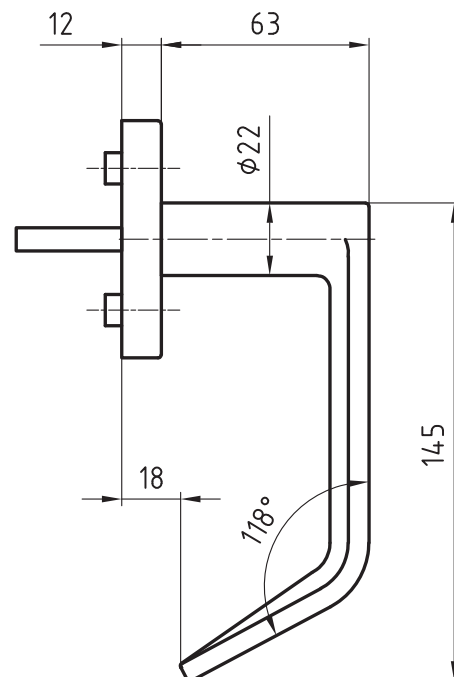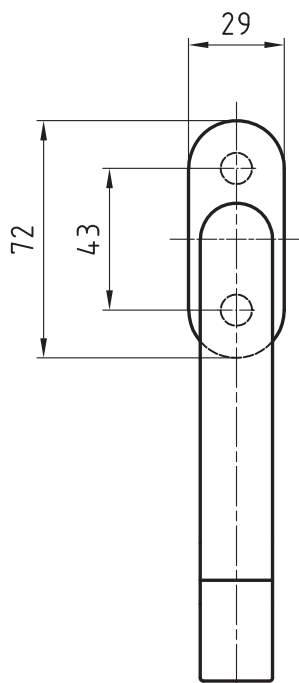

5083
Edelstahl Drücker
S.35



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Die eigenständige, sachliche und schlichte Form der i-Design-Linie Saphir verleiht jedem Raum eine einzigartige Note.

Standardausführung


- Fenstergriff 165 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- Ausladung 42 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff

5085/5616 CF Saphir

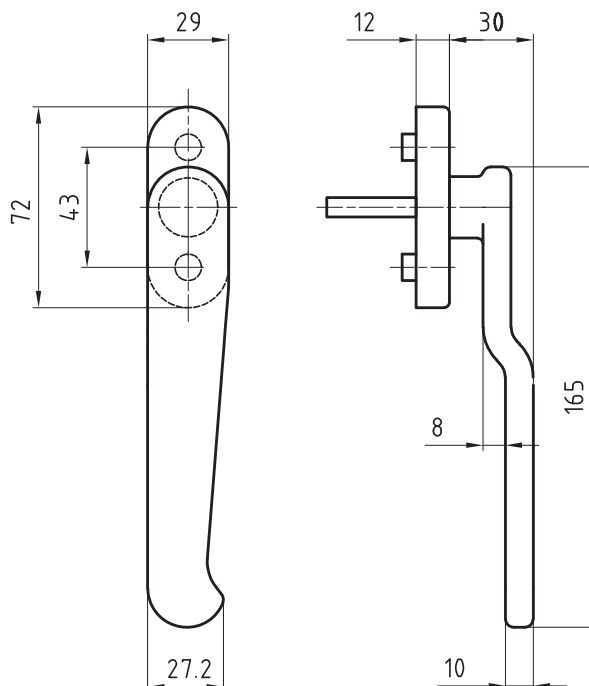

5080
Edelstahl Drücker
S.34



5390C
Edelstahl Kurzschild ge-
clipst



5835
Edelstahl Türknopf

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Der Klassiker neu noch edler - Chassis in Edelstahl massiv



Standardausführung

- Fenstergriff 125 mm
- Chassis Edelstahl massiv matt
- Hülse Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 68 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Auch als Paar lieferbar
- Chassis Edelstahl poliert
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl poliert
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Edelstahl Fenster Drehgriff 5087/5616 CF INOX Basel

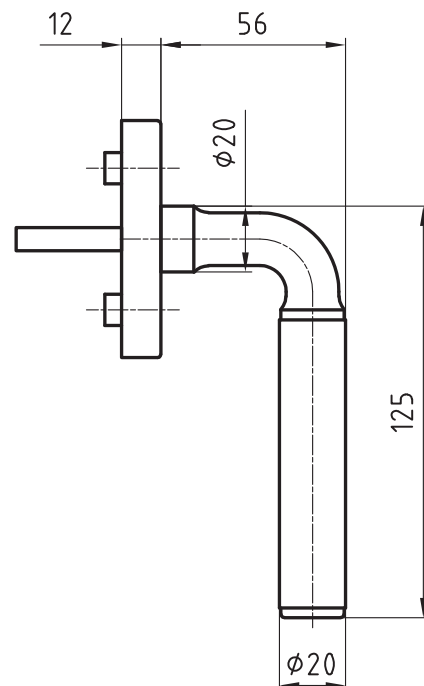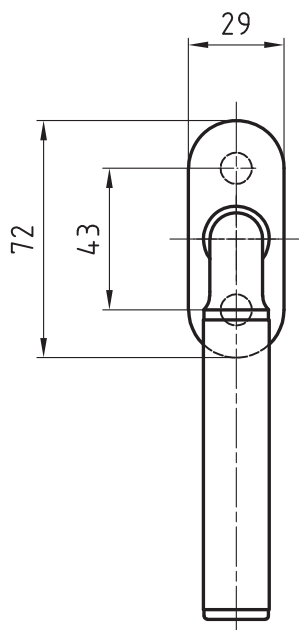

5087
Edelstahl Drücker
S.37



5287
Edelstahl Drücker
S.50



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten



Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 67 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5088/5616 CF Zürich

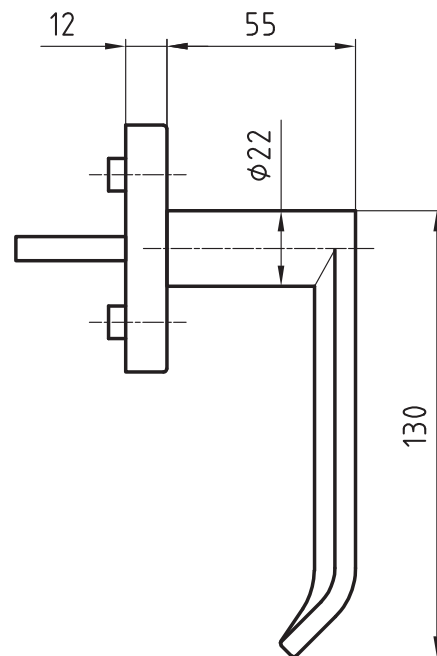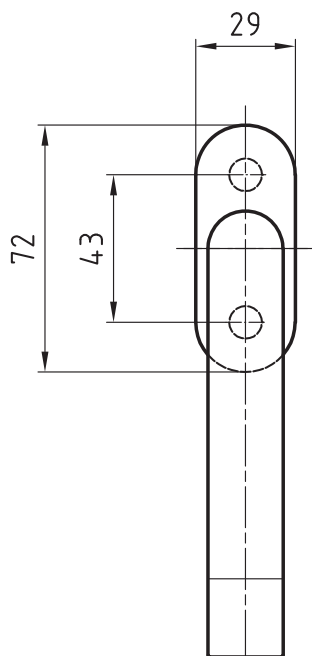

5088
Edelstahl Drücker
S.38



5089
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.209



5089/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.290



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten



Standardausführung

- Fenstergriff 153 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelraстерung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 69 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5089/5616 CF Assoluto

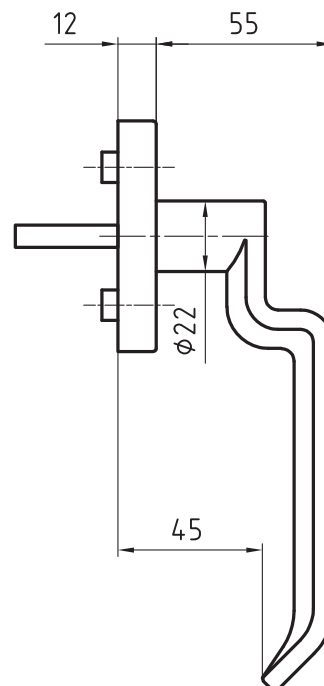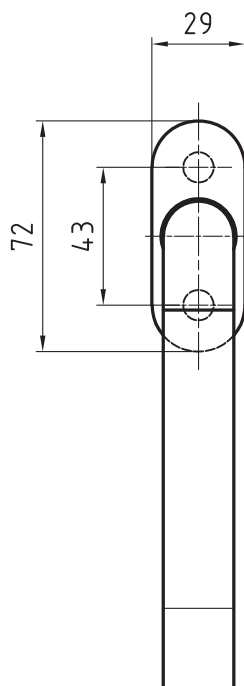

5089
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.209



5088
Edelstahl Drücker
S.38



5088/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.289



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 134 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 80 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5091/5616 CF Smaragd

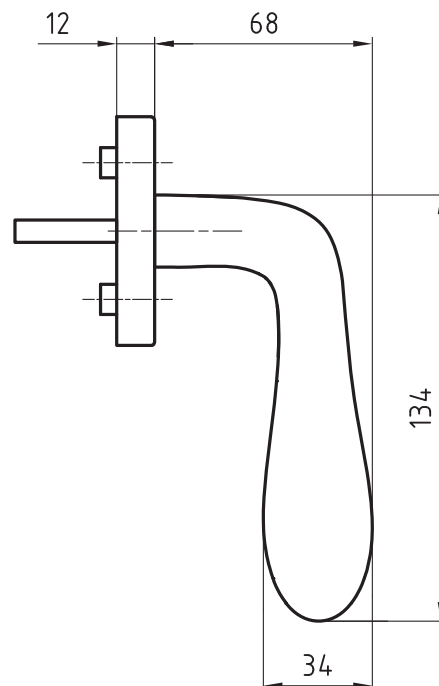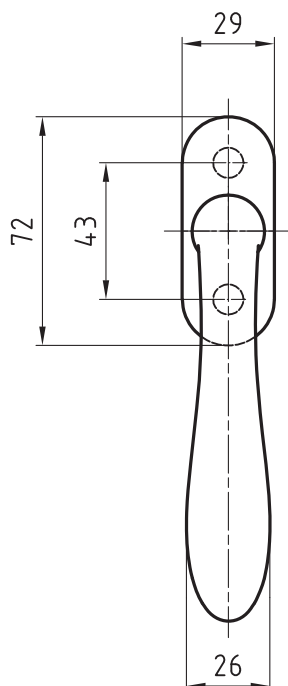

5090
Edelstahl Drücker
S.39



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 131 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 68 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5092/5616 CF München

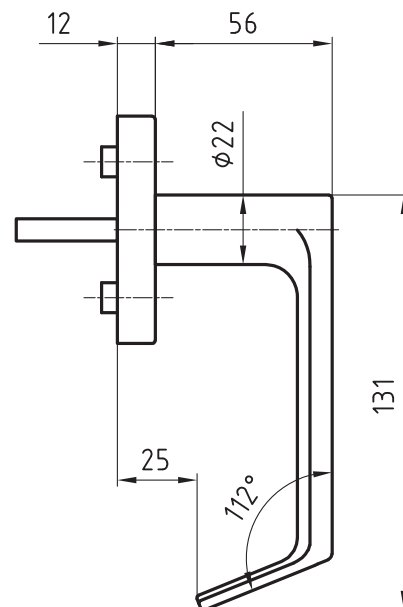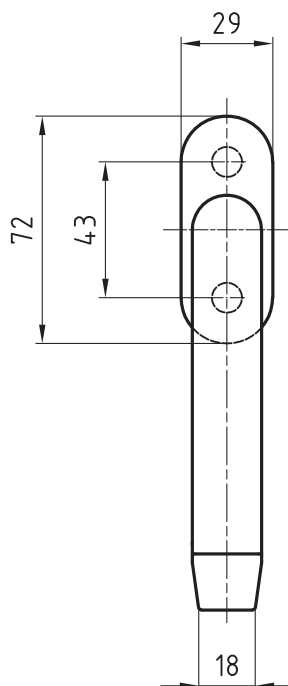

5092
Edelstahl Drücker
S.40



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau

Standardausführung



- Fenstergriff 110 mm, ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 67 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff

5093/5616 CF George

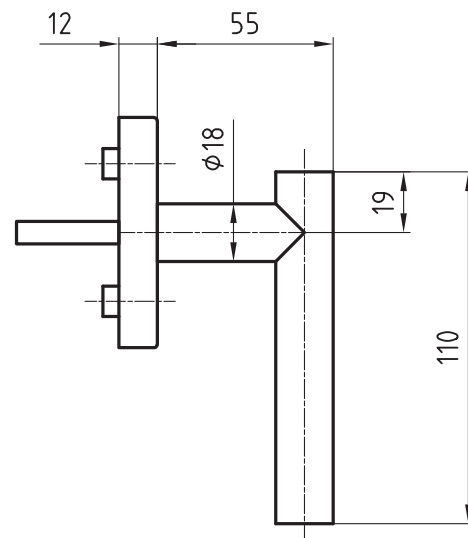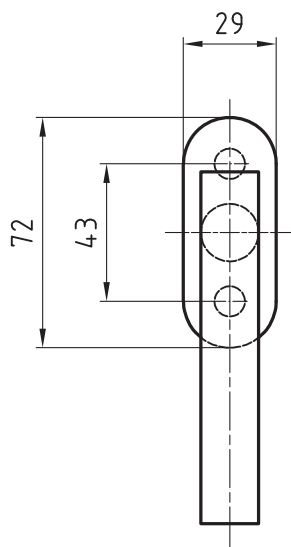

5093
Edelstahl Drücker
S.41



5094
Edelstahl Drücker
S.42



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau




Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 72 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5094/5616 CF Kapstadt

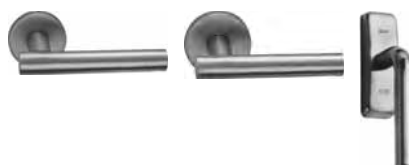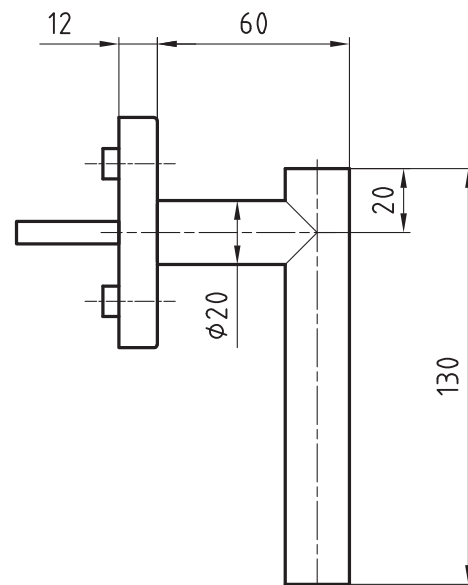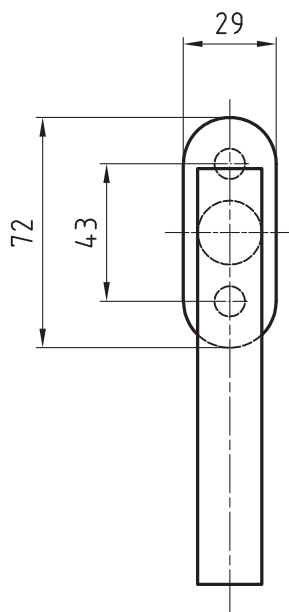

5094
Edelstahl Drücker
S.42

5093
Edelstahl Drücker
S.41

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 133 mm, ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 69 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stifflängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 5099/5616 CF Helsinki

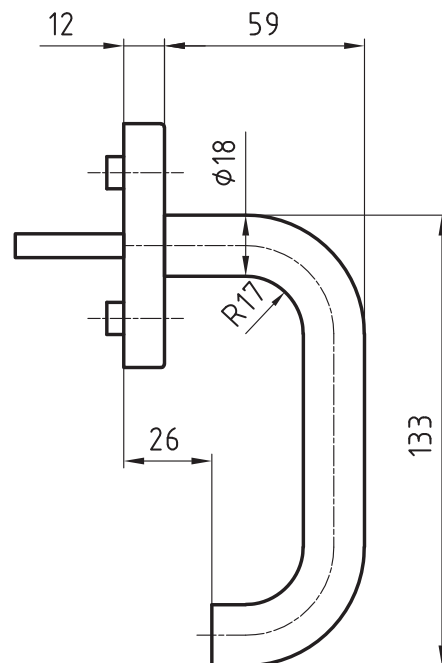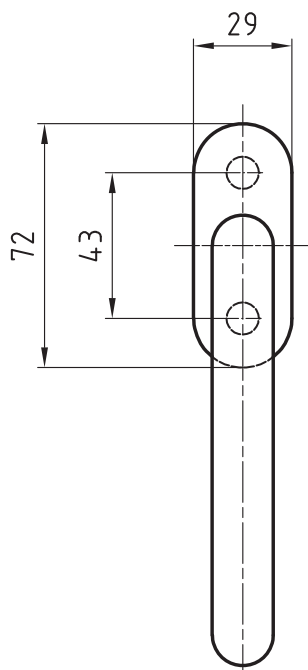

5099
Edelstahl Drücker
S.45



5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe



Standardausführung

- Fensterolive 82 mm, $\varnothing$ 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 65 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fensterolive 5715/5616 CF

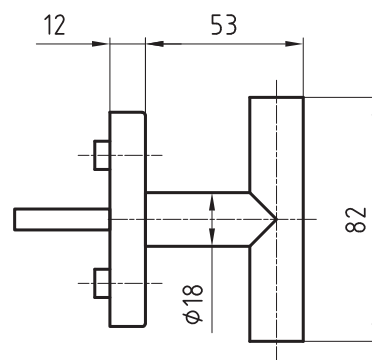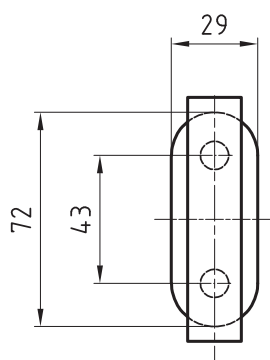

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 138 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrauerung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 6116 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 62 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Auch als Paar lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 6016/6116 CF Durban

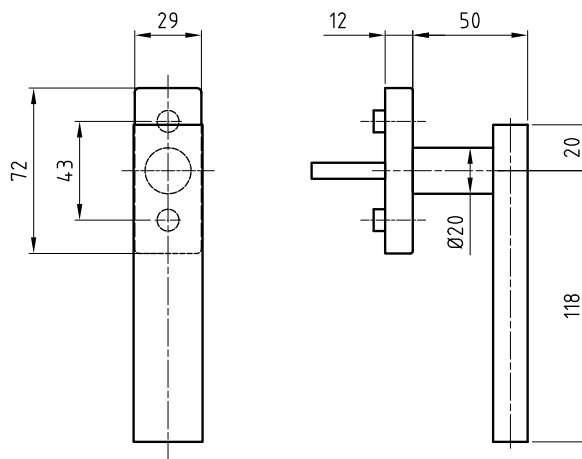

6016
Edelstahl Drücker
S.52

6031
Edelstahl Drücker
S.53

6032
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.213

6016-280/6143K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.348

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten



Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001 CF
- 72x30x12 mm
- Ausladung 78 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50000/51001CF

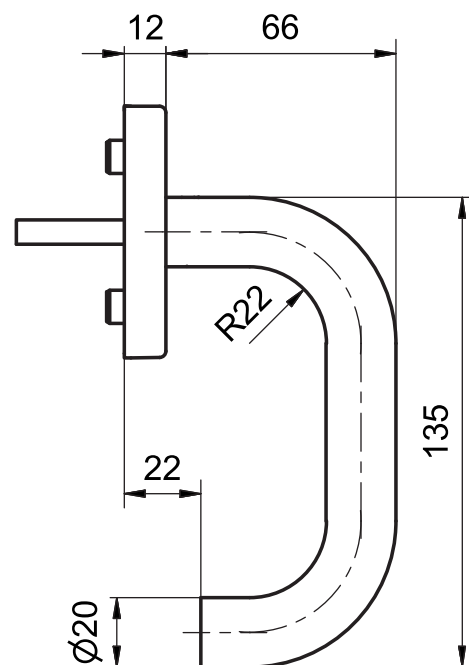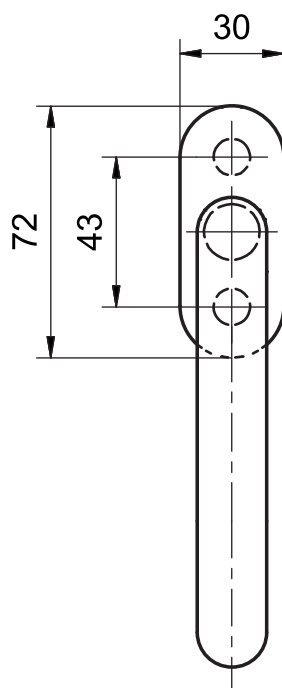

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten



Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51002CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 78 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50000/51002CF

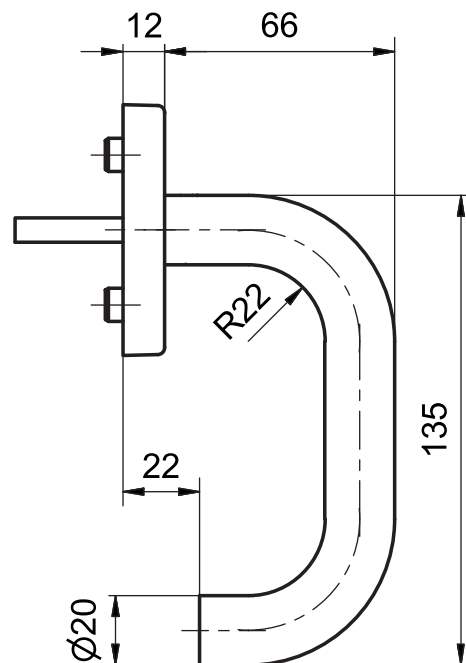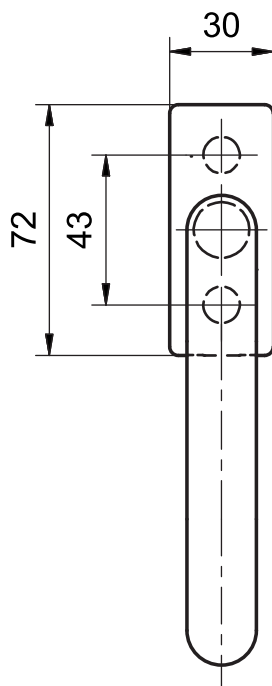

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001CF
- 72x30x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50001/51001CF

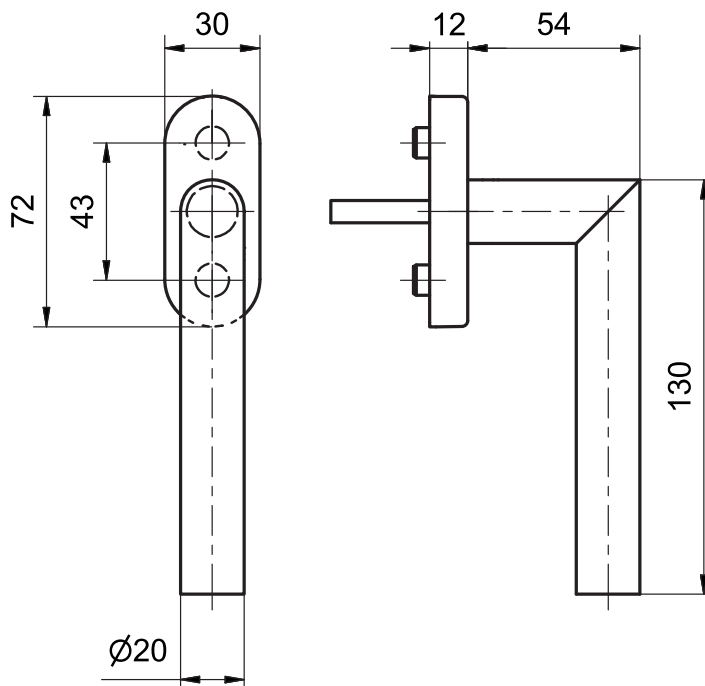

5071
Edelstahl Drücker
S.31



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5071-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.344



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.345



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51002CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50001/51002CF

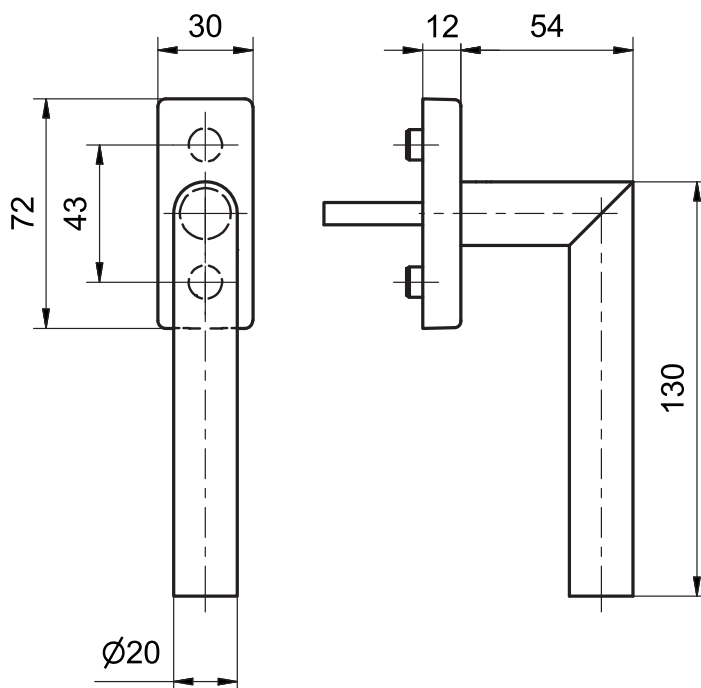

5071
Edelstahl Drücker
S.31



8500
Edelstahl Fenstergriffe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001CF
- 72x30x12 mm
- Ausladung 79 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50002/51001CF

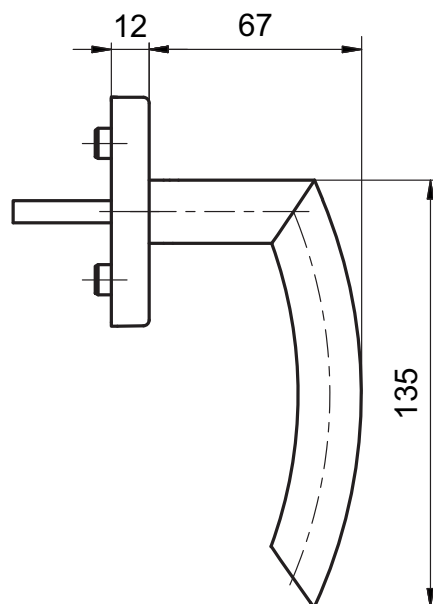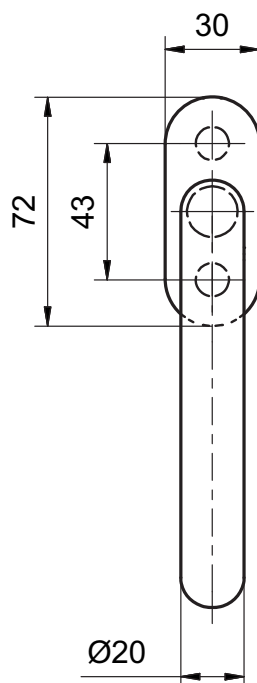

5052
Edelstahl Drücker
S.16



8500
Edelstahl Fenstergriffe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51002CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 79 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50002/51002CF

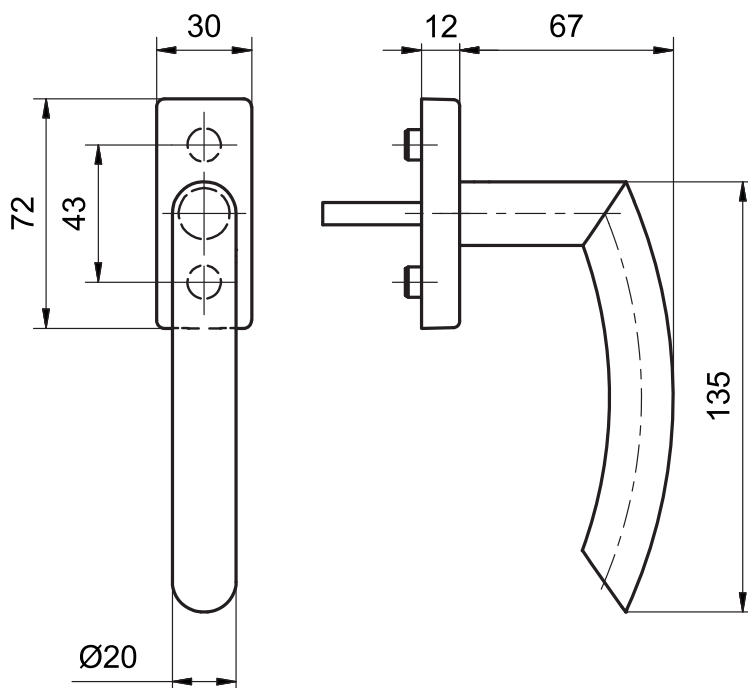

5052
Edelstahl Drücker
S.16



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001 CF
- 72x30x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50003/51001CF

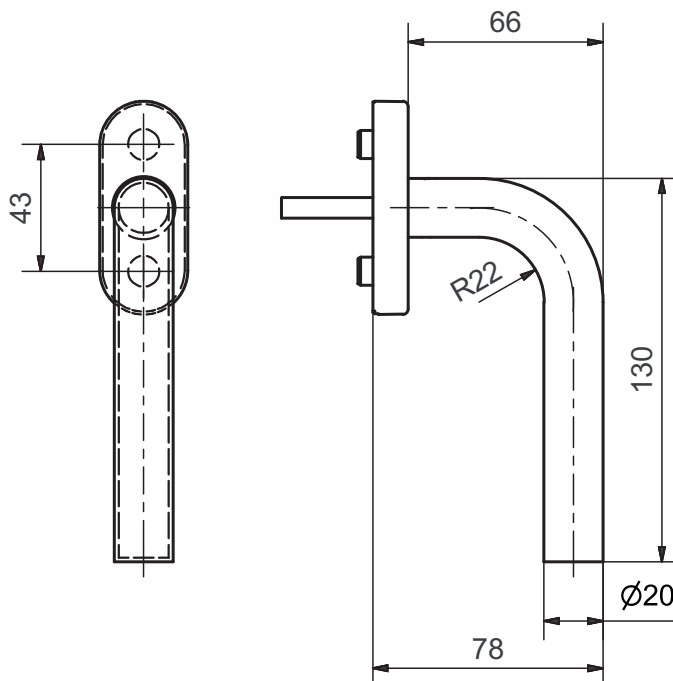

5057
Edelstahl Drücker
S.21



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.342



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.343



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51002CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50003/51002CF

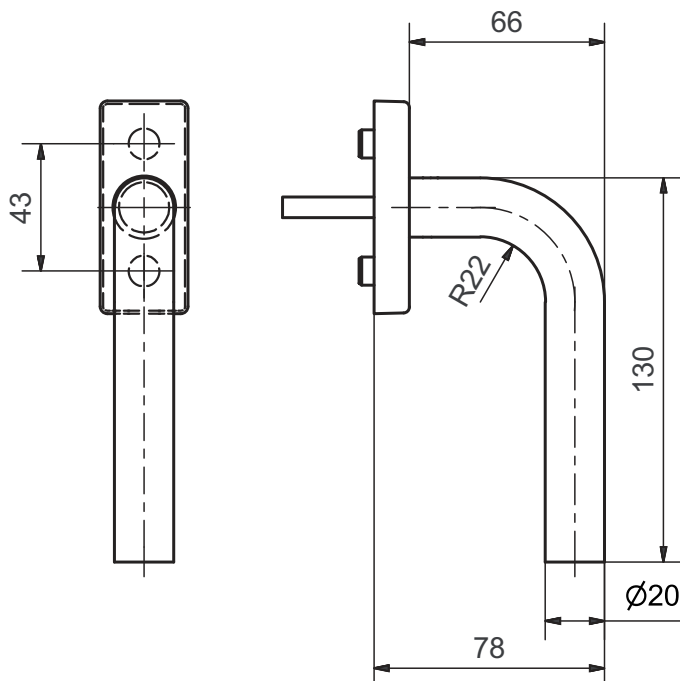

5057
Edelstahl Drücker
S.21



8500
Edelstahl Fenstergriffe
S.353



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.342



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.343



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung


- Fenstergriff 126 mm, ø 20 mm
- Chassis matt vernickelt, Hülse Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001CF rund
- 72x30x12 mm
- Ausladung 71 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Chassis verchromt poliert ZNpc und Hülse poliert oder nach RAL-Farbe nicht lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 50006/51001CF

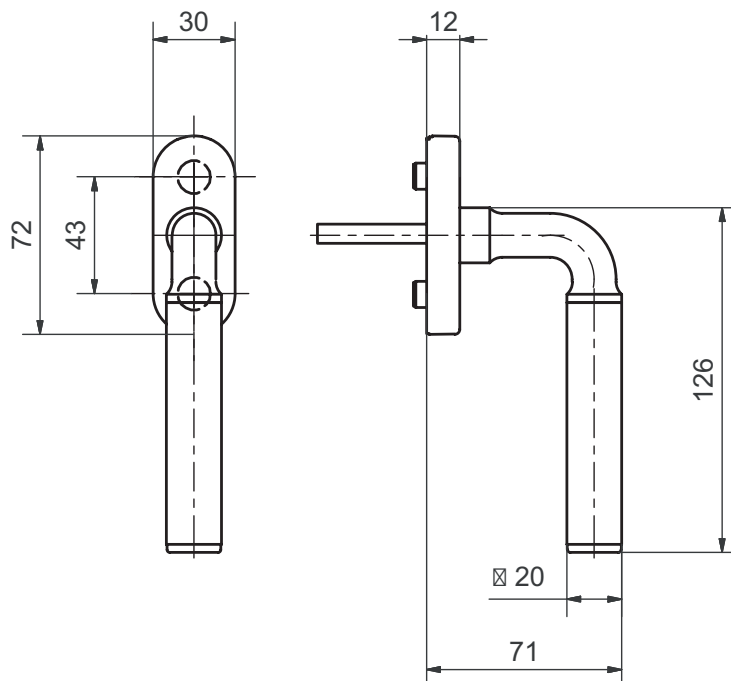

5071
Edelstahl Drücker
S.31



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5071-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.344



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.345



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführung


- Fenstergriff 126 mm, ø 20 mm
- Chassis matt vernickelt, Hülse Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51002CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 71 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Chassis verchromt poliert ZNpc und Hülsen poliert oder nach RAL-Farbe nicht lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff 50006/51002CF

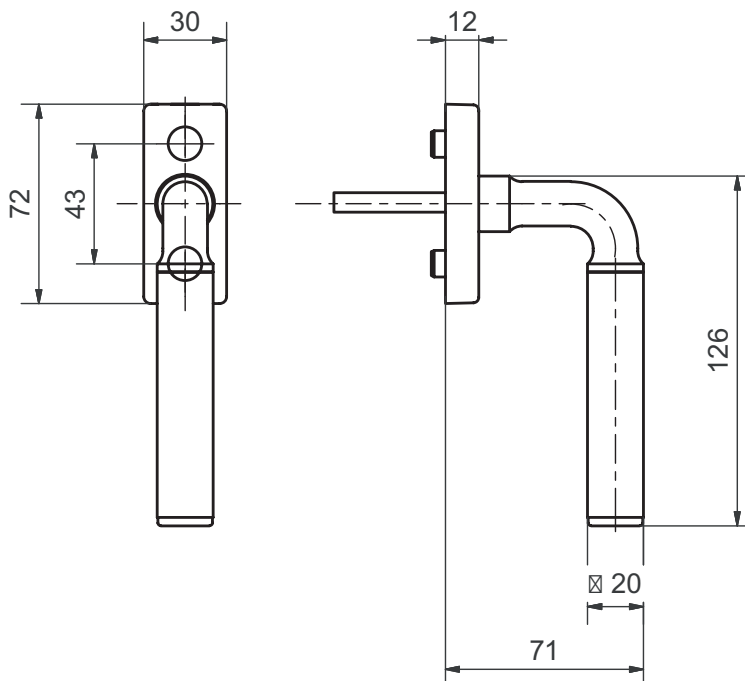

5071
Edelstahl Drücker
S.31



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5071-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.344



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.345



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 110 mm, Ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001CF
- 72x30x12 mm
- Ausladung 62 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50007/51001CF

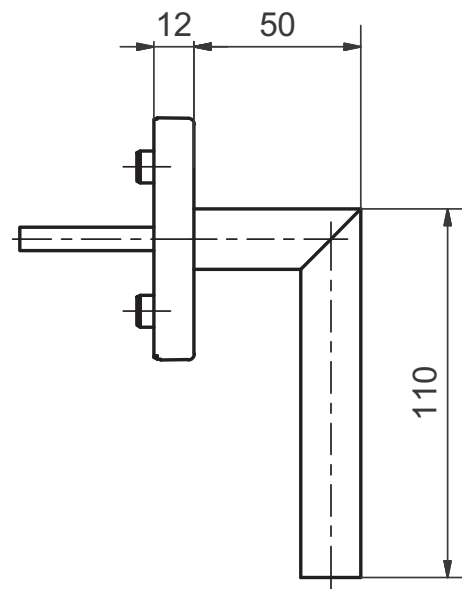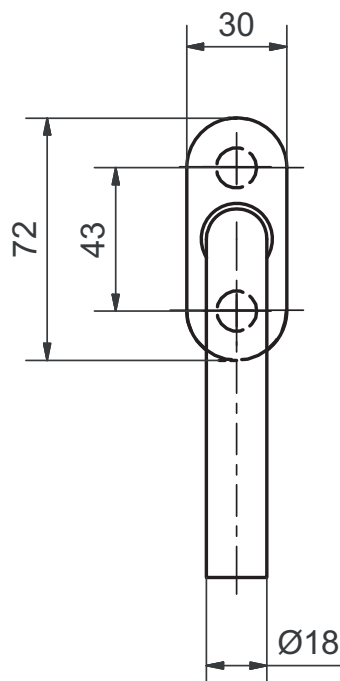

5071
Edelstahl Drücker
S.31



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5071-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.344



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.345



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau


Standardausführung

- Fenstergriff 110 mm, Ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51002CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 62 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 50007/51002CF

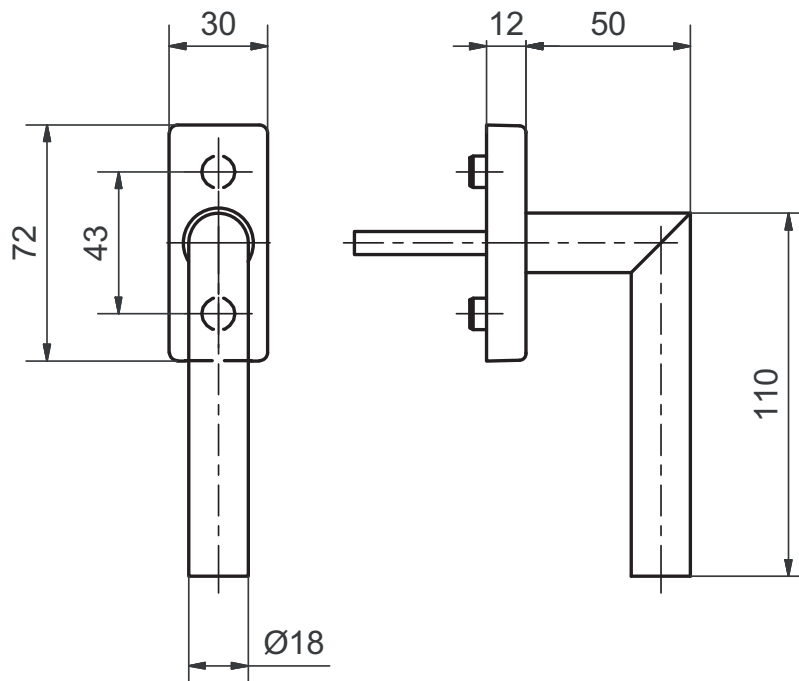

5071
Edelstahl Drücker
S.31



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 111mm, Ø 16 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001 CF rund
- Clips-Rosette 51002 CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 61 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert

Edelstahl Fenster Drehgriff 33002/51001 CF

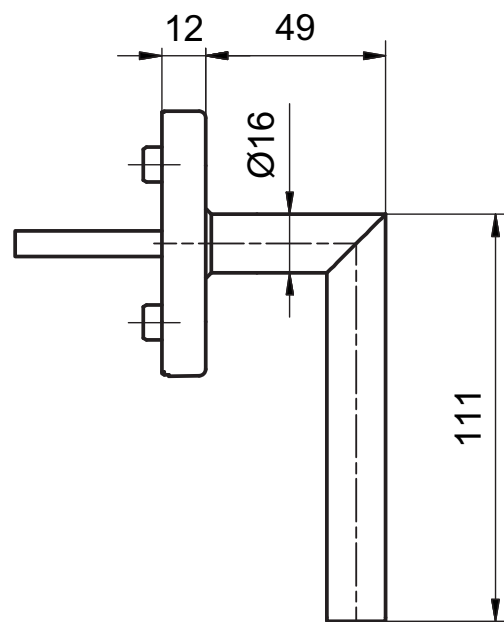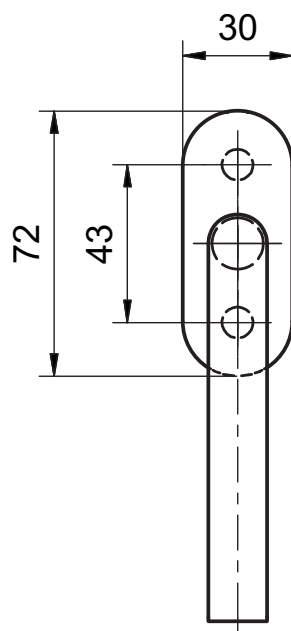

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, Ø 16 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001 CF rund
- Clips-Rosette 51002 CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 24, 26, 35, 40 mm
(andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff 33004/51001 CF

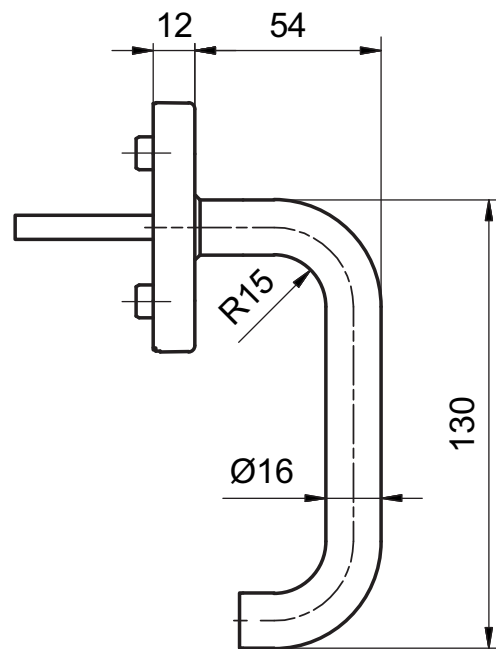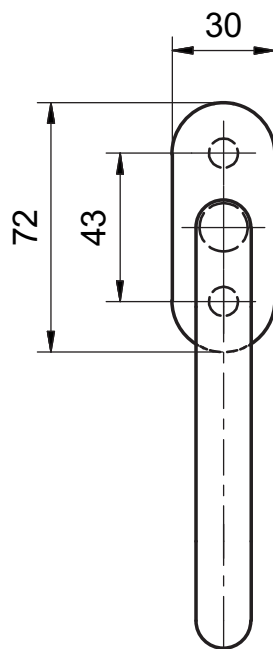

7.1 Fenstergriffe

Produktprofil

Wohnungsbau



Standardausführung

- Fenstergriff 120 mm, Ø 16 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette 51001 CF rund
- Clips-Rosette 51002 CF eckig
- 72x30x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 24, 26, 35, 40 mm (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert

Edelstahl Fenster Drehgriff 33005/51001 CF

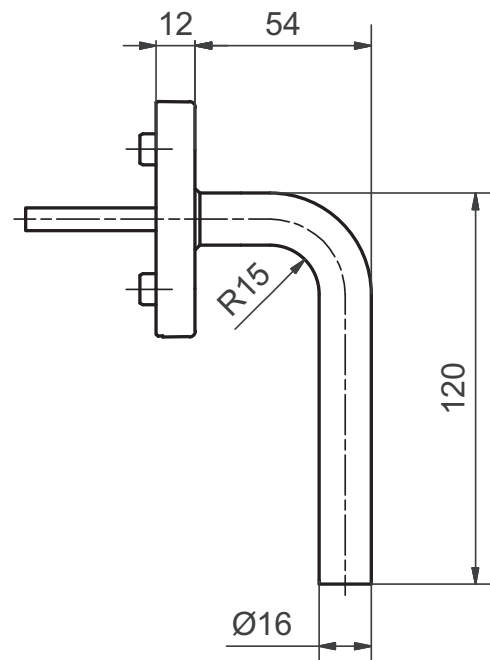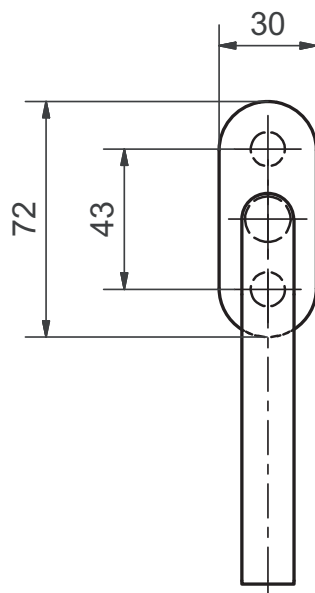

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50000/51101FF

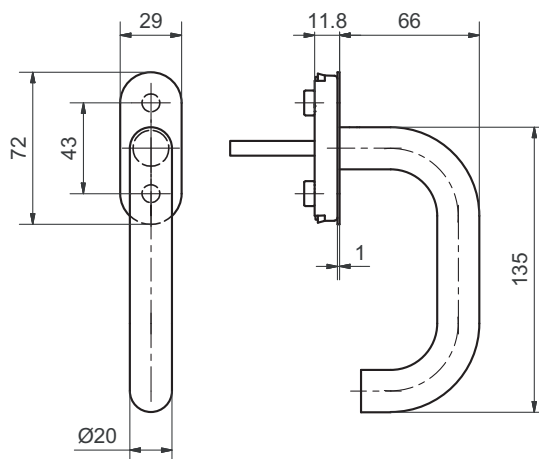

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50000/51102FF

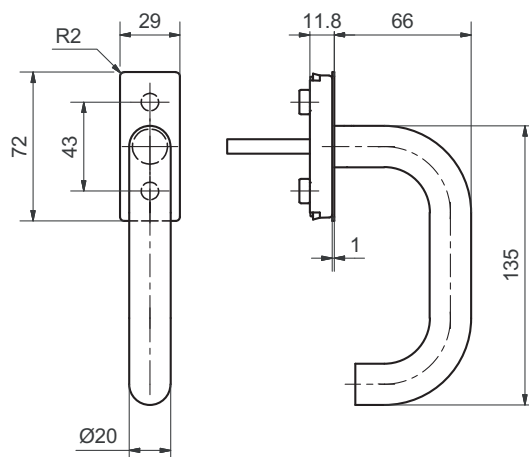

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 54 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50001/51101FF

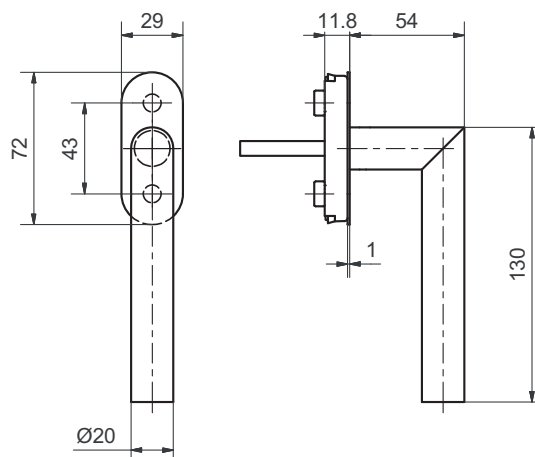

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 54 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50001/51102FF

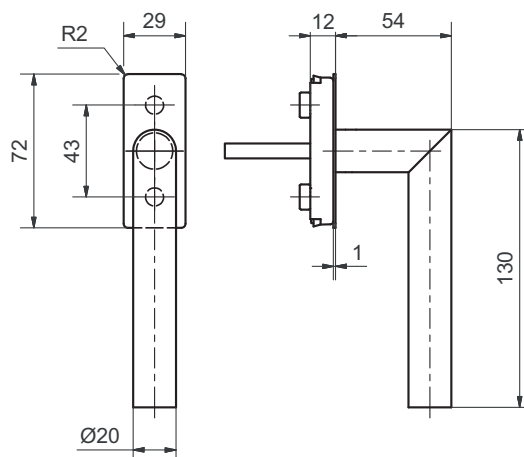

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 67 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50002/51101FF

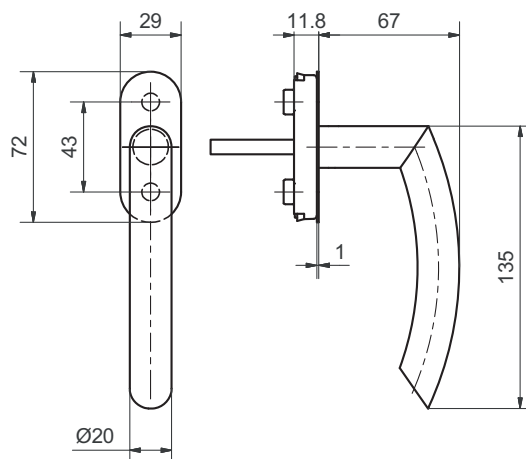

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 135 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 67 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50002/51102FF

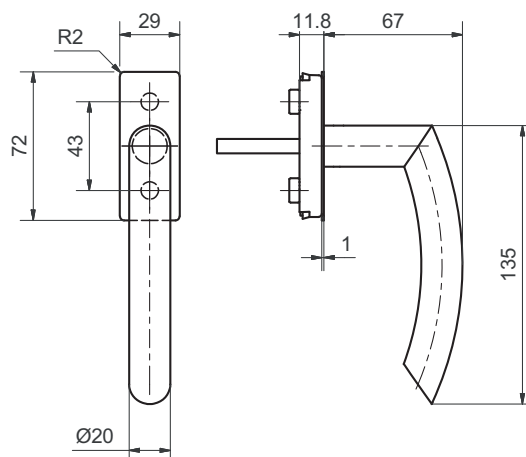

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50003/51101FF

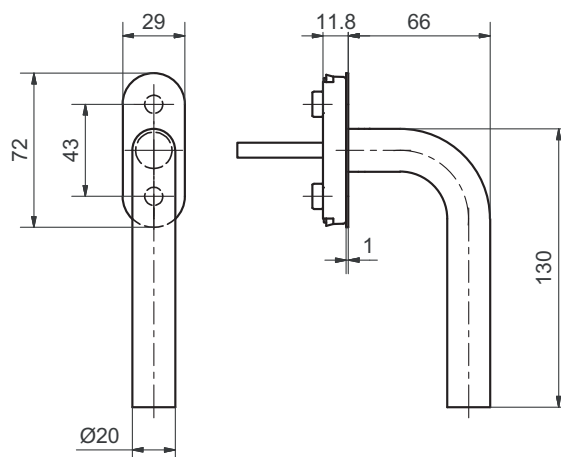

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 130 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 66 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50003/51102FF

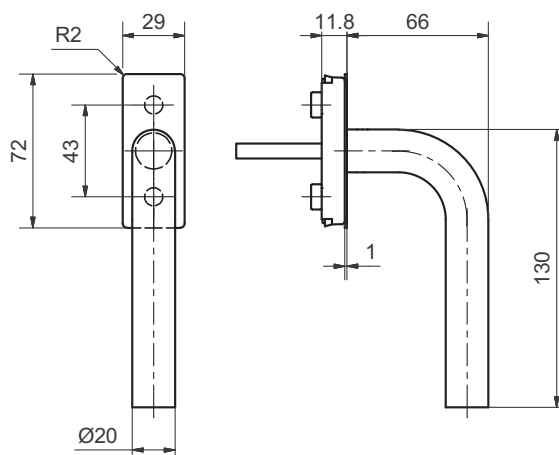

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Fenstergriff 126 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn, Hülse Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 58 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Chassis verchromt poliert ZNpc und Hülsen poliert oder nach RAL-Farben nicht lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50006/51101FF

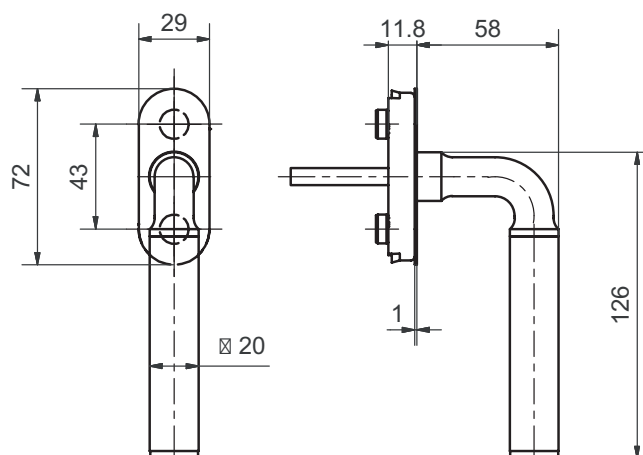

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Fenstergriff 126 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn, Hülse Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 58 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Chassis verchromt poliert ZNpc und Hülse poliert oder nach RAL-Farben nicht lieferbar

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50006/51102FF

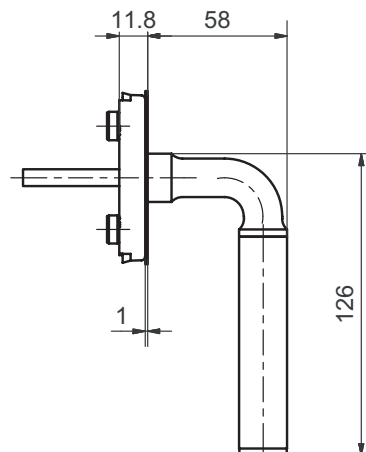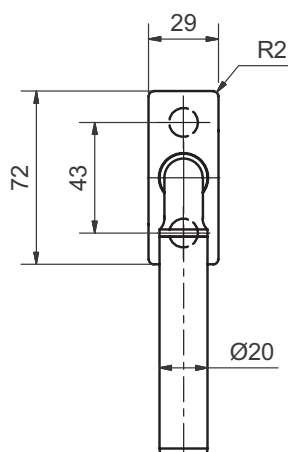

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Fenstergriff 110 mm, $\varnothing$ 18 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 50 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50007/51101FF

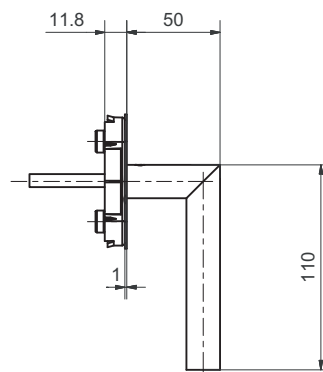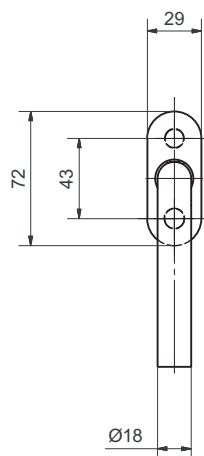

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Fenstergriff 110 mm, Ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Rasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 50 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 50007/51102FF

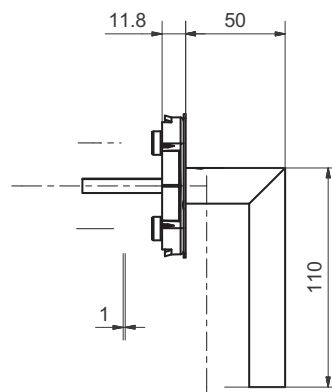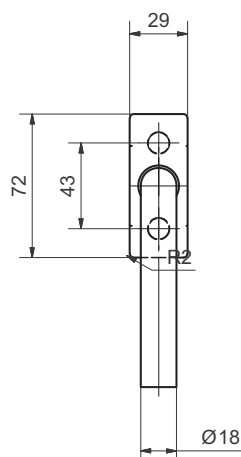

5064
Edelstahl Drücker
S.25



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346



5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.347



5617 A
Edelstahl Fensterrossette
S.336

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Fensterolive 82 mm, Ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 53 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Edelstahl Fensterolive flächenbündig 5715/51101FF

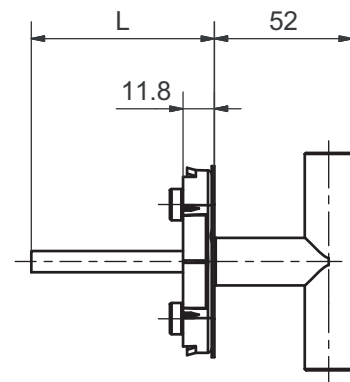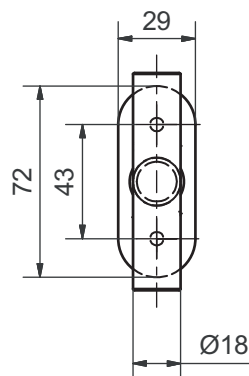

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56



8500
Edelstahl Fenstergetrie-
be
S.353

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Fensterolive 82 mm, Ø 18 mm
- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Ausladung 53 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Edelstahl Fensterolive flächenbündig 5715/51102FF

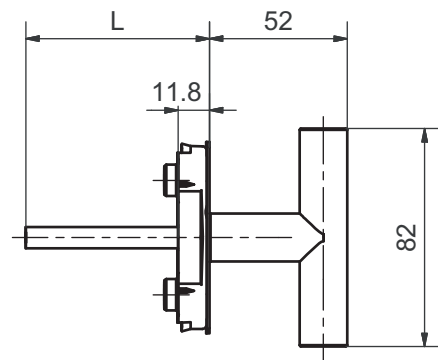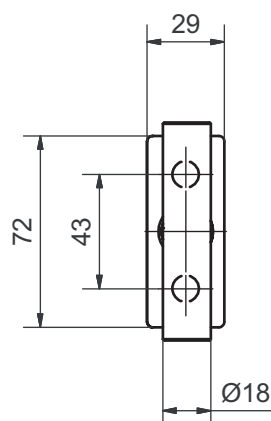

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- Ohne Vorhänger

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Dornschlüsselrosette flächenbündig 51101DF

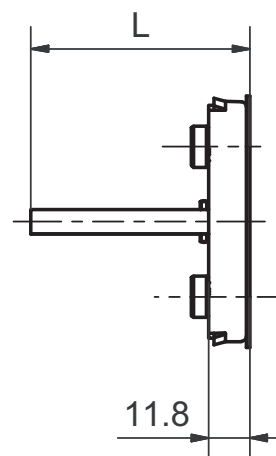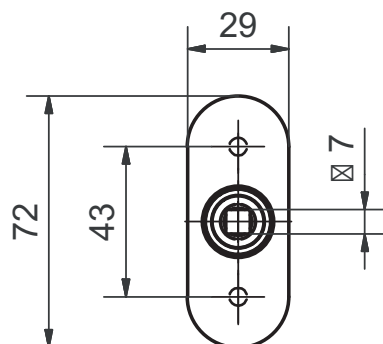

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe


Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- Ohne Vorhänger

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Dornschlüsselrosette flächenbündig 51102DF

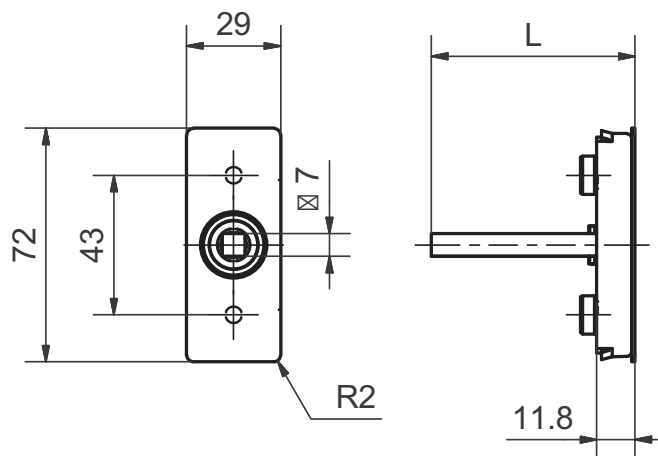

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kuglrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- mit Vorhänger

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)

Dornschlüsselrosette mit Vorhänger flächenbündig 51101DFV

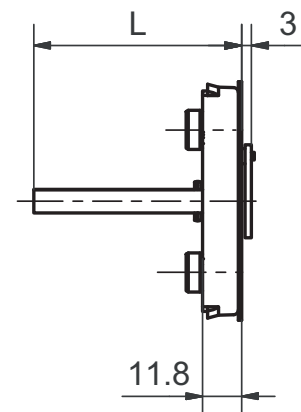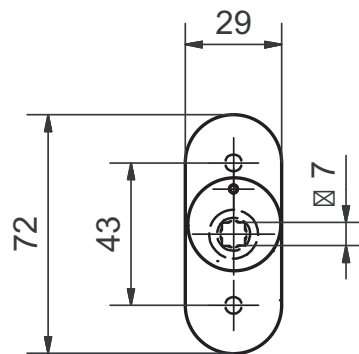

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe



Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- 72x29x12 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- mit Vorhänger

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x 35, 40 (andere Stift-längen auf Anfrage)

Dornschlüsselrosette mit Vorhänger flächenbündig 51102DFV

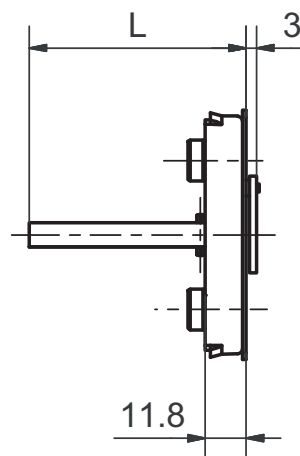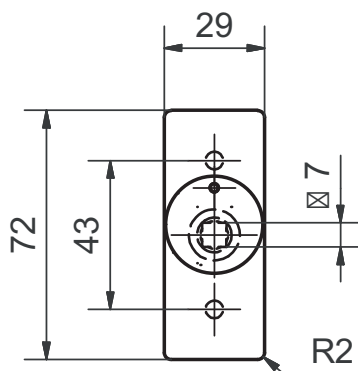

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56




8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe

Standardausführung

- Drehgrifflänge 82, $\varnothing$ 18 mm
- Ausladung 53 mm
- Lochteil 7 mm
- Edelstahl matt

Edelstahl Olive als Steckgriff 5715F

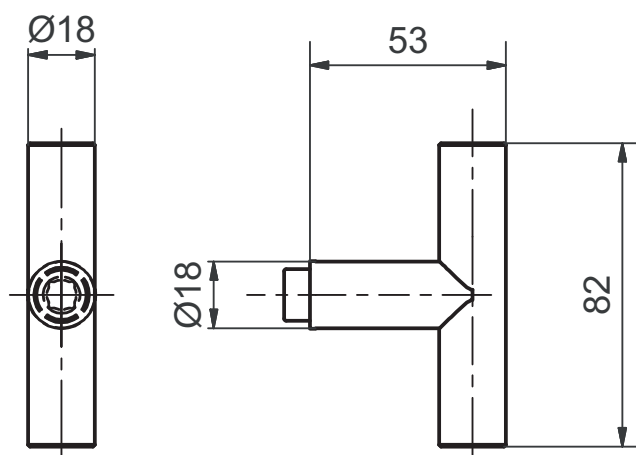

5715
Edelstahl Drehgriff
S.56




8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

7.2 Flächenbündige Fenstergriffe

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Fenstergriffe rund/eckig
- Zu Bohrlehre 59025

Schablone für flächenbündige Fenstergriffe rund/eckig 59026

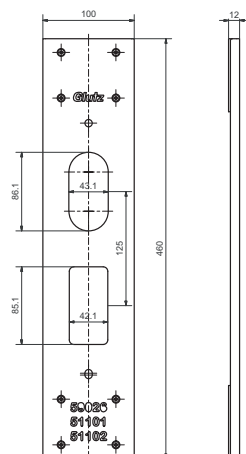


7.2 Flächenbündige Fenstergriffe

Standardausführung

- Verwendung für flächenbündige Fenstergriffe rund/eckig
- Zu Schablone 59026

Bohrlehre für flächenbündige Fenstergriffe rund/eckig 59025

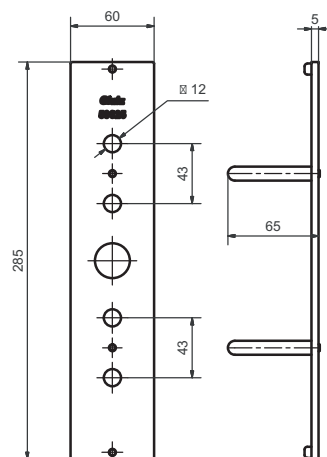

7.3 Fensterrosetten



Standardausführung

- Edelstahl matt
- Ohne Vorhänger
- Rosette zum Clipsen
- Vierkantstift 7x32 mm
- Schraubendistanz 43 mm

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114
(andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Dornschlüsselrosette 5616 DC

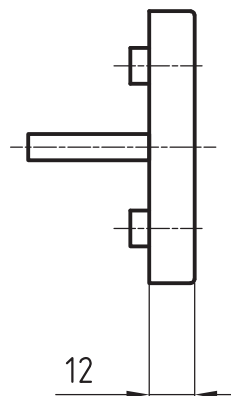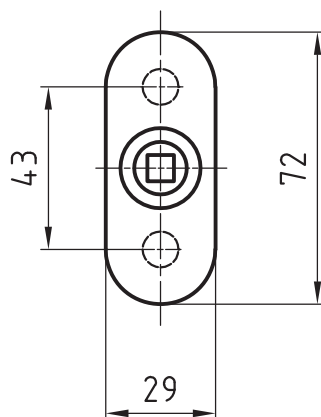

5616 DCV
Dornschlüsselrosette
S.335

7.3 Fensterrosetten



Standardausführung

- Edelstahl matt
- Mit Vorhänger
- Rosette zum Clipsen
- Vierkantstift 7x32 mm
- Schraubendistanz 43 mm

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114
(andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet

Dornschlüsselrosette 5616 DCV Mit Vorhänger

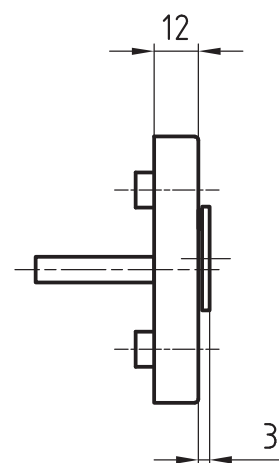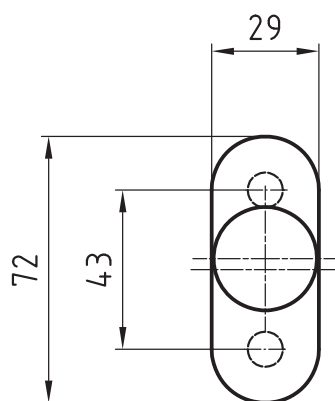

5616 DC
Dornschlüsselrosette
S.334

7.3 Fensterrosetten

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Kombinierbar mit Glutz-Fenstergriffen. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x32 mm
- Gehäuse 72x29x37,4 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- 2 Schlüssel
- Gleichschliessend möglich
- Vorbereitet für die Montage von Drückerlochteil

Optionen


- Schliessanlagentauglich z.B. Kaba, Keso, Sea
- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- 5617 DC Dornschlüsselrosette
- Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Qualitätsstandard

Erfüllt die Anforderungen nach ENV 1627: 1999-04 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern

Edelstahl Fensterrosette

5617 A Abschliessbar

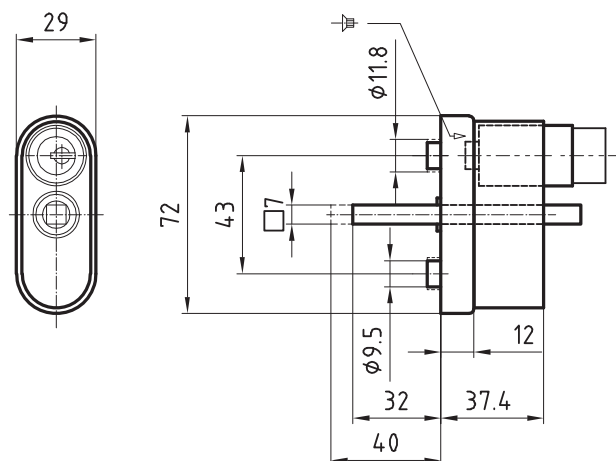

5617 DC
Dornschlüsselrosette
S.337

7.3 Fensterrosetten

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x32 mm
- Gehäuse 72x29x37,4 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- 2 Schlüssel
- Gleichschliessend möglich


Optionen

- Schliessanlagentauglich z.B. Kaba, Keso, Sea
- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Qualitätsstandard

Erfüllt die Anforderungen nach ENV 1627: 1999-04 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern

Dornschlüsselrosette 5617 DC Abschliessbar

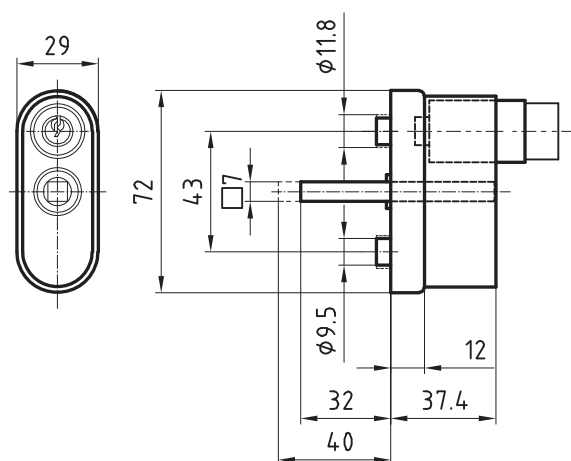

5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

7.3 Fensterrosetten

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Kombinierbar mit Glutz-Fenstergriffen. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x32 mm
- Gehäuse 72x29x37,4 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- 2 Schlüssel
- Gleichschliessend möglich
- Vorbereitet für die Montage von Drückerlochteil

Optionen


- Schliessanlagentauglich z.B. Kaba, Keso, Sea
- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- 6118 DC Dornschlüsselrosette
- Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Qualitätsstandard

Erfüllt die Anforderungen nach ENV 1627: 1999-04 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern

Edelstahl Fensterrosette

6118 A Abschliessbar

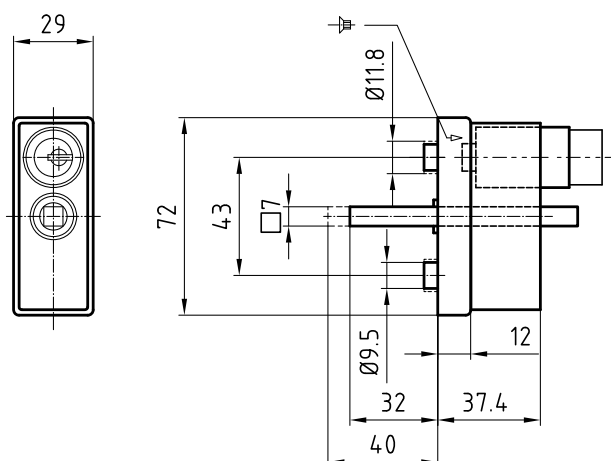

6118

Edelstahl Fensterrosette

6118 DC

Dornschlüsselrosette
S.339

7.3 Fensterrosetten

Produktprofil

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Dient auch als Kindersicherung.

Standardausführung

- Edelstahl matt
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Vierkantstift 7x32 mm
- Gehäuse 72x29x37,4 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen
- 2 Schlüssel
- Gleichschliessend möglich

Optionen


- Schliessanlagentauglich z.B. Kaba, Keso, Sea
- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- Schliessung assortiert mit max. 10 verschiedenen Schliessungen

Qualitätsstandard

Erfüllt die Anforderungen nach ENV 1627: 1999-04 für den Einsatz in einbruchhemmenden Fenstern

Dornschlüsselrosette

6118 DC Abschliessbar

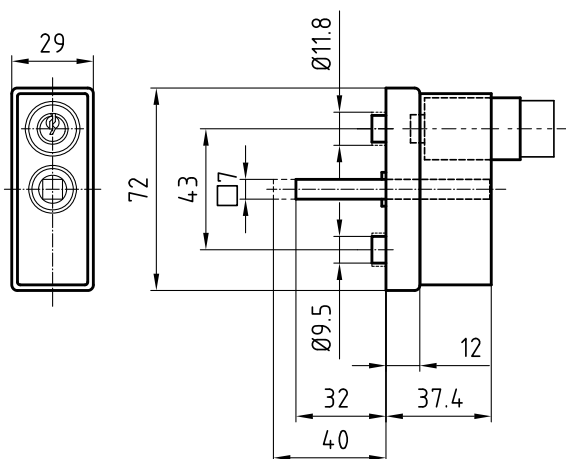

6118

Edelstahl Fensterrosette

6118 A

Edelstahl Fensterrosette

S.338

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren. Durch die integrierte Rasterung lässt sich die PSK-Türe bei seitwärts gestelltem Griff parallel schieben und bei vertikal nach oben gestelltem Griff in Kippstellung schieben. Geeignet für Metall-, Holz- und Kunststofffenster.

Standardausführung


- Drücker 280 mm, $\varnothing$ 20 mm / $\varnothing$ 34 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 70 mm
- **Schild**
- Edelstahl matt, massiv
- Kuglrasterung: 4 x 90°
- Blind: 160 x 34 x 15 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST

5032-280/5619K

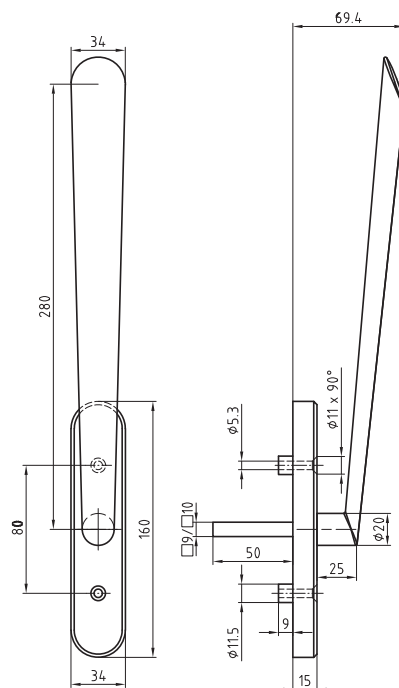

5030
Edelstahl Drücker
S.6



5033
Edelstahl Drücker
S.7



5130
Edelstahl Drücker
S.46



5031/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.265



5843
Edelstahl Türknopf
S.69

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren. Durch die integrierte Rasterung lässt sich die PSK-Türe bei seitwärts gestelltem Griff parallel schieben und bei vertikal nach oben gestelltem Griff in Kippstellung schieben. Geeignet für Metall-, Holz- und Kunststofffenster.

Standardausführung


- Drücker 220 mm, Ø 20 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 74 mm
- **Schild:**
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Blind: 160 x 34 x 15 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST

5036-220/5619K

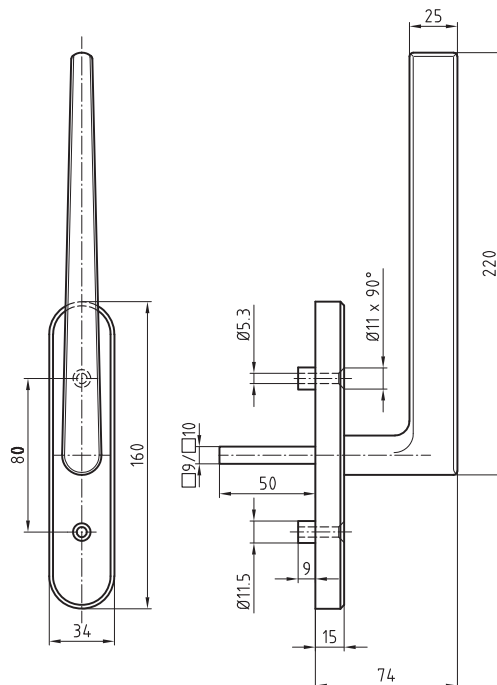

5036
Edelstahl Drücker
S.8



5036/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.266

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Hebeschiebetüren



Standardausführung

- Drücker 280 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 66 mm
- **Schild:**
- Ohne Rasterung
- Blind: 160 x 34 x 2 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 2 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 2 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST 5057-280/5613

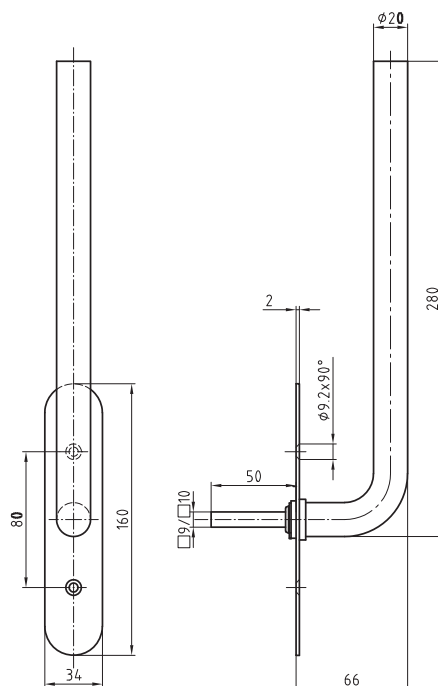

5057
Edelstahl Drücker
S.21



5070
Edelstahl Drücker
S.30



5057/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.276



5070/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.283



5057-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.343

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren. Durch die integrierte Rasterung lässt sich die PSK-Türe bei seitwärts gestelltem Griff parallel schieben und bei vertikal nach oben gestelltem Griff in Kippstellung schieben. Geeignet für Metall-, Holz- und Kunststofffenster.

Standardausführung


- Drücker 280 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 75 mm
- **Schild:**
- Edelstahl matt, massiv
- Kuglrasterung: 4 x 90°
- Blind: 160 x 34 x 15 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST

5057-280/5619K

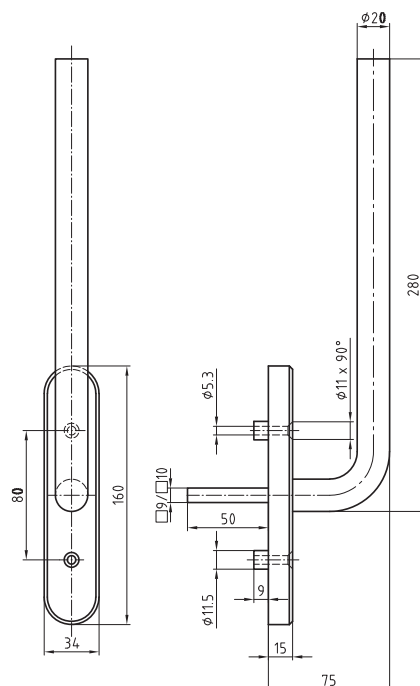

5057
Edelstahl Drücker
S.21



5070
Edelstahl Drücker
S.30



5057/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.276



5070/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.283



5057-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.342

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Hebeschiebetüren


Standardausführung

- Drücker 280 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 61 mm
- **Schild:**
- Ohne Rasterung
- Blind: 160 x 34 x 2 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 2 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 2 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST 5071-280/5613

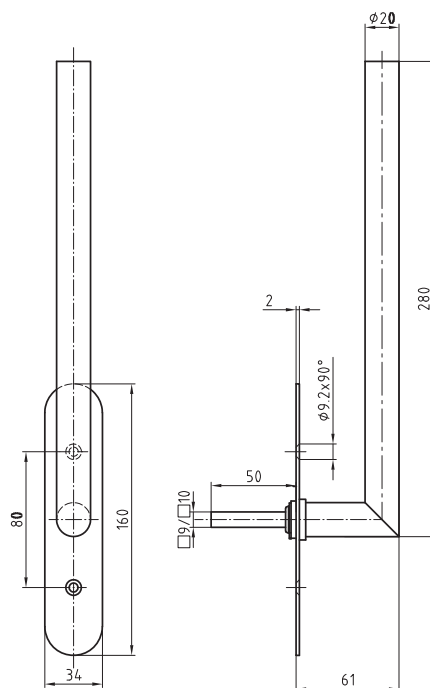

5071
Edelstahl Drücker
S.31



5073
Edelstahl Drücker
S.32



5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.284



5073/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.285



5071-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.345

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren. Durch die integrierte Rasterung lässt sich die PSK-Türe bei seitwärts gestelltem Griff parallel schieben und bei vertikal nach oben gestelltem Griff in Kippstellung schieben. Geeignet für Metall-, Holz- und Kunststofffenster.

Standardausführung


- Drücker 280 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 70 mm
- **Schild:**
- Edelstahl matt, massiv
- Kuglrasterung: 4 x 90°
- Blind: 160 x 34 x 15 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST

5071-280/5619K

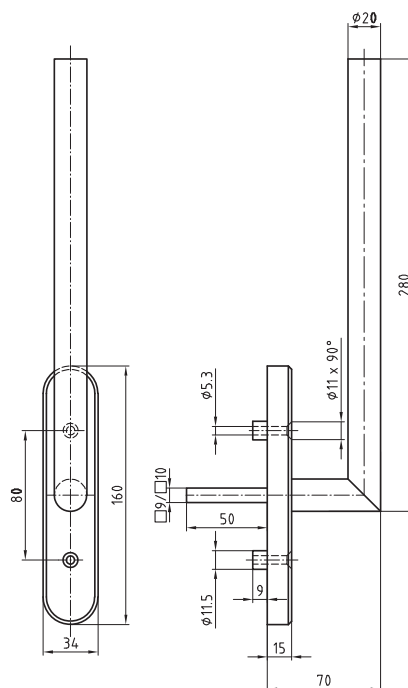

5071
Edelstahl Drücker
S.31



5073
Edelstahl Drücker
S.32



5071/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.284



5073/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.285



5071-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.344

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Hebeschiebetüren


Standardausführung

- Drücker 280 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Edelstahl matt
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 78 mm
- Ohne Rasterung
- **Schild:**
- Ohne Rasterung
- Blind: 160 x 34 x 2 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 2 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 2 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST 5155-280/5613

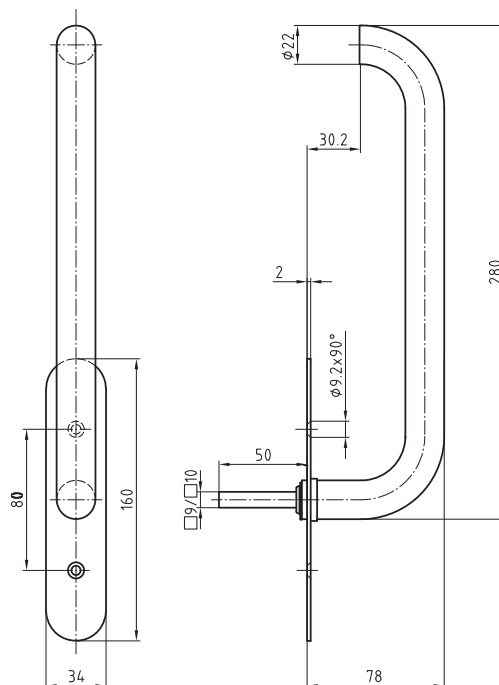

5055
Edelstahl Drücker
S.19

5054
Edelstahl Drücker
S.18

5054/5616 CF
Edelstahl Fenster Dreh-
griff
S.274

5155-280/5619K
Edelstahl Drehgriff PSK
& HST
S.347

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren. Durch die integrierte Rasterung lässt sich die PSK-Türe bei seitwärts gestelltem Griff parallel schieben und bei vertikal nach oben gestelltem Griff in Kippstellung schieben. Geeignet für Metall-, Holz- und Kunststofffenster.

Standardausführung


- Drücker 280 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Edelstahl matt, massiv
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 85 mm
- **Schild:**
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Blind: 160 x 34 x 15 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST

5155-280/5619K

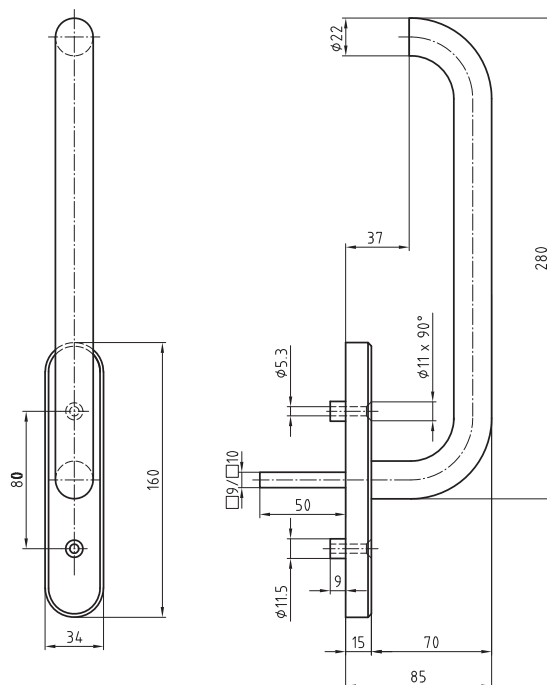

5055
Edelstahl Drücker
S.19

5054
Edelstahl Drücker
S.18

5054/5616 CF
Edelstahl Fenster Drehgriff
S.274

5155-280/5613
Edelstahl Drehgriff PSK & HST
S.346

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Produktprofil

Für Hebemaschinen


Standardausführung

- Drücker 280 mm, ø 20 mm
- Edelstahl matt
- Vierkantstift 10x50 mm
- Ausladung 65 mm
- **Schild:**
- Edelstahl matt, massiv
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Blind: 160 x 34 x 15 mm
- Für Befestigungsschrauben M5
- Schraubendistanz 80 mm

Optionen

- PZ 69 mm: 188 x 34 x 15 mm
- RZ 70 mm: 188 x 34 x 15 mm
- Vierkantstift 10x40 mm
- Für Befestigungsschrauben M6
- Edelstahl poliert
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Edelstahl Drehgriff PSK & HST

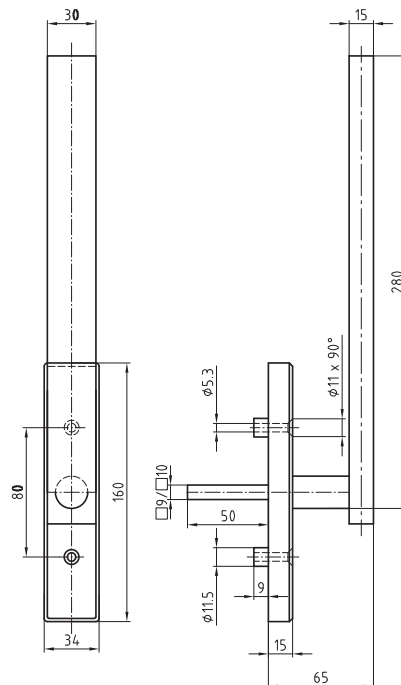

6016
Edelstahl Drücker
S.52



6031
Edelstahl Drücker
S.53



6032
Edelstahl Rohrrahmen
Drücker
S.213



6030
Edelstahl Drehgriff
S.57

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren



Standardausführung

- Länge 120 mm
- Breite 34 mm
- Höhe 2 mm
- 12 mm vertieft
- 12 mm vertieft
- Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage
- Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffe PSK + HST)

Optionen

- Mit Schweissbuchsen M6 auf Anfrage

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff eckig 56500

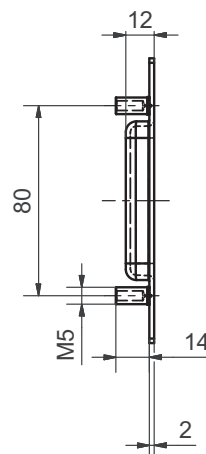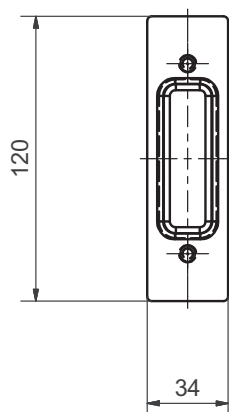

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren


Standardausführung

- Länge 120 mm
- Breite 34 mm
- Höhe 2 mm
- 12 mm vertieft
- 12 mm vertieft
- Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage
- Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffe PSK + HST)

Optionen

- Mit Schweissbuchsen M6

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff rund 56501

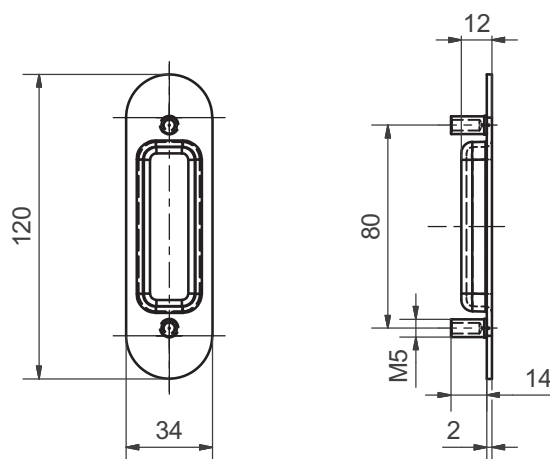

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Standardausführung

- Länge 188 mm
- Breite 34 mm
- Höhe 2 mm
- 12 mm vertieft
- 12 mm vertieft
- Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage
- Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffen PSK + HST)


Lochung

- 56502.0 Blind
- 56502.2 RZ-70 mm
- 56502.3 PZ-69 mm

Optionen

- Mit Schweissbuchsen M6 auf Anfrage

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff eckig 56502

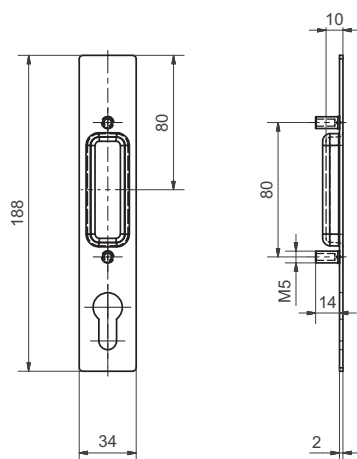

7.4 Drehgriffe für Hebeschiebetüren

Standardausführung

- Länge 188 mm
- Breite 34 mm
- Höhe 2 mm
- 12 mm vertieft
- Mit Schweissbuchsen M5 für paarweise unsichtbare Montage
- Bolzenabstand 80 mm (passend zu allen Glutz-Drehgriffen PSK + HST)


Lochung

- 56503.0 Blind
- 56503.2 RZ-70 mm
- 56503.3 PZ-69 mm

Optionen

- Mit Schweissbuchsen M6 auf Anfrage

Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff rund 56503

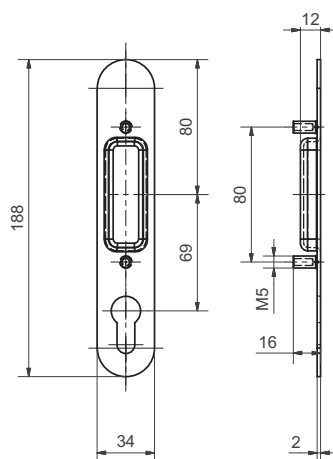

7.5 Fenstergetriebe


Standardausführung

- Haube in Edelstahl matt gebürstet
- 117x34,5x23,5 mm
- Links/rechts verwendbar
- Schraubendistanz 84/98 mm
- Zahnstangen siehe Seite 355
- Kombinierbar mit allen Glutz Fenstergriffen
- Drückermodell separat bestellen
- Abbildung zeigt 8500 montiert mit Drücker 5070

Optionen

- Haube Edelstahl poliert
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle
- 8500 DC Dornschlüsselrosette

Edelstahl Fenstergetriebe 8500

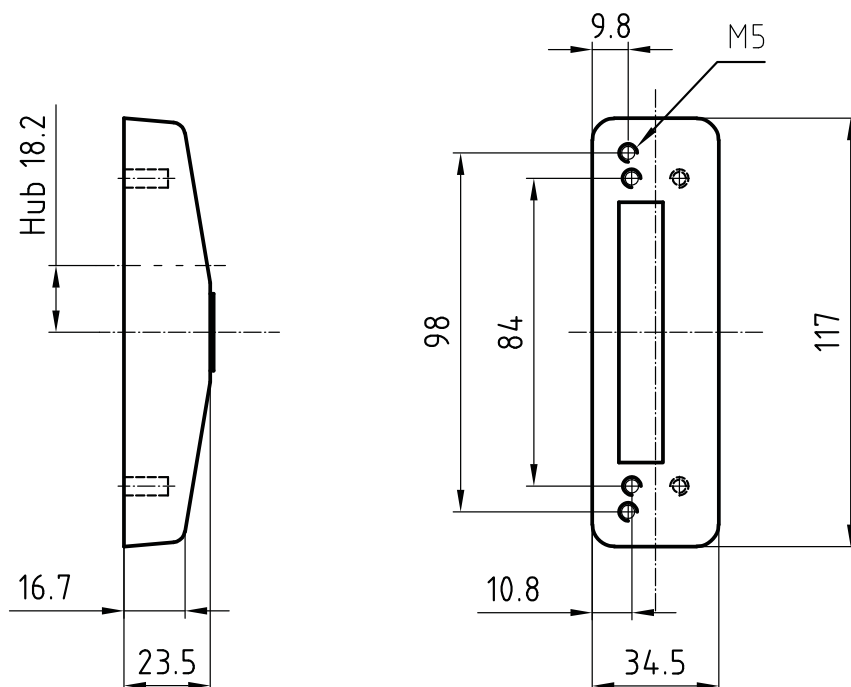

7.5 Fenstergetriebe


Standardausführung

- Haube in Edelstahl matt gebürstet
- 117x34,5x23,5 mm
- Links/rechts verwendbar
- Schraubendistanz 84/98 mm
- Mit Dornverschluss

Optionen

- Haube Edelstahl poliert
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Fenster Dornverschluss 8500 DC

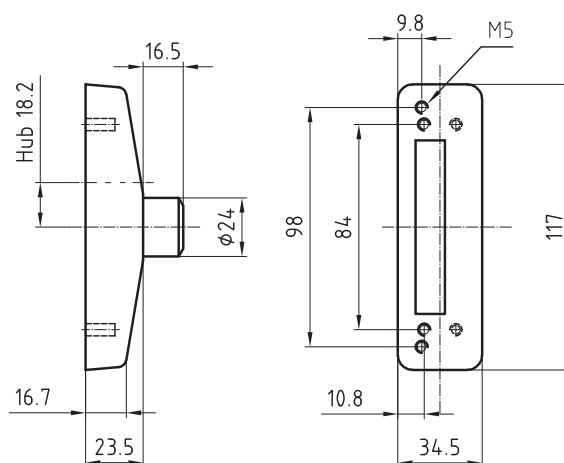

7.5 Fenstergetriebe

Zahnstangen

Zahnstangen zu nachstehenden Systemen lieferbar:

ROTO R26B



ROTO R32B



Winkhaus Janisol



Schüco



SIEGENIA S3101



SIEGENIA S3101V
Zahnstange verlängert



Produkteübersicht

8. Stossgriffe

8.1 Stossgriffe

5750/5751
S. 357



5760/5761
S. 358



5765/5766
S. 359



5770/5771
S. 360



5780/5781
S. 361



5785/5786
S. 362



8.1 Stossgriffe

Standardausführung



- D = Stossgriff $\varnothing$ 19 mm
- Edelstahl matt
- L = Achsmass:
130, 200, 250, 300, 350, 400 mm
- H = Ausladung 70 mm
- R = Radius 27 mm
- Befestigungsarten siehe Seite 363

Optionen

- Edelstahl poliert
- Andere Achsmasse auf Anfrage

Edelstahl Stossgriffe

5750/5751

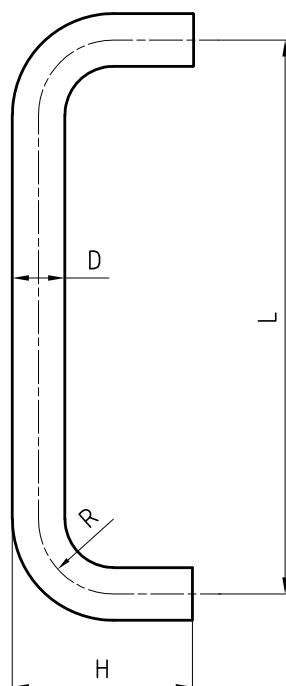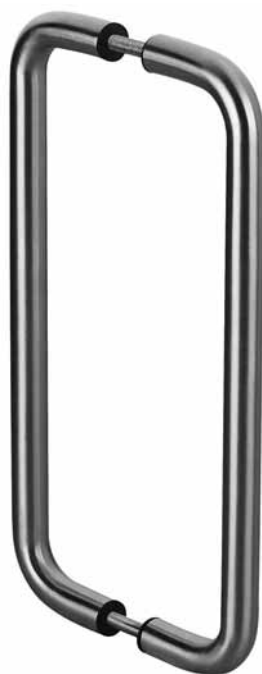

8.1 Stossgriffe



Standardausführung

- D = Stossgriff $\varnothing$ 25, 31 mm
- Edelstahl matt
- L = Achsmass:
 $\varnothing$ 25: 250, 300, 350 mm
 $\varnothing$ 31: 300, 350, 400, 500, 600 mm
- H = Ausladung:
 $\varnothing$ 25 = 75 mm
 $\varnothing$ 31 = 80 mm
- R = Radius:
 $\varnothing$ 25 = 39 mm
 $\varnothing$ 31 = 40 mm
- Befestigungsarten siehe Seite 363

Optionen

- Edelstahl poliert
- Andere Achsmasse auf Anfrage

Edelstahl Stossgriffe 5760/5761

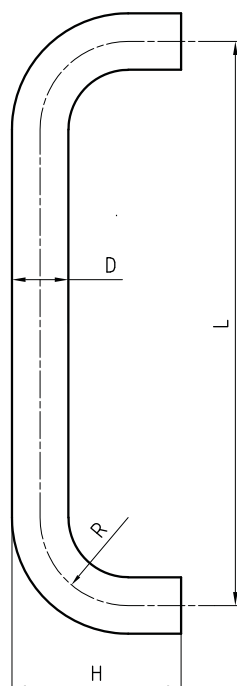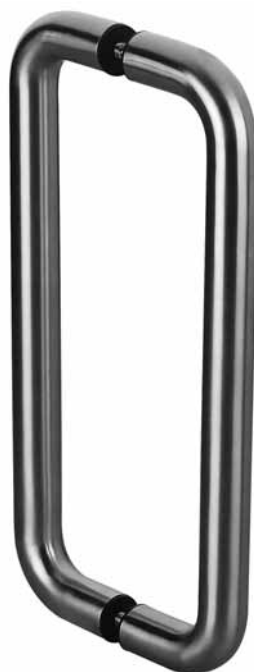

8.1 Stossgriffe

Standardausführung


- D = Stossgriff $\varnothing$ 31 mm
- Edelstahl matt
- L = Achsmass: 300, 350, 400, 500 mm
- H = Ausladung 80 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- Andere Achsmasse auf Anfrage
- Andere Durchmesser auf Anfrage

Edelstahl Stossgriffe

5765/5766

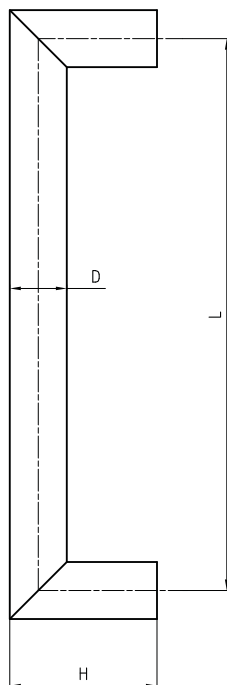

8.1 Stossgriffe


Standardausführung

- D = Stossgriff $\varnothing$ 25, 31 mm
- Edelstahl matt
- L = Achsmass:
 $\varnothing$ 25: 250, 300, 350, 400 mm
 $\varnothing$ 31: 300, 350, 400, 500, 600 mm
- H = Ausladung:
 $\varnothing$ 25 mm = 80 mm
 $\varnothing$ 31 mm = 85 mm
- Breite:
 $\varnothing$ 25 mm = 133 mm
 $\varnothing$ 31 mm = 150 mm
- Befestigungsarten siehe Seite 363

Optionen

- Edelstahl poliert
- Andere Achsmasse auf Anfrage
- Andere Durchmesser auf Anfrage

Edelstahl Stossgriffe 5770/5771

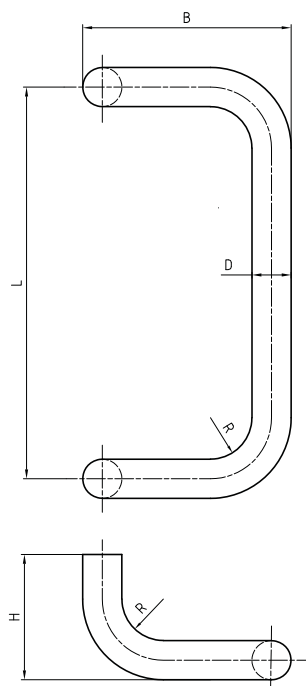

8.1 Stossgriffe


Standardausführung

- D = Stossgriff $\varnothing$ 25, 31 mm
- Edelstahl matt
- L = Achsmass:
 $\varnothing$ 25: 250, 300, 350, 400 mm
 $\varnothing$ 31: 300, 350, 400 mm
- H = Ausladung:
 $\varnothing$ 25 mm = 75 mm
 $\varnothing$ 31 mm = 80 mm
- R = Radius 40 mm
- Befestigungsarten siehe Seite 363

Optionen

- Edelstahl poliert
- Andere Achsmasse auf Anfrage
- Andere Schraubenlängen
- Andere Durchmesser auf Anfrage

Edelstahl Stossgriffe 5780/5781

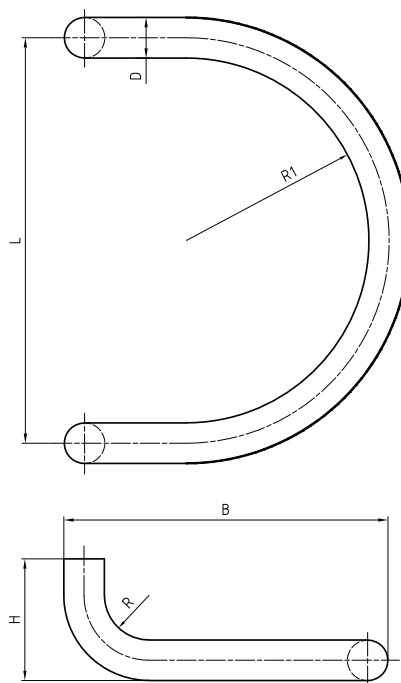

8.1 Stossgriffe


Standardausführung

- D = Stossgriff $\varnothing$ 25, 31 mm
- Edelstahl matt
- L = Achsmass:
 $\varnothing$ 25: 200, 300, 350, 400, 500 mm
 $\varnothing$ 31: 200, 300, 350, 400, 500 mm
- H = Ausladung:
 $\varnothing$ 25 mm = 75 mm
 $\varnothing$ 31 mm = 80 mm
- Befestigungsarten siehe Seite 363

Optionen


- Edelstahl poliert
- Andere Achsmasse auf Anfrage
- Andere Durchmesser auf Anfrage

Edelstahl Stossgriffe 5785/5786

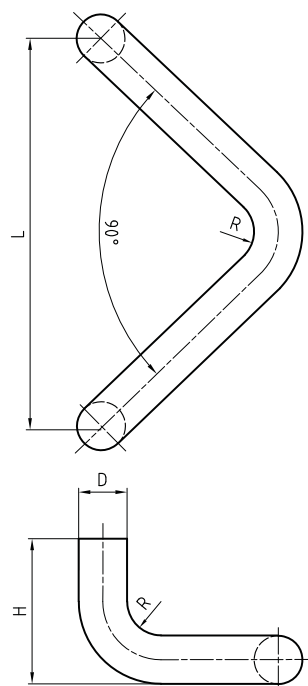


8.1 Stossgriffe**Montage von Stossgriffen**


Glutz Stossgriffe aus Edelstahl sind, je nach Achsmass, in Rohrdurchmessern von 19, 25, 31 und 38 Millimetern erhältlich. Nebst Formen und Massen ist auch hier die Art der Befestigung ein wichtiges Kriterium. Folgende sechs Befestigungsarten sind erhältlich:




Einzelbefestigung
durchgehend
mit SK-Schraube
M8 x 80mm




5385C Einzelbefestigung
von vorne durch Clipsette




5791 Einzelbefestigung
durchgehend
mit Knopfschraube
M8 x 90/120



5790 Paarweise Befestigung
durchgehend
mit Gewindeschraube
M8 x 90/120



5794S Einzelbefestigung
unsichtbar mit Spreizdübel
für Holz-/ Metall-/ und
Kunststoff-Türen
mit Dübellänge 20, 34 und
48mm



5794A Edelstahl Scheibe
für eine formschöne Befestigung
für alle Türenarten geeignet.
Wird mit einer Gummischeibe
geliefert.

Produkteübersicht

9. Panikgarnituren

9.1 Panikgarnituren

8614
S. 365



**8621 Zu Panikgarni-
tur**
S. 366



**8615 Panikbe-
schlag EN 1125**
S. 367



**5362C Zu Panikgar-
nituren**
S. 368



9.1 Panikgarnituren

Produktprofil

Für Räume, die im Falle von Panik durch einfachen Druck auf die Querstange über die gesamte Türbreite fluchtartig verlassen werden müssen.

Standardausführung

- Ausführung ohne Dorn
- Edelstahl matt
- Stange 1100 mm lang, $\varnothing$ 25 mm
- Nuss 9 mm
- Getriebe-Gehäuse auf Langschild fest montiert
- Langschild 300x45x4 mm
- Befestigungslöcher M4
- Angaben L/R erforderlich
- DIN-Rechts, für Türen rechts gebandet
- DIN-Links, für Türen links gebandet
- Einsetzbar mit Schloss 1230 / 1231


Lochung

- 8614.00 ungelocht
- 8614.2 RZ
- 8614.3 PZ

Qualitätsstandard

Geprüft nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Schloss 1230/1231

Edelstahl Panikbeschlag 8614

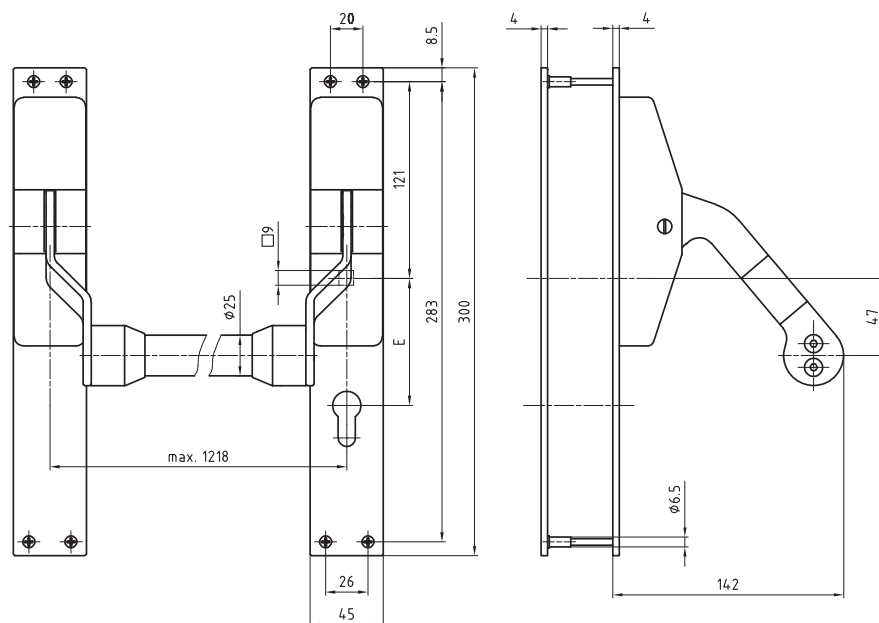

8621
Aussenschild
S.366



1230
Schweres Einsteck-
schloss, Panikfunktion E

1231
Schweres Einsteck-
schloss, Panikfunktion D

9.1 Panikgarnituren

Standardausführung

- Länge 300 mm
- Breite 45 mm
- Höhe 4 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide easyfix®
- Mit 4 Gewindenocken M4

Lochung


- 8621.00 ungelocht
- 8621.0 Blind
- 8621.2 RZ
- 8621.3 PZ
- 8621.02 RZ ohne Drückerführung
- 8621.03 PZ ohne Drückerführung

Optionen

- Edelstahl poliert
- 16 mm Führung Glutz Nadellager
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Aussenschild

8621 Zu Panikgarnitur

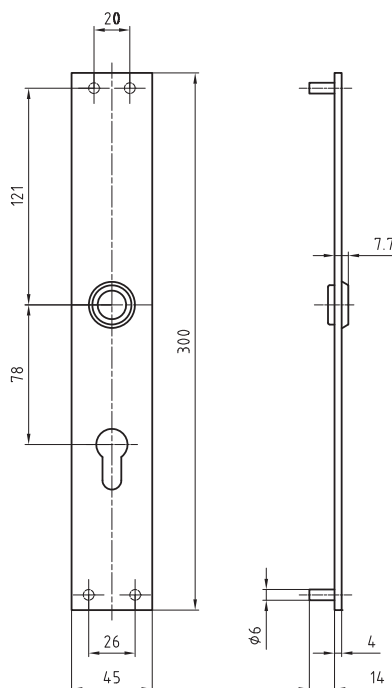

8614
Edelstahl Panikbeschlag
S.365

9.1 Panikgarnituren

Produktprofil

Für Räume, die im Falle von Panik durch einfachen Druck auf die Querstange über die gesamte Türbreite fluchtartig verlassen werden müssen.

Standardausführung

- Ausführung ohne Dorn
- Edelstahl matt
- Flachoval-Stange
- Länge 1184 mm
- Profil 30/15
- Nuss 9 mm
- Getriebe-Gehäuse auf Grundplatte fest montiert
- Clips-Haube 250x35x25 mm
- Einsetzbar mit Schloss 1230 / 1231


Lochung

- 8615.00 ungelocht
- 8615.2 RZ
- 8615.3 PZ

Qualitätsstandard

In Prüfung nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Schloss 1230/1231

Edelstahl Panikbeschlag 8615 Panikbeschlag EN 1125

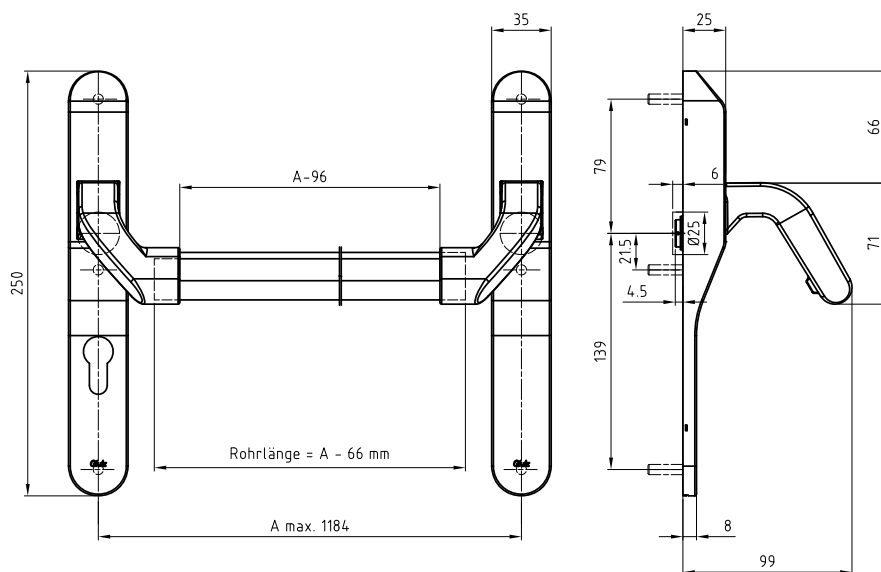

5362C
Edelstahl Rohrrahmen
Langschild geclipst
S.368



1230
Schweres Einsteck-
schloss, Panikfunktion E

1231
Schweres Einsteck-
schloss, Panikfunktion D

9.1 Panikgarnituren

Standardausführung

- Länge 250 mm
- Breite 35 mm
- Höhe 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Gewindenocken M6


Lochung

- 5362.0C Blind
- 5362.1C BB
- 5362.2C RZ
- 5362.3C PZ
- 5362.8C PRZ
- 5362.9C OVZ
- **Lochungen für Drücker**
 - .19 für Drücker ø 18 mm
 - .21 für Drücker ø 20 mm
 - .23 für Drücker ø 22 mm

Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm gezogen Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- 16 mm twin auswärts
- Glutz easyfix®
- Knopfbefestigung

Edelstahl Rohrrahmen Langschild geclipst 5362C Zu Panikgarnitur

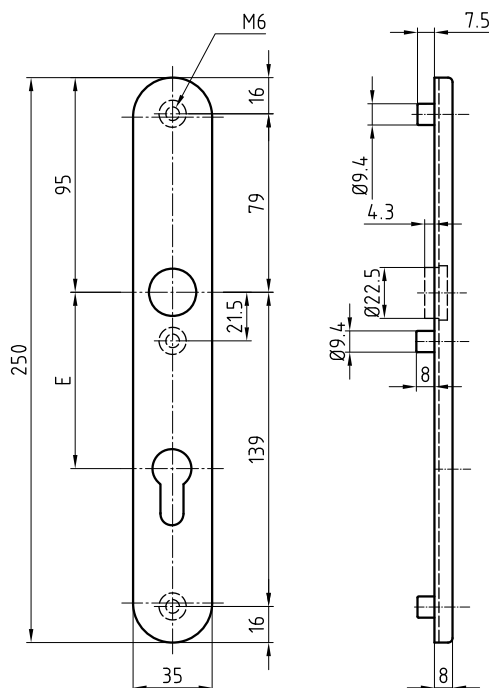

8615
Edelstahl Panikbeschlag
S.367



5363C
Edelstahl Rohrrahmen
Innenschild zu Schutzbe-
schlag
S.259



5364C
Edelstahl Rohrrahmen
e- Langschild geclipst
S.250



5359
a **Edelstahl Rohrrahmen**
Langschild
S.247

Produkteübersicht

10. Bicolor - Beschläge

10.1 Bicolor - Beschläge

5067 Prestige Basel
S. 370



5067 Prestige Basel
S. 371



5067 Prestige Basel
S. 372



5267 Elite Basel
S. 373



**5067/5616 CF Pre-
stige Basel**
S. 374



**5067/5616 CF Pre-
stige Basel**
S. 375



**5067/5616 CF Pre-
stige Basel**
S. 376



**5095 Prestige Asco-
na**
S. 377



**5095/5616 CF Pre-
stige Ascona**
S. 378



10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil

Die Serie Basel entstand in Zusammenarbeit mit den Architekten Diener & Diener. Die Serie besteht aus dem Modell 5067 für den Wohnungsbau und dem etwas grösseren Modell 5267 für den Wirtschaftsbau. Bei Brandschutztüren ist das Modell 5287 einzusetzen. Die Modelle 5087 und 5287 werden das Modell durch ihr Edelstahl-Chassis auf.

Standardausführung



- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 56 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn
- Hülse Edelstahl matt
- 16 mm Führung
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Chassis verchromt poliert ZNpc
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Zinkdruckguss Drücker

5067 Prestige Basel

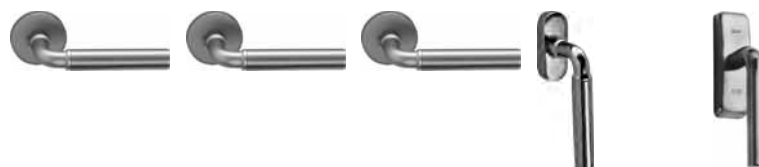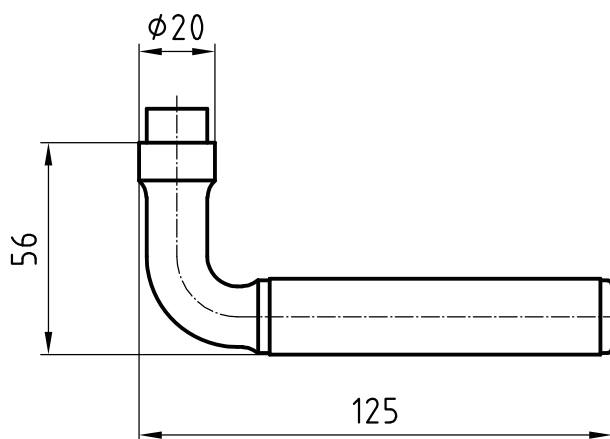

5267
Zinkdruckguss Drücker
S.373

5087
Edelstahl Drücker
S.37

5287
Edelstahl Drücker
S.50

5067/5616 CF
Zinkdruckguss Fenster
Drehgriff
S.374

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil

Seit 1982 wird der Türdrücker 5067 Prestige Basel in Gebäuden verbaut und noch heute ist er gefragt. Höchste Zeit aus dem Geburtstagsdrücker etwas Originelles zu machen. Das zeitlose Design verdankt das Modell übrigens den Schweizer Architekten Diener und Diener in Basel.

Standardausführung



- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 56 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn
- Hülse Edelstahl matt mit Edelweissblume
- 16 mm Führung
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Chassis verchromt poliert ZNpc
- Hülse Edelstahl poliert mit Edelweissblume
- Andere Sujets auf Anfrage

Zinkdruckguss Drücker

5067 Prestige Basel

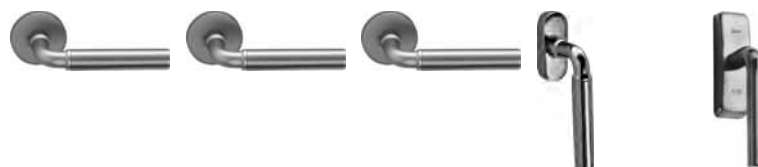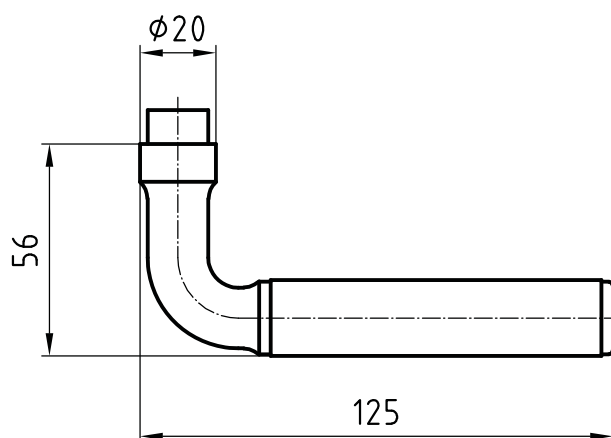

5267
Zinkdruckguss Drücker
S.373

5087
Edelstahl Drücker
S.37

5287
Edelstahl Drücker
S.50

5067/5616 CF
Zinkdruckguss Fenster
Drehgriff
S.374

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil



Seit 1982 wird der Türdrücker 5067 Prestige Basel in Gebäuden verbaut und noch heute ist er gefragt. Höchste Zeit aus dem Geburtstagsdrücker etwas Originelles zu machen. Das zeitlose Design verdankt das Modell übrigens den Schweizer Architekten Diener und Diener in Basel.

Standardausführung

- Drückerlänge 125 mm, $\varnothing$ 20 mm
- Ausladung 56 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn
- Hülse weiss RAL 9010 mit CH-Kreuz
- 16 mm Führung
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Chassis verchromt poliert ZNpc
- Andere Sujets auf Anfrage

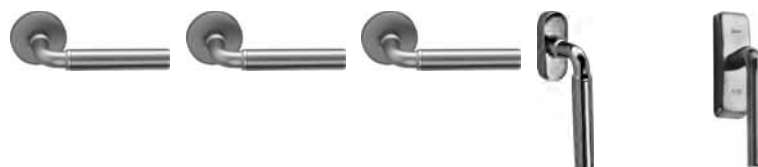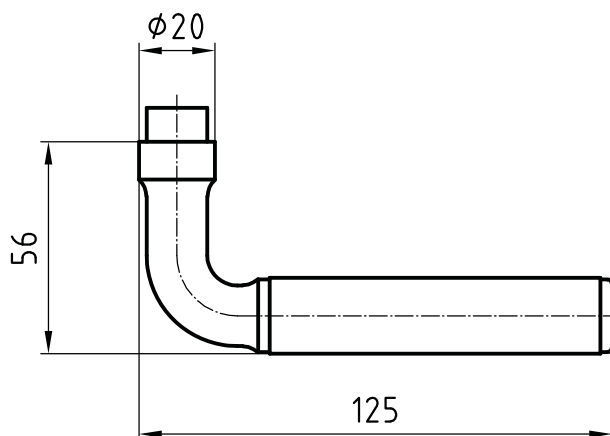Zinkdruckguss Drücker**5067 Prestige Basel**

5267

Zinkdruckguss Drücker
S.373

5087

Edelstahl Drücker
S.37

5287

Edelstahl Drücker
S.50

5067/5616 CF

Zinkdruckguss Fenster
Drehgriff
S.374

8500

Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil

Die Serie Basel entstand in Zusammenarbeit mit den Architekten Diener & Diener. Die Serie besteht aus dem Modell 5067 für den Wohnungsbau und dem etwas grösseren Modell 5267 für den Wirtschaftsbau. Bei Brandschutztüren ist das Modell 5287 einzusetzen. Die Modelle 5087 und 5287 werden das Modell durch ihr Edelstahl-Chassis auf.



Standardausführung

- Drückerlänge 130 mm, $\varnothing$ 22 mm
- Ausladung 64 mm
- Vierkantstift 9 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn
- Hülse Edelstahl matt
- 16 mm Führung
- Abbildung mit Rosette 5620C

Optionen

- Chassis verchromt poliert ZNpc
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Zinkdruckguss Drücker 5267 Elite Basel

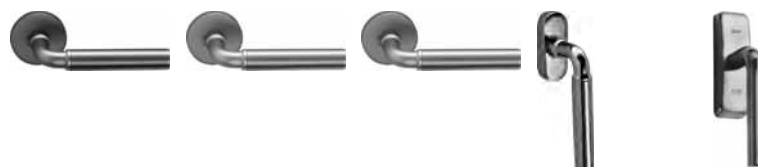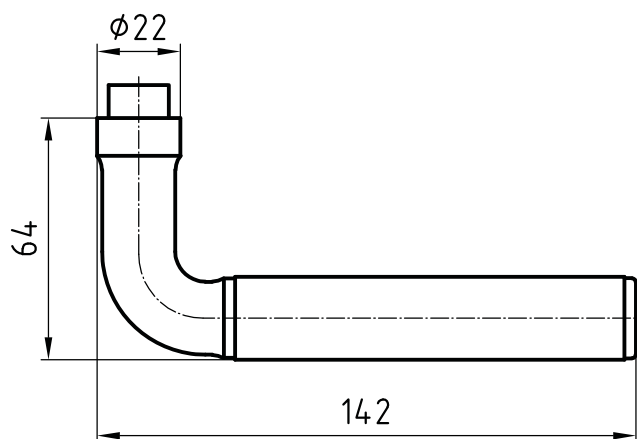

5067
Zinkdruckguss Drücker
S.370

5087
Edelstahl Drücker
S.37

5287
Edelstahl Drücker
S.50

5067/5616 CF
Zinkdruckguss Fenster
Drehgriff
S.374

8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353

10.1 Bicolor - Beschläge**Produktprofil**

Die Serie Basel entstand in Zusammenarbeit mit den Architekten Diener & Diener. Die Serie besteht aus dem Modell 5067 für den Wohnungsbau und dem etwas grösseren Modell 5267 für den Wirtschaftsbau. Die Modelle 5087 und 5287 werten das Modell durch ihr Edelstahl-Chassis auf.



Standardausführung

- Fenstergriff 125 mm, Ø 20 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmm
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette CRNI matt 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 68 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Auch als Paar lieferbar
- Chassis verchromt poliert ZNpc
- Weitere Hülsenfarben nach Farbkarte

Zinkdruckguss Fenster Drehgriff 5067/5616 CF Prestige Basel

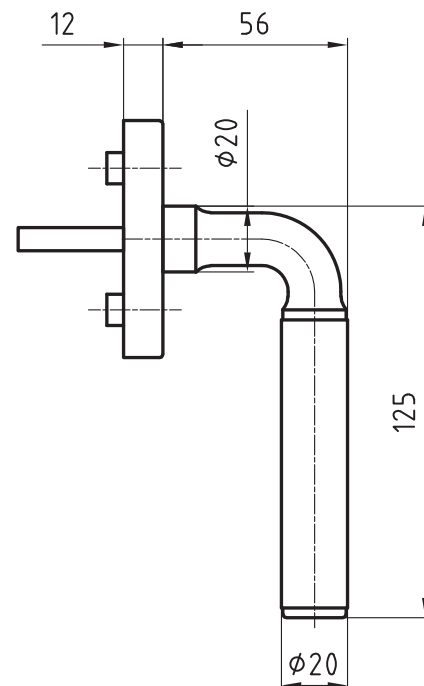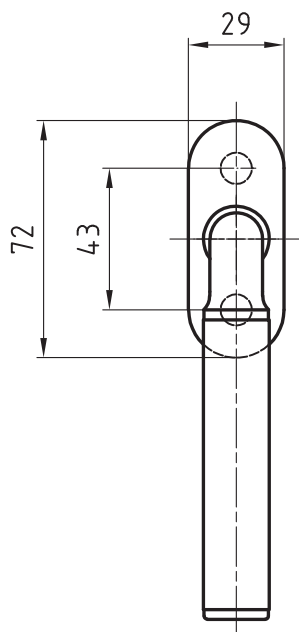

5067
Zinkdruckguss Drücker
S.370



5267
Zinkdruckguss Drücker
S.373



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil

Seit 1982 wird der Fenstergriff 5067/5616CF Prestige Basel in Gebäuden verbaut und noch heute ist er gefragt. Höchste Zeit aus dem Geburtstagsdrücker etwas Originelles zu machen. Das zeitlose Design verdankt das Modell übrigens den Schweizer Architekten Diener und Diener in Basel.



Standardausführung

- Fenstergriff 125 mm, Ø 20 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn
- Hülse Edelstahl matt mit Edelweissblume
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette CRNI matt 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 68 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Auch als Paar lieferbar
- Chassis verchromt poliert ZNpc
- Hülse Edelstahl poliert mit Edelweissblume
- Andere Sujets auf Anfrage

Zinkdruckguss Fenster Drehgriff 5067/5616 CF Prestige Basel

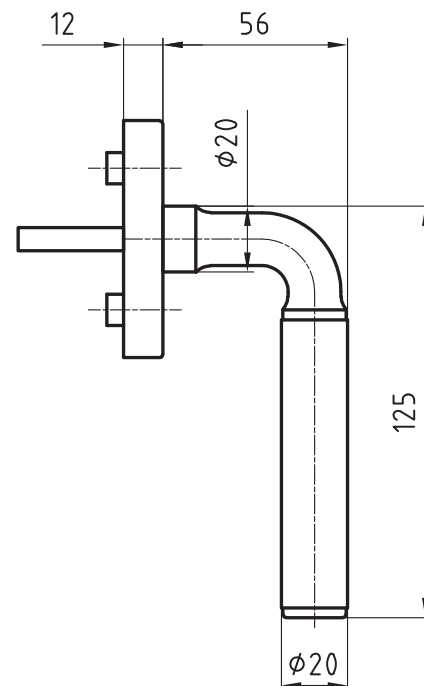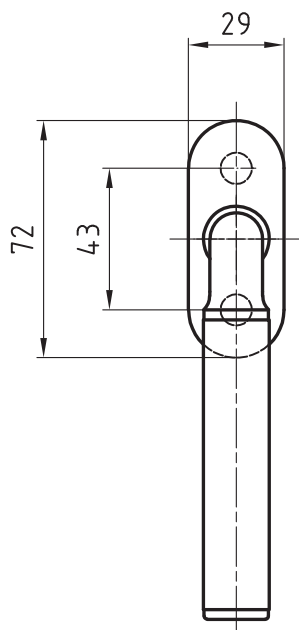

5067
Zinkdruckguss Drücker
S.370



5267
Zinkdruckguss Drücker
S.373



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil

Seit 1982 wird der Fenstergriff 5067/5616CF Prestige Basel in Gebäuden verbaut und noch heute ist er gefragt. Höchste Zeit aus dem Geburtstagsdrücker etwas Originelles zu machen. Das zeitlose Design verdankt das Modell übrigens den Schweizer Architekten Diener und Diener in Basel.



Standardausführung

- Fenstergriff 125 mm, Ø 20 mm
- Chassis matt vernickelt ZNmn
- Hülse weiss RAL 9010 mit Schweizerkreuz
- Kugelrasterung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette CRNI matt 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 68 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen Ø 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- Auch als Paar lieferbar
- Chassis verchromt poliert ZNpc
- Andere Sujets auf Anfrage

Zinkdruckguss Fenster Drehgriff 5067/5616 CF Prestige Basel

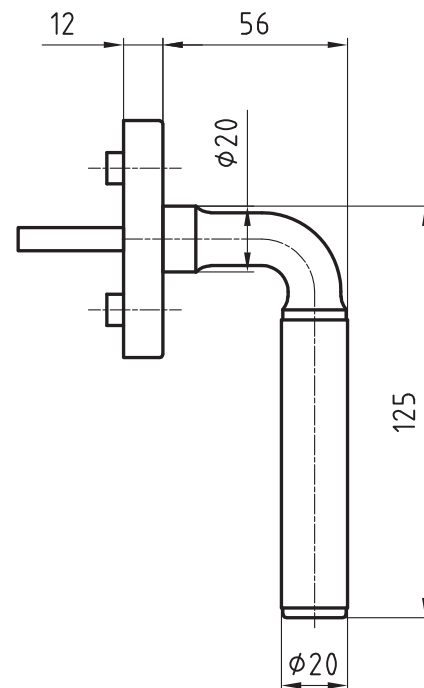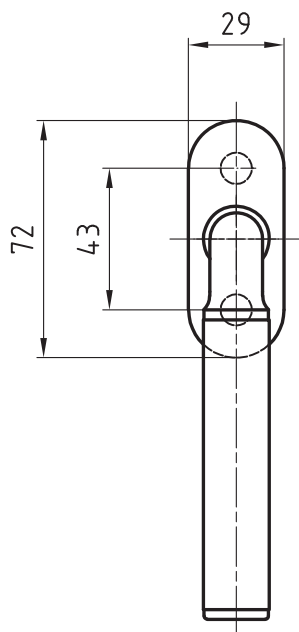

5067
Zinkdruckguss Drücker
S.370



5267
Zinkdruckguss Drücker
S.373



8500
Edelstahl Fenstergetriebe
S.353



5617 A
Edelstahl Fensterrosette
S.336

10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil

Dieser elegant anmutende Griff besticht durch seinen Art-Deco Stil. Die grosse Auswahl an sorgfältig abgestimmten Farben und das hochwertige Finish machen diese Modellreihe zum Schmuckstück an jeder Tür.


Standardausführung

- Drückerlänge 117 mm, ø 20 mm
- Ausladung 59 mm
- Drückervierkant 8 mm
- Chassis Messing massiv, verchromt poliert MScp
- Hülse Edelstahl matt
- 16 mm Führung
- Drückerlochteil
- Vierkantstift 5909 separat bestellen

Optionen

- Chassis Messing massiv, poliert MSp
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Messing Drücker 5095 Prestige Ascona

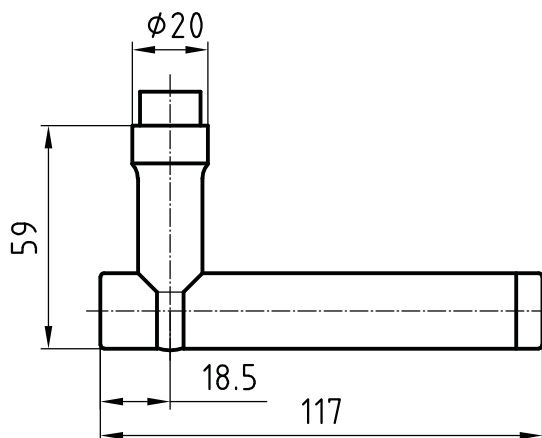

5095/5616 CF
Messing Fenster Drehgriff
S.378

10.1 Bicolor - Beschläge

Produktprofil

Dieser elegant anmutende Griff besticht durch seinen Art-Deco Stil. Die grosse Auswahl an sorgfältig abgestimmten Farben und das hochwertige Finish machen diese Modellreihe zum Schmuckstück an jedem Fenster.



Standardausführung

- Fenstergriff 117 mm
- Chassis Messing massiv, verchromt poliert MScp
- Kugelrauerung: 4 x 90°
- Links/rechts verwendbar
- Vierkantstift 7x32 mm
- Clips-Rosette CRNI poliert 5616 CF
- 72x29x12 mm
- Ausladung 71 mm
- Schraubendistanz 43 mm
- Zapfen $\varnothing$ 9,5/12 mm
- Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

- Chassis Messing massiv, poliert MSp
- Vierkantstiftlänge 7x24, 26, 35, 40, 114 (andere Stiftlängen auf Anfrage)
- **Hülse in nachstehenden Ausführungen:**
- Edelstahl PVD-beschichtet messingfarben
- Edelstahl RAL-beschichtet gemäss Farbtabelle

Messing Fenster Drehgriff 5095/5616 CF Prestige Ascona

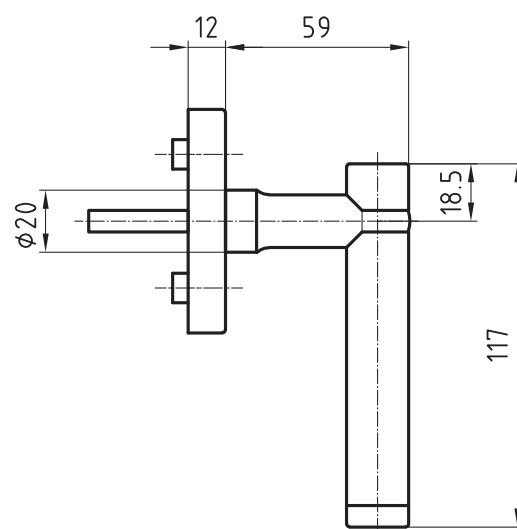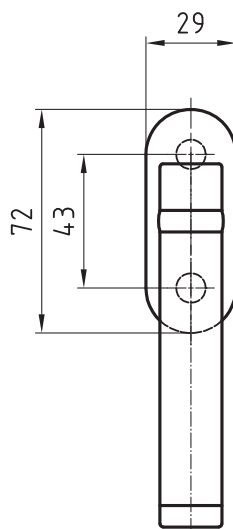

5095
Messing Drücker
S.377

Produkteübersicht

11. Zubehör und Montagehilfen

11.1 Vierkantstifte, Schrauben und Hülse

5905
S. 380



5909
S. 380



5910
S. 380




5911
S. 380



5916 Mit Wippe
S. 380



5920
S. 380




5906
S. 380




5917
S. 380



5922
S. 380




5923
S. 380



5924
S. 380



5907 Zubehör
S. 380



11.2 Bohrlehren

11.1 Zubehör und Montagehilfen

Vierkantstifte, Schrauben und Hülse

5905

HESO Vierkantstift
Einseitig Exzenter-Bohrung
Verzinkt / Edelstahl
8x110, 8x135, 8x160 mm
9x110, 9x135, 9x160 mm



5909

HESO Vierkantstift
Beidseitig Exzenter-Bohrung
Verzinkt / Edelstahl
8x110, 8x135, 8x160 mm
9x110, 9x135, 9x160 mm



5910

HESO Wechsellvierkantstift M10
Einseitig Exzenter-Bohrung
Verzinkt / Edelstahl
8x110, 8x135, 8x160 mm
9x110, 9x135, 9x160 mm



5911

HESO Wechsellvierkantstift M10
Einseitig Exzenter-Bohrung
Verzinkt / Edelstahl
Drehbar gelagert
8x95, 8x110, 8x135 mm
9x95, 9x110, 9x135 mm



5916

HESO Vierkantstift
Einseitig Exzenter-Bohrung
Verzinkt
Für einseitige Drücker-Montage
8x60, 8x80 mm
9x60, 9x80 mm




5920

HESO Panik Vierkantstift
Beidseitig mit Nute
Verzinkt / Edelstahl
Für Schlösser mit geteilter Nuss
Schraube M5 verstellbar
9x110, 9x170 mm



5906

Reduktionshülse
Aus Stahl
Länge 17 und 27 mm
7/8x17, 8/9x17, 9/10x17 mm
7/8x27, 8/9x27, 9/10x27 mm




5917

HESO Schraube
Mit Innensechskant
M6x8 mm
Rostfreier Stahl, gehärtet




5922

HESO Vierkantstift Set
Für einseitig drehbare Montage von Drückern mit
Ansatz 16 mm
Dorn verzinkt mit HESO-Schraube
8x110, 9x110 mm



5923

HESO Vierkantstift Set
Für einseitig drehbare Montage von Drehgriffen
mit Ansatz 16 mm
Dorn verzinkt mit HESO-Schraube
7x60 mm
A = Türdicke 17–24 mm
B = Türdicke 24–31 mm



5924

Befestigungsschrauben M4
Aus Stahl
Mit Kreuzschlitz
Für unsichtbare Verschraubung
Längen 45, 65, 110 mm



5907

Stabilschrauben M4
Matt vernickelt
Für Gewindenocken bei sichtbarer Verschrau-
bung
Längen 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90, 95, 100, 105 mm




11.2 Bohrlehren

Bohrlehren

Nr. 202 und 203

Verwendung für Rosetten und Schilder.

Entfernung 55 mm bis 94 mm einstellbar.

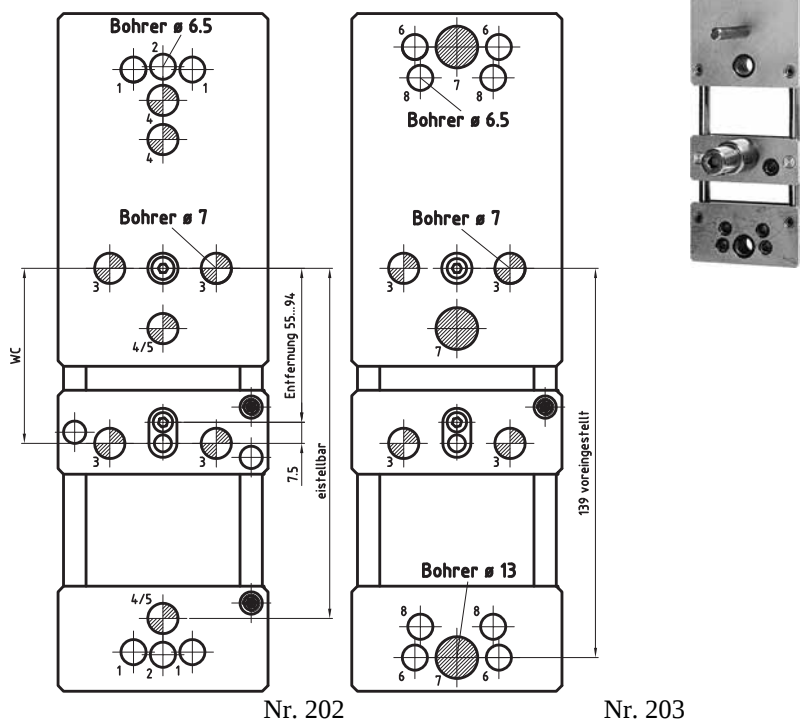

Nr. 202

Nr. 203

Legende

1 = Schild 5345/5369 mit 4 Buchsen

2 = Schild 5345 mit 2 Buchsen

3 = Schild 5322/5323/5324/5325/5330/5380/5388
Rosette 5620/5622/5623/5624/5628/5630

4 = Schild 5347/5348/5349/5350/5390

6 = Schild 5452

7 = Schild 5420/5430/5432/5423/5424/5435/5439/5465/5466/5467/
6150/6155/5472/5473/5474/5476/5477/5478/5479

8 = Schild 5341

Bohrlehre 202 = 1, 2, 3, 4 / **Bohrlehre 203** = 3, 6, 7, 8

Produkteübersicht

12. Piktogramme, Normen, Planen, Ausschreibungstexte, Bestellhinweise

12.1 Piktogramme

12.2 Produkthaftung

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:

12.4 Glutz Farbkarte

12.5 Ausschreibungstexte

12.6 Bestellhinweise

12.7 Normen- und Qualitätsstandards

12.1 Piktogramme

Beschreibung der Piktogramme



- Schutzbeschlag geprüft nach DIN 18257 - ES1 - L
- Einbruchsicherheit Klasse 2 nach EN 1906



- Schutzbeschlag geprüft nach DIN 18257 - ES2 - L
- Einbruchsicherheit Klasse 3 nach EN 1906



- Schutzbeschlag geprüft nach DIN 18257 - ES3 - L
- Einbruchsicherheit Klasse 4 nach EN 1906



- Schloss ist im Türelement geprüft in der Widerstandsklasse 2 nach ENV 1627 - 1630



- Schloss ist im Türelement geprüft in der Widerstandsklasse 3 nach ENV 1627 - 1630



- Schloss ist im Türelement geprüft in der Widerstandsklasse 4 nach ENV 1627 - 1630



- Notausgangstürdrücker geprüft mit sämtlichen Glutz Panikschlössern nach EN 179
- Notausgangstürdrücker geprüft mit div. Schlossherstellern (siehe www.glutz.com)

Bitte beachten: Schloss und Beschlag müssen immer zusammen geprüft sein



- Geprüft nach EN 1906:
Gebrauchsklasse 3 mit Drückervierkant aus Stahl verzinkt
Gebrauchsklasse 4 mit Drückervierkant aus Edelstahl



- Panikbeschlag geprüft mit sämtlichen Glutz Panikschlössern nach EN 1125

Bitte beachten: Schloss und Beschlag müssen immer zusammen geprüft sein



- Zugelassen für den Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273 (gilt bei den Glutz Professional Beschlägen)
- Alle Schlösser von Glutz sind für Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar. Siehe www.vst.ch, Thema Schlossfamilien

12.2 Produkthaftung**Wichtige Produktinformationen für Schlösser und Beschläge**

Die nachfolgenden Informationen über Schlösser und Beschläge sind zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet uns von einer eventuellen Haftpflicht.

1. Produktinformationen und bestimmungsgemässe Verwendung

Ein Schloss hat die Aufgabe, eine Tür zu verschliessen und sie zu versperren. Manche einfachen Schliesskonstruktionen dienen nur zum Verschliessen - auch Verschlüsse genannt.

Unter Verschliessen versteht man das Geschlossenhalten einer Tür derart, dass sie durch Zug und Druck nicht geöffnet werden kann, anderseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung (Fallenfunktion), zu öffnen ist.

Unter Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch einen aus dem Türschloss ausgeschobenen starren Riegel, der in die entsprechenden Aussparung der Zarge bzw. der Schliessblechöffnung greift (Riegelfunktion).

Schlösser für Türen mit Sonderfunktionen sind entsprechend den Bestimmungen auszuwählen und gegebenenfalls zusätzlich zu kennzeichnen.

1.1

Schliesszylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser, Beschläge, Geräte usw. eingebaut werden, wenn diese ausdrücklich für den entsprechenden Schliesszylinder vorgerichtet sind. In allen anderen Fällen muss sich der Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Benutzer Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schliesszylinder für den Einbau und die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Wir unterscheiden zwischen Profil- und Rundzylinder. Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden (z.B. Notausgänge, Aufzüge).

1.2

Für Feucht- oder Kühlräume, bei direkter Bewitterung, in Meeresnähe oder für den Einsatz in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung, müssen Beschläge, Schlösser und Schliesszylinder in Sonderausführung spezifiziert werden. Gleiches gilt für Schliesszylinder, die in besonders staubbelasteter Umgebung verwendet werden sollen. Gegebenenfalls sind Schutzrosetten gegen Witterung und Staub einzusetzen.

1.3

Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion von Türdrückergarnituren ist neben dem Zusammenspiel mit dem Schloss eine sachgerechte Montage. Diese muss gemäss unseren Montageanleitungen erfolgen. Es werden für die verschiedenen Schilder und Rosetten entsprechende Bohrschablonen angeboten. Eine Verwendung von diesen Hilfsmitteln garantiert eine sachgerechte Montage. Bei der Betätigung von Türdrückergarnituren treten nicht unerhebliche Kräfte auf. Nur eine sorgfältig, mit der entsprechenden Bohrlehre und gemäss Montageanleitung montierten Garnitur, gewährleistet eine störungsfreie Benutzung.

Wichtige Produktinformationen für Schlösser und Beschläge

2. Fehlgebrauch

2.1 Fehlgebrauch von Schlössern

Ein Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungsgemässe Produktnutzung von Schlössern - liegt beispielsweise vor, wenn:

- Durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemässen Gegenständen in das Schloss oder in das Schliessblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird
- Ein Ein- oder Angriff an dem Schloss oder Schliessblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaues, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat
- Zum Offenhalten der Tür der ausgeschlossene Schliessriegel bestimmungswidrig benutzt wird
- Die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehandelt werden, z.B. überlackieren
- Nicht bestimmungsgemässe über die normale Handkraft hinausgehende Lasten und Drehmomente auf die Drückerverbindung gebracht werden
- Nicht dazugehörige, z.B. masslich abweichende oder falsch eingestellte Schliessmittel verwendet werden
- Eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspaltes beim Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Türe entsteht
- Eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird
- Beim Schliessen von Türen zwischen Türblatt und Zarge gegriffen wird
- Eine gleichzeitige Drücker- und Schliesswerkbetätigung erfolgt
- Türschliesser eingestellt sind

2.2 Fehlgebrauch von Türdrückergarnituren

Ein Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungsgemässe Produktnutzung von Türdrückergarnituren - liegt beispielsweise vor, wenn:

- Die Montage nicht gemäss der den Produkten beiliegenden Montageanleitungen erfolgt ist
- Die Bohrungen bei der Montage von Rosetten nicht mit dem benötigten Durchmesser ausgeführt wurden, die Schilder und Rosetten auf den Türflächen hin und her rutschen
- Verbohrungen ohne Bohrschablone ausgeführt wurden
- Die Beschläge für die falsche Türstärke bestellt wurden
- Die HESO-Verbindung nicht entsprechend unserer Anleitung montiert wurde
- Die Vierkantdorne zu lang oder zu kurz sind. Dies kann dazu führen, dass der HESO-Dorn nicht auf den dafür vorgesehenen Bereich trifft
- Die Türdrückergarnituren und die Schlösser nicht aufeinander abgestimmt sind
- Kombinationen von unseren Produkten mit Produkten von Mitbewerbern verwendet wurden

Wichtige Produktinformationen für Schlösser und Beschläge

3. Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen usw. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen an die einzelnen Schlösser und Beschläge mit uns vereinbart werden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schlössern und Beschlägen ist u.a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Schloss, Schliesszylinder, Beschläge und Schliessmittel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemässer Wartung Störungen, insbesondere beim Einstecken oder beim Herausziehen des Schlüssels, auftreten.

4. Produktwartung

Schlösser sind mindestens einmal jährlich, ohne Öffnung des Schlosskastens -je nach Beanspruchung auch öfter-, mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren. Eine ordnungsgemässe Funktion von z.B. Schloss, Schliessmittel, Beschlag und Schliessblech ist in diesem Zusammenhang zu überprüfen und sicherzustellen. Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, beratenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste zur Verfügung:

- Relevante EN-, ENV- und DIN-Normen
- Länderspezifische Normen
- Kataloge, Prospekte
- Schliesspläne
- Anleitungen für den Einbau, die Bedienung und Pflege
- Werkseitige Beratung und Ausbildung

Zur Wahl von Schlössern, Beschlägen und Schliesszylindern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege:

- Sind Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten.
- Sind Fachhändler gehalten, die Produktinformationen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter und die Benutzer weiterzugeben.
- Sind Verarbeiter gebeten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitung von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:**Teamwork im Türbereich**

Glutz stellt als einer der wenigen Anbieter in Europa beides, sowohl Beschläge als auch Schlösser, selber her, und dies schon seit weit über hundert Jahren. Glutz-Produkte sind modular aufgebaut und optimal aufeinander abgestimmt. Sie greifen ineinander ein, ergänzen sich zu einem mechatronischen oder mechanischen System und sind so zusammen für verschiedenste Objekte und Anwendungen einsetzbar.

Auswahl und Spezifikation eines Glutz-Produktes, sei es die Elektronik, ein Türdrücker, ein Türschild, ein Schloss oder ein Türband, sollten daher immer unter Berücksichtigung des Einsatzbereichs und der anderen Produkte des Türsystems erfolgen. So kommen Glutz-Vorteile wie sanftes Schliessen oder Einbruchsschutz voll zum Tragen.

Kleine, für die Gestaltung oft nicht relevant erscheinende Einzelteile entscheiden letztlich darüber, ob die Produkte am Objekt zusammenpassen und das Türsystem seinen Zweck erfüllt. Spätestens hier beginnt die Welt des Fachjargons. Ausdrücke wie drehbarfest, Nuss oder Dornmass sind Beispiele dafür. Die folgenden Unterkapitel sind diesen Einzelteilen und dem entsprechenden Fachjargon gewidmet. Sie sind als Beitrag gedacht, den hohen Qualitäts-Standard und die mit Sorgfalt erarbeiteten Details der Glutz-Produkte zu veranschaulichen. Ferner will Glutz damit auch branchenfremden Lesern die Welt der Schlösser und Beschläge etwas zugänglicher machen.



Glutz Eypos®



Glutz Infoline®

Glutz Schliess-
technik

Glutz Beschläge

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:

Feste Verbindungen


Bei schweren Türen wie auch beim Einsatz von Türschliessern wirken hohe Axial- und Torsionskräfte auf die Türdrückergarnituren ein. Um diesen Komponenten eine hohe Festigkeit zu gewähren, müssen die Türdrücker und Türknöpfe zusätzlich zur Drückervierkantverbindung mit der Drückerrosette oder dem Türschild festdrehbar fixiert werden.

Zu diesem Zweck wurde von Glutz die Glutz easyfix® Verbindung entwickelt. Die Drückerrosetten und Türschilder werden werkseitig mit den Komponenten für Glutz easyfix® bestückt und als komplette Einheit ausgeliefert. Zusammen mit allen gängigen Glutz Türdrückern und Türknöpfen verbinden sich diese Teile zum patentierten System Glutz easyfix®.


Bei allen Ausführungsarten kann durch den Einsatz dieser speziellen Einrast-/Steckverbindung eine stabile festdrehbare Verbindung des Türdrückers oder des Türknopfes mit den Drückerrosetten oder Türschildern hergestellt werden. Dieses System ist für alle Produkte der Professional Line erhältlich. Bei allen anderen Produktelinien erfolgt die Drehbarfestmontage mit Hilfe eines Sprengringes.

Durch die immer gleich dimensionierten Führungspartien in den Schildern und Grundplatten können unterschiedliche Lagerarten wie Glutz glide, Glutz Nadellauger und natürlich auch die beiden Glutz twin Versionen eingesetzt werden.


Mit der von Glutz entwickelten HESO-Verbindung findet bei der Montage des Drückers eine Durchstanzung des Drückerdornes statt. Die Drückerschraube bleibt dadurch fest im speziell konstruierten HESO-Vierkantdorn verankert. Ein Lockern und Lösen des Türdrückers ist nach richtiger Montage ausgeschlossen. Richtige Montage heisst: Positionieren der HESO-Schraube mindestens 10 mm ab Drückerdornende und so lange anziehen, bis die Durchstanzung spürbar erfolgt ist.



Prinzip HESO-Drücker-
verbindung



Distanz für richtige Mon-
tage



Funktionsschema von
Glutz easyfix®

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:**Über gute Führung**

Bei Glutz Garnituren sind die Türdrücker durch Glutz glide Lager oder durch Glutz Nadellager mit gehärteten Stahlnadeln optimal in den entsprechenden Schildern bzw. Rosetten eingebettet. Sowohl Gleitlager wie auch Nadellager sind Führungen, welche der Garnitur eine passgenaue Mechanik und dadurch eine lange Lebensdauer verleihen.

Das Hochleistungsgleitlager Glutz glide aus Hochleistungspolymer ist speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Glutz Drückerlagerungen. Glutz glide ist selbstschmierend, ausgelegt für Trockenlauf und deshalb absolut wartungsfrei. Es kann für normale wie auch für den Einsatz bei feuerhemmenden Türen verwendet werden. Das speziell für diesen Einsatz entwickelte Material ist schlagunempfindlich, besitzt eine hohe Dämpfungseigenschaft und ist für den Einsatz von Umgebungstemperaturen von -40 Grad bis +140 Grad geeignet.

Die kompakte Bauweise des neuen Glutz Nadellagers ermöglicht eine ästhetisch schlanke Drückerlagerung. Sein Einbau unterscheidet sich äusserlich nicht vom Glutz-Glide. Durch die geringe Rollreibung des Glutz Nadellagers in Kombination mit der hohen radialen Belastbarkeit erzielt es eine sehr hohe Lebensdauer. Seine grossen Vorteile erzielen wir mit den rostfreien gehärteten Nadeln. Es ist absolut wartungsfrei und für eine sehr hohe Belastbarkeit ausgelegt.

Glutz Schilder und Rosetten können optional auch mit Glutz twin glide und Glutz twin Nadellager ausgestattet werden. Dabei besteht diese Glutz twin Lagerung aus zwei hintereinander angeordneten Lagern. Es ist speziell für sehr hohe Ansprüche und Belastungen ausgelegt. Sein Einsatzgebiet liegt z.B. in Spitälern, Schulen, Militärbauten oder Industriebauten. Durch seine doppelte Führung werden die Drücker mit einer für diese Beanspruchungen optimalen Länge geführt.

Die Spezifikation der im gegebenen Fall erforderlichen Führungsvariante, insbesondere was nicht Standard ist, nimmt der Verarbeiter vor.

Führungen

Glutz glide auswärts



Glutz Nadellager einwärts



Glutz glide auswärts



Glutz Nadellager auswärts



Glutz twin glide einwärts



Glutz twin Nadellager einwärts



Glutz twin glide halbauswärts



Glutz twin Nadellager halbauswärts



Glutz twin glide auswärts



Glutz twin Nadellager auswärts



Rosettennadellager



Knopfbefestigung

Zusätzlich sind die Führungen auswärts auch in konischer Ausführung erhältlich.


12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:

Dorne

Spricht man im Schweizer Beschlägejargon von einem Dorn, ist der Vierkantstift gemeint, welcher die beiden Drücker auf der Innen- und Aussenseite der Türe fest miteinander verbindet. Bei Glutz ist es der mit einer exzentrischen Bohrung versehene HESO-Dorn, welcher diese zentrale Funktion perfekt erfüllt.

Obwohl dieses Verbindungsteil sehr unscheinbar ist, bedarf die richtige Spezifikation einiger Fachkenntnisse. Insbesondere interessieren die Vierkantstiftlänge, die Vierkantstiftstärke, sowie die Länge der exzentrischen Bohrung.

Die Vierkantstiftlänge in mm ist bei Glutz definiert als Länge des Drückeranpasses plus Länge des aus dem Türdrücker herausragenden Vierkantstiftes.

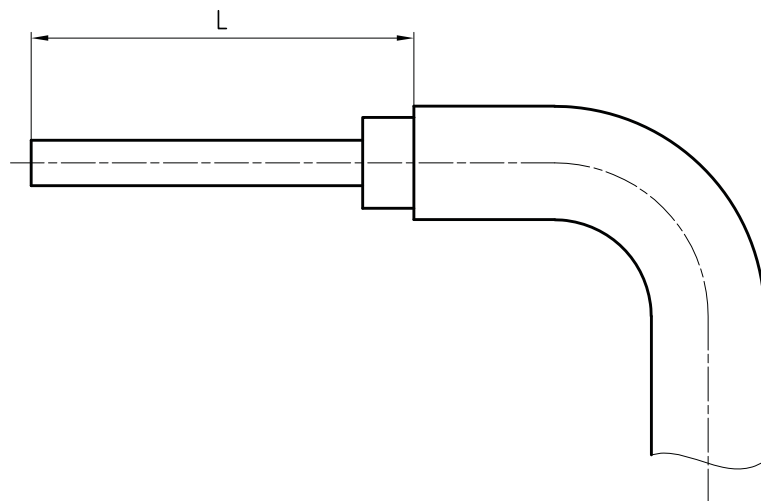

Definition der Vierkantstiftlänge

Die HESO-Vierkantstifte gibt es bei Glutz in verschiedenen Standardlängen, wobei die empfohlene Standardlänge je nach Drückermodell variieren kann. Dank der Standardisierung kann mit dem im Handel vorrätigen Sortiment der weitaus grösste Teil des Bedarfs abgedeckt werden.

Für eine Bestellung ist es wichtig, die Türstärke, die Wahl des Schildes oder der Rosette und die Art der Führung zu kennen. Der Einbauer ist zuständig für die richtigen Angaben an Glutz. Dazu gehört die richtige Spezifikation der Vierkantstärke. Im Objektbereich sollten grundsätzlich 9 mm-Vierkantstifte eingesetzt werden, da sie eine um 20-25% höhere Drehfestigkeit haben als 8 mm-Vierkantstifte. Im Brandschutzbereich ist der 9 mm-Vierkantstift ebenfalls zu empfehlen (in Deutschland obligatorisch).

Glutz HESO-Vierkantstifte sind aus verzinktem Stahl oder wahlweise aus Edelstahl hergestellt.

Damit sind natürlich bei Glutz die Fachkenntnisse über Vierkantstifte bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Je nach Funktion gibt es noch weitere Stiftarten, wie zum Beispiel Massivvierkantstifte, Wechselvierkantstifte für Wechselgarnituren, oder Panikvierkantstifte in Kombination mit einer geteilten Nuss, und andere mehr.

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:**Links und rechts**


Bei links und rechts geht es bei Glutz nicht um Politik, sondern um eine zentrale Bestellangabe. Diese beeinflusst die Spezifikation sowohl bei Türschlössern, wie auch bei dreidimensionalen Drückern und bei exzentrischen Türknöpfen.

Aber was ist jetzt rechts und was ist links? Die Schweiz hatte bezüglich dieser Definition eine eigene Norm. Die Schlossbranche in der Schweiz hat sich darauf geeinigt auf DIN umzustellen.

Nach DIN:


Türbänder links

Türbänder rechts

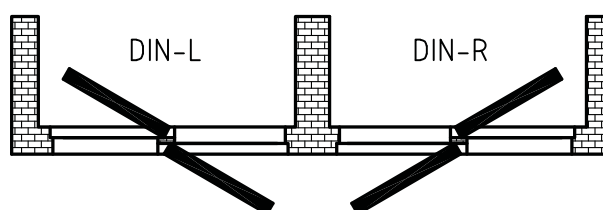

Einsteckschloss DIN links

Einsteckschloss DIN rechts




12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:

Loch ist nicht gleich Loch

Die Rede ist hier von den Lochungen, auch Ausschnitte genannt, in Schildern und Rosetten. Diese haben je nach Schlüssel oder Zylinderart verschiedene Formen. Glutz ist weltweit in verschiedensten Ländern vertreten. Das Spektrum der angebotenen Lochungen ist auf die gebräuchlichsten Schliess-Systeme dieser Länder ausgerichtet.

Die Lochungen sind bei Glutz mit dem üblichen genormten Code und zusätzlich mit einer Glutz-spezifischen Nummer bezeichnet. Folgende Codes bzw. Nummern werden bei Glutz verwendet:

Code	Nr.	Lochungsart	Bemerkungen
BB	.1	Bundbart	Schlüssel, Zifferschlüssel
RZ	.2	Rundzylinder	Vorwiegend CH-Norm, 22 mm
PZ	.3	Profilzylinder	Auch Hahn-Ausschnitt od. Europrofil, 17 mm
WC	.4	Anzeige bei WC-Türen	In der Regel mit Dreholive
RZW	.6	Rundzylinder mit Wechsel	
PZW	.7	Profilzylinder mit Wechsel	
RPZ	.8	Profil-Rund-Zylinder	Rundzylinder mit durchgehendem Steg
OVZ	.9	Ovalzylinder	Durchgehender Ovalzylinder

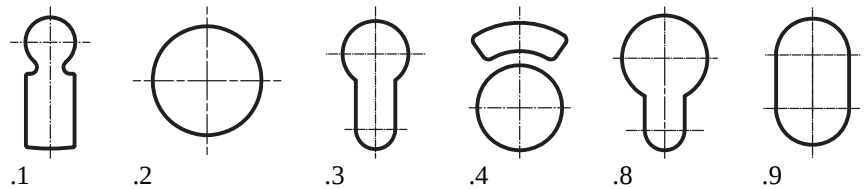

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:**Schilder für alle Fälle**

Bei der Auswahl von Türschildern und Rosetten ist es wichtig, sich zuerst Gedanken über Einsatzort und Nutzungsanforderungen zu machen. Soll das Schild im Innenbereich oder an einer Aussentür verwendet werden? Sind zusätzlich spezielle Sicherheitsanforderungen zu erfüllen?

Glutz deckt das ganze Spektrum ab und bietet Innenschilder, Aussenschilder, Sicherheitsschilder und Türschoner.

Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl von Schildern und Rosetten ist die Art der Verschraubung. Soll sie sichtbar oder unsichtbar sein, einfach oder durchgehend verschraubt. Glutz bietet auch hier alle Varianten.

Bei unsichtbarer Verschraubung wird das sichtbare Schild auf eine fest am Türblatt verschraubte Unterkonstruktion geclipst. So bleiben die Schrauben verborgen.

Für durchgehende Befestigung verwendet Glutz Schrauben mit Tuflok-Beschichtung. Damit wird ein selbständiges Lösen der Schrauben verhindert. Eine durchgehende Verschraubung erfolgt bei Abschlusstüren aus Sicherheitsgründen immer von innen nach aussen.

Eine Spezialität von Glutz ist die Secaport-Linie, welche Türen wirksam vor unbefugtem Öffnen schützen. Glutz Sicherheits-Schilder sind abgestuft nach DIN-geprüften Sicherheitsnormen. Erhältlich sind ES1 für Einbruchhemmung, sowie ES2 und ES3 für erhöhte bzw. hohe Einbruchhemmung.

Innerhalb der Secaport-Linie, hat Glutz Schilder entwickelt, welche in Verbindung mit elektronischen Schliesssystemen zum Einsatz kommen. Diese Schilder sind innen geclipst und so universal konstruiert, dass damit unterschiedliche Batterieelemente der führenden Schliesszylinder-Hersteller abgedeckt werden können.

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:**Griffe am Fenster**

Edelstahl-Fenstergriffe, oder auch Fensteroliven genannt, gibt es bei Glutz in den Ausführungen Kuglrasterung und Blattfederrasterung. Beide sind qualitativ hochwertig. Der Unterschied liegt in der Mechanik. Diese ist bei der Kuglrasterung auf den Objektbau ausgelegt, das heisst mehr Komfort und höhere Beanspruchung.

Glutz Fenstergriffe für den Objektbau zeichnen sich durch eine robuste, langlebige 4 x 90° Kuglrasterung aus. Die Fenstergriffe werden generell mit einer Clipsrosette geliefert, welche die Befestigungsschrauben verdeckt. Mit Ausnahme weniger Modelle sind Glutz Fenstergriffe immer rechts und links verwendbar. Auch als abschliessbare Fenstergriffe lieferbar.

Im Wohnungsbau können Fenstergriffe mit der kostengünstigeren 4 x 90° Blattfederrasterung eingesetzt werden. Druckpunkt und Anschlag der Rasterung sind dadurch etwas weniger ausgeprägt.

Fensterrosette Glutz 5617 A.

Als abschliessbare Fenstersicherung bietet dieses Modell wirksamen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Auch für Schliessanlagen geeignet. Kombinierbar mit Glutz-Fenstergriffen. Dient auch als Kindersicherung. Detaillierte Produktbeschreibung siehe Seite 336.



Langlebige Materialien und Oberflächen

Langlebige Materialien

Edelstahl Rostfrei

Glutz Produkte sind in Konstruktion und Material auf eine lange, wartungsfreie Lebensdauer ausgelegt. Durch diese Philosophie und die starke Präsenz im Objektbau spielt das Material Edelstahl traditionell die Hauptrolle im Glutz Sortiment.

Edelstahl eignet sich durch sein aussergewöhnliches Eigenschaftsspektrum, seine Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit hervorragend für den Einsatz als Grundmaterial für Beschläge. Diese Eigenschaften zeichnen sich vor allem aus, dass sie langlebig, kratzfest, hygienisch, antistatisch, äusserst korrosionsbeständig, verschleissfest, pflegeleicht, witterungs- und hitzebeständig sind.

Im Laufe der Zeit haben Hersteller und Verarbeiter unterschiedliche Synonyme wie V2A, V4A oder Inox verwendet. Ausgehend vom Konsumgüterbereich hat sich jedoch der Begriff Edelstahl Rostfrei als Sammelbezeichnung durchgesetzt. Eindeutig werden nichtrostende Stähle aber mit der zugeordneten Werkstoffnummer wie z.B. 1.4301 spezifiziert.

Wir bei Glutz setzen genau diesen 1.4301 / AISI 304 für die Herstellung unserer Beschläge ein. Um den speziellen Anforderungen gewisser Märkte gerecht zu werden sind verschiedene Produkte auch im korrosionsbeständigerem 1.4404 / AISI 316L erhältlich.

Oberflächen

Die Oberflächen der Glutz Edelstahlbeschläge werden in der Regel nur mechanisch veredelt. Am gebräuchlichsten ist die Ausführung matt gebürstet. Durch spezielle Schleifverfahren wird ein gleichmässiges, mattes Oberflächenbild erzeugt, welches über Jahrzehnte den ausgesetzten äusseren Beanspruchungen standhält.

Eine etwas exklusivere Oberflächenvariante ist Edelstahl poliert. Über mehrere mechanische Arbeitsgänge wird eine spiegelglatte, elegant glänzende Oberfläche erzeugt. Die ausgesprochene Eleganz dieser Oberfläche geht etwas zu Lasten der Kratzempfindlichkeit. Edelstahl poliert sollte daher vor allem in einem Umfeld eingesetzt werden, welches der eleganten Ausstrahlung entspricht.


Neben diesen rein mechanischen Oberflächenveredelungen bietet Glutz auch andere Verfahren an. Auf Anfrage können alle Produkte mit sämtlichen RAL- oder NCS-Farben oder sogar PVD-beschichtet werden. Alles je nach Kundenwunsch.

12.3 Glutz Technik - das Wichtigste:

Nützliche Helfer für die Montage

Glutz arbeitet praxisorientiert und eng mit allen Marktpartnern zusammen. Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit den Verarbeitern - in der Schweiz sind dies bei Glutz insbesondere die Schreinereien - sind eine Reihe nützlicher Einbauwerkzeuge und Montagehilfen entstanden. So etwa die verstellbaren Bohrlehren für den Einbau von Beschlägen, oder die Einfräslehren und Stufenbohrer für die Schliessertechnik. Dazu können die entsprechenden Einbau- und Masszeichnungen angefordert werden.

Oberstes Ziel für alle diese Hilfsmittel ist es, dem Glutz Partner den Einbau der Produkte so einfach und rationell wie möglich zu machen, und im Gesamtsystem Türe oder Fenster einen hohen Qualitätsstandard zu erreichen.

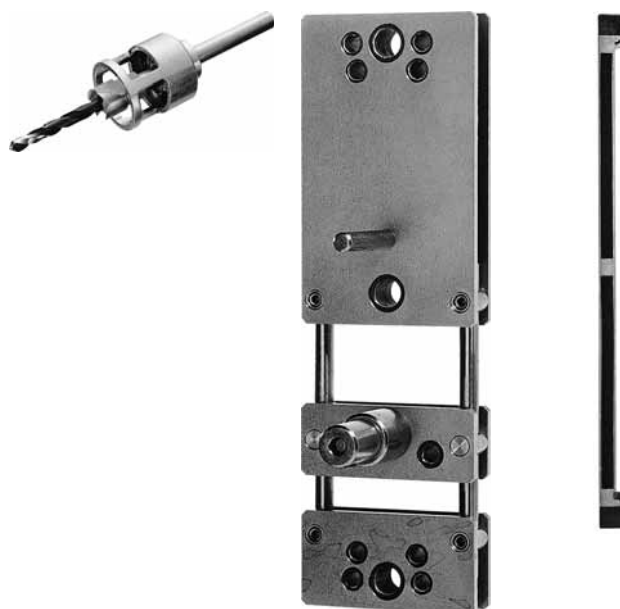**Stufenbohrer Nr. 300**

Zum Bohren der Schliessleiste B-1156/6.5 von hinten

Dieser Spezial-Bohrer vereinfacht das Bohren von hinten für die Selbstbohrschrauben Typ Taptite 6/40 mm nach DIN 7500 C.

Bohrlehre 202/203 Für

Rosetten und Schilder

Einfräslehre Nr. 204

Zu Schliessleisten B-1157/3.7 und 1156/6.5

Mit Tiefenanschlag und Ausreisschutz. Am Rahmen mit Zwingen befestigen. Totale Länge 1980 mm.

12.4 Glutz Farbkarte

Farbkarte

Die meisten Glutz Beschläge sind auf Anfrage in diesen Oberflächen erhältlich:



Edelstahl poliert



Blau, RAL 5010



Edelstahl matt



Grün, RAL 6002



mit Schweissbuchsen M6



Grau, RAL 7038



Elfenbein, RAL 1014



Braun, RAL 8014



Gelb, RAL 1021



Weiss, RAL 9010



Rot, RAL 3002



Schwarz, RAL 9011

12.5 Ausschreibungstexte

Glutz-Ausschreibungstext für Türbeschläge aus rostfreiem Edelstahl

Ausführung Glutz glide

Türdrückergarnitur Buntbart oder Zylinderlochung:

- Drückergarnitur mit HESO-Drückervierkantstift 8 mm für Türstärke...
- Rosettenunterteil mit glide Führung und Stütznocken für Schrauben M4
- Drückerrosette und Schlüsselrosetten mit Clipsdeckel für unsichtbare Verschraubung mittels lockerungssicheren Schrauben
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet z.B. Artikel: 5064/5620C glide / 5380C BB oder PZ

Ausführung Glutz Nadellager

Türdrückergarnitur Buntbart oder Zylinderlochung:

- Drückergarnitur mit HESO-Drückervierkantstift 8 mm für Türstärke...
- Rosettenunterteil mit Nadellager-Führung und Stütznocken für Schrauben M4
- Drückerrosette und Schlüsselrosette mit Clipsdeckel für unsichtbare Verschraubung mittels lockerungssicheren Schrauben
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet z.B. Artikel: 5064/5620C Nadellager / 5380C BB oder PZ

Ausführung Glutz glide easyfix®

Türdrückergarnitur Buntbart oder Zylinderlochung:

- Drückergarnitur festdrehbar gelagert mit easyfix®, HESO-Drückervierkantstift 8 mm für Türstärke...
- Rosettenunterteil mit glide Führung und Stütznocken für Schrauben M4
- Drückerrosette und Schlüsselrosette mit Clipsdeckel für unsichtbare Verschraubung mittels lockerungssicheren Schrauben
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet z.B. Artikel: 5064/5620C glide easyfix® / 5380C BB oder PZ

Türdrückergarnitur Bad:

- Drückergarnitur mit HESO-Drückervierkantstift 8 mm für Türstärke...
- Rosettenunterteil mit glide Führung und Stütznocken für Schrauben M4
- Drückerrosette und Schlüsselrosette mit Clipsdeckel für unsichtbare Verschraubung mittels lockerungssicheren Schrauben
- WC-Rosette aussen mit Schauseibe rot-grün und Schlitzknopf, WC-Rosette innen mit Riegelolive
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet z.B. Artikel: 5064/5620C glide / 5380 WC

Wechselgarnitur für Abschlusstüren:

- Wechselgarnitur aussen mit fest montiertem Flachknopf und HESO-Drückervierkant-Wechselstift 8mm für Türstärke..., innen mit Drückerlochteil 8 mm
- Rosettenunterteil mit glide Führung und Stütznocken für Schrauben M4
- Drückerrosette und Schlüsselrosette mit Clipsdeckel für unsichtbare Verschraubung mittels lockerungssicheren Schrauben
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet z.B. Artikel: 5064/5620C glide / 5827-50/5620C/5380C PZ

Ausführung Glutz glide easyfix®

FH-Türdrückergarnitur:

- Drückergarnitur festdrehbar gelagert mit easyfix® feuerhemmend mit MPA Zulassung, HESO-Drückervierkantstift 9 mm für Türstärke...
- Rosettenunterteil mit glide Führung und Stütznocken für Schrauben M4
- Drückerrosette und Schlüsselrosette mit Clipsdeckel für unsichtbare Verschraubung mittels lockerungssicheren Schrauben
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet z.B. Artikel: 5064/5620C glide easyfix® / 5380C PZ

12.5 Ausschreibungstexte

Glutz-Ausschreibungstexte für Fensterbeschläge aus rostfreiem Edelstahl

Fenstergriff für Holz- oder Kunststoff-Fenster:

- Glutz Fensteroliven mit Clips-Rosette 5616CF oval für unsichtbare Verschraubung
- Kugelrasterung 4 x 90°, Stift 7 x 32 mm
- Rosettenunterteil mit 10 oder 12 mm Nocken, ohne Befestigungsmaterial
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet
z.B. Artikel: 5064/5616CF-32

Fenstergriff für Metallfenster mit Falz- oder Einlassgetriebe:

- Glutz Fensteroliven mit Clips-Rosette 5616CF oval für unsichtbare Verschraubung
- Kugelrasterung 4 x 90°, Stift 7 x 12/22/24/26 mm
- Rosettenunterteil mit 10 oder 12 mm Nocken, ohne Befestigungsmaterial
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet
z.B. Artikel: 5064/5616CF-12/22/24/26

Fenstergriff für Metallfenster mit Aufsatzgetriebe:

- Glutz Fenstergriff mit Getriebekasten 8500 für unsichtbare Befestigung
- Rasterung 4 x 90°, mit Zahnstangen für ROTO, SCHÜCO, SIEGENIA, WINKHAUS; JANISOL ohne Befestigungsmaterial
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet
z.B. Artikel: 8500/5064-Roto

12.5 Ausschreibungstexte

Glutz-Ausschreibungstexte für Stossgriffe aus rostfreiem Edelstahl

Glutz-Stossgriffe

- Edelstahl matt
- Stoss- und kratzfest, äusserst korrosionsbeständig
- Für Einfach- oder Paar montage, in 19 mm, 25 mm, 31 mm, 38 mm, Standardlängen bis 600 mm
- Art. 5760 gerade
- Art. 5770 gekröpft
- Art. 5780 1/2-Kreis
- Mit Glutz Befestigung 5791 für einfache Montage
- Mit Glutz-Befestigung 5790 für durchgehende paarweise Montage

Bei Bestellung angeben: Artikel-Nr., Durchmesser, Achsmass, Befestigungsart

12.6 Bestellhinweise

Bestellhinweise**Drücker**

- Artikelnummer
- Drückervierkant (8, 8.5 oder 9 mm)
- Vierkantstiftlänge (Türstärke)
- Oberfläche
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix[®]
- 16 mm Führung für Glutz twin glide / Nadellager / easyfix[®]
- Richtung (L/R) vom Lochteil
- Gebrauchsklasse

Türkнопfe

- Artikelnummer
- Gewinde M10 oder Drückervierkant (8 oder 9 mm)
- Oberfläche
- Richtung angeben bei gekröpfter Ausführung

Schilder/Rosetten

- Artikelnummer
- Drückerführung (Glutz glide / Nadellager / twin)
- Easyfix[®]
- Ausschnitt/Lochung
- Entfernung
- Oberfläche

Fenstergriffe

- Artikelnummer
- Drückervierkant-Länge
- Oberfläche

Fenstergetriebe

- Artikelnummer
- Zahnstange / System
- Oberfläche

Stossgriffe

- Artikelnummer
- Durchmesser
- Achsmass
- Befestigungsart

Bänder

- Artikelnummer
- Oberfläche
- Richtung bei Typen STS (GS) angeben

Schlösser

- Artikelnummer
- Dornmass
- Drückernuss (8 oder 9 mm)
- Schliessung
- Stulpmasse
- Stulpoberfläche
- Richtung (L/R)
- Entfernung
- Stulpmaterial

Schliessbleche

- Artikelnummer
- Oberfläche
- Richtung (L/R)
- Material

Türöffner

- Artikelnummer

Glutz Infoline[®]

- Artikelnummer

Zubehör

- Artikelnummer

Drückergarnituren und Schutzbeschläge

Normen Deutschland:

DIN 18255: 2002-05: Baubeschläge - Türdrücker, Türschilder und Türrosetten, Begriffe, Masse, Anforderungen.

Wird derzeit Aufgrund des Schlusssentwurfes der DIN EN 1906 überarbeitet und als sogenannte Rumpfnorm für Drückergarnituren mit den Massen erhalten bleiben.

DIN 18257: 2003-03: Baubeschläge - Schutzbeschläge, Begriffe, Masse, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung

Eine Neufassung dieser Norm ist in Arbeit, welche Bestandteile der neuen DIN EN 1906 enthält.

DIN 18273: 1997-12: Baubeschläge - Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren, Begriffe, Masse, Anforderungen, Prüfungen.

Wurde 1997 neu herausgegeben und wird durch DIN EN 1906 nicht berührt.

Normen Europa:

SN EN 1906: 2010: Schlösser und Baubeschläge - Türdrücker und Türknaufe Anforderungen und Prüfverfahren.

SN EN 179: 2008: Schlösser und Baubeschläge - Notausgangsschlösser mit Drücker oder Stossplatte, Anforderungen und Prüfverfahren.

SN EN 1125: 2008: Schlösser und Baubeschläge - Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange, Anforderungen und Prüfverfahren.

Verwendung und Austauschbarkeit der Drückergarnituren und Schutzbeschläge:

In Feuerschutztüren und Rauchschutztüren:

Türdrückergarnituren nach DIN 18273, Fabrikate sind austauschbar

In Einbruchhemmender Tür nach DIN EN 1627: 2011

- Schutzbeschlag nach DIN 18257 - ES 1 bis Widerstandsklasse RC 1 und RC 2
- Schutzbeschlag nach DIN 18257 - ES 2 bis Widerstandsklasse RC 3
- Schutzbeschlag nach DIN 18257 - ES 3 bis Widerstandsklasse RC 4

Fabrikate sind austauschbar in den oben genannten Widerstandsklassen RC 1 bis RC 4.

Drückergarnituren der Glutz Professional Line

Bauart:

Glutz-Drückergarnituren sind geprüft in den Ausführungen Langschild aufschraubbar, Kurzschild, Rund- oder Oval-Rosette mit Drücker und Clipschilder in Edelstahl.

Unterschilder in Stahl verzinkt, durchgehend verschraubt mit M4.

Wahlweise mit Drückervierkant in Stahl verzinkt oder Edelstahl 8, 8.5, 9, 9 geteilt und 10 mm.

Drehbar-Los oder Drehbar-Fest-Lagerung mit Nadel- oder Gleitlager in Einfach- oder Twin-Ausführung.

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1906: 2002-05

	Benutzer- kategorie	Dauer- haftigkeit	Türmasse	Feuer- bestän- dig- keit	Sicher- heit	Korrosi- onsbestän- digkeit	Einbruch- sicherheit	Ausfüh- rungsart
Drehbar-Los Stahl verzinkt	3	7	-	0 ¹⁾	0	3	0	U
Drehbar-Fest Stahl verzinkt	3	7	-	0 ¹⁾	1 ²⁾	3	0	U
Drehbar-Los Edelstahl	4	7	-	0 ¹⁾	0	4	0	U
Drehbar-Fest Edelstahl	4	7	-	0 ¹⁾	1 ²⁾	4	0	U

Benutzungskategorie

Klasse 3: Häufige Benutzung mit geringer Motivation durch Sorgfalt und wo ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr.

Klasse 4: Zum Einsatz in Türen, die häufig Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z.B. in Fußballstadien, auf Ölbohrinseln, in Kasernen oder öffentlichen Toiletten.

Dauerhaftigkeit

Klasse 7: Häufige Benutzung: 200'000 Prüfzyklen

Feuerbeständigkeit

¹⁾ EN 1906 : 2002-05 ist keine harmonisierte Norm. Bis zu einer Harmonisierung von EN 1906 mit einer möglichen CE-Kennzeichnung sind anstelle der Klassifizierung Feuerbeständigkeit Prüfzeugnisse nach DIN 18273 für die Eignung für Feuer- und Rauchschutztüren massgeblich. Für Professional Line sind diese Prüfzeugnisse vorhanden.

Sicherheit / Einbruchsicherheit

²⁾ Türdrücker-Garnituren in der Ausführung Drehbar-fest, die eine freiwillige zusätzliche Zugbeanspruchung von 2500N bestanden haben, werden als Sicherheitsbeschläge für höhere Anforderungen bezeichnet. Diese sind nicht zu verwechseln mit Schutzbeschlägen, welche unter Einbruchsicherheit in den Klassen 1 - 4 klassifiziert werden.

12.7 Normen- und Qualitätsstandards

Drückergarnituren der Glutz Professional Line

Korrosionsbeständigkeit

Klasse 3:	96h Salzsprühnebelprüfung
Klasse 4:	240h Salzsprühnebelprüfung

Ausführungsart

Typ U: Drückergarnituren ohne Drückerhochhaltefedern

Übereinstimmungszertifikat

- Drückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren müssen als Baugruppe die konstruktiven Voraussetzungen der DIN 18273 erfüllen. Ausserdem liegen in dieser Norm Richtlinien zur mechanischen Festigkeit und für die Dauerfunktionsprüfung fest.
- Alle in diesem Katalog vorgestellten Drückergarnituren der Glutz Professional Line entsprechen den Anforderungen der DIN 18273.
- Unsere Produkte werden entsprechend den Richtlinien der Bauregelliste A (6.17) güteüberwacht und haben das Überwachungszertifikat (ÜZ) sowie das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis des MPA Dortmund, mit der Überwachungsvertrags-Nummer: 12 9882-DO 20.21.

Das Materialprüfungsamt NRW überwacht unsere zertifizierten Produkte.

Übereinstimmungsnachweis zum Einsatz von Glutz Drückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren



Index nach Produktnamen**A**

Aussenschild 366

B

Bohrlehre für flächenbündige Fenstergriffe rund/eckig 333
 Bohrlehre für flächenbündige Rosetten 118, 120
 Bohrlehre für flächenbündige WC-Rosetten 119, 121
 Bohrlehre für flächenbündiges Kurzschild rund/eckig 164
 Bohrlehre für flächenbündiges Langschild eckig 145
 Bohrlehre für flächenbündiges Langschild rund 144

D

Demontagemagnet 113
 Dornschlüsselrosette 334–335, 337, 339
 Dornschlüsselrosette flächenbündig 327–328
 Dornschlüsselrosette mit Vorhänger flächenbündig 329–330

E

Edelstahl Drehgriff 56–57
 Edelstahl Drehgriff PSK & HST 340–348
 Edelstahl Drücker 6–55, 58–60
 Edelstahl Drückerrosette 79, 87, 89, 91, 200
 Edelstahl Drückerrosette 12 mm 195
 Edelstahl Drückerrosette geclipst 77, 81, 83, 85
 Edelstahl Einlassmuschel mit Flachdrücker 173
 Edelstahl Fenster Drehgriff 63, 265–295, 297–312
 Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig 313–324
 Edelstahl Fenstergetriebe 353
 Edelstahl Fensterolive 296
 Edelstahl Fensterolive flächenbündig 325–326
 Edelstahl Fensterrosette 336, 338
 Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff eckig 349, 351
 Edelstahl Hebeschiebetür Muschelgriff rund 350, 352
 Edelstahl Kurzschild 150
 Edelstahl Kurzschild geclipst 148–149
 Edelstahl Langschild 125–127, 131–133
 Edelstahl Langschild flach 124, 128
 Edelstahl Langschild geclipst 122–123, 129–130
 Edelstahl Muschelgriff eckig 153
 Edelstahl Muschelgriff rund 152
 Edelstahl Muschelschild 151
 Edelstahl Olive als Steckgriff 331
 Edelstahl Panikbeschlag 365, 367
 Edelstahl Rohrrahmen Drücker 206–214
 Edelstahl Rohrrahmen Drückerrosette 224–226, 228–230, 236, 238, 240
 Edelstahl Rohrrahmen Innenschild zu Schutzbeschlag 259
 Edelstahl Rohrrahmen Langschild 246–249
 Edelstahl Rohrrahmen Langschild geclipst 250, 368
 Edelstahl Rohrrahmen Schieberrosette 232–235, 242–245
 Edelstahl Rohrrahmen Schlüsselrosette 227, 231, 237, 239, 241
 Edelstahl Rohrrahmen Türknapf 215–221
 Edelstahl Schlüsselrosette 80, 88, 90, 92
 Edelstahl Schlüsselrosette geclipst 78, 82, 84, 86
 Edelstahl Schutzbeschlag ES 1 182–185, 252–254
 Edelstahl Schutzbeschlag ES 2 188, 193–194, 255–258

Edelstahl Schutzbeschlag ES 3 186–187, 189, 191–192
 Edelstahl Schutzrosette 93–94
 Edelstahl Schutzrosette ES 1 196–199, 201–204
 Edelstahl Sockelbleche 172
 Edelstahl Stossgriffe 357–362
 Edelstahl Türknapf 64–69
 Edelstahl Türpuffer 174–178
 Edelstahl Türschoner 167–168, 170–171
 Edelstahl Türschoner geclipst 169
 Edelstahl WC Rosette flächenbündig aussen 99–100, 105–106
 Edelstahl WC Rosette flächenbündig innen 107–108
 Edelstahl Wohnbaugarnitur 61–62

F

Fenster Dornverschluss 354
 Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Aussen 95, 101
 Flächenbündige Edelstahl Drückerrosette Innen 97, 103
 Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Aussen 96, 102
 Flächenbündige Edelstahl Schlüsselrosette Innen 98, 104
 Flächenbündiges Kurzschild Aussen 158, 160
 Flächenbündiges Kurzschild Innen 154, 156
 Flächenbündiges Langschild Aussen 138, 140
 Flächenbündiges Langschild Innen 134, 136
 Flächenbündiges WC Kurzschild Aussen 159, 161
 Flächenbündiges WC Kurzschild Innen 155, 157
 Flächenbündiges WC Langschild Aussen 139, 141
 Flächenbündiges WC Langschild Innen 135, 137

M

Messing Drücker 377
 Messing Fenster Drehgriff 378

S

Schablone für eckige Rosetten 115
 Schablone für eckige WC und BB Rosetten 117
 Schablone für flächenbündige Fenstergriffe rund/eckig 332
 Schablone für flächenbündiges Kurzschild eckig 166
 Schablone für flächenbündiges Kurzschild rund 165
 Schablone für flächenbündiges Langschild eckig 147
 Schablone für flächenbündiges Langschild rund 146
 Schablone für runde Rosetten 114
 Schablone für runde WC und BB Rosetten 116

U

Unterlage eckig 1 mm 112
 Unterlage eckig 1 mm für Kurzschild 163
 Unterlage eckig 1 mm für Langschild 143
 Unterlage rund 1 mm 111
 Unterlage rund 1 mm für Kurzschild 162
 Unterlage rund 1 mm für Langschild 142

Z

Zinkdruckguss Drücker 370–373
 Zinkdruckguss Fenster Drehgriff 374–376

Index nach Produktnummern

33002	58	5060	22	51019	101
33002/51001 CF	310	5060/5616 CF	277	51020	102
33004	59	5061	23	51020.4	108
33004/51001 CF	311	5061/5616 CF	278	51100	62
33005	60	5062	24	51101DF	327
33005/51001 CF	312	5062/5616 CF	279	51101DFV	329
50000/51001CF	298	5064	25	51102DF	328
50000/51002CF	299	5064A/5616 CF	280	51102DFV	330
50000/51101FF	313	5065	26	5130	46
50000/51102FF	314	5066	27	5154	47
50001/51001CF	300	50661	207	5155	48
50001/51002CF	301	5067	370-372	5155-280/5613	346
50001/51101FF	315	5067/5616 CF	374-376	5155-280/5619K	347
50001/51102FF	316	5068	28	5162	49
50002/51001CF	302	5068/5616 CF	281	5175	211
50002/51002CF	303	5069	29	5176	212
50002/51101FF	317	5069/5616 CF	282	52001	134
50002/51102FF	318	5070	30	52001.41	141
50003/51001CF	304	5070/5616 CF	283	52002	136
50003/51002CF	305	5071	31	52002.41	139
50003/51101FF	319	5071/5616 CF	284	52003	156
50003/51102FF	320	5071-280/5613	344	52003.41	161
50006/51001CF	306	5071-280/5619K	345	52004	154
50006/51002CF	307	5072	208	52004.41	159
50006/51101FF	321	5073	32	52005	158
50006/51102FF	322	5073/5616 CF	285	52005.41	155
50007/51001CF	308	5076	33	52006	160
50007/51002CF	309	5080	34	52006.41	157
50007/51101FF	323	5083	35	52007	138
50007/51102FF	324	5083/5616 CF	286	52007.41	137
50100	61	5084	36	52008	140
5030	6	5085/5616 CF	287	52008.41	135
5031/5616 CF	265	5087	37	52100	63
5032-280/5619K	340	5087/5616 CF	288	5267	373
5033	7	5088	38	5287	50
5036	8	5088/5616 CF	289	5310C	227
5036/5616 CF	266	5089	209	5311	232
5036-220/5619K	341	5089/5616 CF	290	5315	233
5037	9	5090	39	5316	234
5037/5616 CF	267	5091/5616 CF	291	5317	235
5038	10	5092	40	5322C	82
5038/5616 CF	268	5092/5616 CF	292	5323C	84
5039	11	50921	210	5324C	86
5039/5616 CF	269	5093	41	5325S	93
5040	12	5093/5616 CF	293	5326S	94
5040/5616 CF	270	5094	42	5330.2S-RS/5330.2C	197
5046	13	5094/5616 CF	294	5330.2S-ZA/5330.2C	198
5046/5616 CF	271	5095	377	5330.3S-ZA/5330.3C	199
5050	14	5095/5616 CF	378	5330S/5330C	196
5050/5616 CF	272	5096	43	5335C	122
5051	15	5098	44	5341	124
5052	16	5099	45	5341S	125
5052/5616 CF	273	5099/5616 CF	295	5345	126
5053	17	51010	97	5345-30	246
5054	18	51011	98	5345E	128
5054/5616 CF	274	51011.4	99	5345S	127
5055	19	51011.41	100	5347C	129
5056	20	51012	103	5348C	130
5056/5616 CF	275	51013	104	5349C	148
5057	21	51013.4	105	5350C	149
5057/5616 CF	276	51013.41	106	5359	247
5057-280/5613	342	51017	95	5360	248
5057-280/5619K	343	51018	96	5361	249
5059	206	51018.4	107	5362C	368

Index nach Produktnummern

5363C	259	56501	350	59055	162
5364C	250	56502	351	59056	163
5369	131	56503	352	5945.0	174
5369S	132	56504	152	5945A	175
5370	167	56505	153	5946	176
5371	168	5715	56	5947A	177
5372C	169	5715/51101FF	325	5950	178
5374	151	5715/51102FF	326	6012	51
5375	172	5715/5616 CF	296	6016	52
5380C	78	5715F	331	6016/6116 CF	297
5381	80	5750/5751	357	6016-280/6143K	348
5387	88	5760/5761	358	6018	55
5388	90	5765/5766	359	6030	57
5392	237	5770/5771	360	6031	53
5394	239	5780/5781	361	6032	213
5396C	241	5785/5786	362	6045	54
5420/5422/5423/5424/5435	183	5825	64	6046	214
5430/5432S/5433/5434S/5435	182	5825E	215	6118 A	338
5439.2S-ZA/5439K.2S-ZA/5435C	186	5827	65	6118 DC	339
5439.3S-ZA/5439K.3S-ZA/5435.3C	187	5830	216	6120	150
5440.2S/5440K.2S/5430.2S-RS/5432.2S-RS/		5836	66	6124	242
5435.2C	194	5837	67	6125	243
5444	133	5838	217	6126	244
5465/5465K/5435C/5467	188	5839	218	6127	245
5466/5466K/5435C/5467	189	5840	219	6140	91
5472 + 52102	252	5841	220	6141	92
5473 + 52103	253	5842	68	6142C	228
5474 + 52104	254	5843	69	6143C	229
5476 + 52106	255	5844	221	6144C	230
5477 + 52107	256	59001	113	6145C	231
5478 + 52108	257	59002-59005	118	6147C	123
5479 + 52109	258	59006	144	6150/6152/6153/6154	184
5608C	224	59007	145	6155/6156/6157/6158	185
5609C	225	59008	114	6161.2S-ZA/6161K.2S-ZA/6146.2C	192
5610C	226	59009	115	6161.3S-ZA/6161K.3S-ZA/6146.3C	191
5612	236	59010	147	6167.2S/6167K.2S/6167.2S-RS/6167K.2S-	
5615	238	59011	146	RS/6146.2C	193
5616 DC	334	59012	111	6170	170
5616 DCV	335	59013	112	6171	171
5617 A	336	59015	119	6177.2S-RS/6177.2C	201
5617 DC	337	59016	120	6177.2S-ZA/6177.2C	203
5618C	240	59017	116	6177.3S-ZA/6177.3C	204
5620C	77	59018	117	6177S/6177C	202
5621	79	59022	164	6178S/6178C	200
5622C	81	59023	166	6500	173
5623C	83	59024	165	8500	353
5624C	85	59025	333	8500 DC	354
5627	87	59026	332	8614	365
5628	89	59027	121	8615	367
5630S/5630C	195	59053	142	8621	366
56500	349	59054	143		

Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH

Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich

St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

V0719