

The Glutz logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. It is positioned in the upper right corner of the advertisement, above the tagline 'Access Since 1863'.

Glutz

Access Since 1863

A red circular callout is located in the lower right quadrant of the image. It contains the text 'PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ POUR VOUS' in white, uppercase, sans-serif font, arranged in three lines.

PLUS DE CONFORT
ET DE SÉCURITÉ
POUR VOUS

Serrures à verrouillage multipoint MINT

La famille de serrures intelligentes adaptée à chaque application – tout simplement convaincante


Gâche MINT

La gâche qu'il faut, pour toutes les applications

PÊNE DORMANT	VERROU À CROCHET BASCULANT	GÂCHE À ENTAILLER 21 MM CH: Distance 78 mm	GÂCHE FERMÉE 20 MM Distance 72 - 94, mm	GÂCHE FERMÉE 24 MM Distance 72 - 94, mm	GÂCHE À LANGUETTE 24 MM Distance 72 - 94, mm
		<p>BR</p> <p>B-1153.720.20</p>	<p>BR</p> <p>BR & SHR</p> <p>vissage en biais invisible</p> <p>B-1131 B-1132</p> <p>Nouveau</p>	<p>BR & SHR</p> <p>B-1134</p>	<p>BR & SHR</p> <p>B-1137</p>
<p>5 points</p>	<p>MINT-ES</p>	<p>B-1150. 16020 E-1151</p>	<p>B-1130 16620 16630 E-1130</p>	<p>B-1133 16610 16600</p>	<p>B-1138 16010 16000</p>
<p>5 points</p>	<p>Gâche principale</p>	<p>B-1153.720.20</p>	<p>B-1131 B-1132</p>	<p>B-1134</p>	<p>B-1137</p>
<p>5 points</p>	<p>Gâche supplémentaire</p>	<p>B-1153.720.20</p>	<p>B-1131 B-1132</p>	<p>B-1134</p>	<p>B-1137</p>

Famille de serrures MINT

La serrure adaptée à chaque finalité

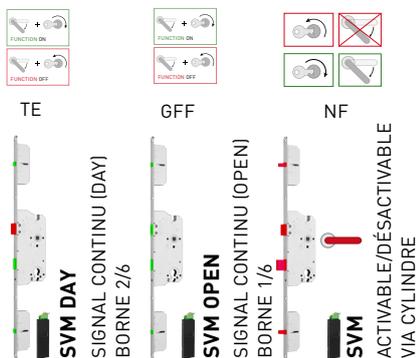

CONTINUITÉ: TOUTES LES SERRURES SONT À 1 TOUR

- SUISSE: PZ / RZ 78; DM 60, 70, 80
- ALLEMAGNE: PZ 72 / RZ 74* ET PZ 92 / RZ 94*;
DM 65, 70, 80
- AUTRICHE: PZ 88; DM 65, 80

* SUR DEMANDE

	SERRURES MÉCANIQUES														SERRURES ÉLECTR.MÉC.								
	SB		COMBI/FERRURE E												AUTOVERROUILLAGE								
															MÉCANIQUE			ELK			SVM		
	18931 MINT SB	18951 MINT SB	18920 MINT SB PE	18938 MINT Combi	18939 MINT Combi	18983 MINT Combi	18984 MINT Combi	18936 MINT Ferrure électronique	18957 MINT Ferrure électronique	18945 MINT SV PE	18990 MINT SV TE PE	18991 MINT SV NF	18995 MINT SV GFF PE	18962 MINT SV PB	18970 MINT SV ELK PC	18971 MINT SV ELK FF PC	18972 MINT SV ELK BK	18907 MINT-ES SV ELK PC	18908 MINT-ES SV ELK BK	18947 MINT SVM eco PE	18992 MINT SVM eco NF	18905 MINT-ES SVM eco PE	
Fonction à levier	•	•	•					•	•	•	•	•	•							•	•	•	
Compatible avec cylindre à bouton tournant	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Libération de la poignée	•	•																					
Blocage de la poignée				•	•	•	•																
Fonction à levier anti-panique E (PE)			•							•	•		•							•	•	•	
Fonction à levier anti-panique B (PB)														•									
Fonction de fermeture forcée anti-panique C (PC) serrure couplable électriquement (ELK) d'un côté															•	•		•					
Couplage électrique séparé des deux côtés BK – sans fonction antipanique																	•		•				
Déverrouillage jour (TE) mécanique (SV) ou signal électrique continu pour SVM (day)											•									•	•	•	
Fonction nuit (NF)												•									•		
Retenu sécurisée du bec-de-cane (GFF) signal électrique continu pour SVM (open)													•							•	•	•	
Contacts de retour (SVM eco)																					•	•	•
Contacts de retour (ELK)															•	•	•	•	•				
Bec-de-cane de secours intégré (FF)																•							
Verrouillage supplémentaire avec pêne dormant	2	4	2	2		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2		
Verrouillage supplémentaire avec verrou à crochet basculant					2	2		2															
EN 1634	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
EN 1627-1630 pour RC classe 2																		•	•			•	
EN 1627-1630 pour RC classe 3	•	•	•	•				•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
EN 1627-1630 pour RC classe 4		•				•	•		•														
EN 179			•							•	•		•	•	•	•		•		•	•	•	
EN 1125										•	•		•	•	•	•		•		•	•	•	
Terminaux d'issues de secours																•							
Prolongation de têtère	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Portes à arc rond	•			•						•				•	•					•	•	•	
Têtère de rénovation Treplane 18 mm										•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	

SERRURES À MORTAISER MINT

MINT – les fonctions principales

La solution adaptée à toutes les exigences

FNCTION À LEVIER

Le bec de cane et le pêne dormant sont rétractés par le cylindre.

LIBÉRATION DE LA POIGNÉE

La poignée est libérée dès que la serrure est verrouillée.

BLOCAGE DE LA POIGNÉE

La poignée est bloquée lorsque la serrure est verrouillée.

FERRURE E/COMBI

- Verrouillage et déverrouillage par l'intermédiaire de la poignée
- Combi: verrouillage et déverrouillage du pêne dormant par l'intermédiaire du cylindre
- Ferrure E: le pêne dormant est automatiquement verrouillé/déverrouillé

ANTIPANIQUE E (PE) - FONCTION À LEVIER

Pour les portes qui sont actionnées de l'extérieur avec une barre ou un bouton, l'ouverture n'est possible que par la fonction de levier avec la clé ou une ferrure E. Avec la fonction antipanique, la sortie du côté panique est toujours possible.

- Fouillot autoserrant traversant / tige de poignée continue
- Extérieur: bouton ou barre, par fonction à levier / ferrure E
- Intérieur (PE): poignée / barre antipanique

ANTIPANIQUE B (PB) – FONCTION DE COMMUTATION

Pour les portes d'entrée ou de communication équipées à l'extérieur d'une poignée, il est possible de passer du mode jour au mode nuit et inversement à l'aide d'un cylindre de serrure. La poignée extérieure est couplée ou découplée en un tour de clé par l'intermédiaire du cylindre. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

- Fouillot partagé / tige de poignée partagée nécessaire
- Extérieur: poignée (couplage par cylindre)
- Intérieur (PB): poignée / barre antipanique
- Côté panique permutable G/D DIN et interchangeable vers l'intérieur/l'extérieur

ANTIPANIQUE C (PC) – FONCTION DE FERMETURE FORCÉE

La poignée extérieure est découplée par défaut (fonction de marche à vide). Elle est couplée par un mouvement de la clé dans le sens de l'ouverture jusqu'à la butée. Le retrait de la clé rétablit la fonction de marche à vide sur la poignée extérieure (fermeture forcée). La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

- Fouillot partagé / tige de poignée partagée nécessaire
- Extérieur: poignée (couplage par cylindre)
- Ouverture d'urgence possible à tout moment à l'aide du cylindre
- Intérieur: poignée / barre antipanique
- Côté panique permutable G/D DIN et interchangeable vers l'intérieur/l'extérieur

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (SV)

Une commande séquentielle intégrée dans la serrure et un pêne mobile verrouillent toujours la serrure automatiquement à l'entrée dans la gâche.

DÉVERROUILLAGE DE JOUR (TE) / (DAY)

Pour une fermeture et une ouverture très silencieuse de la porte, et une ouverture motorisée extrêmement rapide. Le verrouillage automatique est activable et désactivable consciemment. En fonction de la version de la serrure, il s'active de différentes manières. En cas de déverrouillage de jour, la porte est uniquement retenue par le bec-de-cane et peut être combinée avec un système de contrôle d'accès électronique.

- SV (mécanique): avec le cylindre et la poignée actionnée
- SVM (motorisé): signal électronique permanent (day)
- La version mécanique de la serrure peut être combinée avec un ouvre-porte E.

FONCTION NUIT (NF)

La poignée intérieure est bloquée. En fonction de chaque situation, le blocage peut être délibérément activé ou désactivé par l'intermédiaire du cylindre. Pour une meilleure résistance à l'effraction et une sécurité supplémentaire pour les personnes (personnes atteintes de démence et/ou enfants). Cette fonction est disponible pour les serrures SV (mécaniques et motorisées).

RETENUE DU BEC-DE-CANE SÉCURISÉE (GFF) / (OPEN)

Idéale pour les bâtiments très fréquentés et sans alarme pendant la journée, mais totalement sécurisés la nuit. Avec cette fonction activée consciemment, le bec-de-cane et le pêne dormant sont rétractés en permanence pour permettre au public de circuler librement.

- SV (mécanique): avec le cylindre et la poignée actionnée
- SVM (motorisé): signal électronique permanent (open)
- Protection anti-incendie: mécanique sans / motorisée module de protection feu nécessaire

MOTORISÉE (SVM ECO) – MODES ET CONTACT DE RETOUR (RMK)

Le bec-de-cane et le pêne dormant sont rétractés par le moteur. Le verrouillage est automatique (SV). La transmission du signal est analogique (eco). Les serrures de cette série ont quatre modes de fonctionnement qui sont réglables par commutateur DIP:

- Mode 1 RMK: porte verrouillée (réglage usine)
- Mode 2+3 RMK: porte fermée et verrouillée
- Mode 4 RMK: signal «open» pour actionnement de porte tant que le bec-de-cane et le pêne dormant sont rétractés par le moteur.

COUPLAGE ÉLECTRIQUE ELK – MODE DE FONCTIONNEMENT ET CONTACT DE RETOUR (RMK)

Combiné avec la fonction antipanique C. La poignée extérieure est couplée par un signal électrique.

- Mode de fonctionnement: courant de repos/travail permutable avec le commutateur DIP
- RMK: verrouillé et porte fermée (activé en série)
- RMK: poignée G et poignée D
- RMK: cylindre

DÉBRAYABLE DE CHAQUE CÔTÉ, COUPLAGE ÉLECTRIQUE (BK) – SANS FONCTION ANTIPANIQUE

La poignée extérieure et intérieure peut être couplée et découplée par un signal électrique. Permet d'adapter le sens d'ouverture souhaité et de contrôler le flux de personnes, grâce à la commande séparée des poignées intérieures et extérieures – même en cas de panne de courant.

- Fouillot partagé / tige de poignée partagée nécessaire.
- Extérieur et intérieur: poignée à couplage électrique
- Courant de travail / de repos réglable via commutateur DIP
- Ouverture d'urgence possible à tout moment à l'aide du cylindre
- Contact de retour analogique ELK

BECC-DE-CANE DE SECOURS INTÉGRÉ (FF)

Serrures avec bec de cane auxiliaire intégré dans la têtère. Pour les portes situées à des issues de secours sécurisées qui débloquent la gâche électrique pour issue de secours après libération au moyen du bouton-poussoir de secours.

PROLONGATION DE TÊTIÈRE

Option: version de serrure conçue pour prolongation de têtère avec verrouillage supplémentaire (350 / 550 / 800 mm).

Serrures multipoints MINT

La serrure qu'il faut, pour toutes les applications – tout simplement convaincante



2 ou 4 pènes dormants trempés supplémentaires



En option avec crochets pivotants (combi/ferrure électronique)



Bec-de-cane amorti en biseau et blocage du pêne permutable G/D DIN



Le déclenchement du verrouillage automatique (SV) a lieu à l'aide du pêne mobile à commande séquentielle intégrée



Fouillot auto-serrant pas de jeu



Expulsion du pêne principale 20 mm/1 tour



En option Serrure équipée pour prolongation de tête




Serrure motorisée (SVM)



Prolongation de tête 350 mm / 550 mm / 800 mm



Serrure couplable électriquement (ELK) avec tous les contacts

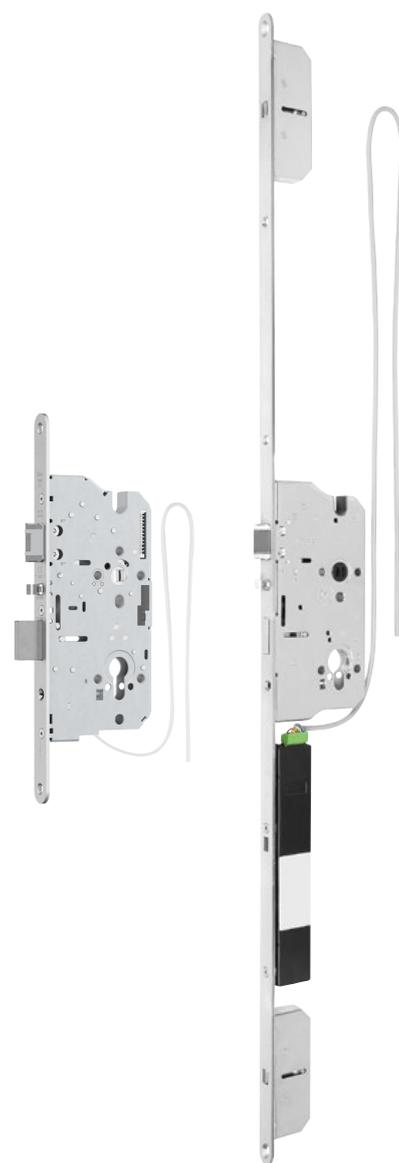

Glutz propose la gamme de serrures MINT dans leur version à 1 tour. Cela signifie que toutes les serrures mécaniques actionnées par clé seront désormais également verrouillées correctement d'un point de vue actuariel en un seul tour de clé.

Grâce à un système mécanique perfectionné, les serrures sont plus souples, ce qui garantit un confort supplémentaire – particulièrement profitable pour les enfants et les personnes avec un handicap physique.



Option

MINT peut être combinée avec la Home Biométrie et eAccess.

Nous offrons plus de sécurité et de liberté aux personnes

Glutz est une entreprise familiale qui, depuis 1863, met sa passion et sa force d'innovation au service d'une vie plus simple et plus sûre pour les personnes. Partenaires solides de nos clients, nous concevons et réalisons des solutions de sécurité et de confort intelligentes, élégantes et durables pour l'accès aux bâtiments et aux objets, qui font référence dans notre industrie. Nos composants sont plus durables, l'interaction de la forme et de la fonction est mieux organisée, le système est plus intelligent, l'installation et la manipulation sont plus simples et le service est plus complet. Nous offrons ainsi aux personnes plus de liberté et une meilleure qualité de vie.

Notre offre de valeur – de l'artisanat à la technologie de pointe

Nos clients ont accès à une offre complète de valeurs, comprenant des systèmes, produits et prestations de service parfaitement adaptés les uns aux autres et taillés sur mesure pour répondre à vos besoins.



Serrures & ferrures



Systemes d'accès



Manufacture



Service

Glutz – Suisse / Allemagne / Autriche / UK

Glutz AG

Segetzstrasse 13 / 4502 Solothurn / CH

Tel. +41 32 625 65 20

info@glutz.com / www.glutz.com

Glutz

Access Since 1863