

12er Schlossfamilie
Übersicht

- ABMESSUNGEN PZ 72 / RZ 74: DM 55, 65, 80
- ABMESSUNGEN RZ/PZ 78:DM 60, 70, 80
- ABMESSUNGEN PZ 88: DM 50, 60, 70

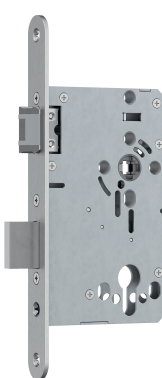
Access Since 1863

12er Schlossfamilie Übersicht

 ABMESSUNGEN PZ 72 / RZ 74: DM 55, 65, 80

 ABMESSUNGEN RZ/PZ 78:DM 60, 70, 80

 ABMESSUNGEN PZ 88: DM 50, 60, 70

	1- flg. SCHLÖSSER					2- flg. SCHLÖSSER					
	FALLENSCHLÖSSER		MANUELL VERRIEGELND			SELBSTVERRIEGELND (SV)					
											
	12500 PE	12501 FB PE	12300 PE	12310 PB	12340 PD	12400 SV PE	12410 SV PB	12402 SV PE 2-flg.	12412 SV PB 2-flg.	12100 P Gegenkasten	12110.1 Flachstulp, 12110.2 Lappenstulp, 12110.3 Winkelstulp
Panik E (PE) - Wechselfunktion	X	X	X			X		X		X	
Panik B (PB) - Umschaltfunktion				X			X		X		
Panik D (PD) - Durchgangsfunktion					X						
2- flg. Lösung Vollpanik	X							X	X	65/80/100	F/L/W
CH Abmessungen RZ/PZ 78mm: DM 60,70,80mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
DIN Abmessungen PZ 72 / RZ 74mm: DM 55,65,80mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Ö Abmessungen PZ 88mm: DM 50,60,70mm						X	X				
Wechselfunktion	X	X	X			X		X			
Drehknopfzylinder tauglich	X	X				X	X	X	X		
E-Drehknopfzylinder nur mit Rücknehmerstellung freigegeben			X	X	X						
Fallenblockierung über Steuerfalle		X									
Steuerfalle mit integrierter Ablaufsteuerung						X	X	X	X		
Umstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)				X	X		X		X		
Umstellbare Komfortfalle (DIN L/R)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
EN 12209 Schutzwirkung Klasse 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
EN 179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EN 1125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EN 1634 (Brandschutz)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EN 1627 geeignet für RC Klasse 2			X	X	X	X	X	X	X	(x)	